INSTRUKCJA MONTAŻU

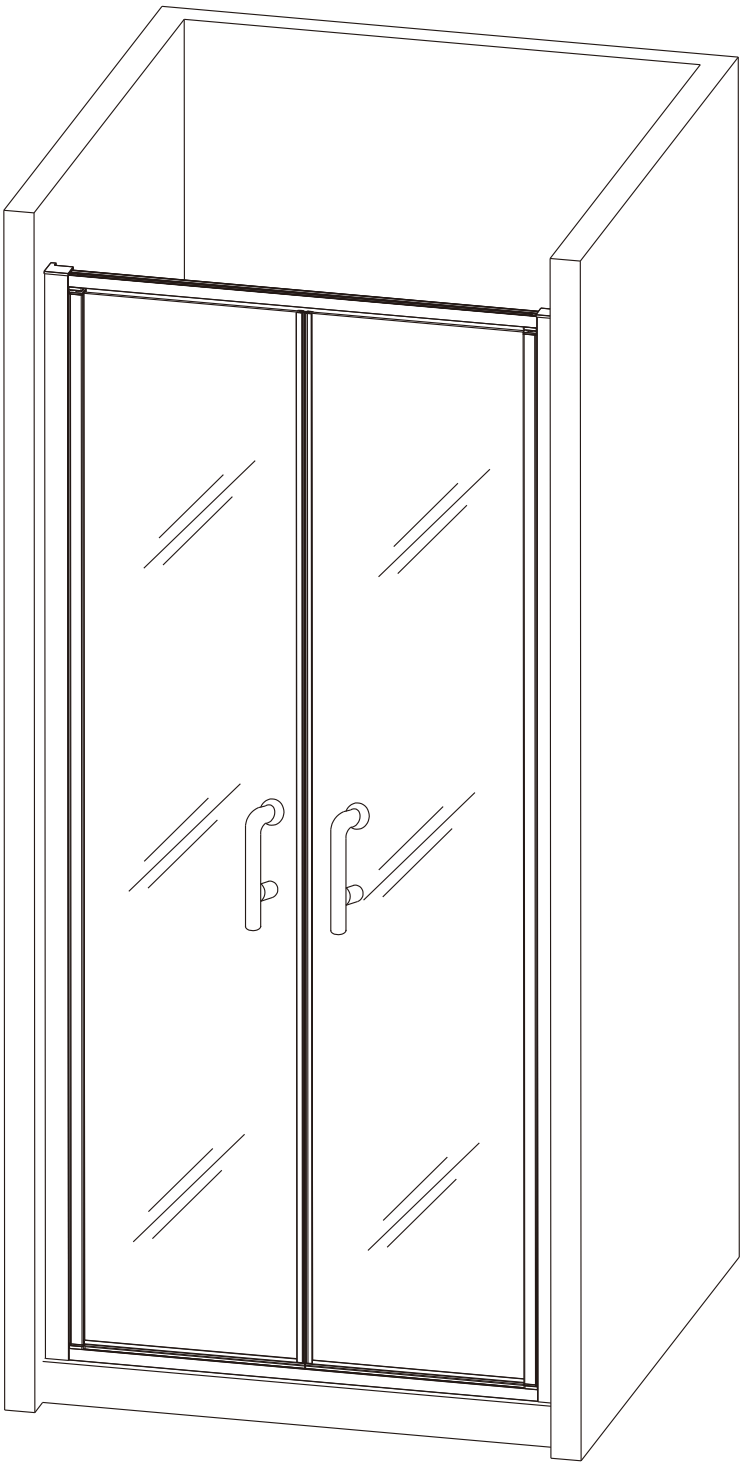

WYMAGANE NARZĘDZIA

OŁÓWEK

(∅6 ∅3.2) WIERTŁA



SILIKON I PISTOLET



PŁASKI I KRZYŻOWY ŚRUBOKRET



TAŚMA DO MIERZENIA

POZIOMICA

WIERTARKA



GUMOWY MŁOTEK

LISTA ELEMENTÓW

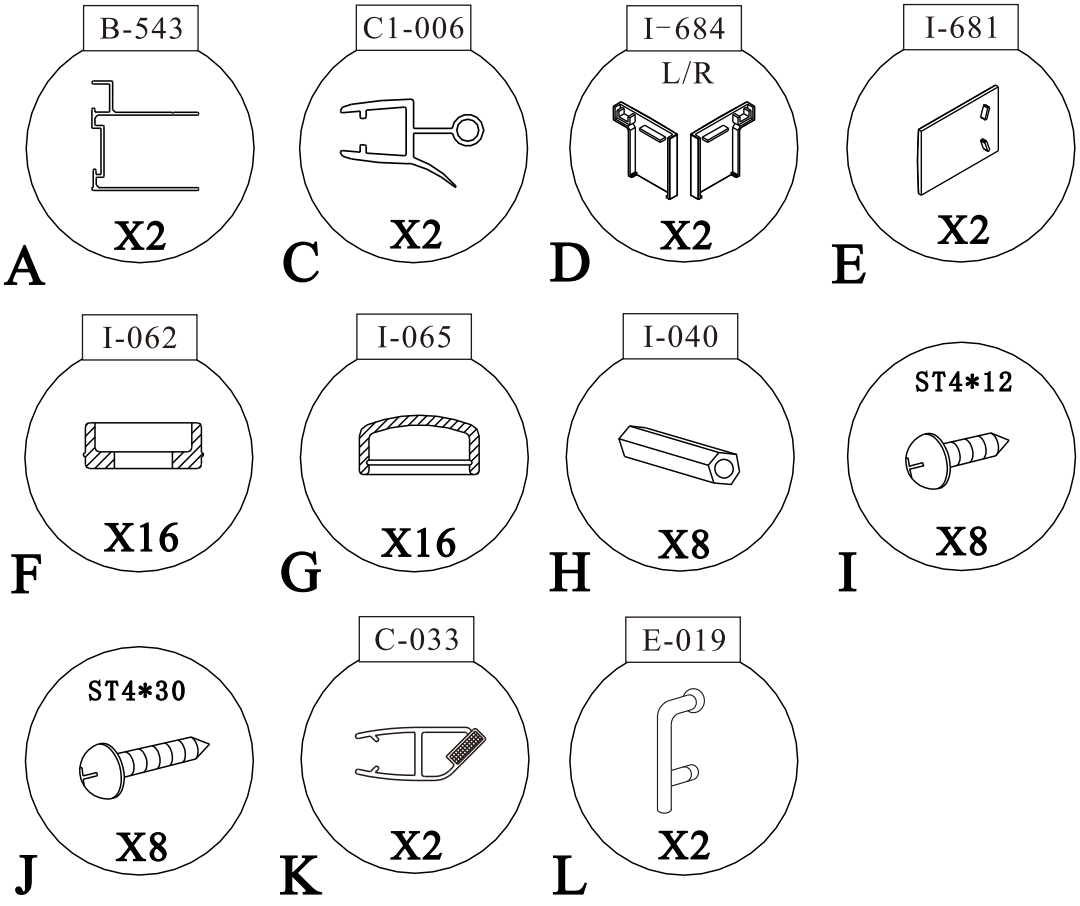

POGLĄDOWY SCHEMAT PRODUKTU

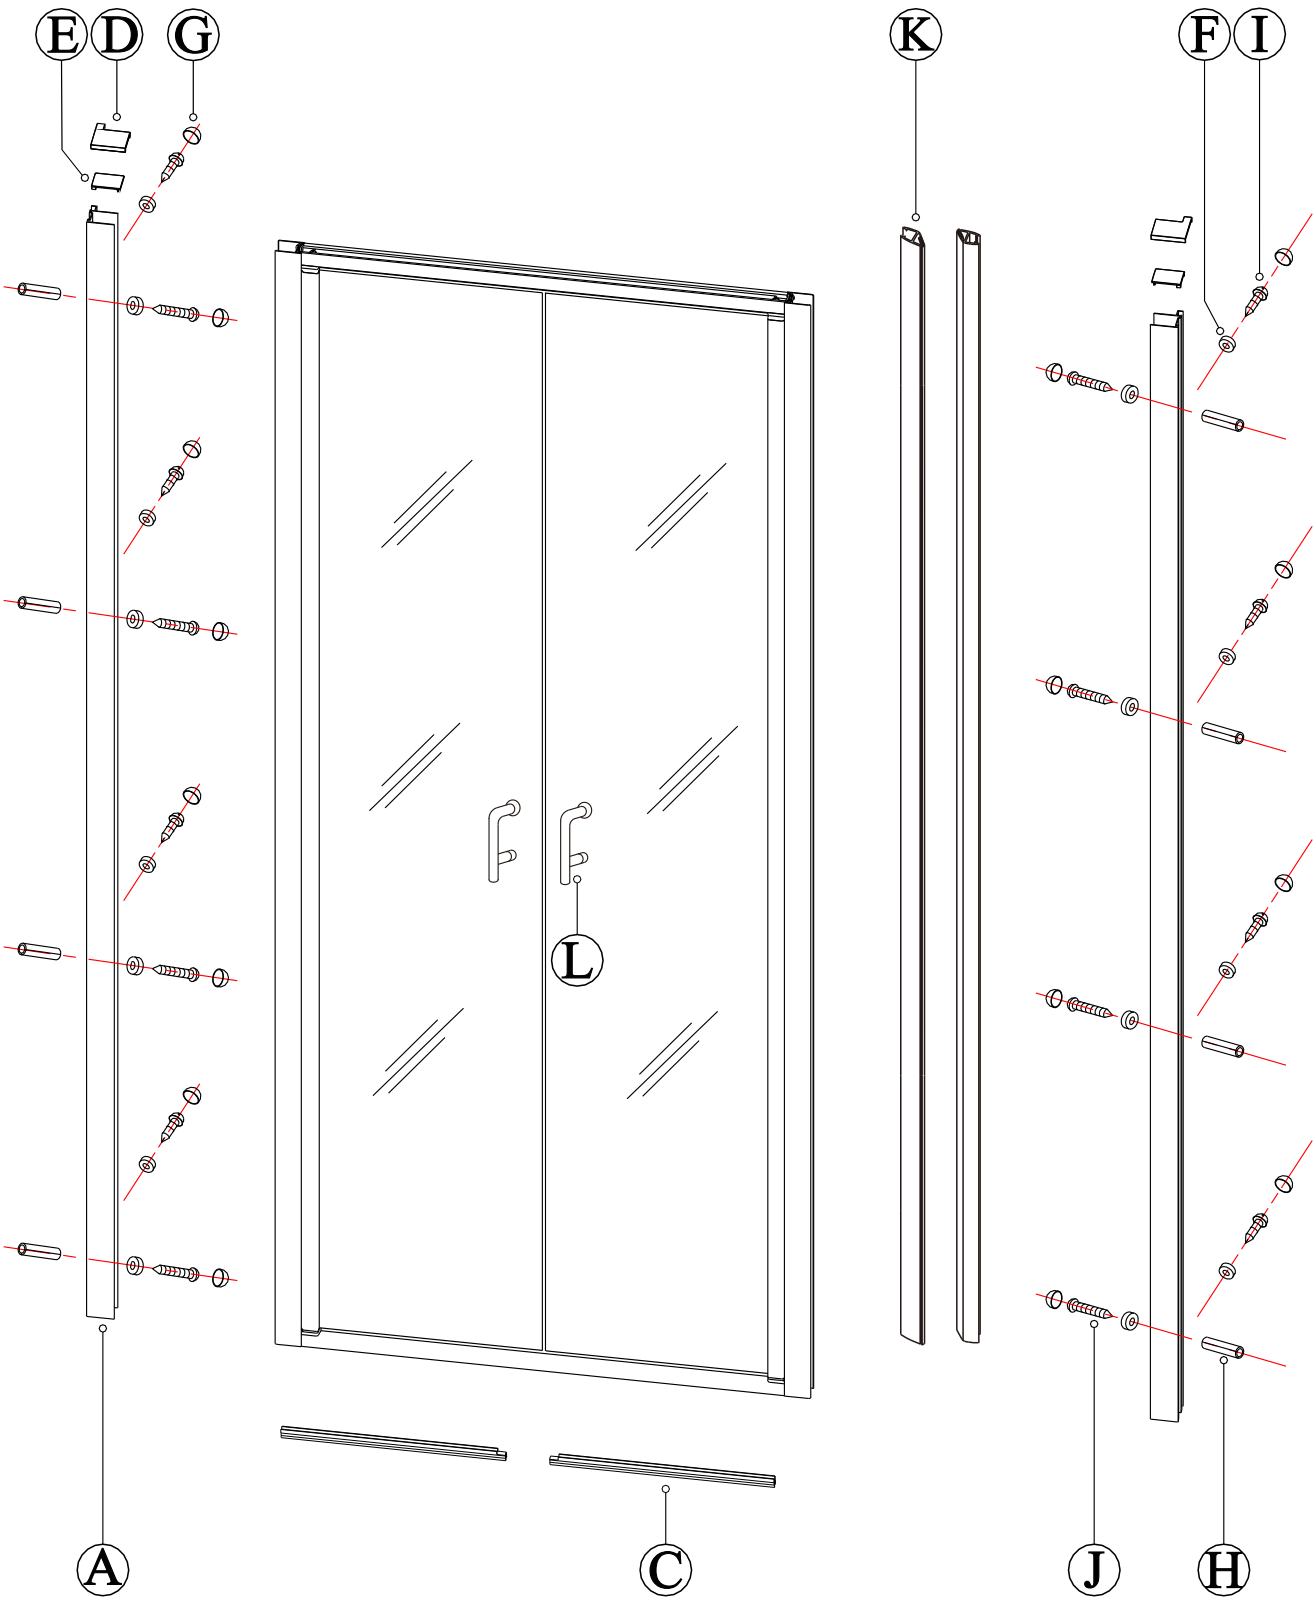

1

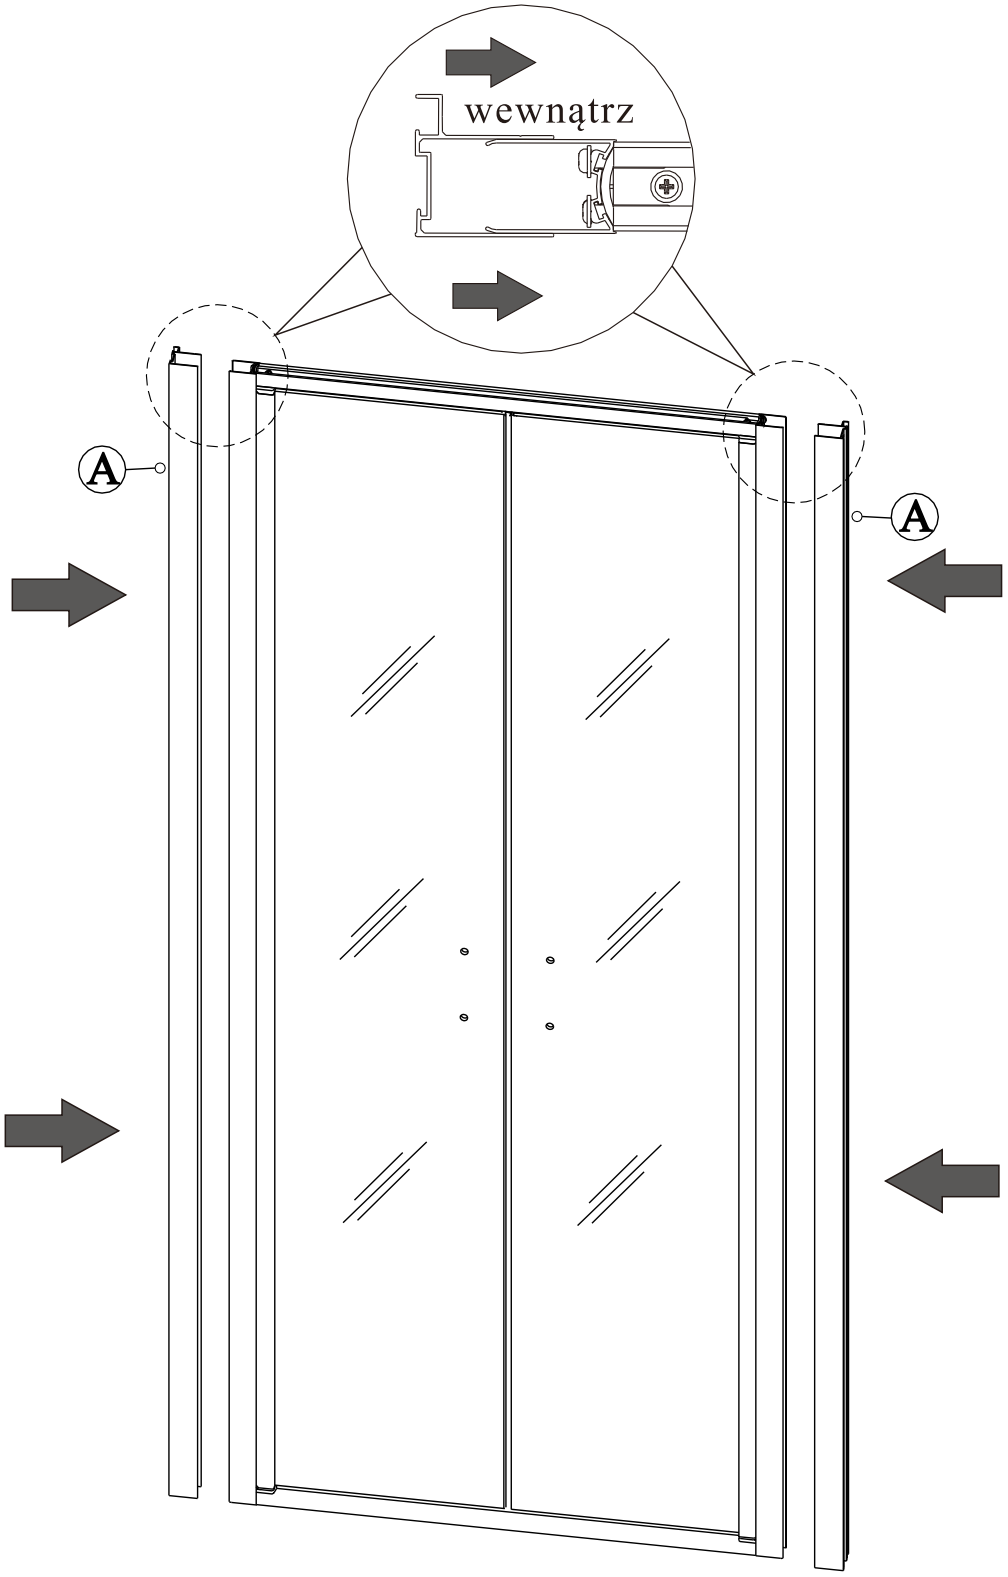

2

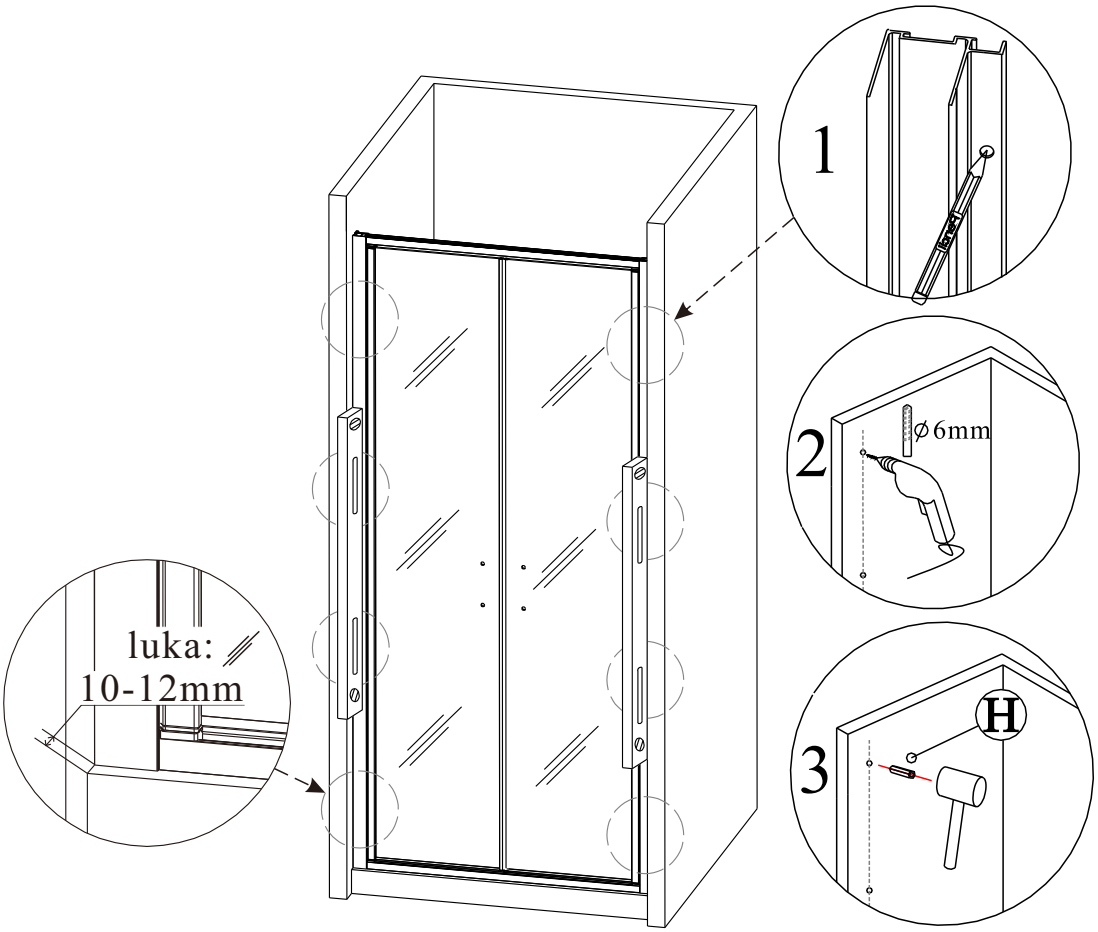

3

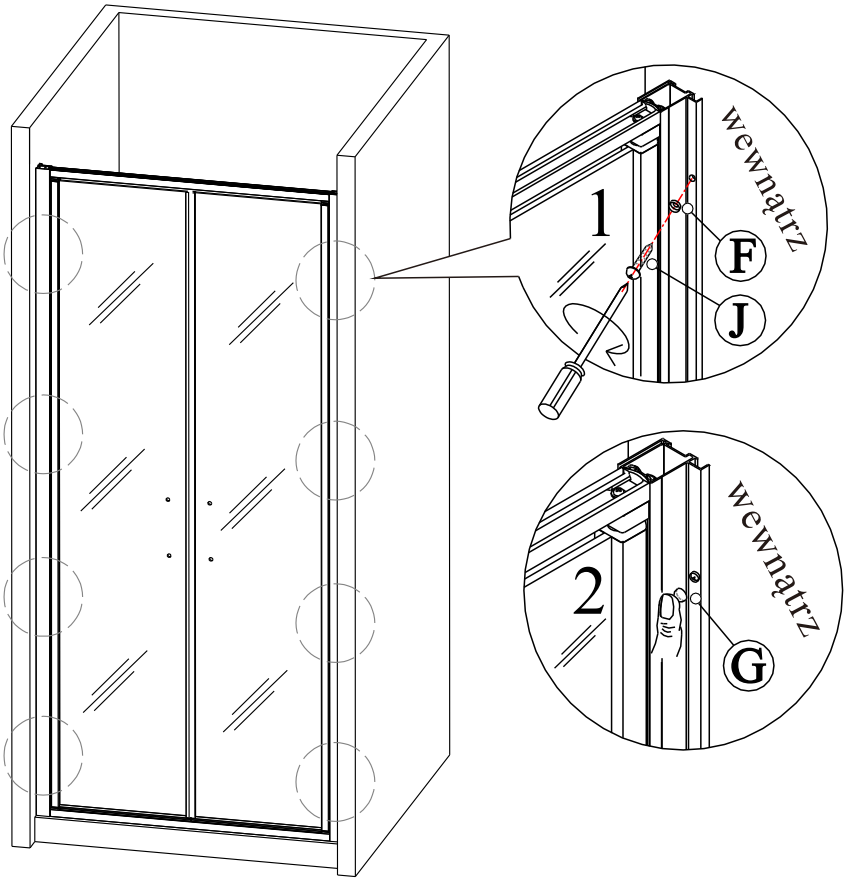

4

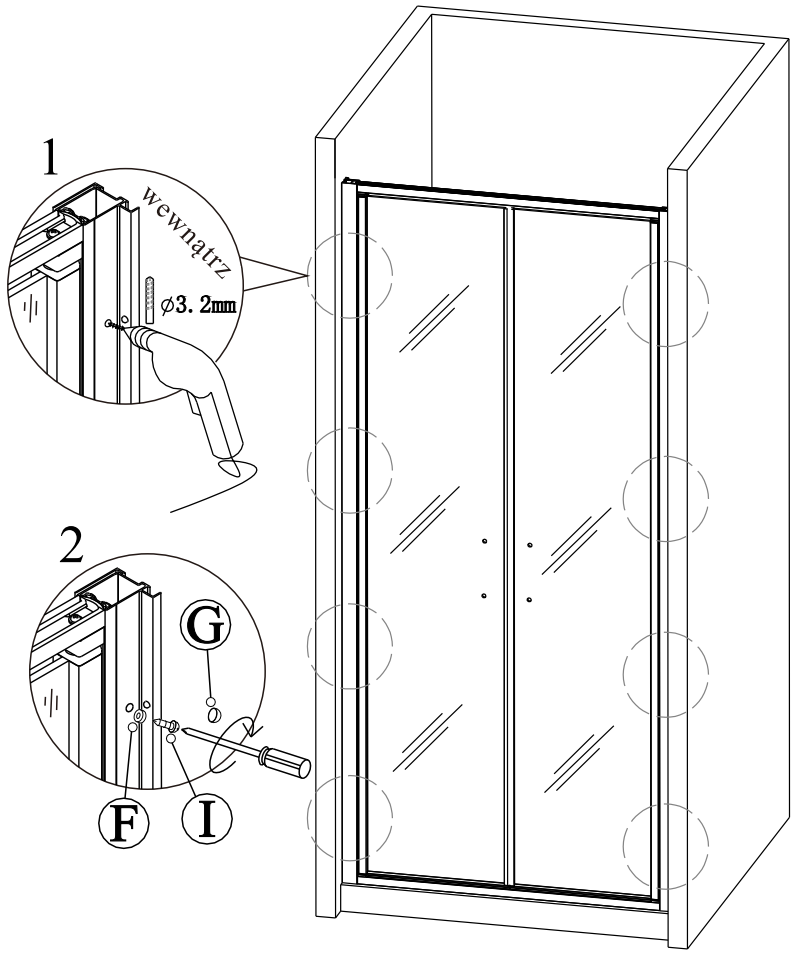

5

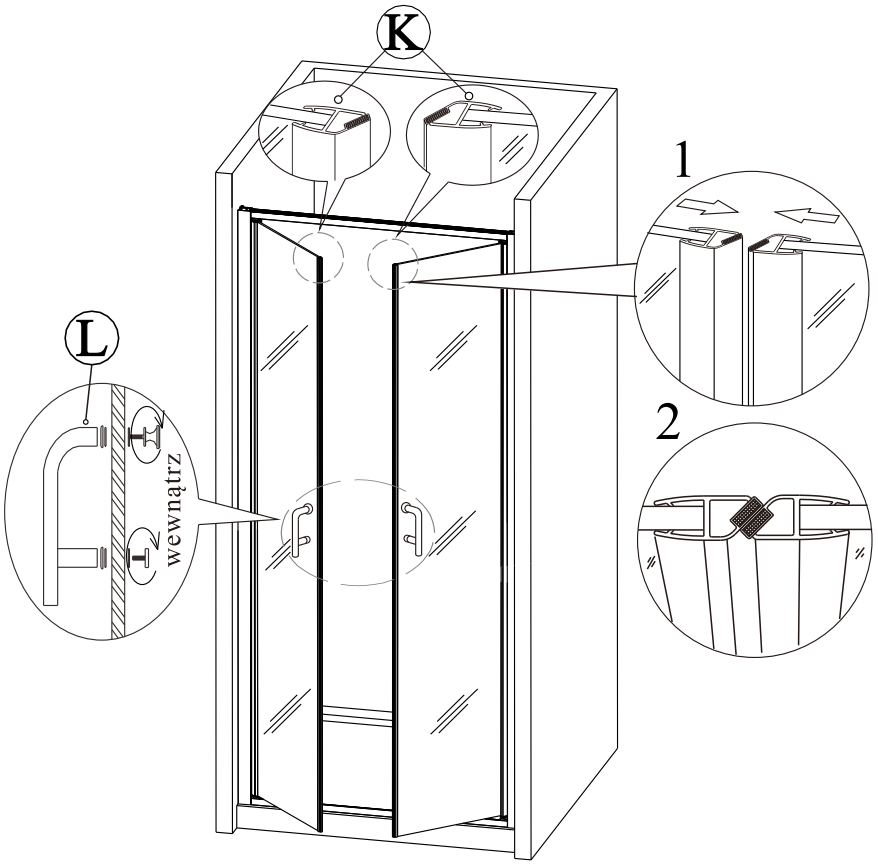

6

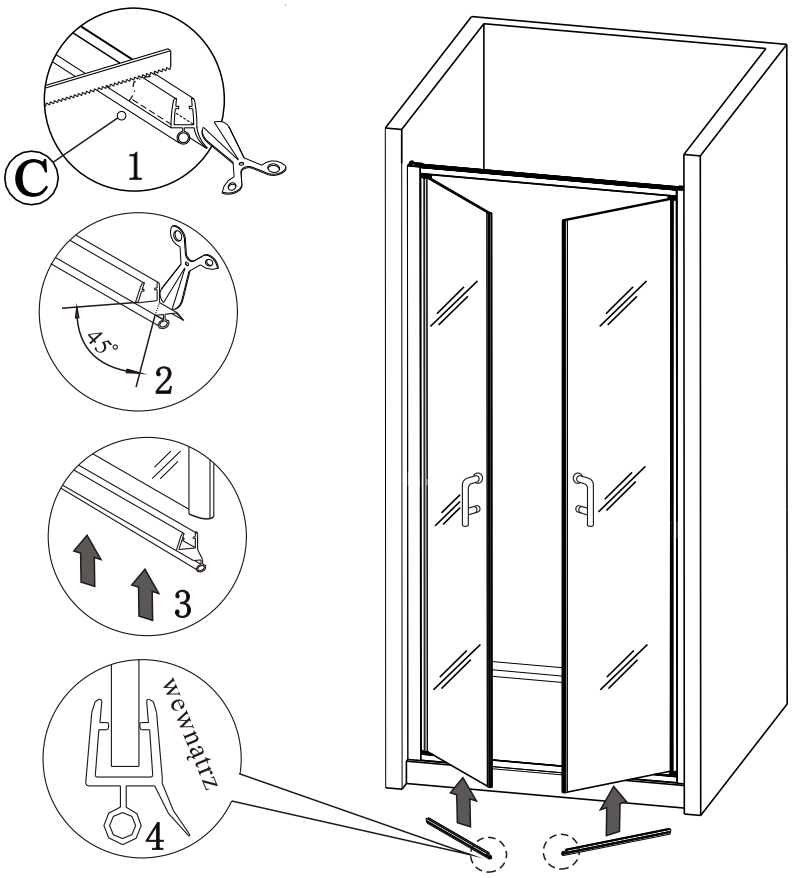

7

Po zamontowaniu profilu ściennego do ściany, uczelnić silikonem aluminiowy profil oraz przestrzeń między podłożem a szkłem. W przypadku montażu na brodziku, również należy nanieść silikon.Nanosić silikon na zewnątrz .

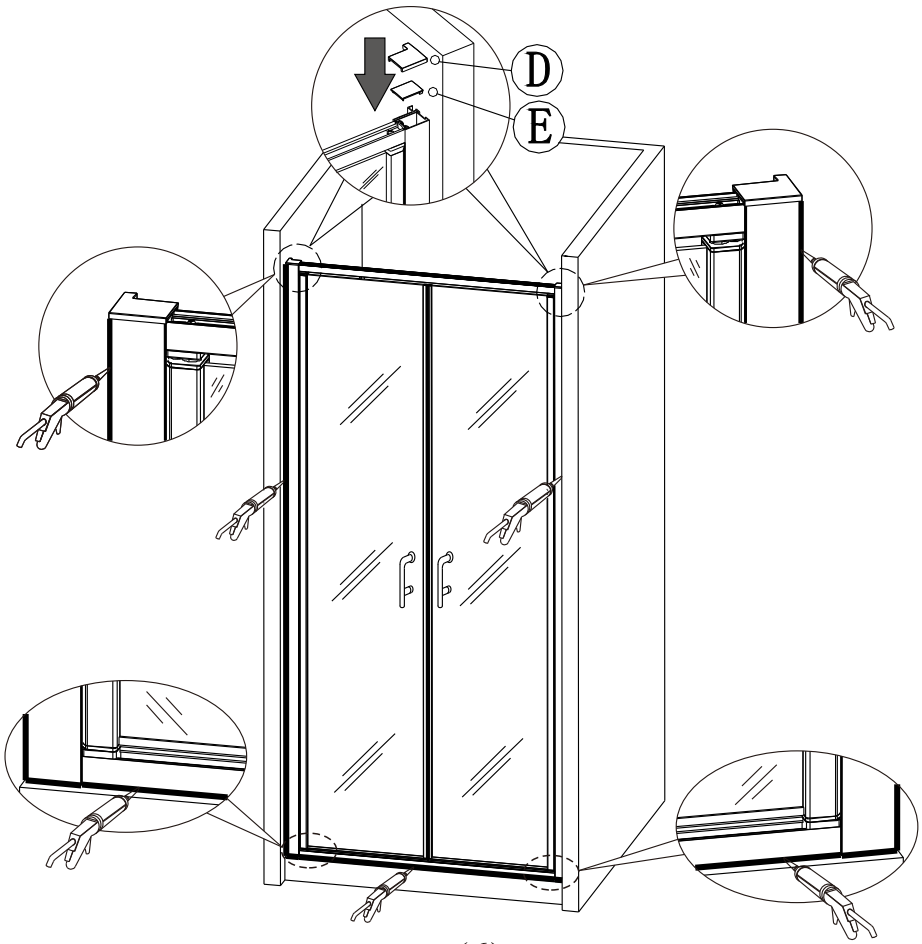

Nota Bene

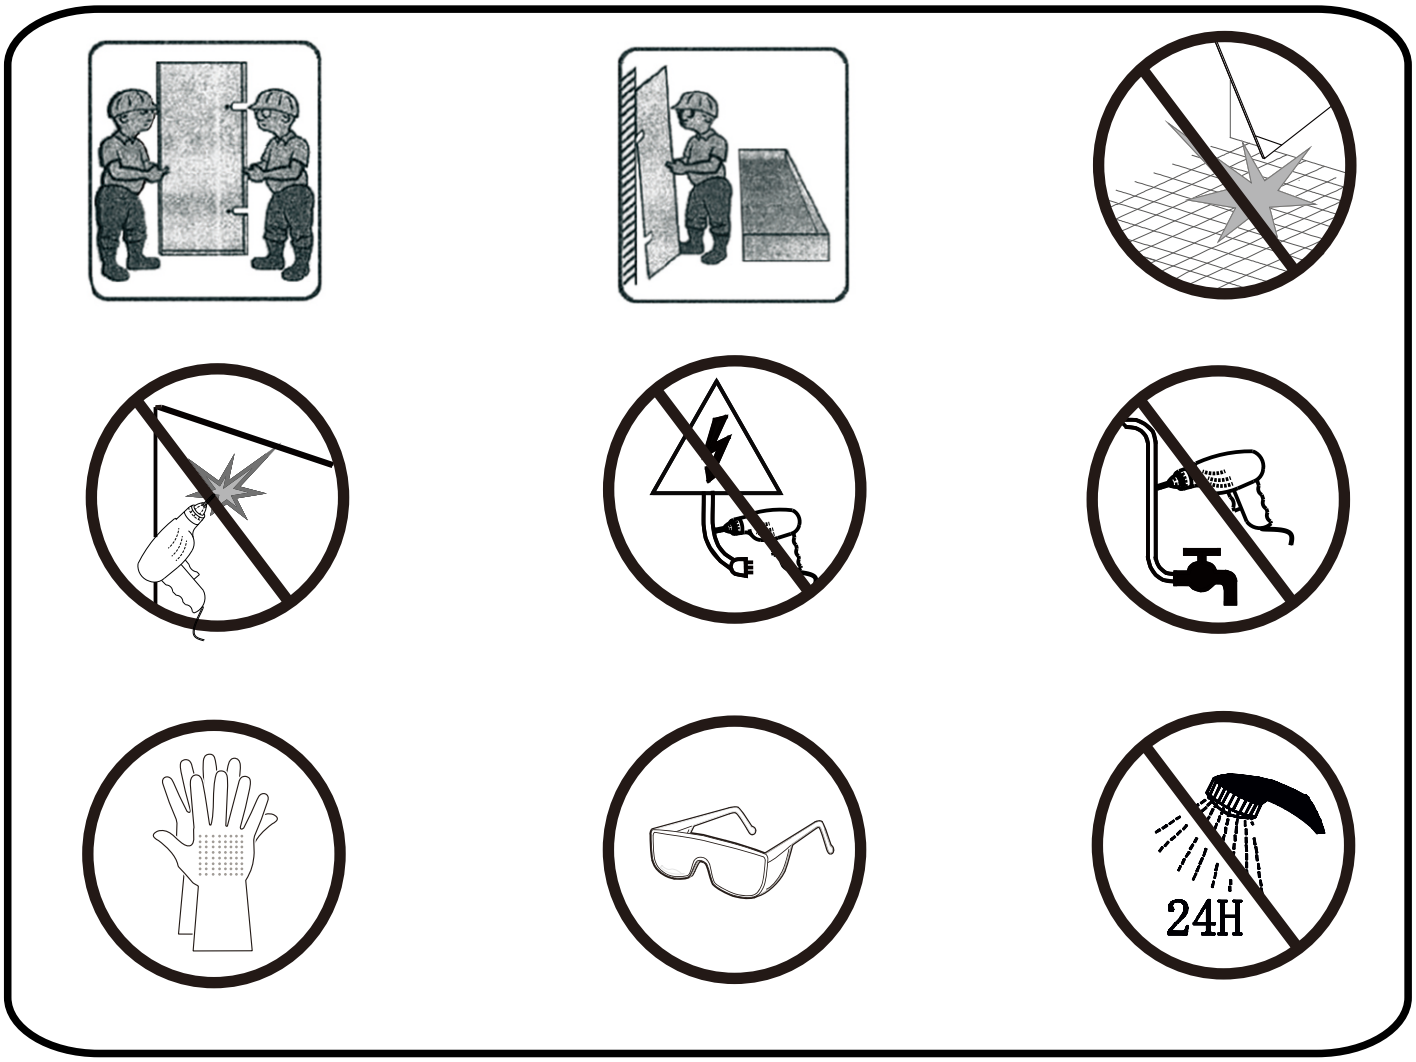

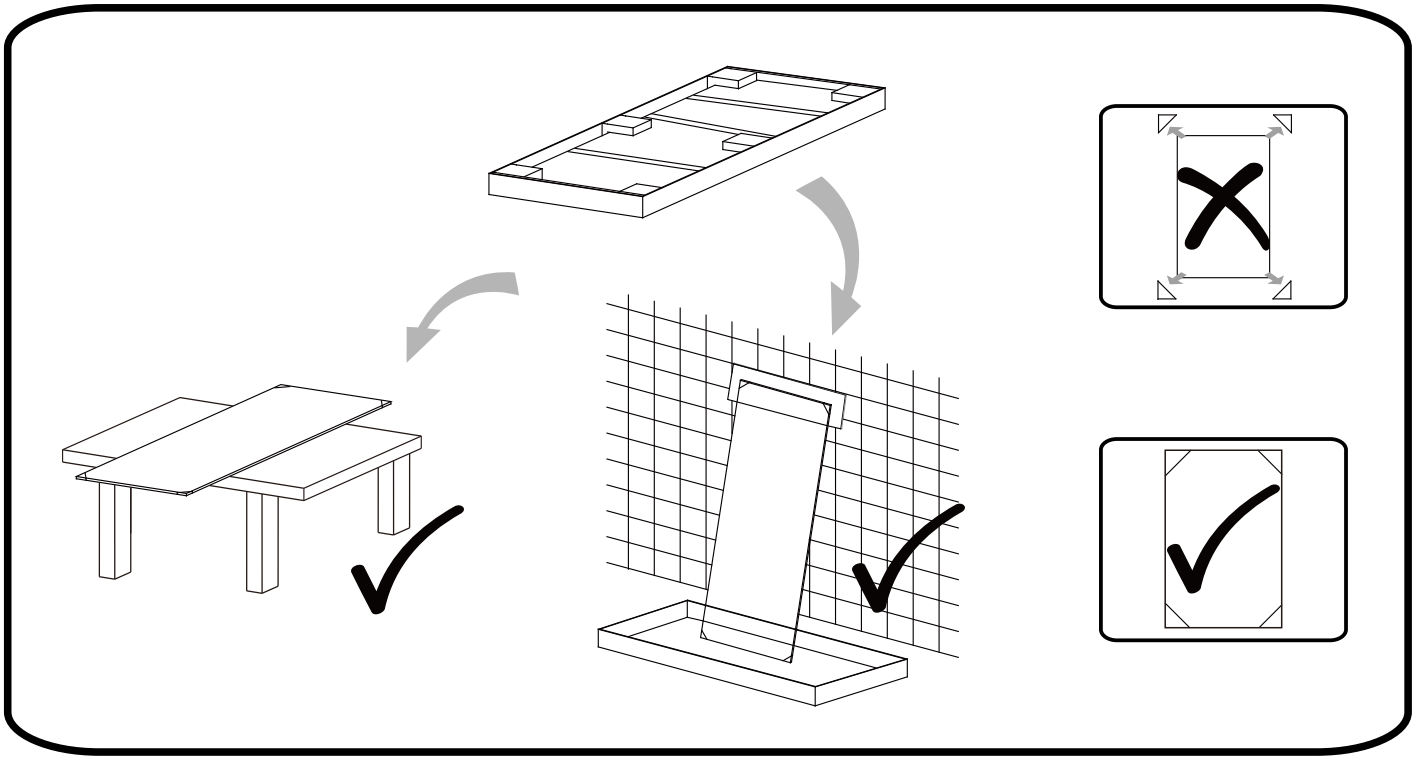

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu zapobieżenia wyciekom wody należy kabinę czyścić i osuszać regularnie. Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki oraz łagodnych detergentów.

W przypadku pojawienia się plam można użyć specjalistycznego środka odkamieniającego, zwracając uwagę aby po jego użyciu szkło obficie spłukać wodą.

Nie czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi chemicznymi środkami czystości.

Jeżeli po instalacji kabiny prysznicowej pojawią się skrzypienia, należy na elementy ruchome takie jak: rolki, prowadnice czy uchwyty, nałożyć niewielką ilość środka smarujacego.