

Mitigeurs thermostatiques collectifs



MITIGEUR COLLECTIF ULTRAMIX EUROTHERM

Manette de blocage incorporée.
Capot de protection en façade PVC gris.
Graduation standard de 10°C à 50°C.
Manette graduée bleue (sauf 872-11 : chromée).
Débit sous 3 bars dynamiques.
Avec sortie haute et bouchon de vidange.
Clapets anti-retour homologués **NF**

Jusqu'à 7 postes.

Débit de 3 à 56 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 20/27
Réf. Eurotherm : TX91E

Réf. 872-10

Réf. Eurotherm : TX91C

Réf. 872-11

Jusqu'à 10 postes.

Débit de 3 à 80 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 20/27
Réf. Eurotherm : TX92E

Réf. 872-20

Jusqu'à 15 postes.

Débit de 3 à 120 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 26/34
Réf. Eurotherm : TX93E

Réf. 872-30

Jusqu'à 21 postes.

Débit de 5 à 175 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 33/42
Réf. Eurotherm : TX94E

Réf. 872-40

Jusqu'à 32 postes.


Débit de 5 à 260 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 40/49
Réf. Eurotherm : TX95E

Réf. 872-50

Jusqu'à 50 postes.

Débit de 6 à 400 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 50/60
Réf. Eurotherm : TX96E

Réf. 872-60

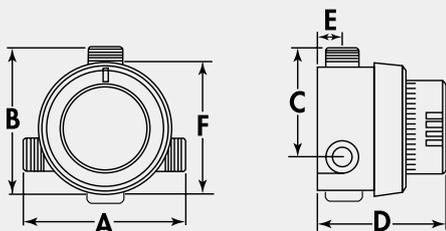

Réf.	A	B	C	D	E	F
872-10 / 11	117	120	81	93	18	98
872-20	117	120	81	93	18	98
872-30	144	142	95	101	23	116
872-40	182	166	107	116	24	147
872-50	218	199	129	127	30	176
872-60	242	224	144	141	36	201