

nouveau

- Un nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable
- Paramétrage possible via application pour Smartphone Android (technologie NFC – connexion de proximité)

ATOUTS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



- Chaleur douce et prolongée.
- **Montée rapide en température**
- **Paramétrage possible via l'application pour smartphone Android** (technologie NFC = connexion de proximité) pour faciliter la configuration des appareils
- Temps de pose réduit avec système de **fixation en H et niveau à bulle intégré**
- Faible saillie au mur (105 mm).

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments de 80 mm plats verticaux.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc RAL 9010.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

REGULATION DE BASE

- **Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé** pour une parfaite lisibilité.
- Régulation ultra-précise au **dixième de degré** par **thermostat d'ambiance électronique NF électricité**.
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en chauffe et arrêt du radiateur.
- **Système de verrouillage parental**
- **Thermo-fusible de sécurité** à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.

ECONOMIES D'ENERGIE


- **3 programmes préenregistrés** (non modifiables) et un **programme libre utilisateur** (personnalisable)
- **Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre** : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (Mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- **Indicateur digital de consommation** : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).

PROTOCOLES DE COMMUNICATION

- **Paramétrage** possible via **l'application pour smartphone Android** (technologie NFC = connexion de proximité).
- **Fil pilote 6 ordres** (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).

Dimensions hors tout		Puissance (W)	Nombre d'éléments	Poids (Kg)	Teinte de base : blanc	
H (mm)	L (mm)				Référence	Prix €/Ht
575	395	500 W	4	7,7	TAXB-050-039/CF	330,00 €
	475	750 W	5	9,7	TAXB-075-047/CF	360,00 €
	635	1000 W	7	13,2	TAXB-100-063/CF	420,00 €
	795	1250 W	9	16,7	TAXB-125-079/CF	470,00 €
	955	1500 W	11	20,7	TAXB-150-095/CF	530,00 €
	1275	2000 W	15	27,7	TAXB-200-127/CF	650,00 €


SAILLIE AU MUR

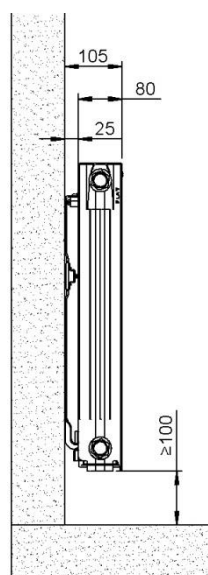

FIXATIONS DE BASE



Fixation en H avec niveau à bulle

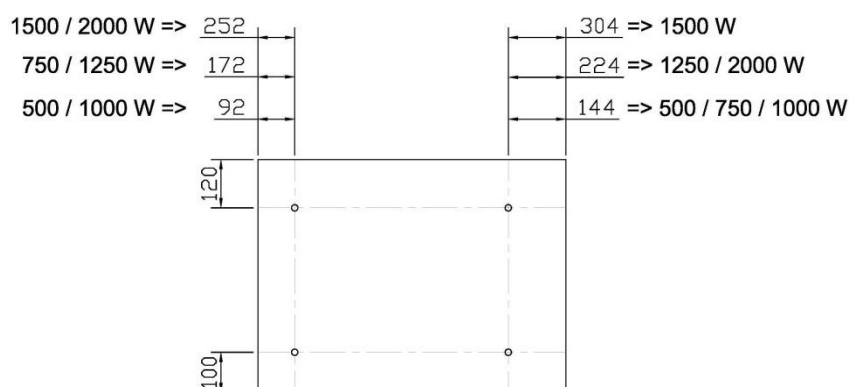

Les cotes des schémas sont en mm.

Conditionnement

Référence	Longueur [mm]	largeur [mm]	épaisseur [mm]	Poids [kg]
TAXB-050-039/CF	490	637	106	9,5
TAXB-075-047/CF	570	637	106	11,6
TAXB-100-063/CF	730	637	106	15,3
TAXB-125-079/CF	890	637	106	19,1
TAXB-150-095/CF	1050	637	106	23,3
TAXB-200-127/CF	1370	637	106	30,8

Palette

Référence	Longueur [mm]	largeur [mm]	épaisseur [mm]	Poids [kg]	Nb App/Pal
TAXB-050-039/CF	1200	800	715	112,0	10
TAXB-075-047/CF	1200	800	715	133,0	10
TAXB-100-063/CF	1200	800	1280	170,0	10
TAXB-125-079/CF	1200	800	1280	208,0	10
TAXB-150-095/CF	1200	800	1280	250,0	10
TAXB-200-127/CF	1500	800	1280	335,0	10

Infos pièces détachées