


SXPW14E - SXPW14PE




- Bomba de tres pistones axiales dirigidos desde el platillo oscilante con pistones de acero templado; válvula de seguridad automática con reciclo de baja presión
- Reducción de la presión de la bomba al soltar la pistola
- Accesorio de entrada de agua con filtro inspeccionable

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

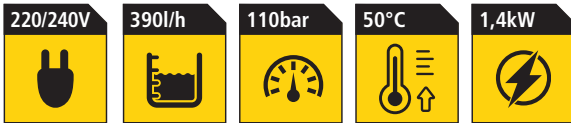

SÓLO PARA PLUS:

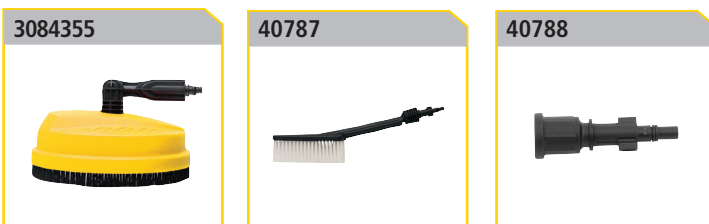

DATOS TÉCNICOS:

Modelo	SXPW14E	SXPW14PE
Código-precio AR	14127	14139
Código de barras EAN	801628714127	8016287141390
Peso bruto	8,43	9,13
Presión máxima	110 bar	
Flujo máximo	390 l/h	
Consumo eléctrico	1,4 kW	
Voltaje de alimentación	220/240 V 50-60 Hz	
Tipo de motor	1-∖ Universal	
Temperatura máxima	50 °C	
Material de la bomba	Aluminio	
Sistema total de parada	•	
Capacidad autocebante	•	

