



# SXPW18E - SXPW18PE

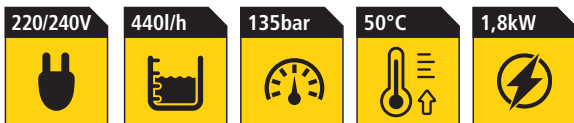

- Bomba de tres pistones axiales dirigidos desde el platillo oscilante con pistones de acero templado; válvula de seguridad automática con reciclo de baja presión
- Reducción de la presión de la bomba al soltar la pistola
- Accesorio de entrada de agua con filtro inspeccionable

## ACCESORIOS ESTÁNDAR:

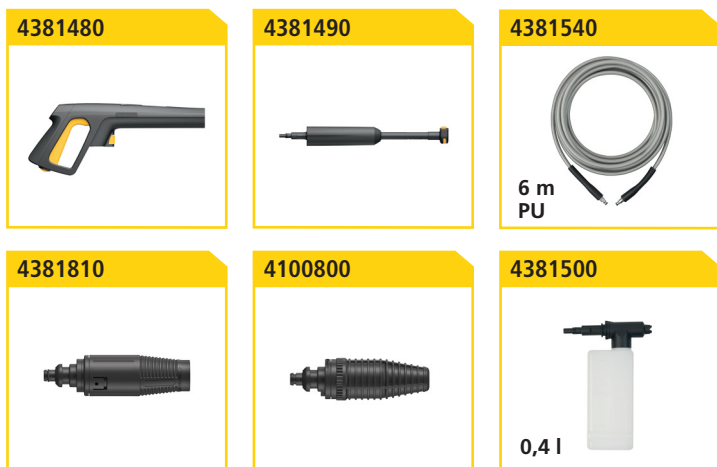

## SÓLO PARA PLUS:



## DATOS TÉCNICOS:

Modelo	SXPW18E	SXPW18PE
Código-precio AR	14130	14142
Código de barras EAN	8016287141307	8016287141420
Peso bruto	11,7	12,95
Presión máxima	135 bar	
Flujo máximo	440 l/h	
Consumo eléctrico	1,8 kW	
Voltaje de alimentación	220/240 V 50-60 Hz	
Tipo de motor	1-∖ Universal	
Temperatura máxima	50 °C	
Material de la bomba	Aluminio	
Sistema total de parado	•	
Capacidad autocebante	•	

