


Qualités techniques :

Le securiplac permet d'établir un chemin de circulation sécurisé sur toitures en fibres-ciment.

Le plancher securiplac vous assure une sécurité optimale pour le travail sur toiture.

Tout son contenu vous assure stabilité, maintien et confort de travail.

Ses équipements supplémentaires vous apporteront encore plus de stabilité, de sécurité et de confiance.

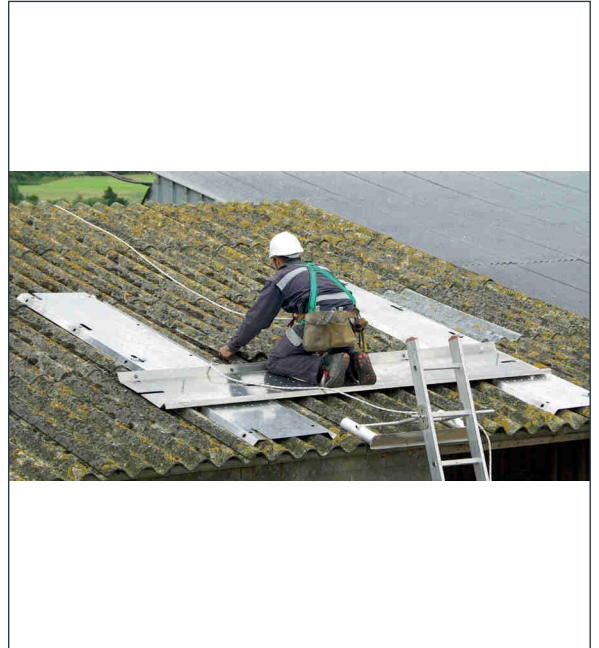

*Le **plancher securiplac** en aluminium spécial toiture fibres ciment à été conçu pour optimiser la sécurité des intervenants sur ce type de toiture.*

- Sécurité
- Confort de travail
- Léger
- Simple d'utilisation
- Rapide
- Maniable
- Résistant

Utilisations :

- Sur les toits

Caractéristiques :

- 3 planchers de 3m
- 4 mousquetons
- 10 rondelles
- 3 platines d'arrêt
- Poids du plancher : 15 kg l'unité

Equipements supplémentaires :

Plancher securiplac

Le plancher securiplac comprends 1 plancher, 1 mousquetons et 1 rondelle.

Il est idéal pour agrandir votre espace de travail.



Règle d'arrêt


La règle d'arrêt comprends la règle d'arrêt et 3 crochets de fixation.

Elle permet de déplacer votre plancher latéralement sans obligation de le fixer, ce qui vous apportera un gain de temps.



Crochet de fixation

Le crochet de fixation pour la règle d'arrêt peut être positionner sur tout le long du bâtiment ce qui vous permettra de déplacer votre règle d'arrêt plus rapidement.

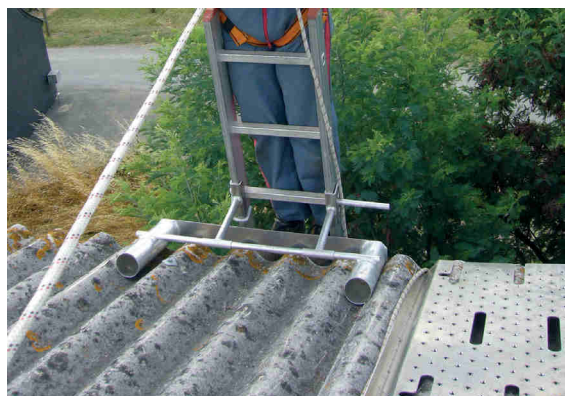

Stabilisateur d'échelle

Le stabilisateur d'échelle accroît la stabilité de l'échelle et vous permettra donc de monter ou descendre en toute sécurité et confiance.