



Cotes de l'espace d'installation	
A <sub>1</sub>	2210 - 2450 mm
A <sub>2</sub>	100 - 124 mm
B	520 mm
C	600 mm


Ce modèle convient aux ouvertures de trappe d'un minimum de 520 x 600mm. La hauteur du sol doit être comprise entre 2210 et 2450mm et la hauteur de la poutre ou de la surface supérieure du plancher du grenier entre 110 et 124mm. Les mesures sont calculées en partant du bord inférieur des platines d'ajustement.

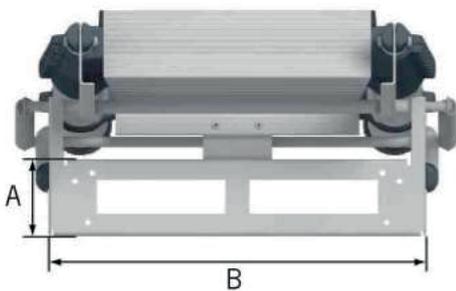


Cotes de la platine de montage	
A	110 mm
B	440 mm

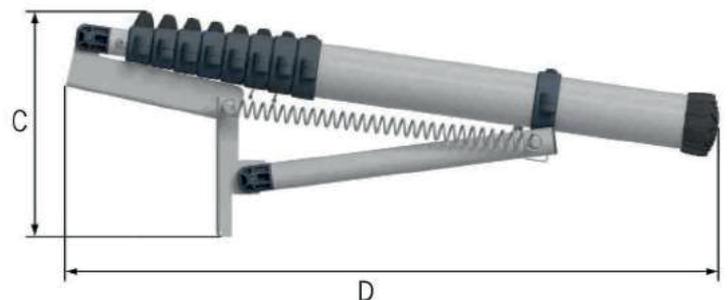

Cotes hors-tout de l'échelle repliée	
C	265 mm
D	760 mm

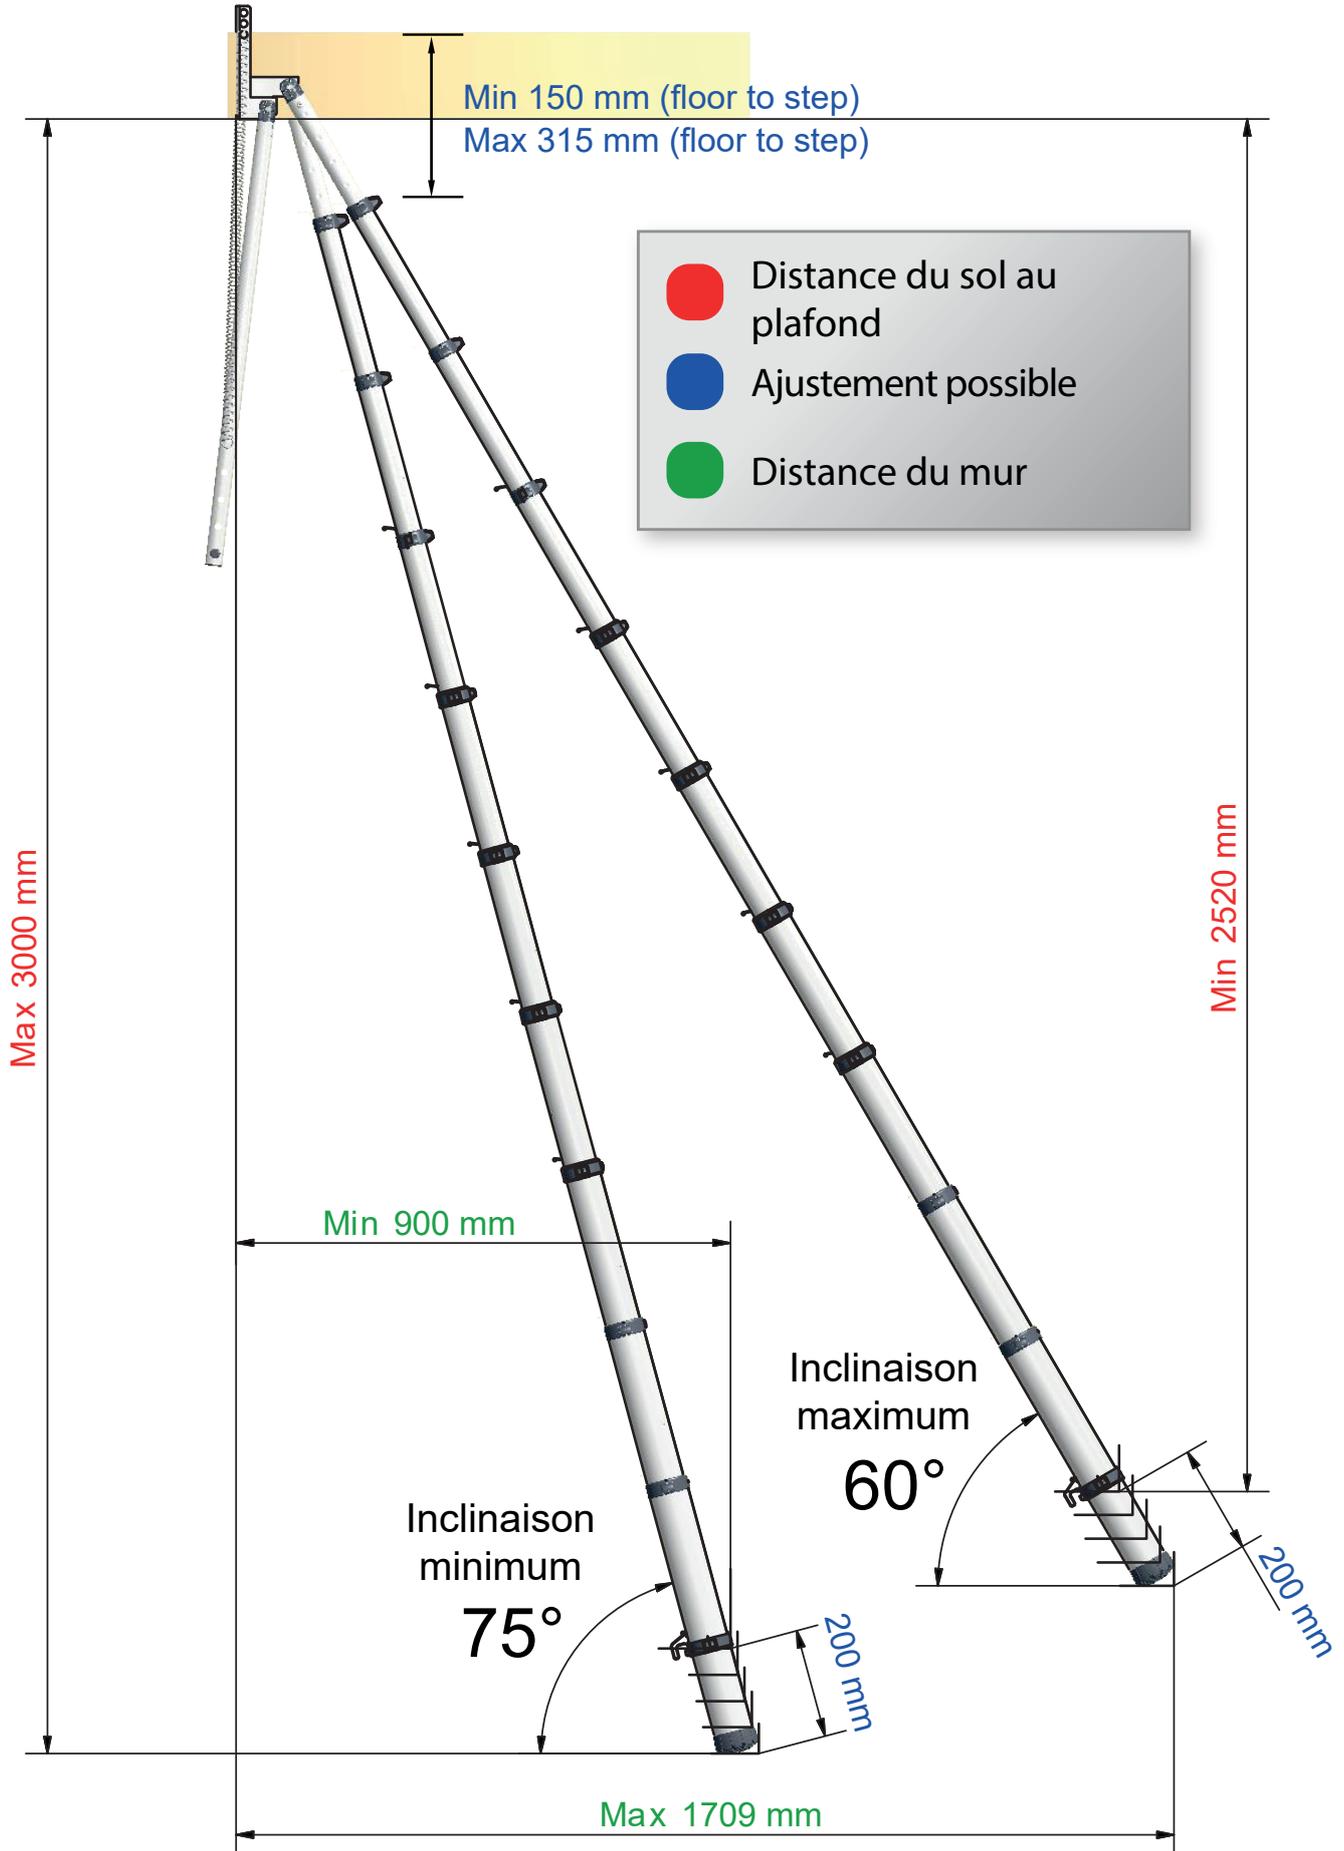

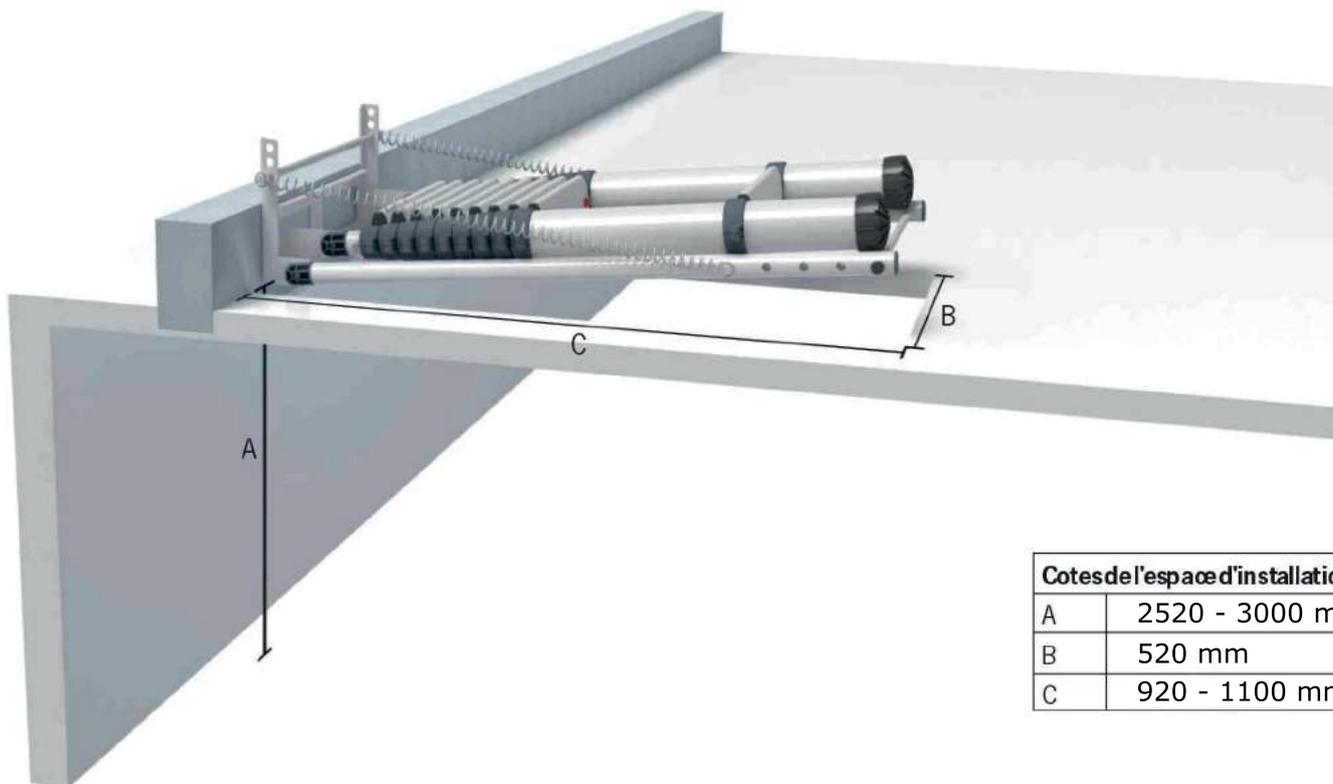


Cotes de l'espace d'installation	
A	2520 - 3000 mm
B	520 mm
C	920 - 1100 mm

L'échelle de grenier ajustable Telesteps est adaptée à une hauteur de plafond plus importante et à des ouvertures de trappe plus grandes que pour la version mini. L'échelle est entièrement rangée dans le grenier en position fermée. Pour le modèle ajustable, la cote la plus faible d'ouverture de trappe dépend de la longueur de l'échelle installée. Voir les cotes dans le tableau ci-contre.

**Ouverture minimum de trappe pour la 2,7 m réf. 60927**

A : du plancher au bord inférieur de la platine	B	C
2520 - 2750 mm	520 mm	920 mm
2700 - 2800 mm	520 mm	950 mm
2750 - 2850 mm	520 mm	1000 mm
2800 - 2900 mm	520 mm	1050 mm
2850 - 3000 mm	520 mm	1100 mm

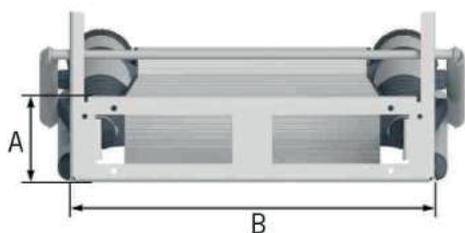

Cotes de la platine de montage	
A	110 mm
B	440 mm



Cotes hors-tout de la platine repliée	
C	207 mm