

ECHELLEDIRECT Echelle escamotable coupe feu

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

Echelle escamotable coupe feu d'une résistance de 120 minutes - Hauteur maximale sous plafond 3.05m.
Résiste aux flammes pour empêcher la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante, épaisseur 8.2cm dont 8cm d'isolant.
- Livrée pré-montée pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livrée avec perche de manoeuvre, joint périphérique, patins de série et notice de montage.
- Manipulation de l'échelle sans effort : une main suffit à la déployer.
- Echelle escamotable adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce (recoupable).
- Ultra résistante (charge max. 200kg), facile à nettoyer, peinte et vernis avec trappe blanche pour finition parfaite.
- Marches antidérapantes de 13cm de profondeur, pieds télescopiques ajustables au mm, rampe télescopique.
- Dernière marche placée dans le caisson pour un accès aux greniers ou combles super facile.

Norme
EN 14975

Garantie
3 ans

200
kg

Norme
EN 13501-2



Fabrication
Europe



Marches de l'échelle



Echelle pliée

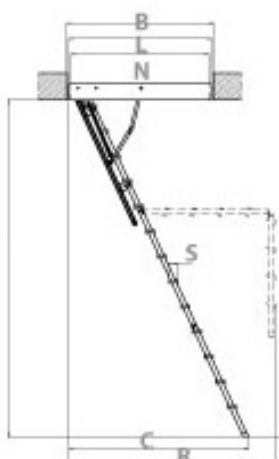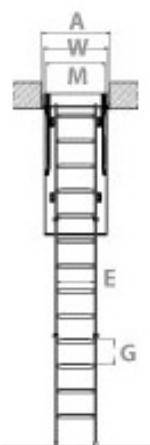

Hauteur sous
plafond



Référence	LMF70130-305	LMF70140-305	LMF86130-305
AxB: Dimensions de la trémie (cm)	70x130	70x140	86x130
H: Hauteur de la pièce (cm)	305	305	305
WxL: Dimensions ext. caisson (cm)	68x128	68x138	84x128
MxN: Dimensions int. caisson (cm)	54.4x124	54.4x134	70.4x124
K: Hauteur d'échelle fermée (cm)	34	34	34
C: Distance d'ouverture (cm)	176	176	176
R: Réserve au sol échelle ouverte (cm)	129	129	129
Hauteur du caisson (cm)	16	16	16
ExS: Dimensions des marches (cm)	35x13	35x13	35x13
G: Distance entre les marches (cm)	25	25	25
Poids	-	-	-

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : contact@matisere.com

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029