




Performances :

- Débit maxi : 12 litres / heure
- Hauteur de relevage recommandée : 10 mètres
- Niveau sonore à 1 mètre : 21 dB (A)

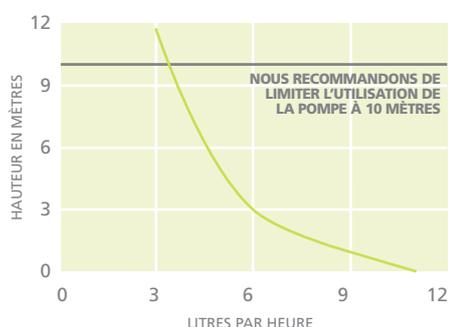

HAUTEUR VERTICALE	HORIZONTALE			
	30m	60m	90m	100m Max
3m	7.6	7.6	7.6	Ltr/Hr
2m	8.3	8.3	8.3	Ltr/Hr
1m	8.5	8.5	8.5	Ltr/Hr

Autres Caractéristiques :

- Régulation par flotteur (3 niveaux) avec un niveau d'alarme
- Moulée dans de la résine
- Protection Thermique
- Produit CE

Dans le carton :

- Pompe Mini Verte Silence⁺
- Réducteur de vibration
- Tube d'évent
- Tube vert d'évacuation avec adaptateur 6 mm
- Manchon intérieur de goulotte (uniquement Mini Verte SlimLine)
- Goulotte fond et capot
- Angle de goulotte
- Goulotte 80 mm
- Joint de plafond
- Visserie
- Colliers

Données électriques :

- 230V AC, 15W
- Mono 50 Hz
- Régulation par flotteur (3 niveaux) avec un niveau d'alarme : 3A


Dimensions :

Hauteur : 79 mm
 Largeur : 99 mm
 Profondeur : 44 mm
 Poids : 0.31 kg

Modèles disponibles :

Slimline	157AS00017
Artiplastick	157AS00031
BBJ Castel	157AS00020
Inoac/Inaba	157AS00023
EOM (pompe seule)	157AS00054

Installation :

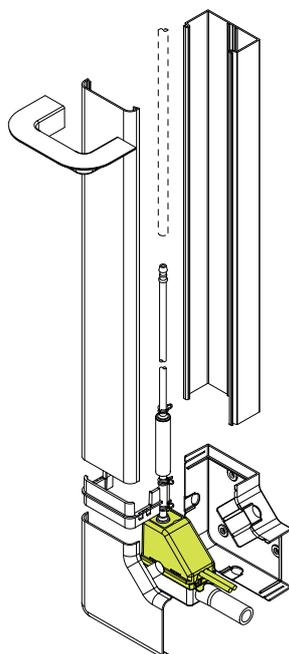

La Mini Verte Silence⁺ a été créée pour une tranquillité totale et ses caractéristiques le prouvent !!

- Faible niveau sonore et moteur haute performance
- Réducteur de vibration
- Tube anti-vibratile
- Tube d'évent intégré pour réduire le bruit
- Réservoir transparent pour une inspection facile
- La plus discrète des pompes de goulotte
- La première des pompes de goulotte
- Accès facile pour une maintenance rapide