



BR-GZ10



HLDR-GZ10




HLDR-R7S



HLDR-GX5.3



HLDR-G9

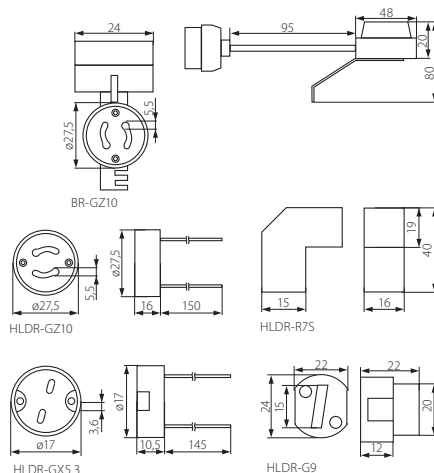

► struttura: ceramica

► boîtier: céramique



								[g]
BR-GZ10	72369	grigio / gris	250V~	2A	GU10/ GZ10	raccordo 2 x 0,75mm ² / connecteur 2 x 0,75mm ²	1/20/200	54
HLDR-GZ10	00402	grigio / gris	250V~	2A	GU10/ GZ10	portalamпада con cavo 15cm, 2 x 0,75mm ² / douille avec fil 15cm, 2 x 0,75mm ²	1/50/1000	16
HLDR-R7S	00405	grigio / gris	250V~	6A	R7s	portalamпада con cavo 25cm, 2 x 0,75mm ² / douille avec fil 25cm, 2 x 0,75mm ²	-/10/500	21
HLDR-GX5.3	72109	grigio / gris	24V	5A	G4-GY6,35	portalamпада con cavo 15cm, 2 x 0,75mm ² / douille avec fil 15cm, 2 x 0,75mm ²	-/100/2000	6
HLDR-G9	08220	grigio / gris	250V~	2A	G9	portalamпада con cavo 15cm, 2 x 0,75mm ² / douille avec fil 15cm, 2 x 0,75mm ²	1/50/1000	16

temperatura massima ammissibile per gli apparecchi BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S pari a 250°C, per gli altri modelli pari a 180°C / massima corrente ammissibile per BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 pari a 2A, per HLDR-R7S pari a 6A, per HLDR-GX5.3 pari a 5A / BR-GZ10 dotata in supporto

température maximale du luminaire admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S est de 250°C, pour les autres modèles est de 180°C / courant maximal accessible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5,3 de 5A / BR-GZ10 équipé d'un support