





Bewegungssensor
Motion sensor
Capteur de mouvement

MERGE ADJ




MERGE ADJ-O



Kanlux

Kanlux



MERGE ADJ-O

23451

DE

weiß
Gehäuse: Kunststoff

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 5m / Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360° / Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120° / Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten / Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen / Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

EN

white
housing: plastic

maximum movement detection up to 5m / maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 360° / maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120° / light on time adjustable from 10s to 15min / capability to set the light intensity of the environment in which the device works / Motion detection 0.6...1.5m/s

FR



blanc
boîtier : plastique

portée maximale de détection de mouvement de 5 m / angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360° / angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120° / possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min. / possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne / détection de mouvement de 0.6-1.5m/s

MERGE MW




MERGE MW

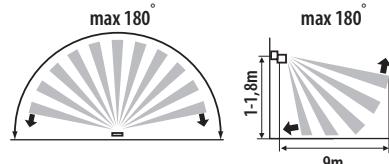

Kanlux

Kanlux



MERGE MW-L

23453

DE

weiß
Gehäuse: Kunststoff

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m / Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180° / Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180° / Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten / Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen / Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

EN

white
housing: plastic

maximum movement detection up to 9m / maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 180° / maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180° / light on time adjustable from 10s to 12min / capability to set the light intensity of the environment in which the device works / motion detection 0.6...1.5m/s

FR

blanc
boîtier : plastique

portée maximale de détection de mouvement de 9 m / angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180° / angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180° / possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 12 min. / possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne / détection de mouvement de 0.6-1.5m/s