

FICHE TECHNIQUE modèle Plein

Ouvrant à la française uniquement


SENS DE L'OUVERTURE :


Poussant droite ou gauche en fonction du montage

DIMENSIONS en mm (cf. : verso du document) :


La largeur est donnée entre piliers, et la hauteur du sol au haut du montant.

La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.

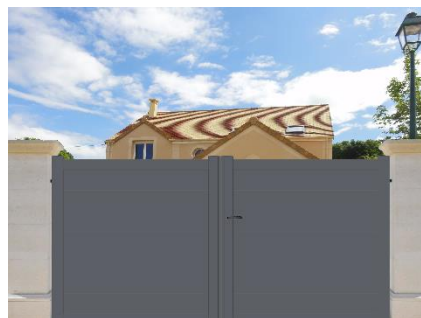

H/L	3500
1700	

COULEURS :

RAL 7016 

DESCRIPTIF :


- ✓ Profils aluminium alliage AA6060
- ✓ Traverses : 102 x 30 mm
- ✓ Montants : 102 x 38 mm
- ✓ Épaisseur d'aluminium d'environ 2 mm
- ✓ Remplissage panneau 200 x 20 mm (pas de 200 mm)
- ✓ Modèle droit
- ✓ Assemblage mécanique
- ✓ Produit conforme à la norme NF EN 13241.1 :2004
- ✓ Marquage du produit selon cette norme
- ✓ Certifications : QUALICOAT et QUALIMARINE
- ✓ Motorisation possible
- ✓ Serrure en applique pêne levant et cylindre européen

GARANTIE
3 ANS

ACCESSOIRES de pose (garantis 1 an) :

Tous les accessoires sont fournis : gonds réglables haut et bas, sabot central zingué. (Sauf les fixations.

Ex : chevilles, vis, scellement chimique. Demandez conseil à un professionnel)

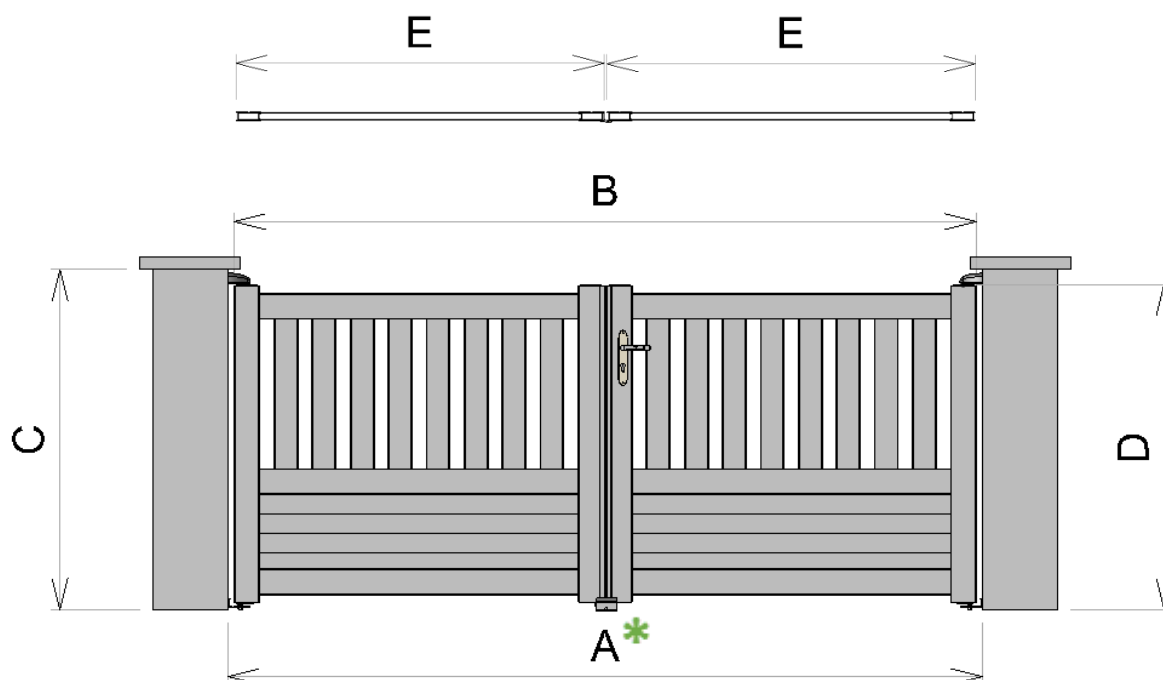

	Modèle plein
A -Largeur entre pilier sans jeu *	3500
B -Largeur de montant à montant	3450
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1800
D -Hauteur du sol au haut du montant	1700
E -Largeur du vantail de montant à montant	1720

* La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers **supérieure** à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Cette valeur est de 25mm pour un portillon et de 50mm pour un portail.