

AIXANCE ECO-CONSO PROG

Panneau rayonnant avec programmation
intégrée et détection d'absence



BV Cert. 6020118



Programmation intégrée (ECO-CONSO PROG)



Œil de détection d'absence à synchronisation
automatique



Fonction "°C idéal"



Fonction "Détection automatique de fenêtre
ouverte" avec sécurité anti-gaspillage



Affichage de la température



Indicateur comportemental interactif
d'aide au réglage



Verrouillage parental



Boîtier de commande digital rétroéclairé
avec programmation intégrée



Emetteur rayonnant Airalu®



3 géométries

AIXANCE ECO-CONSO PROG AIRÉLEC

Panneau rayonnant avec programmation intégrée et détection d'absence

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016.

Élément chauffant

- Corps de chauffe Airalu® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA)

Modèle horizontal = 0,14 - Modèle vertical = 0,14

Dimensions et références

Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Codes
Aixance 2 Eco-Conso PROG Horizontal			
300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	A692140
500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692141
750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692142
1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	A692143
1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	A692144
1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7,0	A692145
2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,7	A692147
Aixance 2 Eco-Conso PROG Vertical			
1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7,0	A692153
1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9,0	A692155
2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10,0	A692157
Aixance 2 Eco-Conso PROG Bas			
500	85,0 x 28,3 x 9,9	3,9	A692201
750	106,0 x 28,3 x 9,9	5,5	A692202
1000	116,5 x 28,3 x 9,9	6,1	A692203

* Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation.

Boîtier de commande avec écran



Programmation intégrée

- 6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - 3 programmes personnalisables).



œil à détection d'absence à synchronisation automatique

- Diminue progressivement la température lors des absences. A votre retour l'appareil réagit et revient à la température de confort affichée.



Fonction "C idéal"

- Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'énergie.



Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage

- La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage.



Affichage de la température

- Réglage et affichage de la température désirée sur écran rétroéclairé.



Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage


- Permet de contrôler mais aussi d'ajouter la température désirée.



Verrouillage parental

- Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

Boîtier de commande avec écran

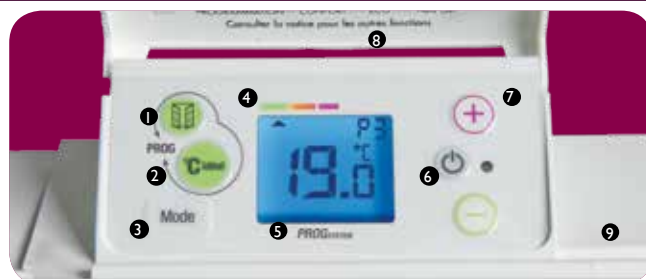

Programmation intégrée

- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte".
- 2 Fonction °C idéal
- 1+2 Accès à la programmation des modes Confort et Eco (-3,5°C) : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.
- 3 Sélecteur de fonctions : Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
- 4 Indicateur comportemental.
- 5 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
- 6 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 7 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 8 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 9 Logement pour cassette de programmation Ecobox/RFbox courant porteur ou radiofréquence.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco.




(1) sauf modèle Bas : NF Electricité




PROMOTELEC



Classe II
IP24 IK08



Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr