



# HESTIRIA

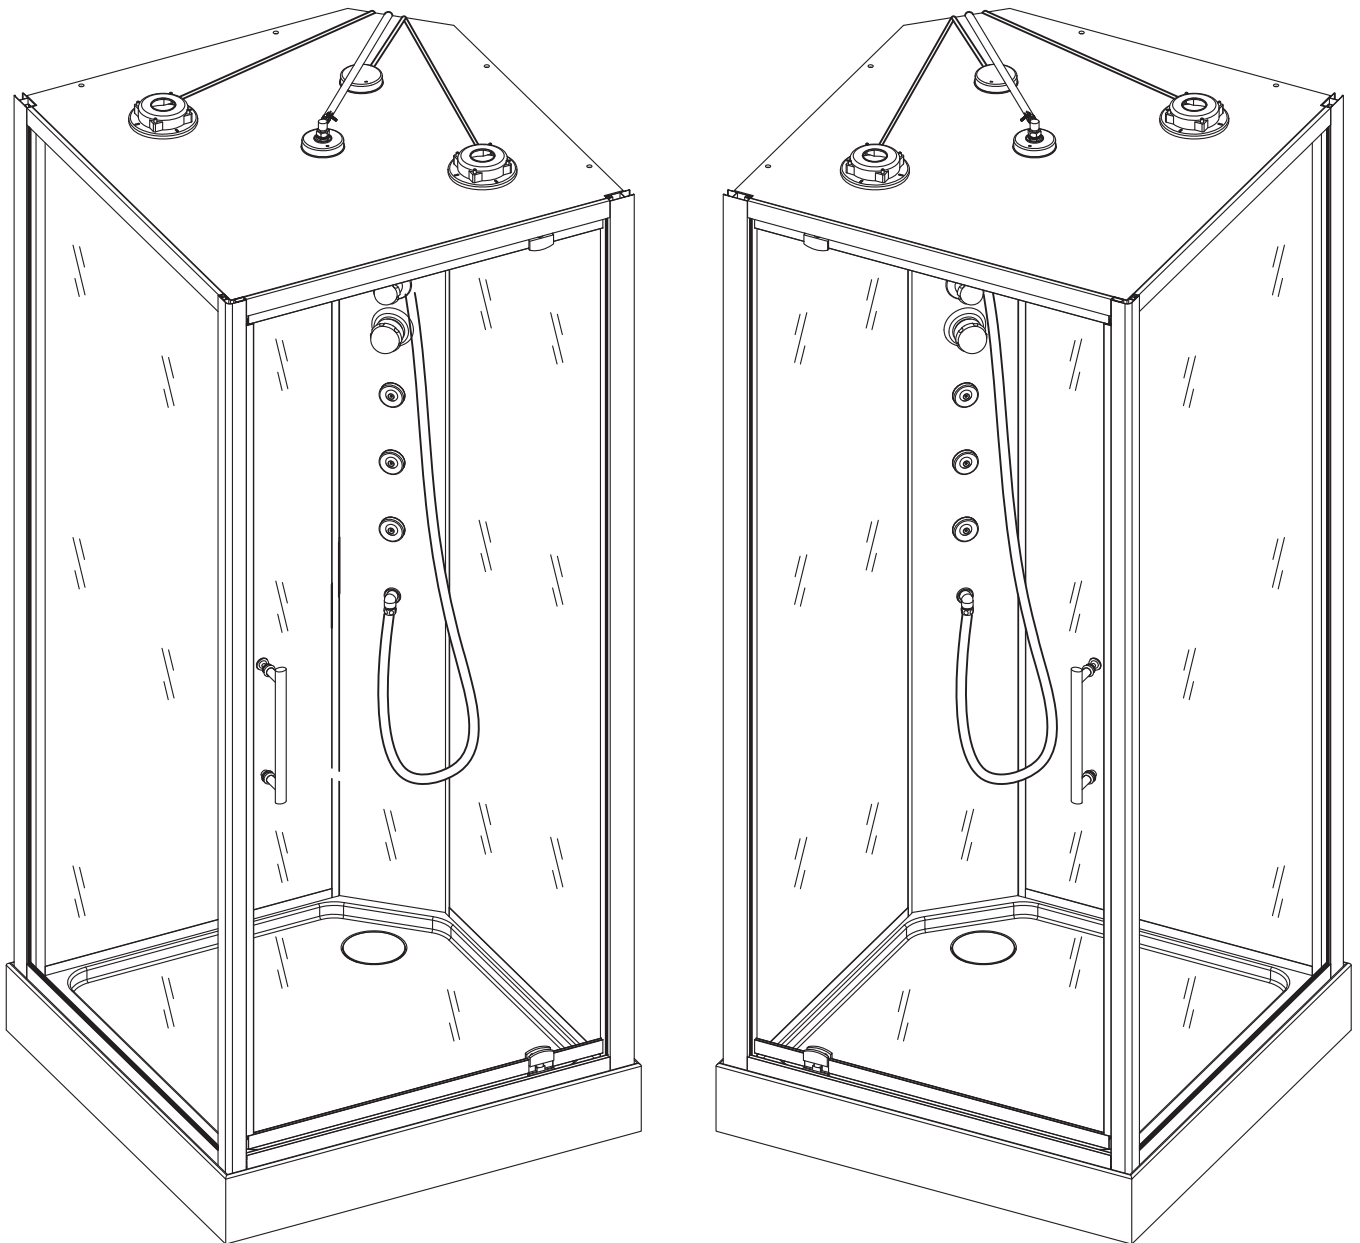

90x90x215CM

## Comment réussir son montage?

- Lire attentivement la notice.
- **Disposer de 2 jours**, 1 journée de montage et 1 journée pour que le silicone sèche parfaitement.
- Pour plus de facilité et de rapidité lors du montage nous vous conseillons d'**être à 2 personnes**.
- Avant de commencer l'assemblage, déballer toutes les pièces et contrôler leur état.
- Retirer le film protecteur du receveur (bac de douche) (et celui du toit s'il y en a un) au fur et à mesure du montage afin d'éviter de le rayer.
- Les parties en verre sont en verre trempé. Sous l'effet d'un choc, elles peuvent exploser en une multitude de très petits morceaux. Ces éléments nécessitent une **manipulation délicate**. Vous pouvez les protéger en les posant sur des couvertures ou des morceaux de moquette. Ne jamais poser une partie en verre sur un angle.
- S'assurer que le receveur, **dans son emplacement définitif**, est parfaitement de niveau et que la **totalité** des pieds touchent le sol. La bonde ne doit jamais toucher le sol.
- Une fois l'installation de la cabine terminée, vous devrez pouvoir accéder rapidement aux connections hydrauliques ou électriques (entretien, maintenance,...).
- La pression de votre réseau d'eau doit être comprise **entre 2 et 4 bars**. Une pression supérieure pourrait entraîner des fuites.
- Avant raccordement, bien **purger vos canalisations** afin d'éliminer toutes les impuretés pouvant endommager votre cabine.
- Certains accessoires sont déjà montés en usine pour vous faciliter le montage (buses, mitigeur,...) mais ils peuvent s'être desserrés pendant le transport. **Resserrer tous les accessoires, colliers et flexibles prémontés**.
- **Siliconer tous les assemblages et têtes de vis** avec du **silicone sanitaire** blanc (non fourni) (ou translucide si les profilés sont gris) adapté aux matières plastiques type acryl ou matières métalliques. **Ne jamais utiliser** de colle ou de mastic. Placer le silicone avec soin comme indiqué sur la notice de montage. Sur chaque partie assemblée et sur les parties indiquées sur la notice de montage. Le silicone doit faire écran entre l'intérieur de la cabine et les projections d'eau.
- **IMPORTANT : TOUJOURS METTRE VOTRE CABINE EN EAU AVANT DE LA POSITIONNER DÉFINITIVEMENT ET VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ EN PASSANT LA POMME DE DOUCHE SUR TOUS LES ASSEMBLAGES ET ACCESSOIRES.**
- Si votre cabine nécessite un branchement électrique, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel. Si vous réalisez le branchement vous-même, assurez-vous que le branchement à la terre est correctement effectué.



## NETTOYER ET ENTRETENIR SA CABINE

- Nettoyage **régulier** : utiliser une éponge **douce** avec un détergent au pH neutre (nettoyant ménager multi surfaces, liquide vaisselle). En cas de difficulté à enlever la saleté, utiliser du vinaigre blanc d'alcool dilué avec de l'eau puis rincer à l'eau claire. Enlever le chapeau de bonde régulièrement afin de retirer les cheveux pouvant provoquer des engorgements.
- Nettoyage du **calcaire** : utiliser un chiffon doux et du jus de citron et/ou du vinaigre blanc d'alcool chaud puis rincer à l'eau claire. Le moyen le plus simple de garder vos portes et votre cabine de douche propres est d'utiliser un essuie-vitres. Si vous essuyez les murs de la cabine directement après avoir pris une douche, vous minimiserez la création de calcaire sur les surfaces.
- **Ne jamais utiliser** de nettoyant contenant des grains de polissage, d'acétone, de chlore, d'ammoniaque (javel) ou tout autre nettoyant agressif à base d'acide.
- Afin d'allonger la durée de vie de vos roulettes, graisser les, une fois par trimestre, avec une graisse silicone.

## CONDITIONS DE GARANTIE

- Nos produits sont **garantis 1 an, pièces uniquement, hors casse. Ne prend pas en compte la main d'oeuvre**. La garantie s'exerce au domicile du revendeur, coût de transport et de démontage à la charge du client.
- **Non application de la garantie** : montage incorrect, production eau chaude non adaptée, défaut d'entretien, calcaire, accident ou choc, utilisation de produits abrasifs ou corrosifs, modification du revêtement de surface d'origine. Installation électrique et sanitaire du domicile non conformes aux normes réglementaires.
- Conserver la notice ainsi qu'un document officiel d'achat (facture, ticket de caisse) pour toute réclamation ou demande de pièces détachées.

**TAMPON DU NUMERO DE SERIE:**

XIS

## ¿COMO TENER EXITO EN SU MONTAJE ?

- Leer antes de instalar.
- **Reservar 2 días:** 1 día para el montaje y 1 día para que seque perfectamente la silicona.
- Para más facilidad y rapidez le aconsejamos que **dos personas** efectúen el montaje de la cabina.
- Antes de empezar la ensambladura, sacar todas las piezas y verificarlas.
- Quitar el embalaje de plástico del plato de ducha (y el del techo, si la cabina tiene un techo) estos elementos deben manipularse con cuidado para evitar que se rayen.
- En caso de choque, las piezas de vidrio pueden explotar en miles de trocitos. Estos elementos necesitan una **manipulación cuidadosa**. Se pueden proteger poniéndolas sobre manteles o trozos de moqueta. Nunca ponga las piezas de vidrio en su borde.
- Después de la instalación de la cabina completa, necesita poder acceder rápidamente a las conexiones de agua o eléctricas (mantenimiento,...).
- Asegurarse de que el plato de ducha, **en su ubicación final**, está perfectamente nivelado y que **todos los pies** de la cabina están sobre el suelo. El desagüe no debe tocar el suelo.
- La presión de su red de agua tiene que situarse **entre 2 y 4 bares**. Una presión superior podría ocasionar un escape de agua.
- Antes de conectar, **limpiar sus tuberías** a fin de eliminar todas las impurezas que pudieran ocasionar posibles daños.
- Algunas piezas ya están montadas en la fábrica para facilitarle el montaje (jets, mezclador,...), pero durante el transporte han podido aflojarse. **Apretar todos los accesorios, abrazaderas y flexibles.**
- **Poner silicona en todas las juntas y las cabezas de tornillos** con **silicona sanitaria** blanca (no incluida) o incolora si tiene perfiles cromados. Esta silicona sanitaria debe convenir para el plástico tipo acrílico o metálico. **No use pegamento o masilla.**
- Coloque la silicona como se muestra en las instrucciones de instalación cuidadosamente, en cada parte ensamblada y las partes indicadas en las instrucciones de instalación. La silicona debe aislar perfectamente el interior de la cabina de los chorros de agua.
- **IMPORTANTE: SIEMPRE PROBAR SU CABINA ANTES DE COLOCARLA DE MANERA DEFINITIVA. VERIFICAR SU ESTANQUEIDAD PASANDO EL CHORRO DE AGUA EN LAS ABRAZADERAS, LAS JUNTAS Y LOS ACCESORIOS.**
- Si su cabina requiere una conexión eléctrica, le recomendamos que consulte con un profesional. Si realiza la conexión usted mismo, asegúrese de que la conexión a tierra esta correcta.



## LIMPIEZA DE LA CABINA

- Limpiar **con regularidad**: usar una esponja suave con detergente de PH neutro. Si las manchas no desaparecen, usar vinagre blanco y aclararlo con agua. Quitar la parte superior del desagüe para retirar las impurezas que podrían atascarlo.
- Usar un trapo suave con zumo de limón y/o vinagre blanco de alcohol caliente diluido en agua. Lo más simple para conservar las puertas y la cabina limpias es utilizar el limpiacristales.
- Si limpia directamente las puertas de la cabina después de su ducha va a reducir el depósito calcáreo.
- **Evite** el uso de detergente con granos de pulimento, acetona, cloro o amoniaco.
- Para entretener sus ruedecillas, engrasarlas frecuentemente con grasa silicona.

## CONDICIONES DE GARANTIA

- La garantía es de **1 año, solo incluye las piezas defectuosas, no tiene en cuenta las roturas. No incluye también la mano de obra**. La garantía se aplica desde el domicilio del vendedor, coste de transporte, montaje y desmontaje a cargo del cliente.
- **La garantía no se aplicará en caso de:** montaje incorrecto, utilización de agua no adaptada, cal, accidente o choque, uso de productos abrasivos o corrosivos, modificación del revestimiento original, instalación eléctrica o sanitaria no conforme a las normas reglamentarias en vigor.
- Conservar las instrucciones de montaje y su prueba de compra (factura o tiquete) para su reclamación o para pedir piezas sueltas.

## **SELLO DEL NÚMERO DE LA SERIE:**

**XIS**

## Montagetips

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
- **Trek er 2 dagen voor uit:** 1 dag voor de montage, en 1 dag om de siliconen goed te laten drogen.
- Voor een snelle en eenvoudige montage raden wij aan dit **met z'n tweeën** te doen.
- Voor het in elkaar zetten, alle onderdelen uitpakken en de goede staat controleren.
- De verpakkingsfolie van de drager (douchebak, en die van de overkapping indien van toepassing) geleidelijk tijdens de montage verwijderen om beschadiging te voorkomen.
- De glazen panelen zijn van gehard glas. Bij een schok kunnen deze in vele zeer kleine stukjes uiteen spatten. Dus de panelen moeten **voorzichtig behandeld** worden. U kunt ze beschermen door ze af te dekken met dekens of stukken vloerbedekking. Nooit een glazen paneel op een hoek plaatsen.
- Wanneer de bak **zijn definitieve plaats** gekregen heeft, moet gecontroleerd worden of deze perfect waterpas is, en of de **hele** onderkant de grond raakt. De waterafvoer mag nooit de grond raken.
- Wanneer de cabine geïnstalleerd is, moeten de hydraulische- en elektrische aansluitingen eenvoudig toegankelijk zijn (voor onderhoud, reparatie,...).
- De waterdruk moet **tussen 2 en 4 bar zijn**. Een hogere druk kan lekken veroorzaken.
- Voor aansluiting goed **uw leidingen aftappen**; eventuele vuiltjes zouden uw cabine kunnen beschadigen.
- Enkele accessoires zijn al in de fabriek gemonteerd om de montage te vergemakkelijken (buizen, mengkraan,...), maar die zijn tijdens het vervoer misschien wat los gegaan. **Alle voorgemonteerde accessoires, klemmen en slangen moeten dus aangedraaid worden.**
- **Op alle bevestigingen en schroefkoppen witte sanitaire siliconen aanbrengen** (of doorzichtige wanneer de geprofileerde wandgrijs is, beide niet meegeleverd) speciaal voor plastic materiaal van het type acryl, of metaal. **Gebruik nooit** lijm of mastiek. De siliconenzorgvuldig aanbrengen, op alle bevestigingen en de onderdelen aangegeven op de montage-instructie. De siliconen moeten de binnenkant van de cabine optimaal beschermen tegen water.
- **BELANGRIJK: UW CABINE VOOR DEFINITIEVE PLAATSING NATMAKEN OM DE WATERDICHTHEID TE CONTROLEREN, DOOR MET DE SPROEIER LANGS ALLEBEVESTIGINGEN EN ACCESSOIRES TE GAAN.**
- Wanneer u voor uw cabine een stroomaansluiting nodig heeft, raden wij aan een professional in te schakelen. Mocht u de aansluiting zelf doen, zorg er dan voor dat de aardaansluiting goed uitgevoerd is.

## REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE CABINE


- **Regelmatig** schoonmaken: met een **zacht** sponsje en een pH neutraal reinigingsmiddel (reinigingsmiddel voor alle oppervlakken, afwasmiddel). Bij hardnekkige vlekken kunt u wat witte alcoholazijn gebruiken, en goed met helder water spoelen. Regelmatig de haren van het afvoerdekseel verwijderen om verstoppingen te voorkomen.
- Verwijdering van **kalk**: gebruik hiervoor een zacht doekje met warm citroensap en/of witte alcoholazijn, en goed met helder water spoelen. De makkelijkste manier om de deuren van uw cabineschoon te houden is met een wisser. Wanneer u de wanden van de cabine na iedere douche meteen droogt, vermindert u de kalkvorming.
- **Gebruik nooit** reinigingsmiddelen met polijstkorrels, aceton, chloor, ammoniak (bleekmiddel) of een ander agressief, zuur reinigingsmiddel.
- Voor een langere levensduur van uw wieltjes raden wij aan deze om de drie maanden in te vetten met siliconenvet.


## GARANTIEVOORWAARDEN

- Op onze producten staan **1 jaar garantie: alleen op de onderdelen, exclusief schade en arbeidskosten**. De garantie geldt in de winkel van de verkoper, vervoerskosten en demontagekosten zijn voor de rekening van de klant.
- **Garantie is niet van toepassing bij:** verkeerde montage, ongeschikte warm waterproductie, gebrekkig onderhoud, kalk, ongeluk of schade, gebruik van schuur- of corroderende middelen, wijziging van de originele afwerking, elektrische en sanitaire installatie niet in overeenstemming met de wettelijke normen.
- Deze bijsluiter samen met een aankoopbewijs bewaren (factuur, kassabon) in geval van klachten, of verzoek om onderdelen.


## STEMPEL SERIENUMMER

XIS

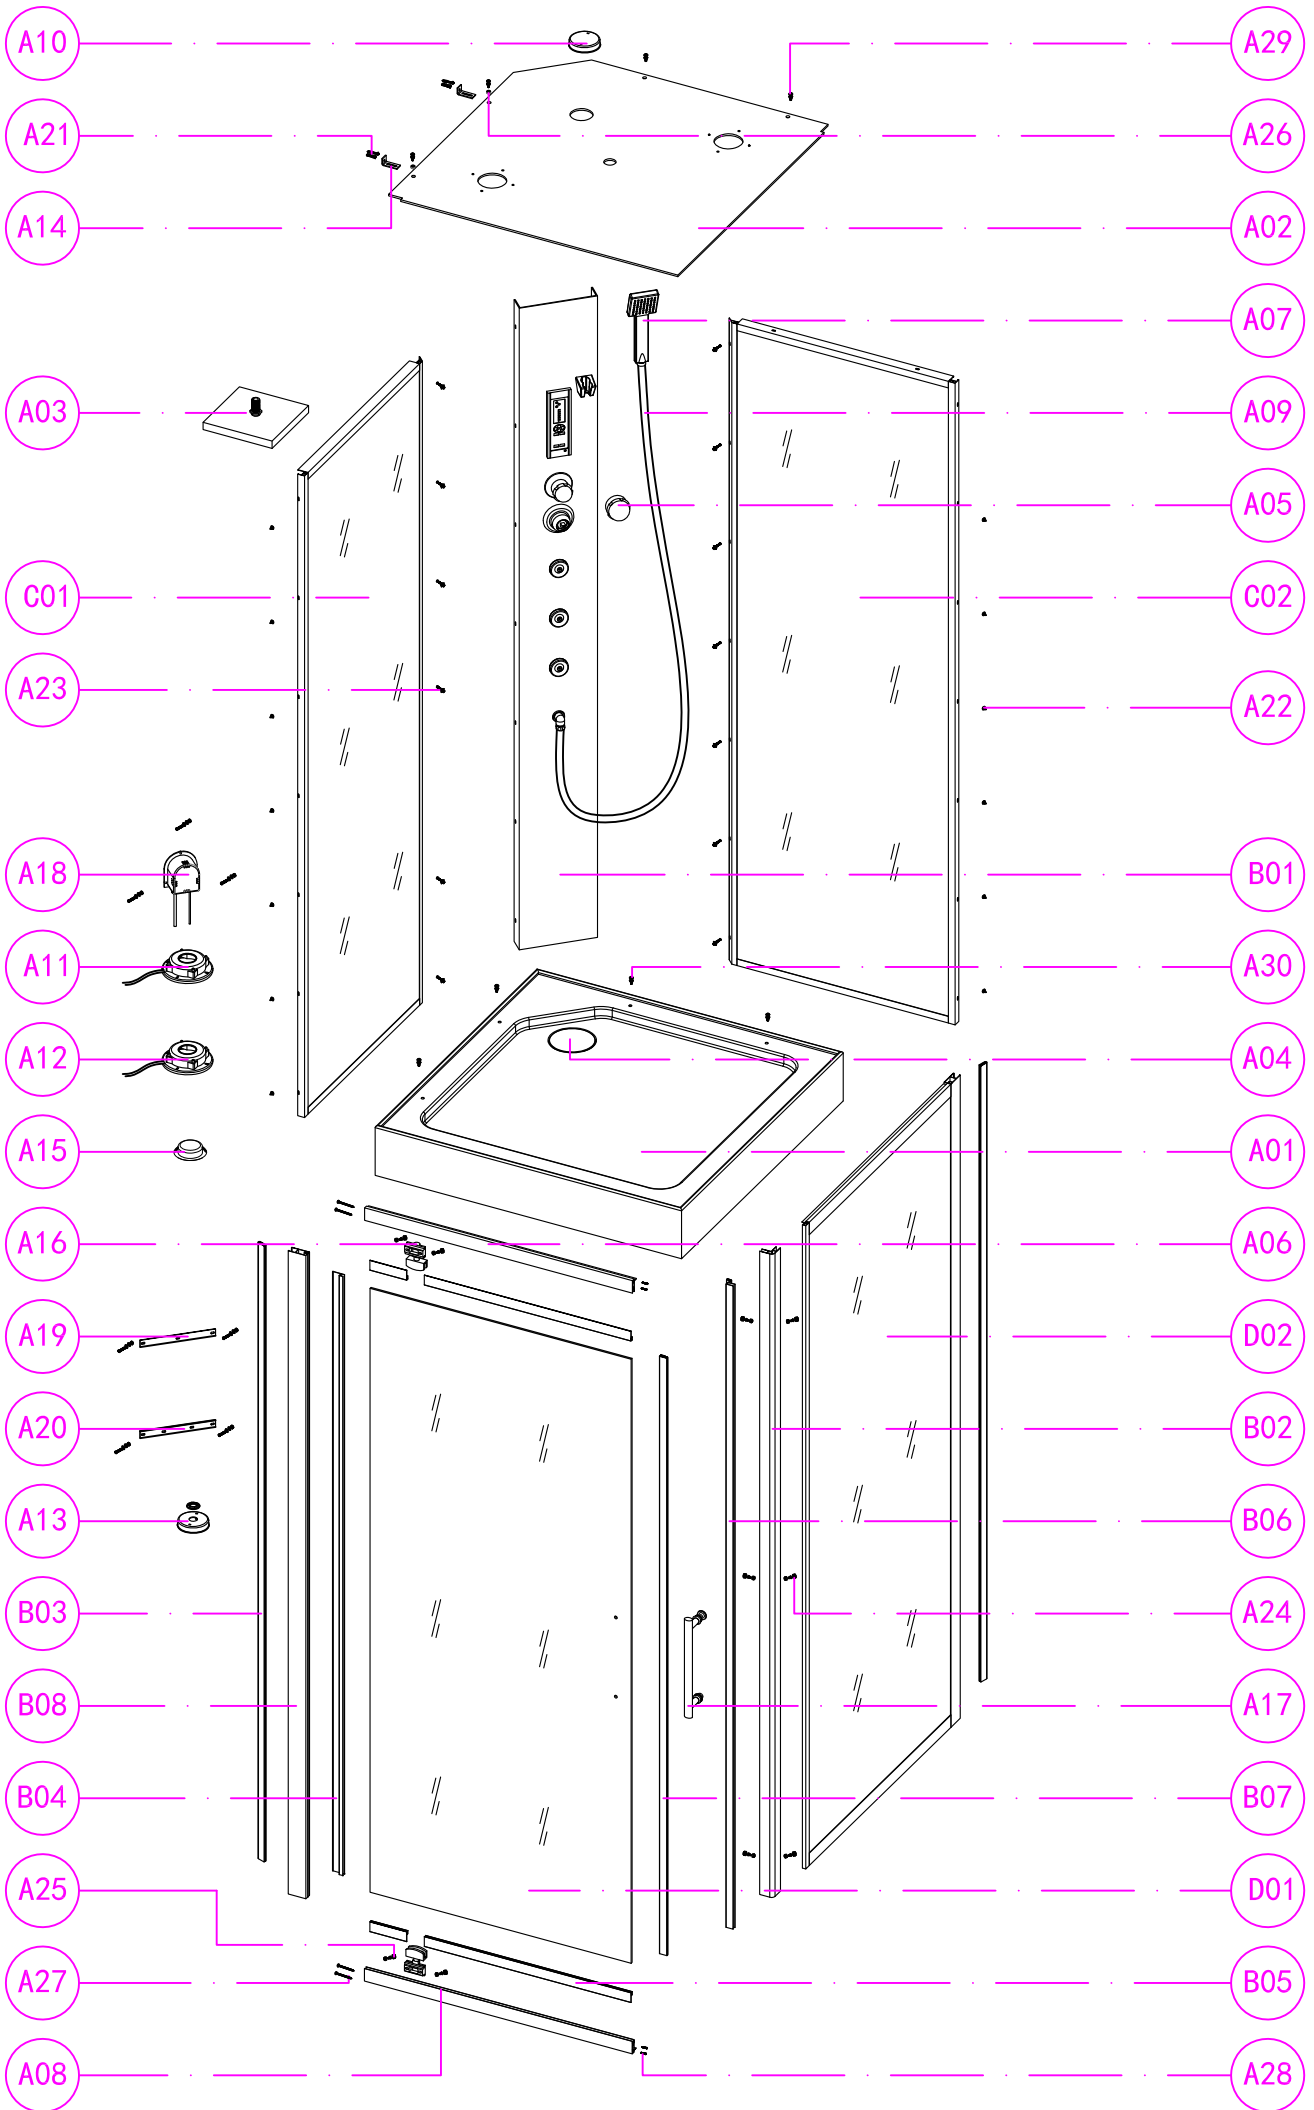


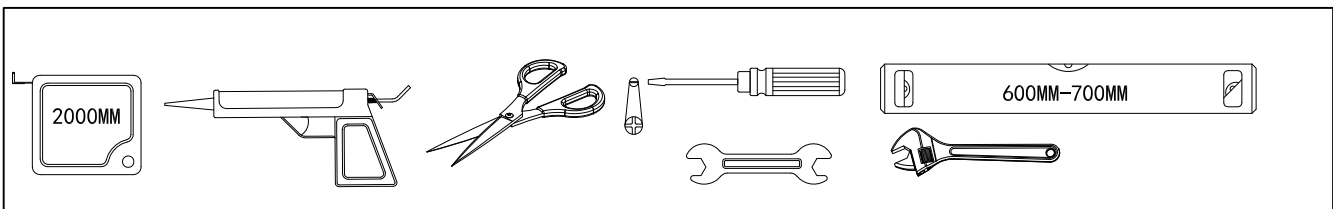

1/4

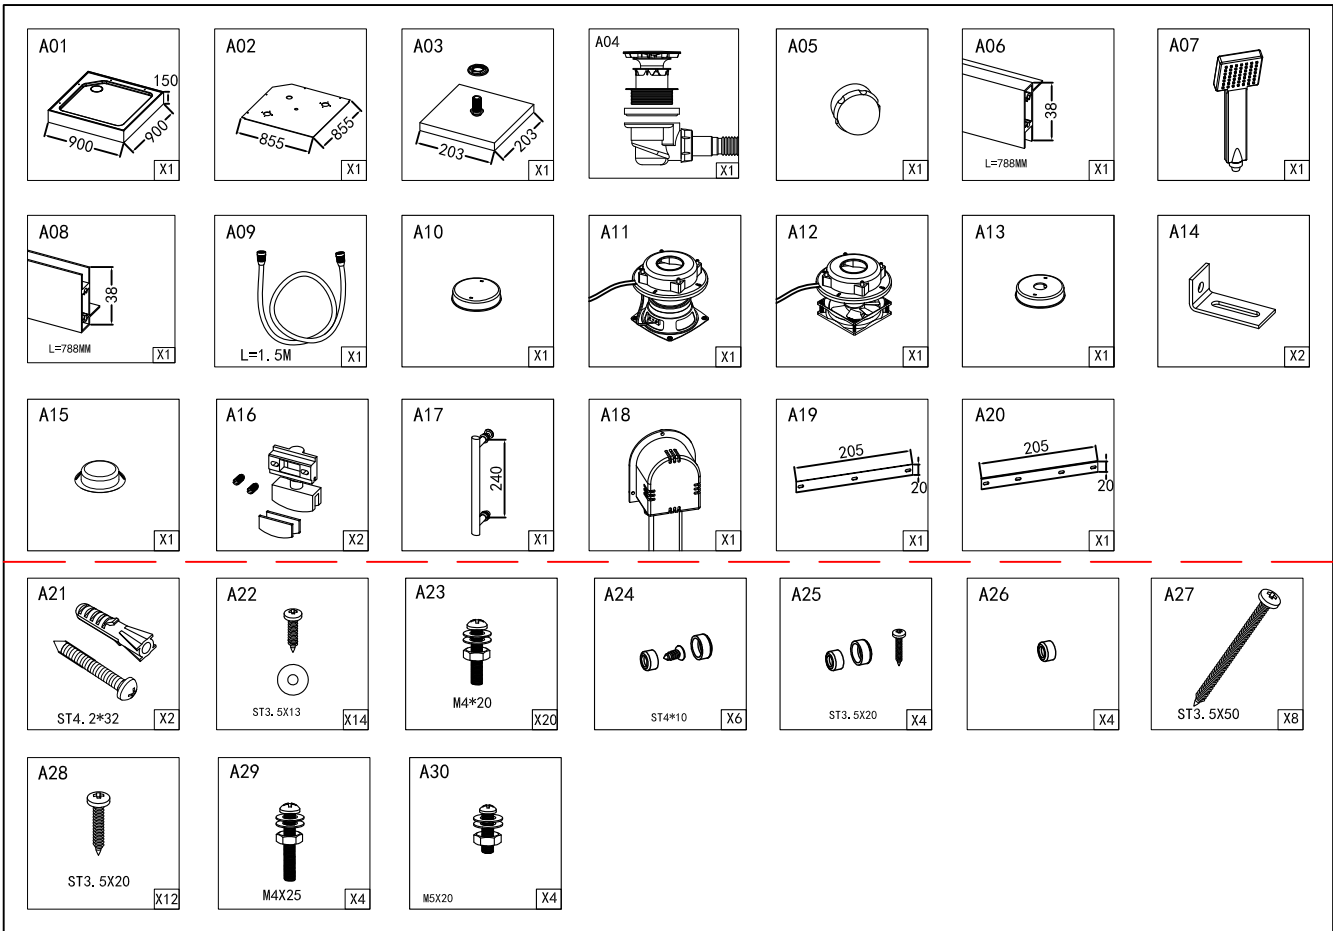

2/4




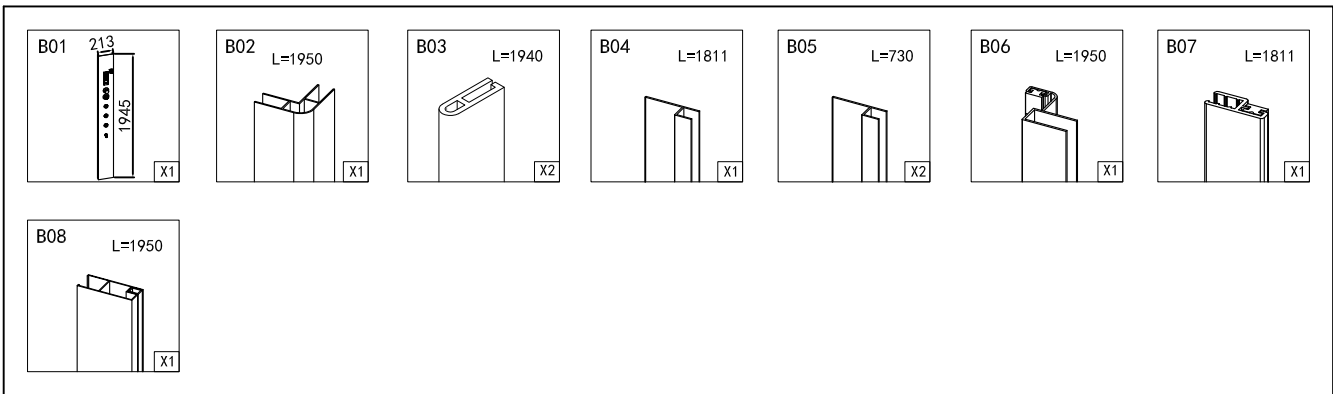











3/4












4/4









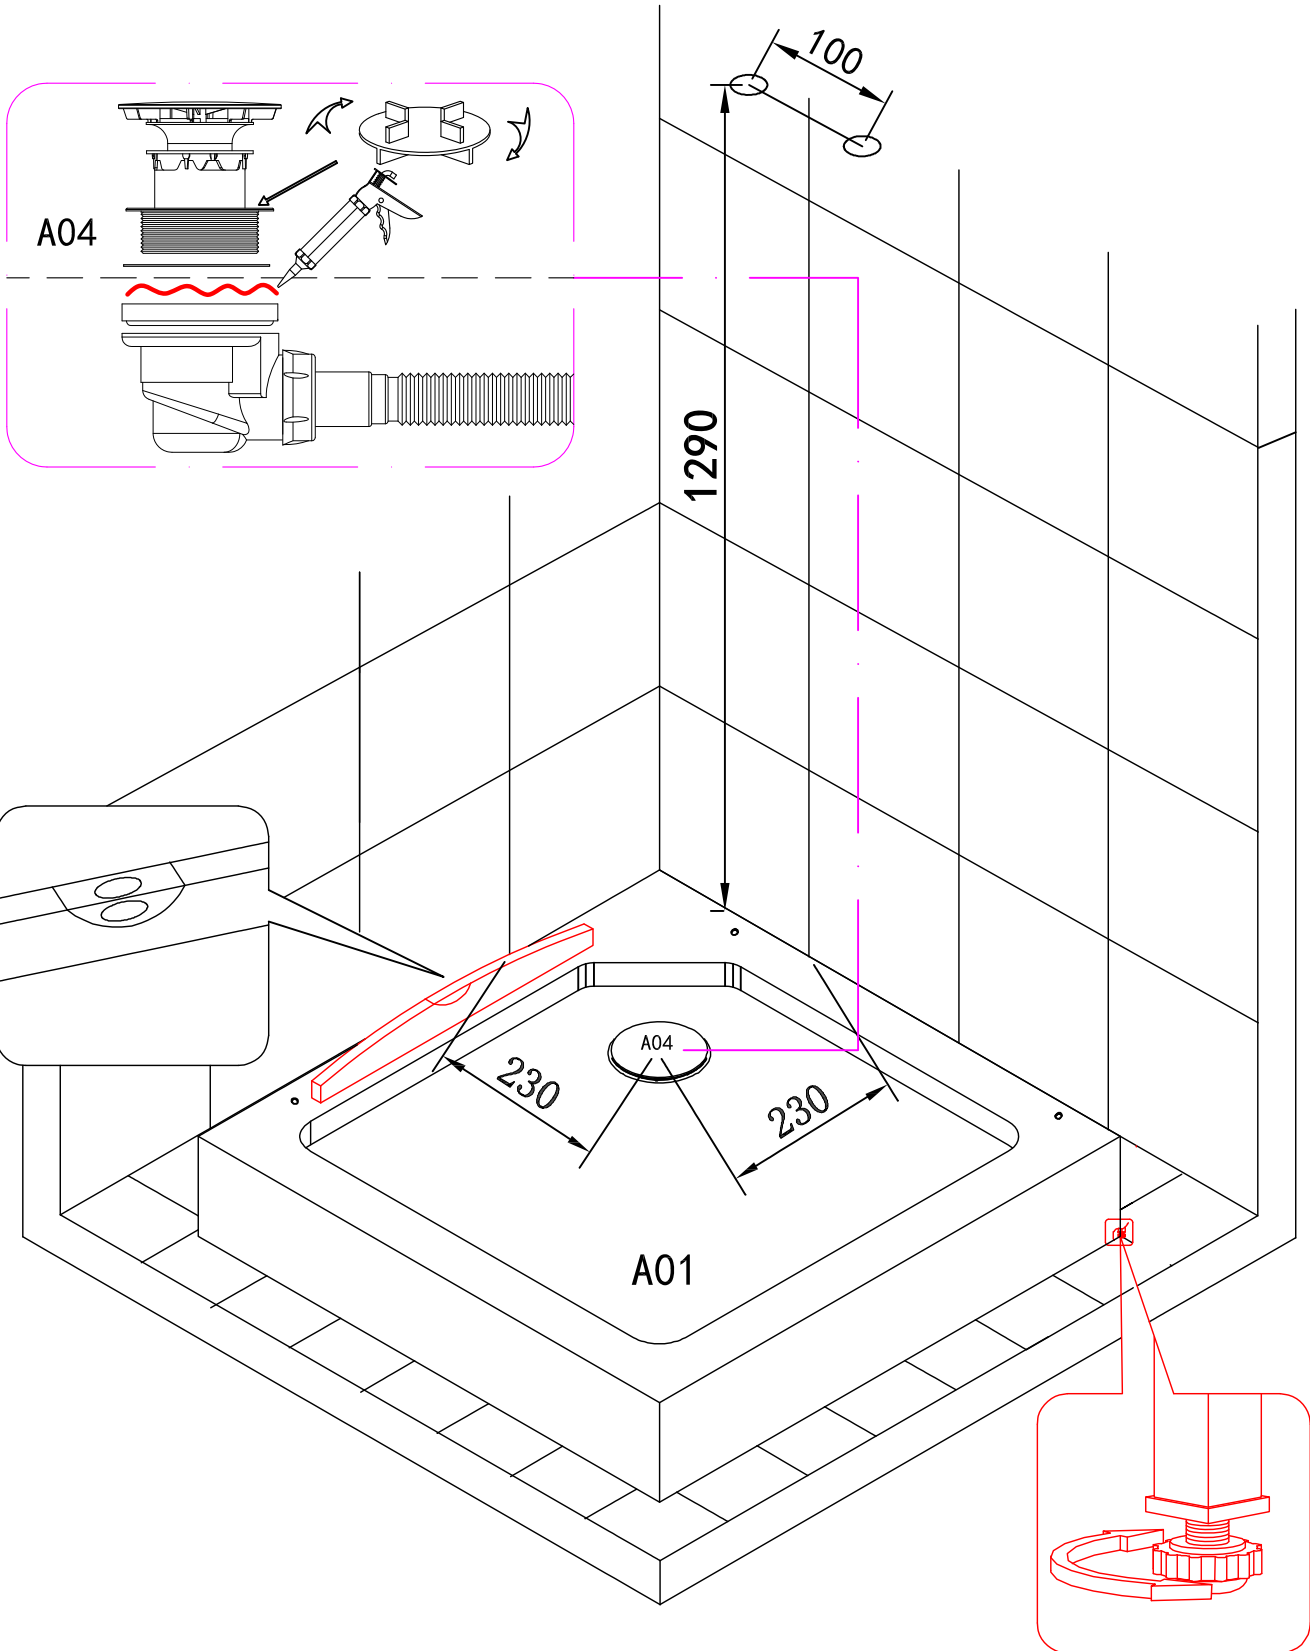





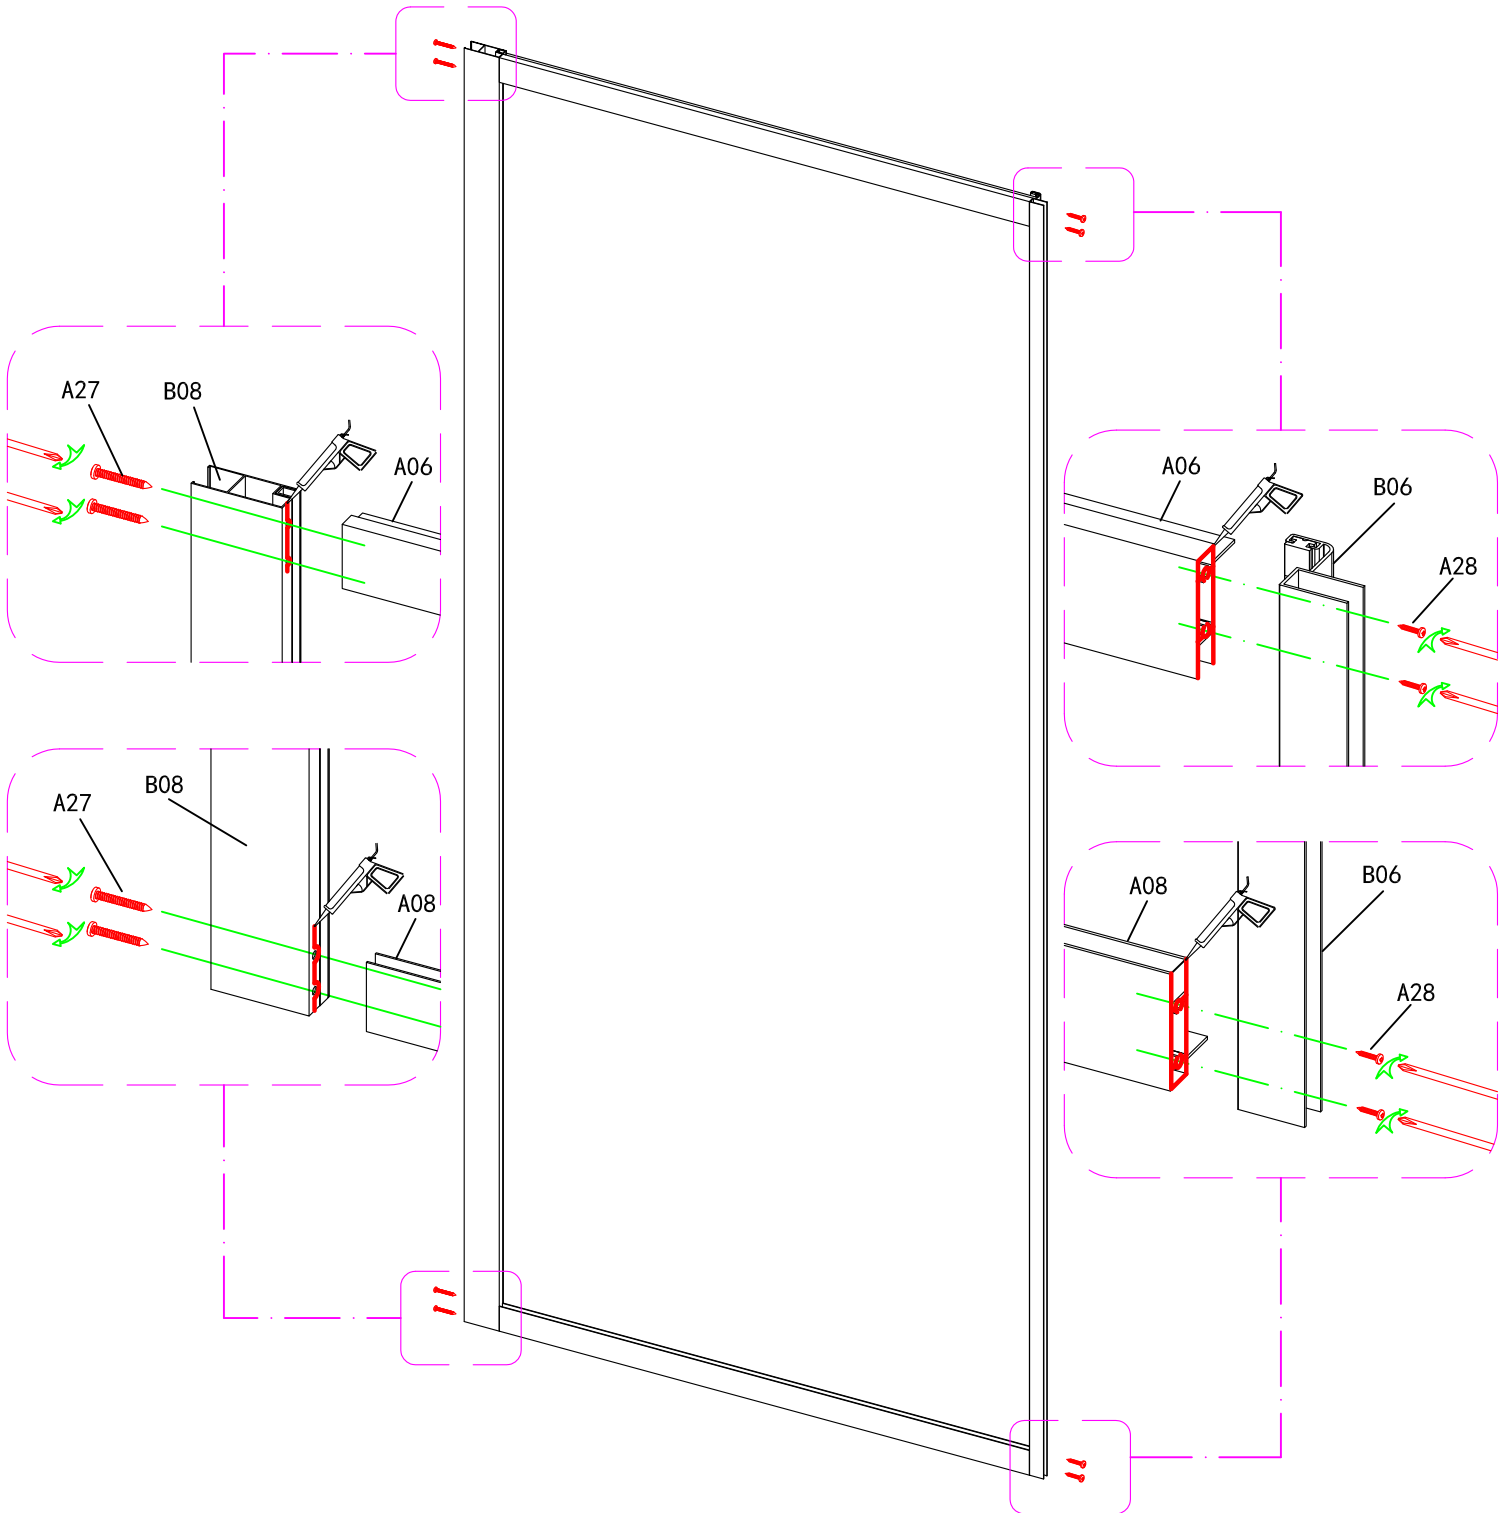

































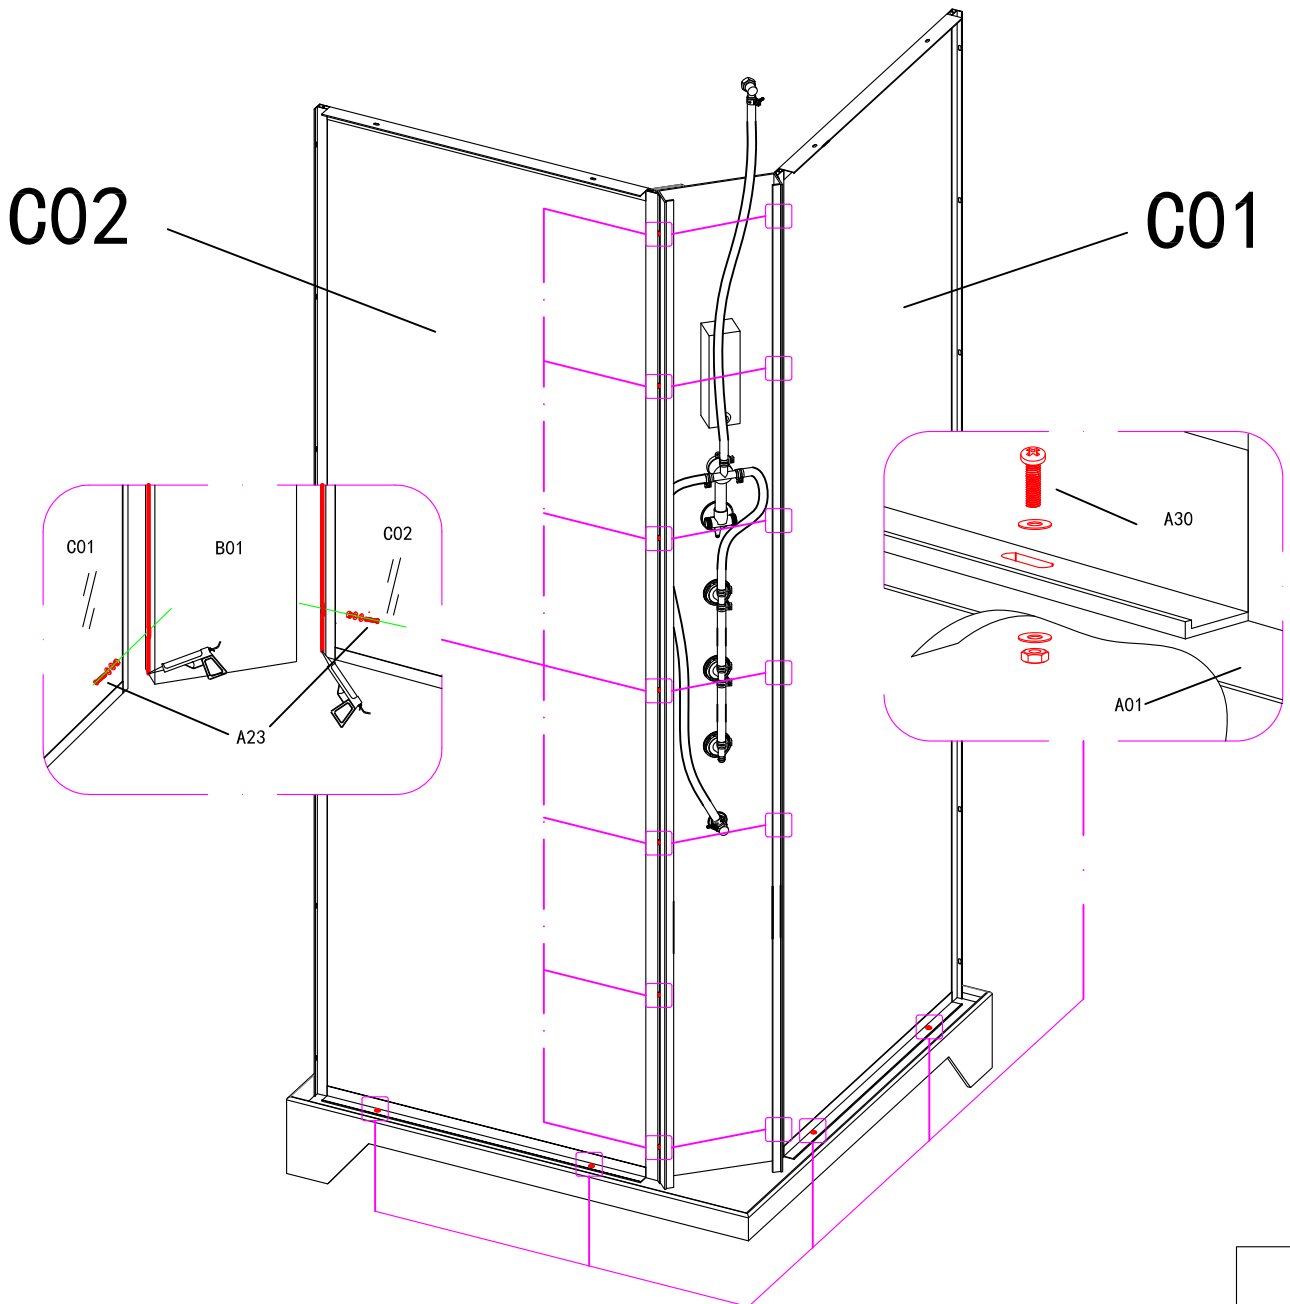
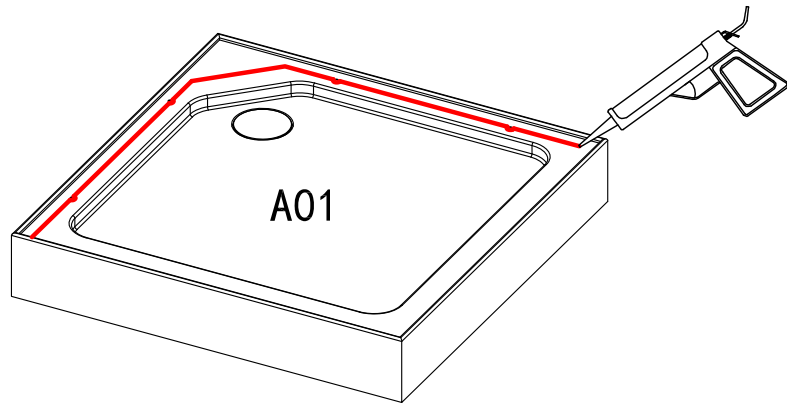










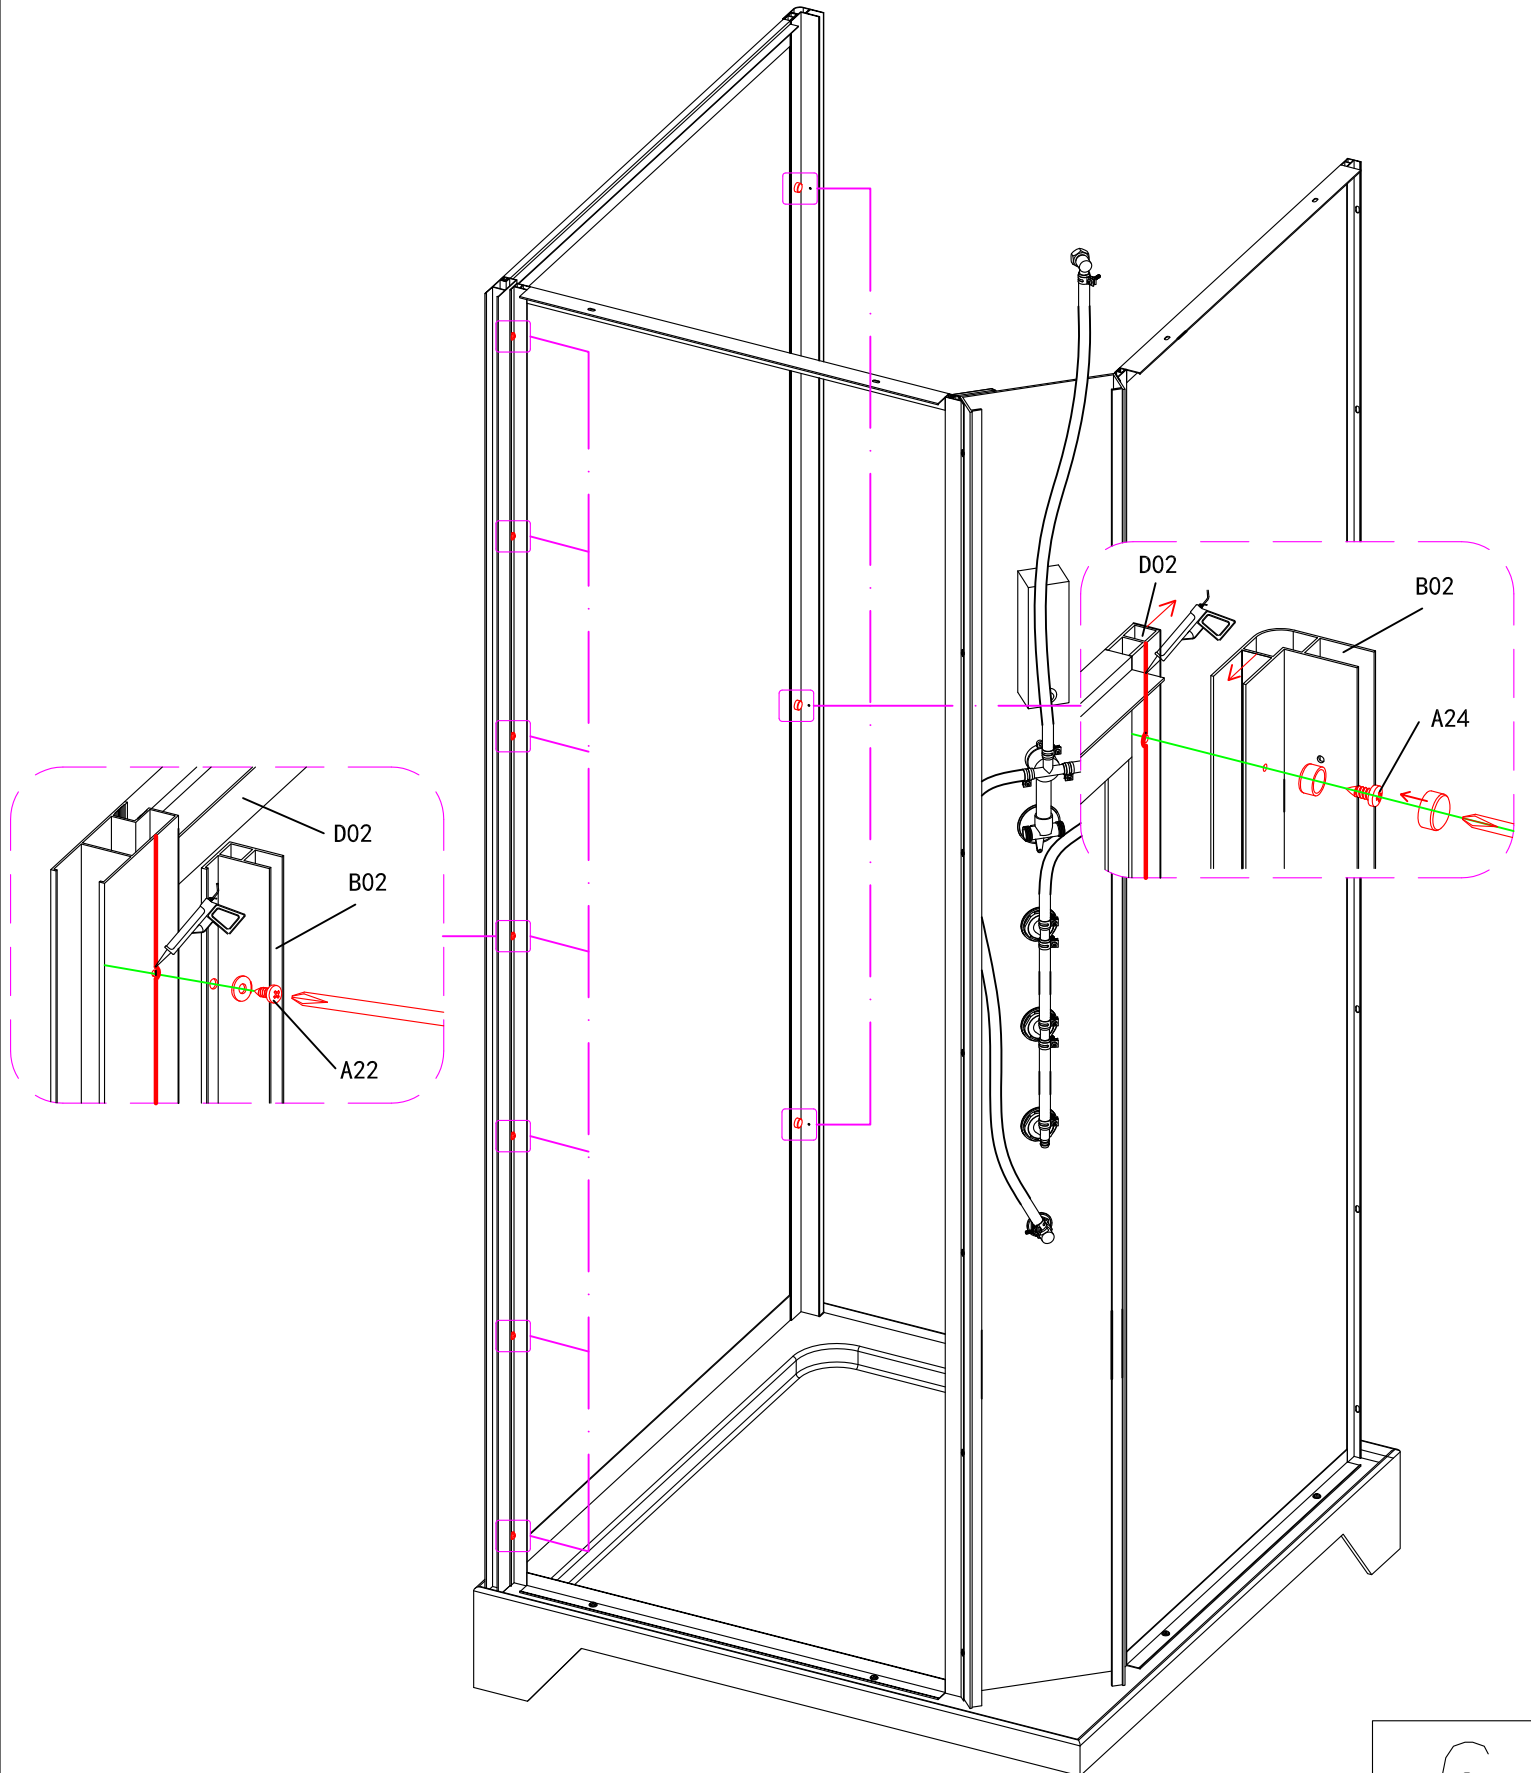









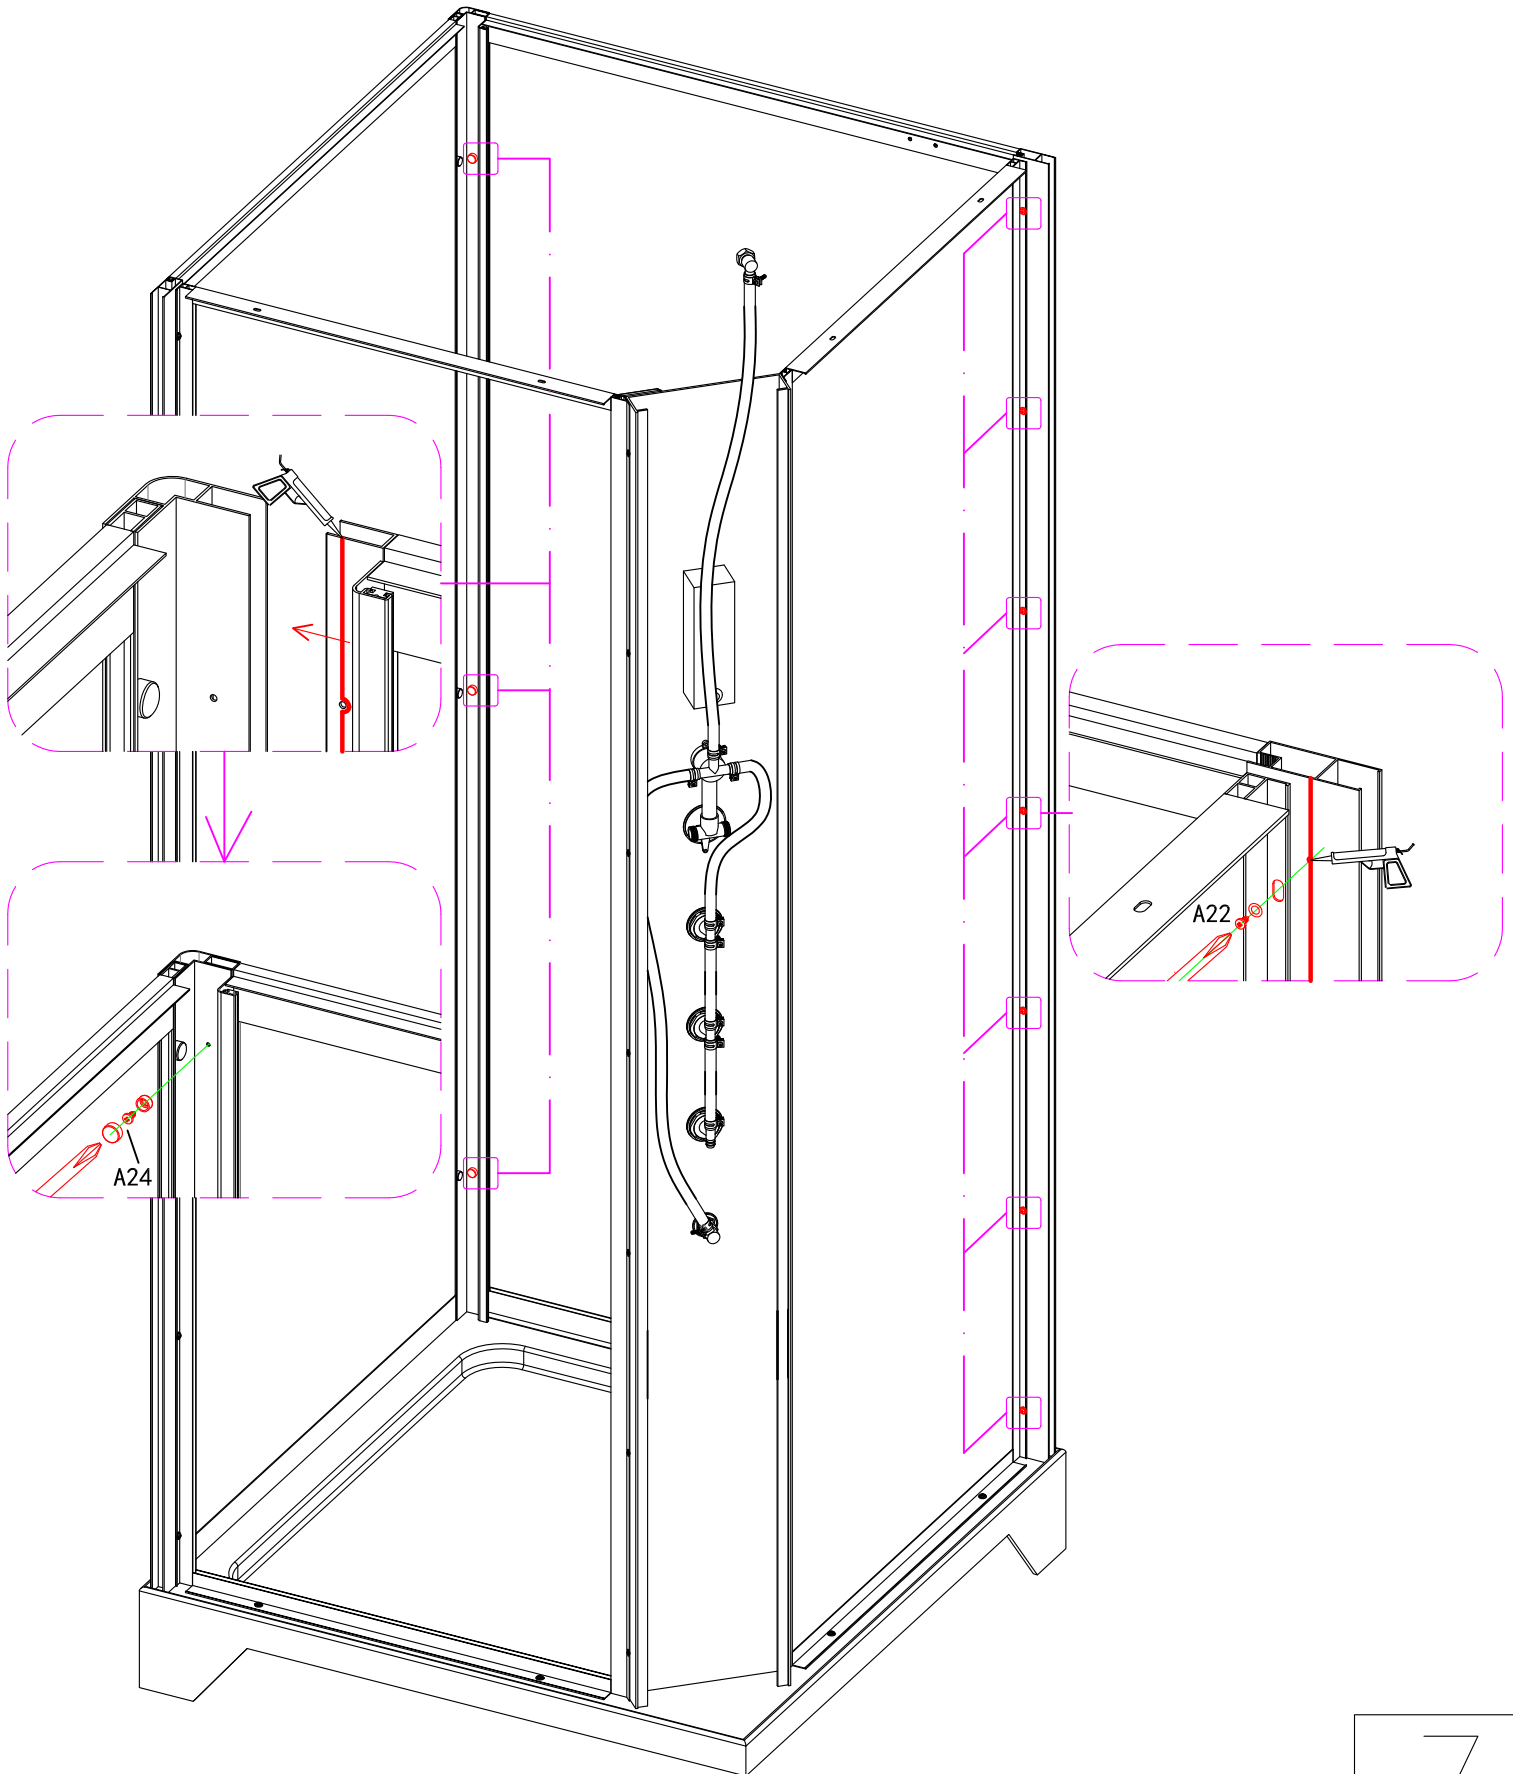

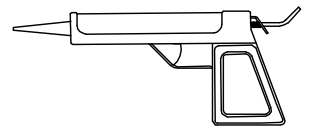




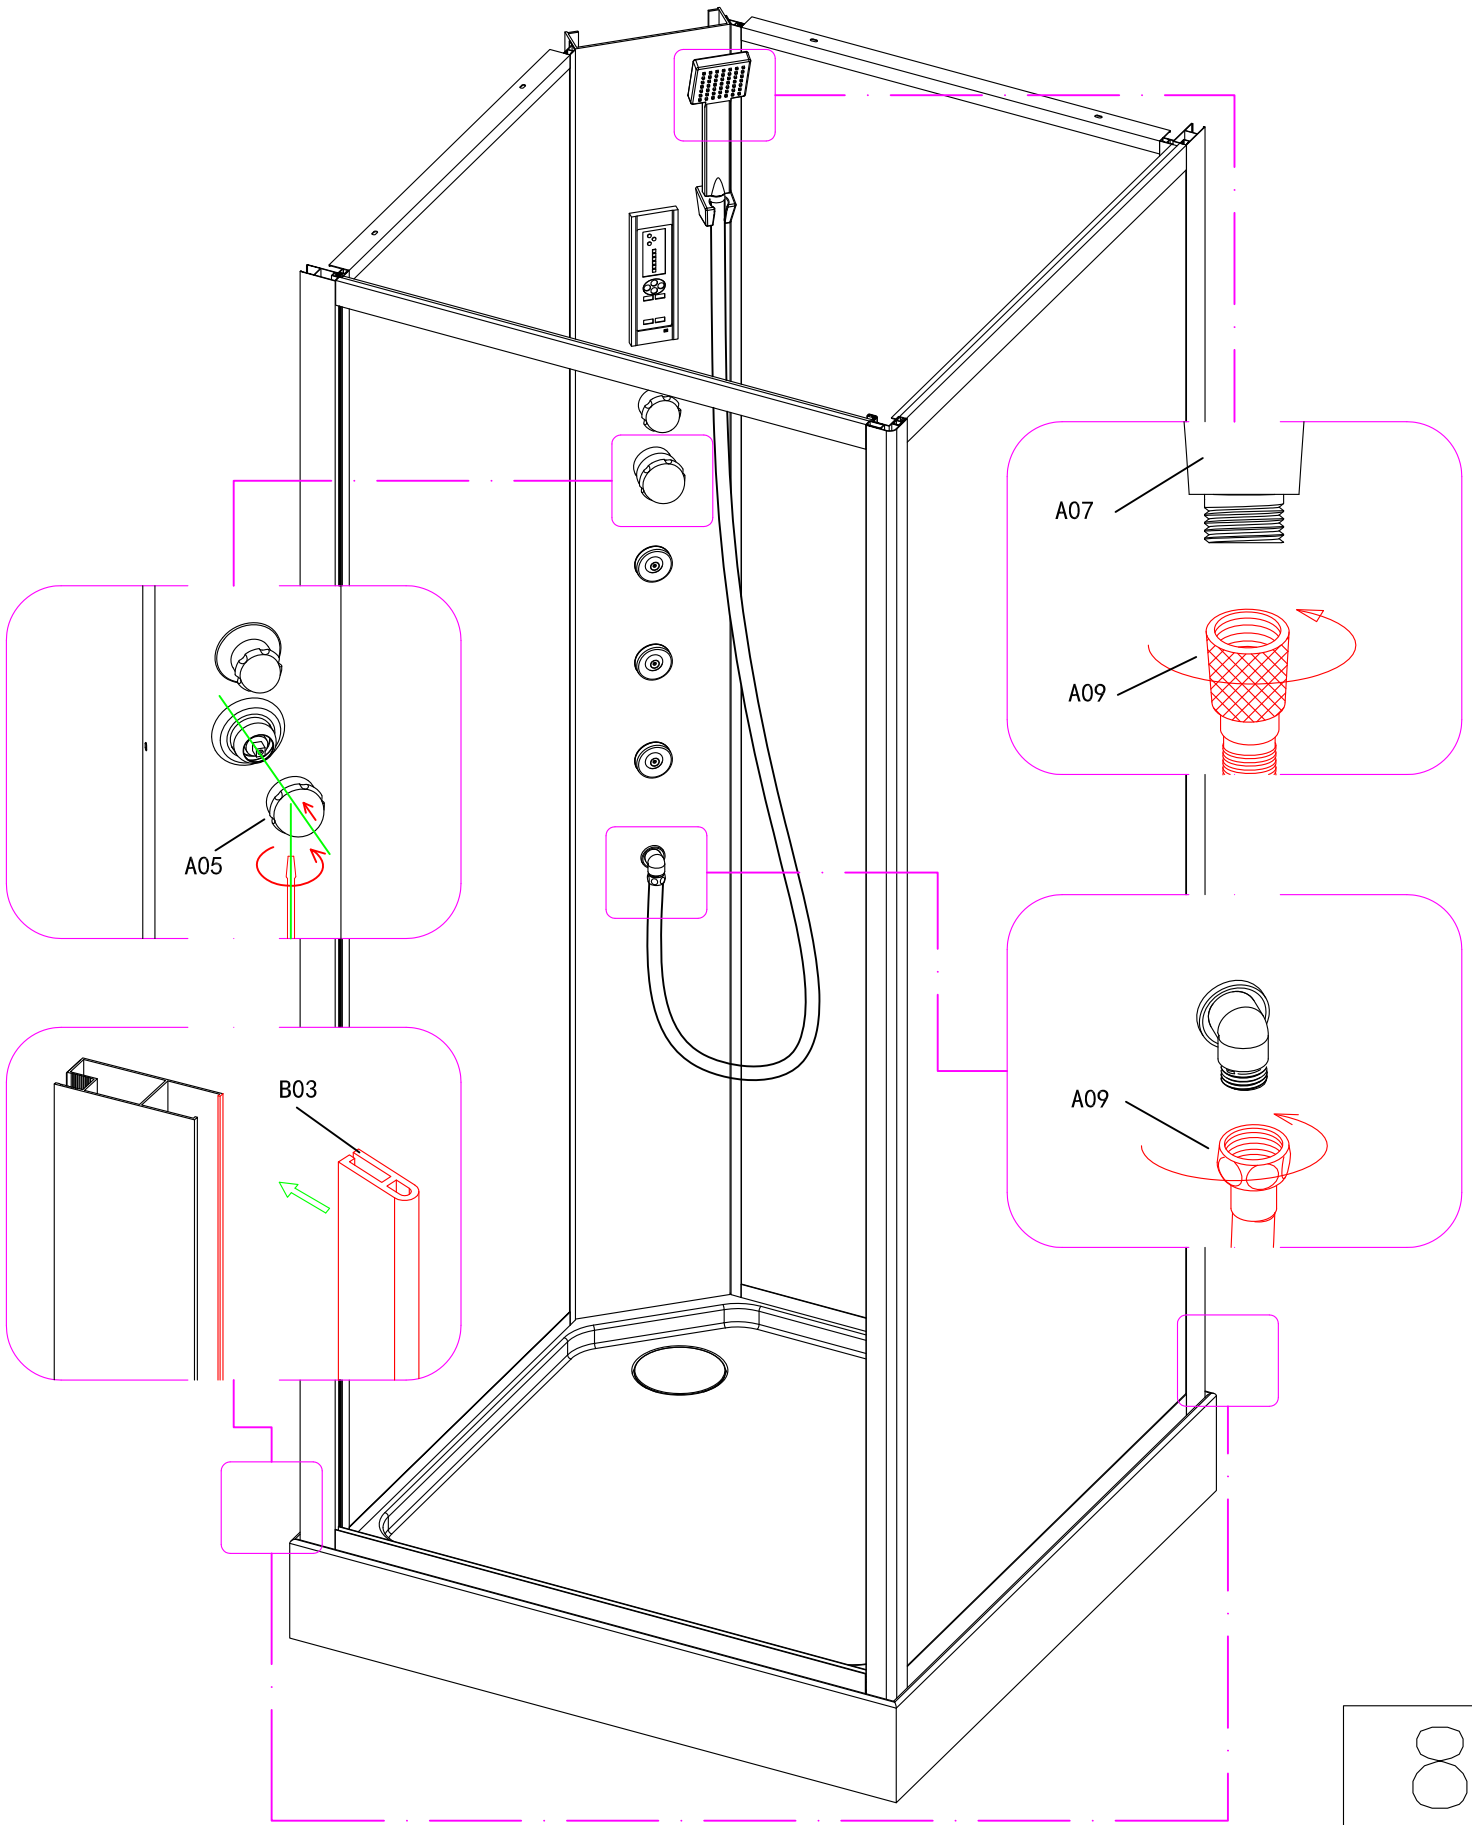

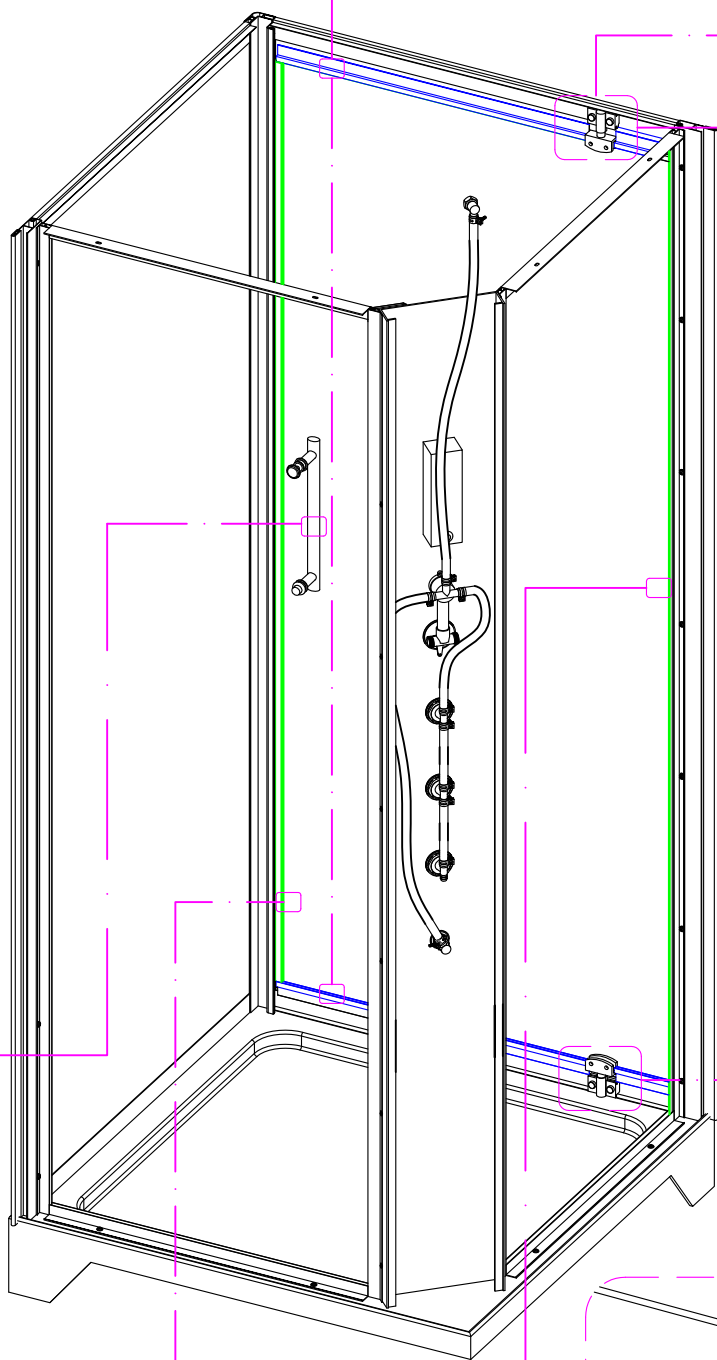



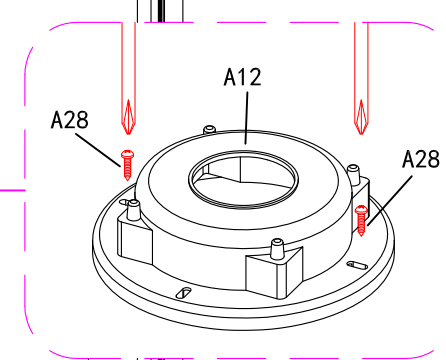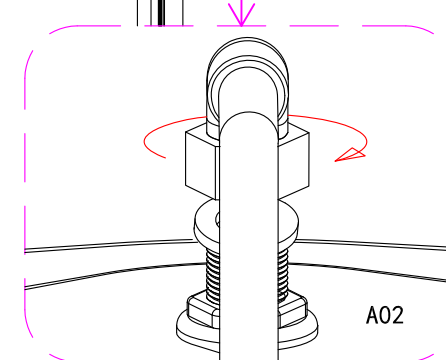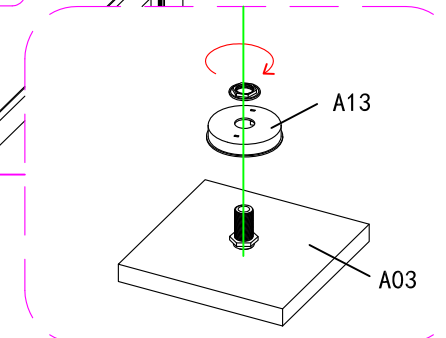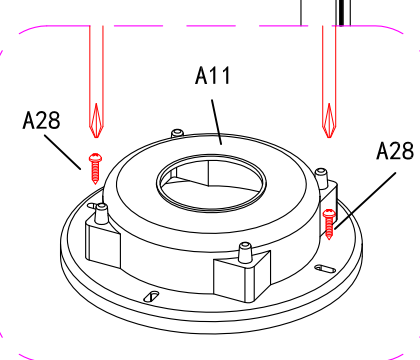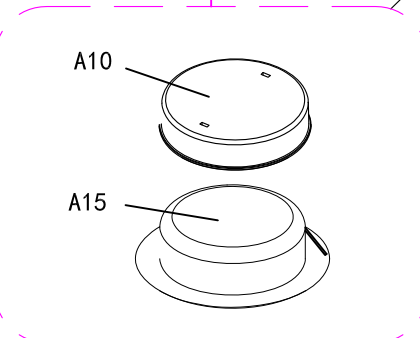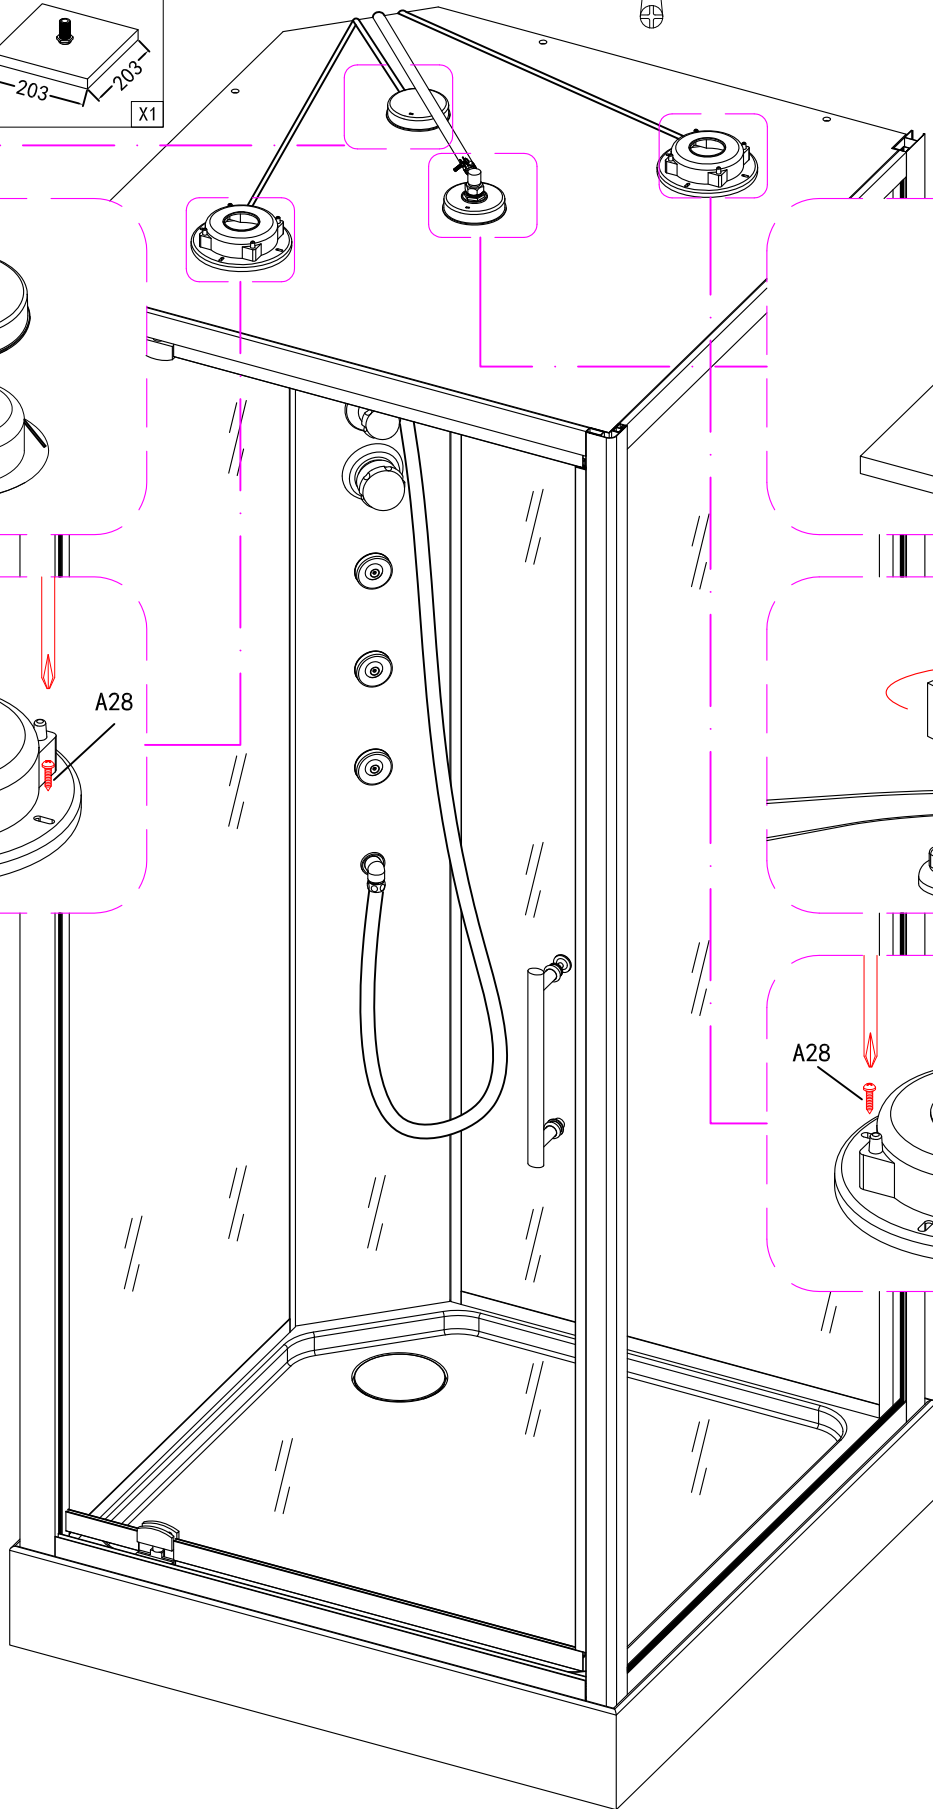


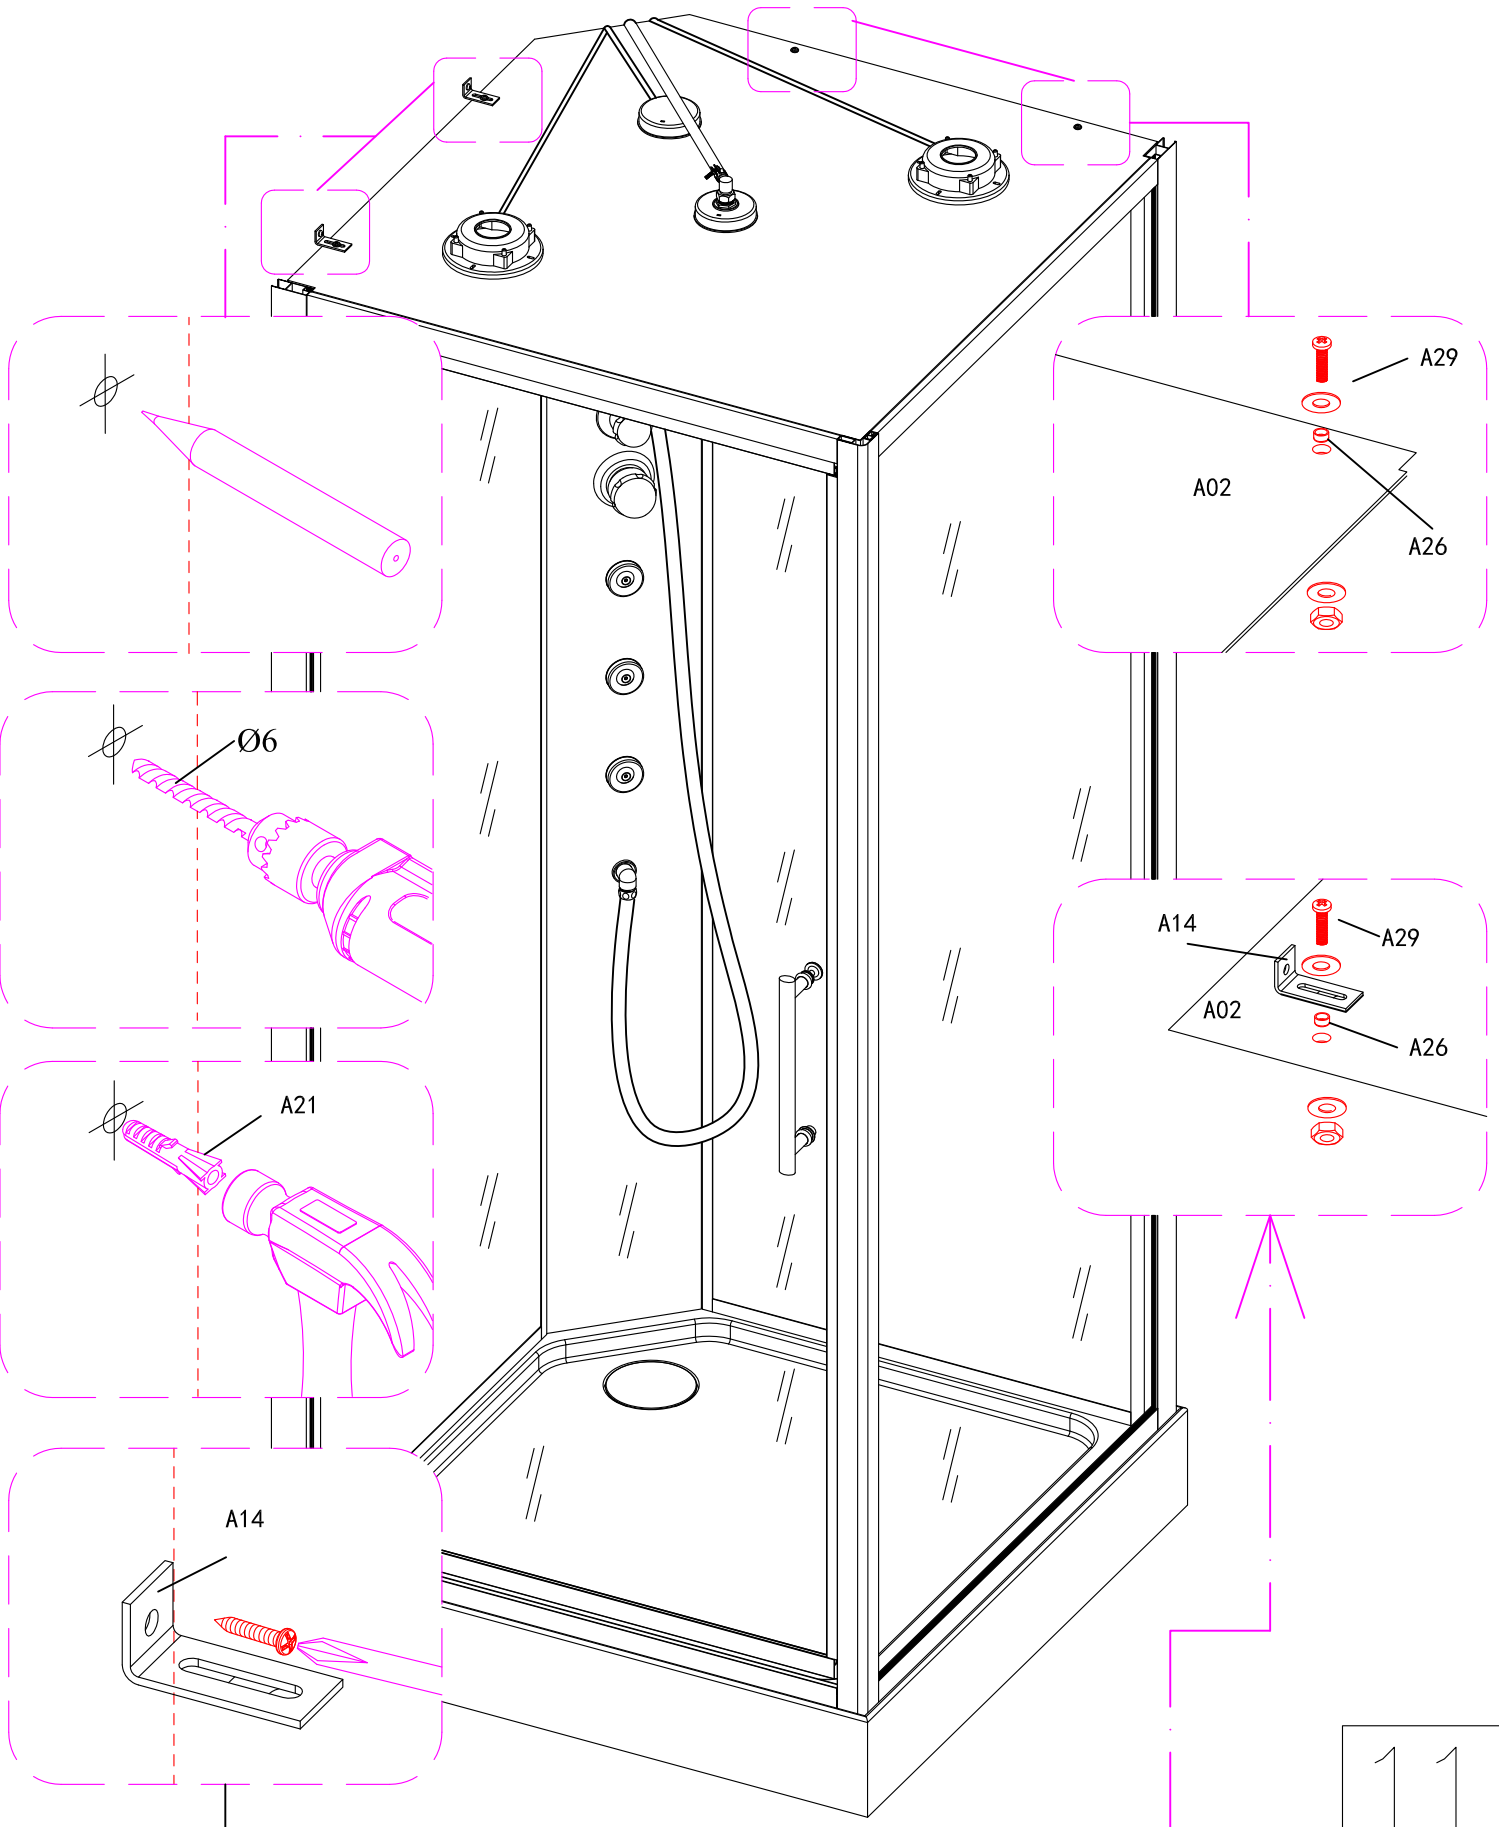

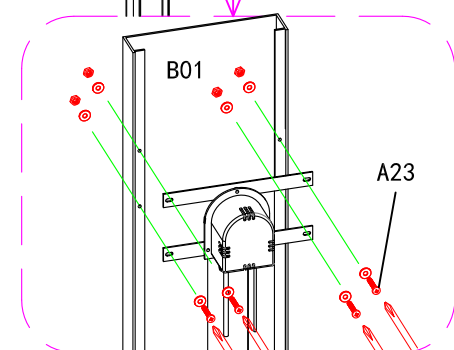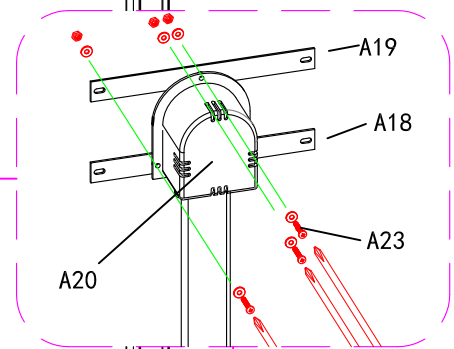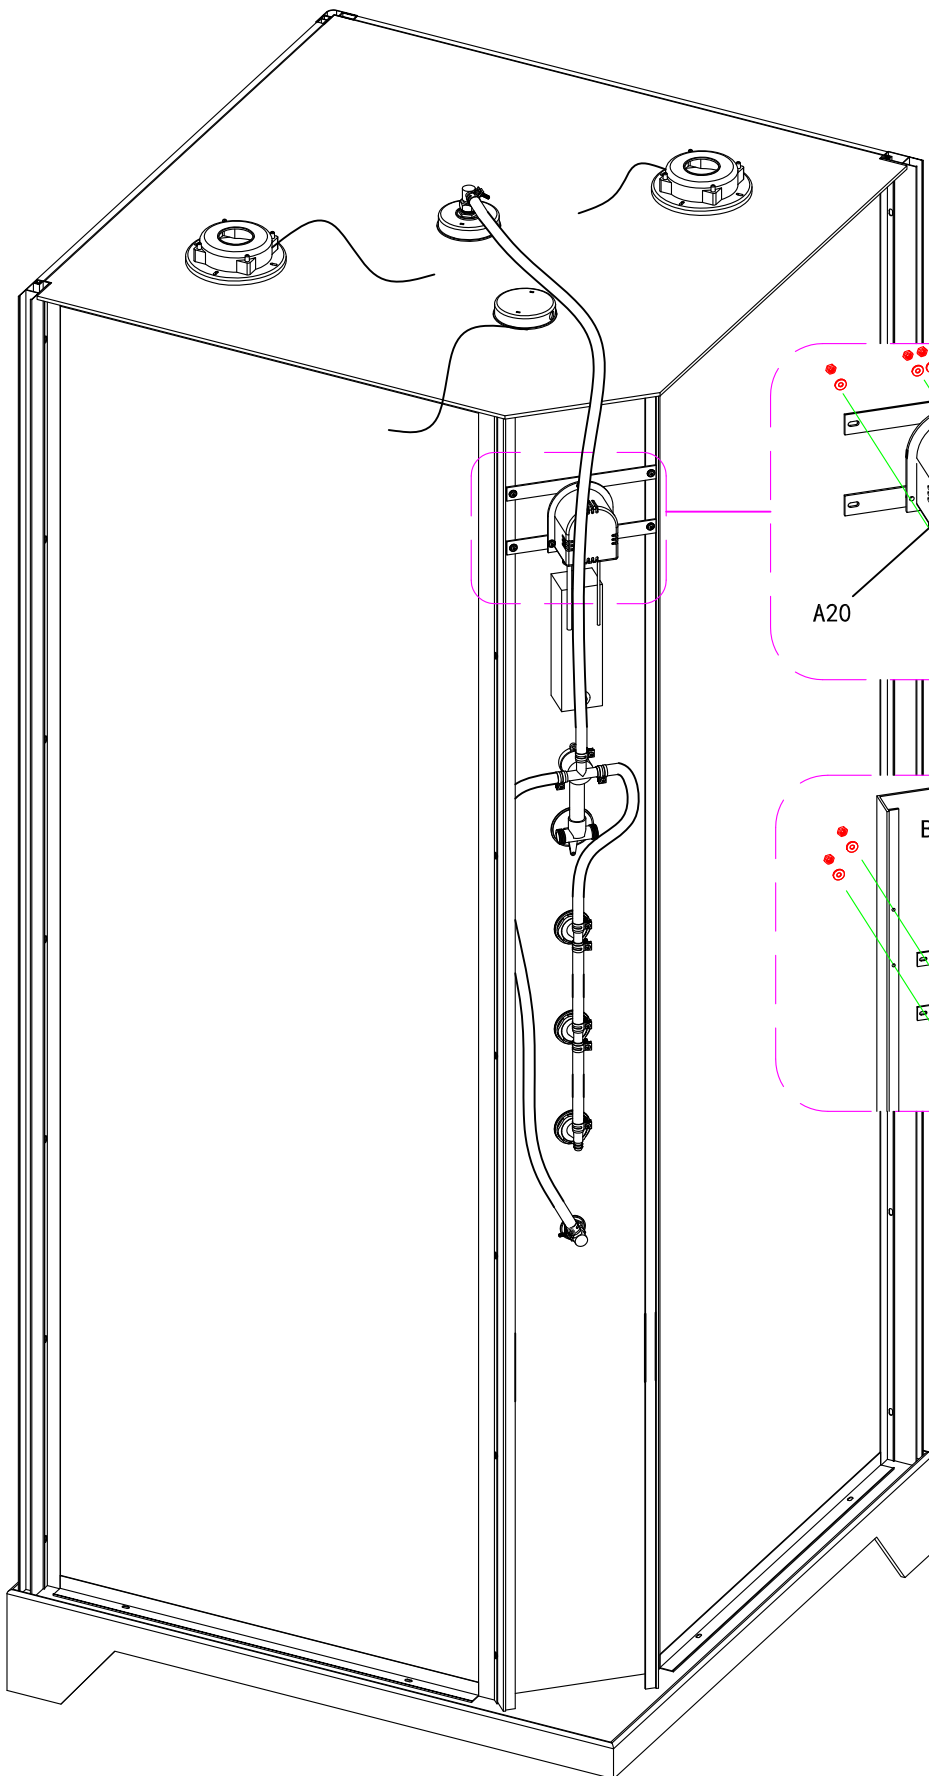



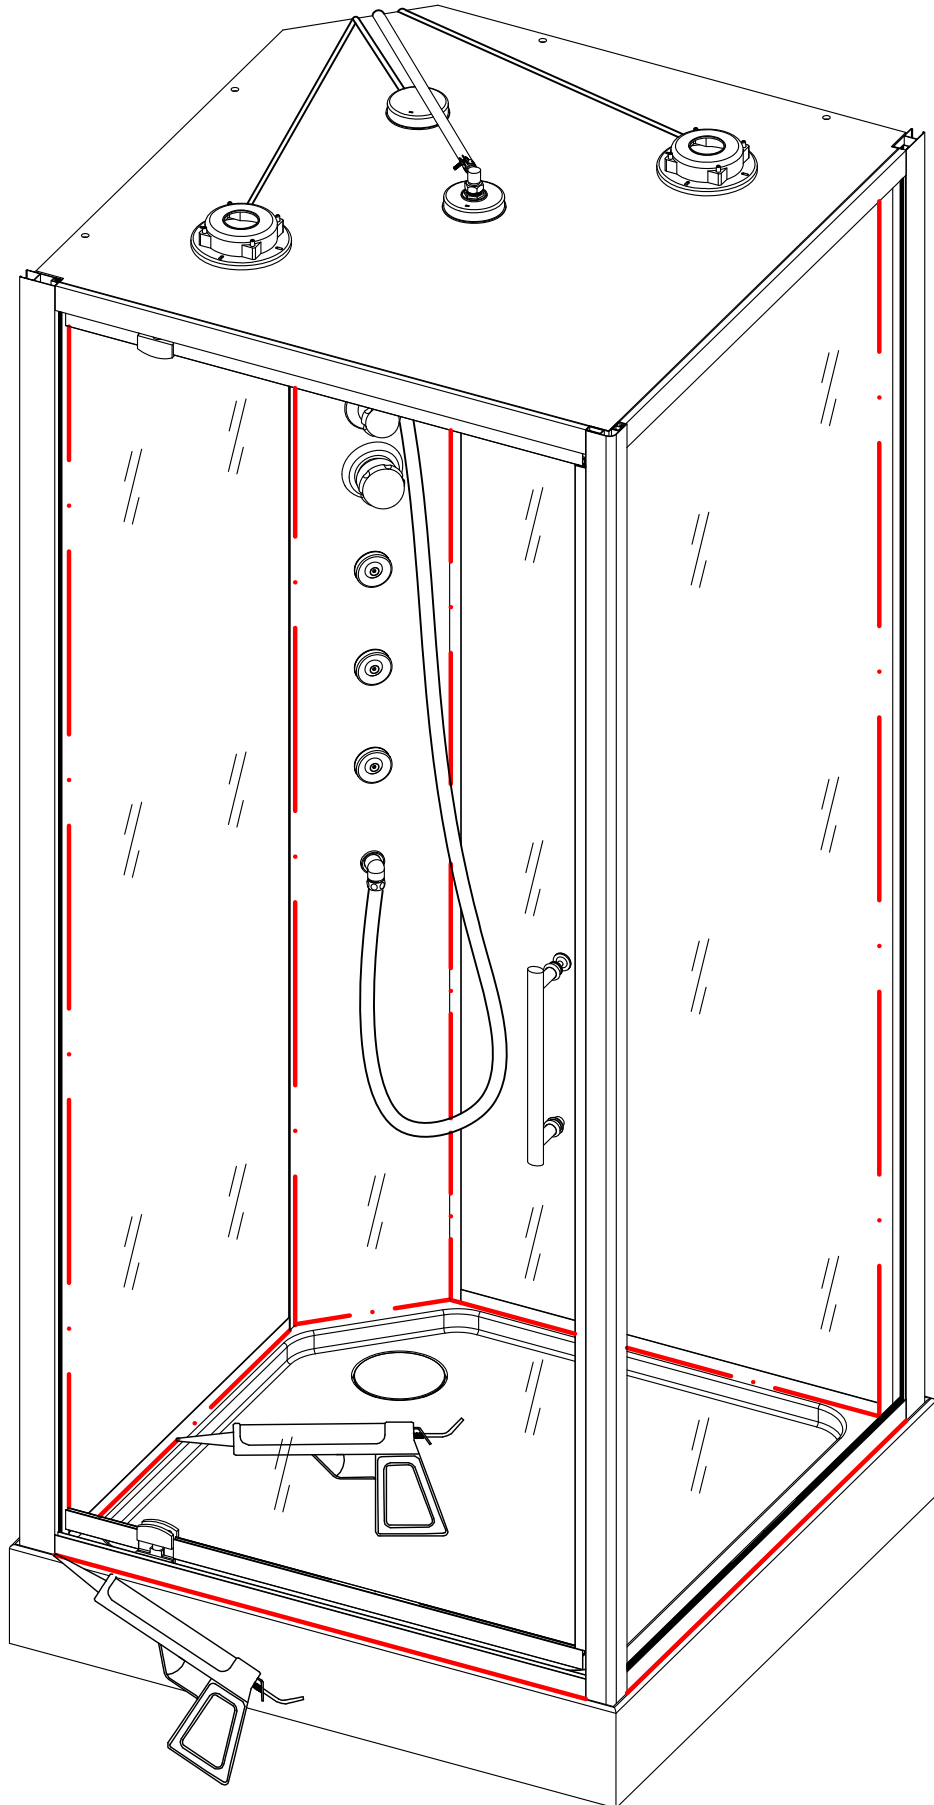



## *Question 1: L'eau fuit par une des buses hydromassantes de la cabine*

- La buse n'est pas serrée sur le panneau de la cabine ou le joint en caoutchouc situé entre la buse et le panneau est absent ou détérioré. Serrer alors la buse sur le panneau grâce à l'écrou ou contacter votre revendeur pour recommander un joint d'étanchéité.

## *Question 2: L'eau fuit par un tuyau de connexion des buses*

- Les colliers de serrage permettant de serrer les tuyaux sur les buses ne sont pas assez serrés. Les resserrer à l'aide d'un tournevis. S'ils sont défectueux, contacter votre revendeur.
- La pression d'eau dépasse 4 bars, abaisser votre pression. La tuyauterie n'est pas adaptée pour supporter plus de 4 bars de pression.

## *Question 3: De l'eau s'écoule au sol, à l'extérieur de la cabine*

- Dans le cas où la cabine ne serait pas installée parfaitement à plat ou en cas de très faible écoulement de l'évacuation, il est possible que de l'eau s'infilte au niveau des trous de vis présents sur le receveur. Dans ce cas, tirer la cabine pour accéder à l'arrière, dévisser les vis du bas et appliquer un point de silicone dans le trou. Revisser ensuite ces vis dans le silicone encore frais et attendre 24h de séchage avant de remettre votre cabine en eau.
- La fuite peut provenir de la bonde. Le contour de la bonde a-t-il bien été siliconé lors de l'installation de votre cabine? Si tel n'a pas été le cas, il est nécessaire d'appliquer un joint de silicone sur le pourtour de la bonde. Vérifier aussi si les deux parties de la bonde (côté intérieur et côté extérieur de la cabine) sont correctement serrés.
- Vérifier le serrage des 2 flexibles d'arrivée d'eau chaude et eau froide. Un serrage trop important aurait pu desserrer les extrémités de ces flexibles. Dans ce cas, il est indispensable de les remplacer pour éviter un dégât des eaux.

## *Question 4: La robinetterie fuit*

- Vérifier si les joints entre la paroi et le mitigeur sont présents et bien positionnés.
- Ne pas hésiter à dévisser la robinetterie si elle est déjà fixée sur la paroi. Si vous ne constatez pas de problème au niveau des joints, vérifiez les points suivants:
- Il se peut que les 3 joints circulaires de la cartouche céramique située à l'intérieur du mitigeur ne soient plus suffisamment graissés. Dans ce cas, démonter la cartouche, appliquer un peu de graisse sur ces joints et remonter le mitigeur.
- Il se peut que la cartouche céramique située à l'intérieur du mitigeur se soit décalée. Dans ce cas, il est nécessaire de démonter cette cartouche, de la positionner correctement et de remonter le mitigeur ou de ramener le mitigeur à votre revendeur.

## *Question 5: La porte est mal ajustée et ne ferme pas correctement*

- Avant toute chose vérifier le serrage des roulettes : vous avez remarqué que les roulettes ont un axe décentré. Pour que la fermeture soit parfaite, il est impératif que l'axe du décentrage soit dans la même orientation pour l'ensemble des roulettes.
- Il est possible que le profilé avec aimant ne soit pas enfoncé de façon uniforme sur toute la longueur de la porte. Dans ce cas, bien l'enfoncer à fond sur toute sa longueur.
- Il est possible que les pôles magnétiques des deux joints magnétiques s'opposent. Dans ce cas, déboîter l'un des 2 joints magnétiques et le remboîter dans l'autre sens.

## *Question 6: Le module de commande électronique ne fonctionne pas*

- Vérifier que votre prise électrique fonctionne. Contrôler le transformateur de la cabine et contrôler le branchement entre le panneau de contrôle et le module de commande. Si le problème persiste contacter votre revendeur.

## *Question 7: Les éléments chromés de la cabine sont piqués*

- Il est possible que vous ayez utilisé des produits de nettoyage trop agressifs malgré les recommandations en 1ère page de ce manuel. La seule solution à ce problème est de commander les éléments piqués à votre revendeur. Par la suite, utiliser un produit nettoyant doux (savon, liquide vaisselle, vinaigre blanc) pour entretenir votre cabine.

## *Question 8: L'eau ne coule pas*

- Que ce soit un mitigeur à poignée ou en forme de bouton, il faut le lever vers soi pour ouvrir l'arrivée d'eau. Le tourner vers la droite ou la gauche permet **seulement** de régler la température de l'eau.

Pour tout autre problème avec votre cabine, vous pouvez vous rapprocher de votre revendeur.

## ¿COMO TENER EXITO EN SU MONTAJE ?

- Leer antes de instalar.
- **Reservar 2 días:** 1 día para el montaje y 1 día para que seque perfectamente la silicona.
- Para más facilidad y rapidez le aconsejamos que **dos personas** efectúen el montaje de la cabina.
- Antes de empezar la ensambladura, sacar todas las piezas y verificarlas.
- Quitar el embalaje de plástico del plato de ducha (y el del techo, si la cabina tiene un techo) estos elementos deben manipularse con cuidado para evitar que se rayen.
- En caso de choque, las piezas de vidrio pueden explotar en miles de trocitos. Estos elementos necesitan una **manipulación cuidadosa**. Se pueden proteger poniéndolas sobre manteles o trozos de moqueta. Nunca ponga las piezas de vidrio en su borde.
- Después de la instalación de la cabina completa, necesita poder acceder rápidamente a las conexiones de agua o eléctricas (mantenimiento,...).
- Asegurarse de que el plato de ducha, **en su ubicación final**, está perfectamente nivelado y que **todos los pies** de la cabina están sobre el suelo. El desagüe no debe tocar el suelo.
- La presión de su red de agua tiene que situarse **entre 2 y 4 bares**. Una presión superior podría ocasionar un escape de agua.
- Antes de conectar, **limpiar sus tuberías** a fin de eliminar todas las impurezas que pudieran ocasionar posibles daños.
- Algunas piezas ya están montadas en la fábrica para facilitarle el montaje (jets, mezclador,...), pero durante el transporte han podido aflojarse. **Apretar todos los accesorios, abrazaderas y flexibles.**
- **Poner silicona en todas las juntas y las cabezas de tornillos** con **silicona sanitaria** blanca (no incluida) o incolora si tiene perfiles cromados. Esta silicona sanitaria debe convenir para el plástico tipo acrílico o metálico. **No use pegamento o masilla.**
- Coloque la silicona como se muestra en las instrucciones de instalación cuidadosamente, en cada parte ensamblada y las partes indicadas en las instrucciones de instalación. La silicona debe aislar perfectamente el interior de la cabina de los chorros de agua.
- **IMPORTANTE: SIEMPRE PROBAR SU CABINA ANTES DE COLOCARLA DE MANERA DEFINITIVA. VERIFICAR SU ESTANQUEIDAD PASANDO EL CHORRO DE AGUA EN LAS ABRAZADERAS, LAS JUNTAS Y LOS ACCESORIOS.**
- Si su cabina requiere una conexión eléctrica, le recomendamos que consulte con un profesional. Si realiza la conexión usted mismo, asegúrese de que la conexión a tierra esta correcta.



## LIMPIEZA DE LA CABINA

- Limpiar **con regularidad**: usar una esponja suave con detergente de PH neutro. Si las manchas no desaparecen, usar vinagre blanco y aclararlo con agua. Quitar la parte superior del desagüe para retirar las impurezas que podrían atascarlo.
- Usar un trapo suave con zumo de limón y/o vinagre blanco de alcohol caliente diluido en agua. Lo más simple para conservar las puertas y la cabina limpias es utilizar el limpiacristales.
- Si limpia directamente las puertas de la cabina después de su ducha va a reducir el depósito calcáreo.
- **Evite** el uso de detergente con granos de pulimento, acetona, cloro o amoniaco.
- Para entretener sus ruedecillas, engrasarlas frecuentemente con grasa silicona.

## CONDICIONES DE GARANTIA

- La garantía es de **1 año, solo incluye las piezas defectuosas, no tiene en cuenta las roturas. No incluye también la mano de obra**. La garantía se aplica desde el domicilio del vendedor, coste de transporte, montaje y desmontaje a cargo del cliente.
- **La garantía no se aplicará en caso de:** montaje incorrecto, utilización de agua no adaptada, cal, accidente o choque, uso de productos abrasivos o corrosivos, modificación del revestimiento original, instalación eléctrica o sanitaria no conforme a las normas reglamentarias en vigor.
- Conservar las instrucciones de montaje y su prueba de compra (factura o tiquete) para su reclamación o para pedir piezas sueltas.

**SELLO DEL NÚMERO DE LA SERIE:**

**XIS**



## *Vraag 1: Er komt water uit een van de hydromasserende buizen van de cabine*

- Indien de buis niet goed op de kolom bevestigd is, deze met de moer op de kolom aandraaien. Indien derubberen afdichtingsring afwezig of beschadigd is, moet u contact opnemen met uw verkoper voor een (nieuwe) afdichtingsring.

## *Vraag 2: Debuis met verbindingsslang lekt*

- Debuisklemmen waarmee de slangen op de buizen bevestigd zijn moeten met een schroevendraaier aangedraaid worden. Bij beschadiging moet u contact opnemen met uw verkoper.
- Als de waterdruk hoger is dan 4 bar, moet u de druk verlagen. De buizen zijn niet geschikt voor een waterdruk van meer dan 4 bar.

## *Vraag 3: Er ligt water op de vloer, buiten de cabine*

- In het geval dat de cabine niet helemaal waterpas geïnstalleerd is, of bij een zeer lichte afvloeiing van de afvoer, is het mogelijk dat het water wegloopt door speling van de schroeven op de bak. In dit geval moet de cabine naar voren getrokken worden om achter de bak te kunnen komen. Vervolgens de schroeven van de bak los draaien om wat siliconen in het gat te kunnen aanbrengen. Schroeven weer aandraaien en de siliconen 24 uur laten drogen alvorens weer water in uw cabine te laten stromen.
- Het lek kan ook van de afvoergoot komen. Is bij de installatie van uw cabine de siliconen goed aangebracht rondom de goot? Indien dit niet het geval is, moet er een siliconen afdichtingsring om de goot aangebracht worden. Eveneens controleren of de twee delen van de afvoergoot (binnenkant en buitenkant) goed bevestigd zijn.
- De aansluiting van de warm- en koud watertoevoer controleren. Wanneer deze te strak aangedraaid is kunnen de uiteinden van deze slangen los gaan zitten. In dit geval moeten deze snel vervangen worden om waterschade te voorkomen.

## *Vraag 4: De kranen lekken*

- Controleren of de afdichtingsring tussen de wand en de mengkraan aanwezig, en goed geplaatst zijn.
- U kunt gerust de kraan losschroeven als deze al op de wand bevestigd zit. Indien het probleem niet aan de afdichtingsringen ligt, kunt u de volgende punten controleren:
- Het kan zijn dat de 3 ronde afdichtingsringen van het keramisch patroon in de mengkraan niet vet genoeg is. In dat geval de patroon verwijderen, wat vet op deze afdichtingsringen aanbrengen en de kraan weer monteren.
- Het kan zijn dat het keramisch patroon in de mengkraan scheef zit. In dat geval het patroon er uithalen, en er goed inzetten; de mengkraan weer monteren, of naar uw verkoper brengen.

## *Vraag 5: De deur zit scheef en kan niet goed dicht*

- Als eerste controleren of de wieltjes goed aangedraaid zijn: het is u vast opgevallen dat de wieltjes acentrisch geplaatst zijn. Voor een perfecte sluiting moeten de wieltjes in dezelfde acentrische richting geplaatst zijn.
- Het is mogelijk dat de geprofileerde magneet wandrail niet goed over de hele lengte van de deur ingedrukt is. In dit geval goed over de hele lengte indrukken.
- Het is mogelijk dat de magnetische polen van de twee magnetische afdichtingsringen elkaar afstoten. In dit geval een van de twee magnetische afdichtingsringen losmaken en omdraaien.

## *Vraag 6: Het elektronische bedieningspaneel werkt niet*

- Controleer of het stopcontact goed werkt. De transformator van de cabine, en de aansluiting tussen het controlepaneel en het bedieningspaneel controleren. Als het nog steeds niet werkt wordt u verzocht contact op te nemen met uw verkoper.

## *Vraag 7: De chromen onderdelen van de cabine zijn uitgebeten*

- Het kan zijn dat u te agressieve reinigingsproducten gebruikt hebt ondanks de aanbevelingen op de 1ste pagina van dit handboek. De enige oplossing voor dit probleem is vervangende onderdelen bij uw verkoper te bestellen. En in het vervolg zachte reinigingsmiddelen (zeep, afwasmiddel, witte azijn) voor het onderhoud van uw cabine gebruiken.

## *Vraag 8: Er komt geen water uit*

- Of de mengkraan nu een hendel of een knop heeft, moet deze naar u toe getrokken worden om de watertoevoer te openen. Naar links of rechts draaien is alleen om de watertemperatuur te regelen.

Voor ieder ander probleem met uw cabine kunt u contact opnemen met uw verkoper.