



PaviGravel™

Pavimento in ghiaia stabilizzata




↓ INSTALLAZIONE con PAVIgravel

COSA OCCORRE

Assicurati di avere a portata di mano:


Vanga, zappa, rastrello, pala, pannello in legno cm 40x40 circa, mazzetta, trapano, asta in legno, livello, cazzuola.

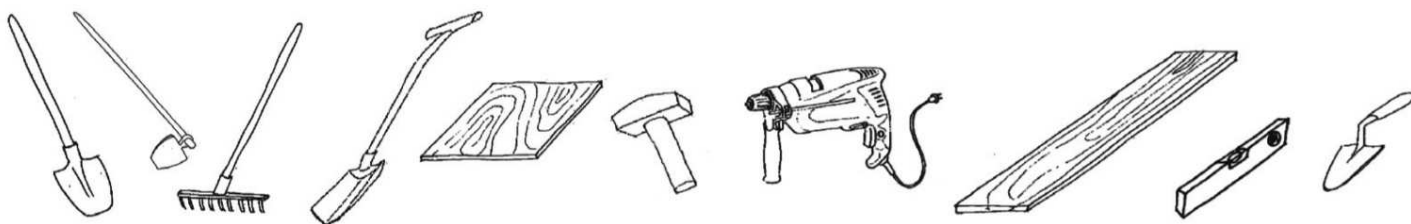

...ti potrebbe servire anche:

Letto di sottofondo (SPLIT), Bordure in plastica o alluminio, Picchetti

(non compresi nel Kit, disponibili come Optional)

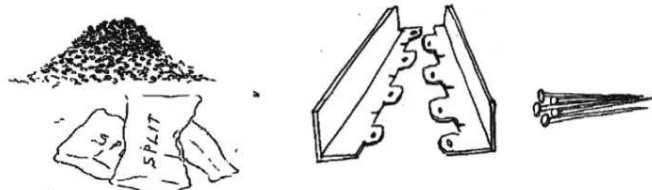

PaviGravel

PREPARAZIONE DEL TERRENO:


1



Asportare la zolla d'erba e un po' di terreno per una profondità di circa 6-7 centimetri rispetto alla quota del prato.


Per risparmiare tempo, comporre la figura da pavimentare con i **Moduli GRAVELNET**, appoggiarli sul prato e con una vanga incidere il perimetro. In questo modo c'è la sicurezza di togliere la zolla solo dove serve! Durante questa operazione fare attenzione ad eventuali tubi dell'irrigazione! Alla fine dell'operazione sistemare il terreno con un rastrello.

2

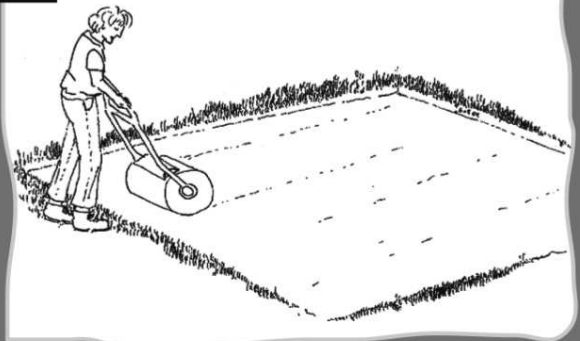


Compattare il terreno con un rullo da giardino o una mazzeranda*.

** In assenza di questi attrezzi utilizzare il pannello in legno e battere con il manico della vanga.*



3

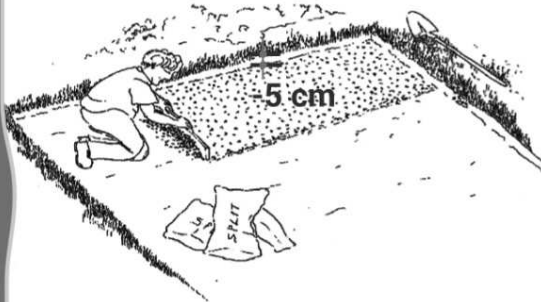

Stendere uno strato di ghiaio e uniformarlo su tutta la superficie. Questo strato è preferibile sistemarlo con un'asta in legno a quota -5 cm rispetto alla quota del prato.

(Ricordiamo che questo ghiaio NON è compreso nel KIT che hai acquistato, consigliamo di utilizzare il nostro SPLIT, è disponibile come Optional, richiedilo al punto vendita)

4




Posizionare le bordure di contenimento. (optional disponibili presso il punto vendita) Questa operazione non è necessaria se la superficie è già contenuta (esempio: le bordure ci sono già, oppure si sta lavorando tra due muretti ...) Sono disponibili due tipi di bordure: Borderflex (in plastica) o Borderall (in alluminio); entrambe con lunghezza: cm 150; ogni confezione contiene 4 pezzi. Sono disponibili anche i picchetti in plastica in confezioni da 12 pz. *Chiedi nel negozio dove hai acquistato Kit*




ULTIMATE LE FASI DI PREPARAZIONE DEL TERRENO PUOI INIZIARE AD ESEGUIRE IL PAVIMENTO:

5

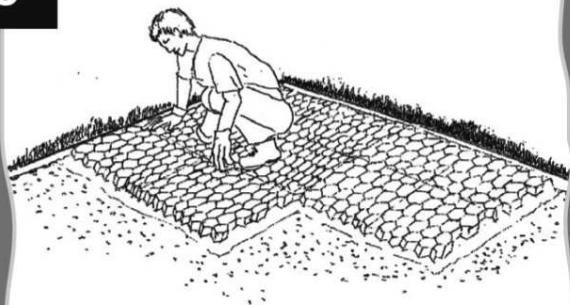


Posizionare ed incastrare i **Moduli** armatura **GRAVELNET** avendo cura di sormontare il geotessuto.

5a

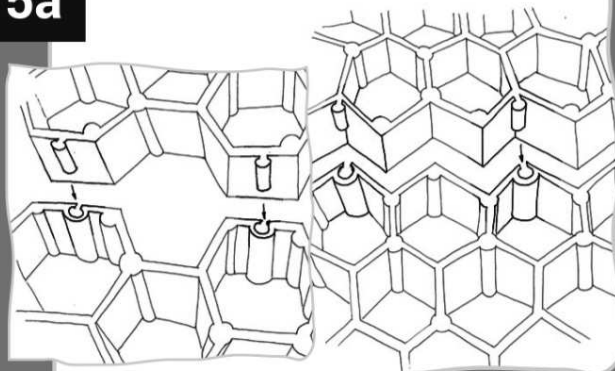


SI RACCOMANDA DI INCASTRARE CORRETTAMENTE E' IMPORTANTE!
(ogni lato ha il suo incastro dedicato)

5b

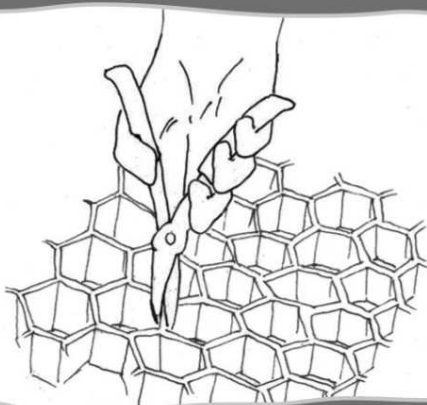


L'armatura **GRAVELNET** è sagomabile con delle forbici robuste o con un cutter

5c

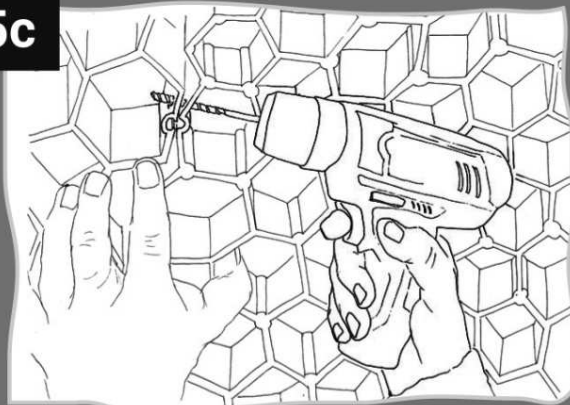


Nelle situazioni dove l'incastratura non è compatibile procedere all'unione dei moduli facendo dei fori e collegandoli con le fascette in dotazione. In queste situazioni è **necessario** posizionare anche delle strisce di geotessuto larghe circa cm 10. (si ricavano dal materiale in dotazione)

5d

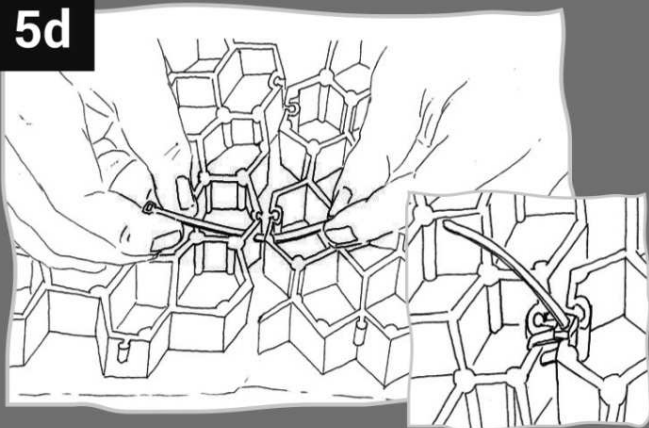

Fissaggio con fascette

5e

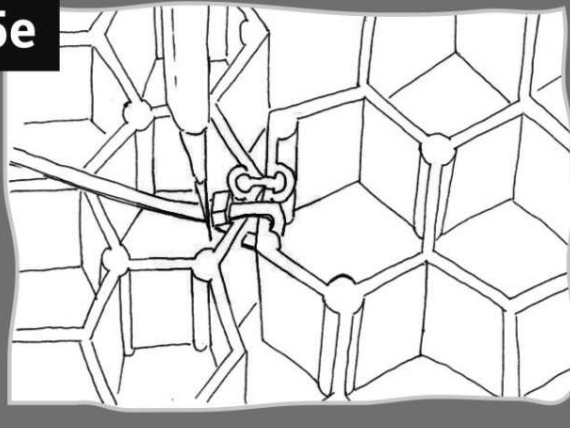


Taglio fascetta in eccesso

6



Procedere al riempimento dei pannelli con la ghiaia fino a ricoprirli di circa cm 2. Eseguire questa operazione utilizzando il rastrello con le punte rivolte verso l'alto. Consigliamo di eseguire la livellazione finale con un'asta in legno.

7

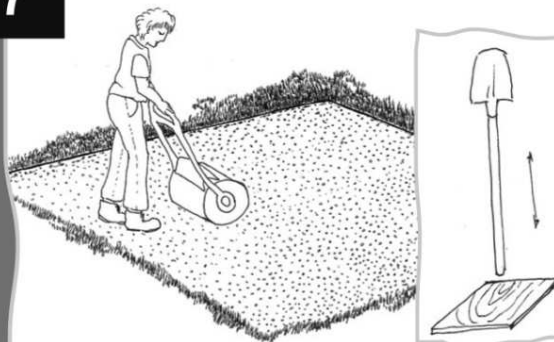


Compattare la superficie con un rullo da giardino oppure con una mazzerranda. E' possibile utilizzare anche piastre vibranti di medie dimensioni.

Pavimento FINITO Complimenti!

...mandaci una fotografia la pubblicheremo sul nuovo sito www.pietranet.eu

Manutenzione

OCCORRENTE: soffiatore oppure aspiratore per foglie, rastrello

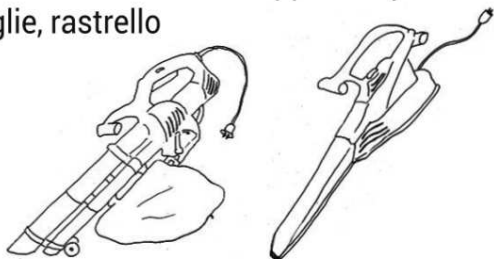

Lo puoi pulire con un soffiatore oppure con un aspirafoglie.

Se la ghiaia si muove sistemarla con un rastrello con le punte rivolte verso l'alto.

Rimozione del PaviGRAVEL per effettuare eventuali interventi nel sottosuolo

- 1) Togliere/rimuovere lo strato di ghiaia che ricopre i pannelli
- 2) Intercettare gli incastri e separare i moduli armatura
- 3) Sollevare e svuotare i moduli armatura dalla ghiaia
- 4) Effettuare i lavori desiderati
- 5) Ripristinare, livellare il letto di sottofondo e ripristinare, "re incastrare" i moduli armatura (vedi pag. 12) riempire e ricoprire con ghiaia



PAVIgravel™ è un sistema predisposto per un riutilizzo immediato

VIDEO



Ottima versatilità anche in caso di manutenzione straordinaria.

La nostra pavimentazione è l'unica che volendo si può sollevare anche completa di ghiaia permettendo eventuali interventi nel terreno sottostante.

PaviGravel

Le nostre ghiaie

sono conformi al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR).

Sono certificate CE secondo la norma EN 12620:2002 + A1:2008

PROVENIENZA e SPECIFICHE

ALPIBEIGE = BOTTICINO: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce sedimentarie quali calcari di colorazione generalmente biancastra con frammenti beige o giallo paglierino scarico (BOTTICINO) proveniente dalle Alpi Centrali

ALPIBLACK = NERO EBANO: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce sedimentarie quali calcari micritici bituminosi di colorazione nero (NERO EBANO) proveniente dalle Alpi Centrali.

ALPIBROWN = MARRONE MOGANO: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce sedimentarie quali calcari di colorazione complessivamente marrone con frammenti marrone scuro (MARRONE MOGANO) proveniente dalle Alpi Centrali.

ALPIGREY = BARDIGLIO: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce metamorfiche quali calcari di colorazione complessivamente grigio-biancastra con granuli che presentano varie tonalità di grigio e colorazione bianca (BARDIGLIO) proveniente dalle Alpi Apuane.

ALPIGREEN = VERDE ALPI: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito da rocce metamorfiche quali oficalcidi che presentano colorazione variabile dal verde chiaro, al verde, al verde smeraldo, al verde scuro con alcuni granuli che presentano colorazione verde scuro e biancastra (VERDE ALPI) proveniente dalle Alpi Occidentali.

ALPIRED = ROSSO VERONA: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce sedimentarie quali calcari di colorazione complessivamente rossastra con frammenti rosso mattonato scuro, rosso mattonato chiaro e rosa (ROSSO VERONA) proveniente dalla Alpi Centrali.

ALPIWHITE = BIANCO CARRARA: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce metamorfiche quali calcari di colorazione complessivamente biancastra (BIANCO CARRARA) proveniente dalle Alpi Apuane.

ALPIYELLOW = GIALLO MORI: Aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito esclusivamente da rocce sedimentarie quali calcari di colorazione complessivamente giallastra con frammenti giallo paglierino scarico, giallo paglierino e bianchi (GIALLO MORI) proveniente dalle Alpi Centrali

Letto di sottofondo

per livellare il terreno in maniera veloce e ottimale



**100%
PRE-CONSUMER**

Materiale recuperato da
processi di lavorazione



SPLIT

in pratici sacchi
da 25 kg.

sacco € 10,00

Consumo indicativo

Kit	n° sacchi
small	7
standard	9
premium	11
MiniKit	1

ELEVATA RESISTENZA:

all'usura, al gelo e disgelo, alle sollecitazioni

Bordure



BORDERflex

150



flessibile e
modellabile

Bordo in plastica angolare

h cm 5
lunghezza cm 150



Kg
2,30

Conf. n° 4 pezzi

conf. € 70,50

BORDERall

150



resistente in
alluminio

Bordo in alluminio angolare

h cm 5
lunghezza cm 150



Kg
2,90

Conf. n° 4 pezzi

conf. € 109,00

PICCHETTO



Picchetto in plastica rigida

lunghezza cm 13
Ø mm 8

Kg
0,12

Conf. n° 12 pezzi

conf. € 3,50



available on
bimobject



**Per progetti
di grandi dimensioni
richiedi il NUOVO
CATALOGO
PROFESSIONAL**



Green Design Solutions

PietraNet S.r.l.

c/o Progetto Manifattura
38068 Rovereto (TRENTO - Italia)
Piazza Manifattura, 1
phone +39 0464 872622
e-mail: info@pietranet.it
www.pietranet.it

Produzione e Magazzino:
38068 Rovereto (TN)
via C.B. Cavalcabò 23

C.F. e P.Iva. 02378110221

Scarica la nuovissima
APP GRATUITA PietraNet



PietraNet srl
Partner Sinergy:



www.odtn.it



www.pietranet.eu