



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven PU Gunfoam Extra Espuma de poliuretano para pistola



Descripción del Producto

Espuma de poliuretano mono componente para el relleno, sellado y aislamiento de juntas en el sector de la construcción. Cura por el contacto con la humedad del aire y la superficie. Excelente propiedad de aislamiento térmico y acústico. Resistente a la humedad. Asegura una buena estabilidad y flexibilidad entre superficies. Permite dosificar la cantidad necesaria debido al regulador de fluido de la pistola. No descuelga.

Ventajas

- Alto poder de aislamiento
- Aplicación manual
- Rápido tiempo de corte

Aplicaciones

Para la fijación de los marcos de las puertas, ventanas, persianas, puertas, etc. Relleno de huecos en zonas de uniones de tuberías y cables. Aislamiento de sistemas de agua ventilación o calefacción. Sellado y relleno de huecos o cavidades. Buena adherencia al cemento, morteros, yeso, cerámica, madera acero y metal.

Método de aplicación

La temperatura mínima del envase durante su aplicación ha de ser de +5°C (ideal + 20°C). Enrosca cuidadosamente el envase en la pistola. Agitar enérgicamente el envase (20 o 30 veces) antes de iniciar la aplicación. Invertir el envase y accionar el gatillo de la pistola. Ajustar el regulador de aplicación de la pistola hasta obtener el caudal de producto necesario. Rellena hasta un 50 % de la cavidad o hueco. Aplicar en juntas con un ancho inferior a 40 mm y 500 mm de fondo.

Las juntas con un ancho superior, debe ser rellenadas en intervalos de 20 minutos entre cada aplicación. Humedecer cada aplicación con agua. Aplica el agua con un pulverizador. Después del curado total, cortar el exceso con un cuchillo o un cúter.

Datos Técnicos

Temperatura de servicio		+5°C till +35°C
Base		Polyurethane
Células cerradas		± 70%
Velocidad de cura		50 - 150 minutes
Cutting Time		50 - 100 minutes
Densidad		18-25 kg/m ³
Dimensional Stability	FEICA TM1004	-5% < DS < 0%
Comportamiento al fuego		B3
Aislamiento acústico conjunta		58 dB
Tack free time	FEICA TM1014	8 - 15 minutes
Resistencia a la temperatura		-40°C till +90°C
Conductividad térmica	m·K	30-35 W/
Rendimiento	FEICA TM1003	750 ml = 35 - 40 liter

Limitaciones

- Adherencia limitada sobre polietileno, silicona, teflón y superficies con grasa.
- La espuma no crea una barrera contra la humedad, permite una evaporación del vapor de agua a través de la espuma.
- Este producto no debe ser utilizado en condiciones de ventilación reducida sin una máscara de protección con filtro antigás adecuado (Tipo A, de acuerdo con la norma EN 14387).
- El envase contiene guantes de protección para ser utilizados en la aplicación de la espuma. Asegurarse que el paquete de guantes esta herméticamente cerrado. No utilizar guantes dañados.
- Tenga cuidado en no dañar objetos. No tocar los guantes a la hora de retirarlos. Guantes de un solo uso, no son reutilizables

Preparación de la superficie y acabado



Den Braven

Den Braven España
Av.Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid
T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:54 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven PU Gunfoam Extra

Espuma de poliuretano para pistola

Las superficies se deben encontrar limpias y desengrasadas. Humedecer las juntas antes de aplicar. Proteger las áreas de alrededor con papel o plástico protector, para evitar ensuciar. Eventuales salpicaduras frescas de la espuma, pueden ser eliminadas con DEN BRAVEN LIMPIEZA DE ESPUMA PU. Después de curado, la espuma de poliuretano solo se puede eliminar mecánicamente. Aplicar una pintura o revestimiento protector sobre la espuma para proteger de los rayos UV.

Capacidad de pintado

La espuma de poliuretano de pistola puede ser pintada, se puede cubrir con un revestimiento con yeso.

Limpieza

El producto no curado o las herramientas de aplicación, deben ser limpiadas con DEN BRAVEN LIMPIADOR DE ESPUMA PU. Después del curado, los productos solo se podrán limpiar o eliminar mecánicamente. Las manos se deben limpiar con Zwaluw toallitas limpiadoras.

Colores

- Amarillo Claro


Embalaje

- Latas 750 ml
- Cajas con 12 unidades

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 18 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

Certificaciones

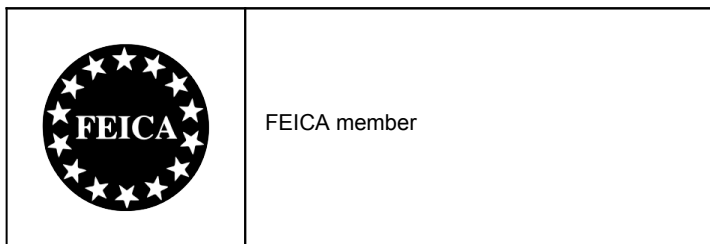

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

Instrucciones de seguridad e higiene



Den Braven

Den Braven España
Av. Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid
T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:54 UTC