


# *Manual de Instalación*



# HERRAMIENTAS NECESARIAS

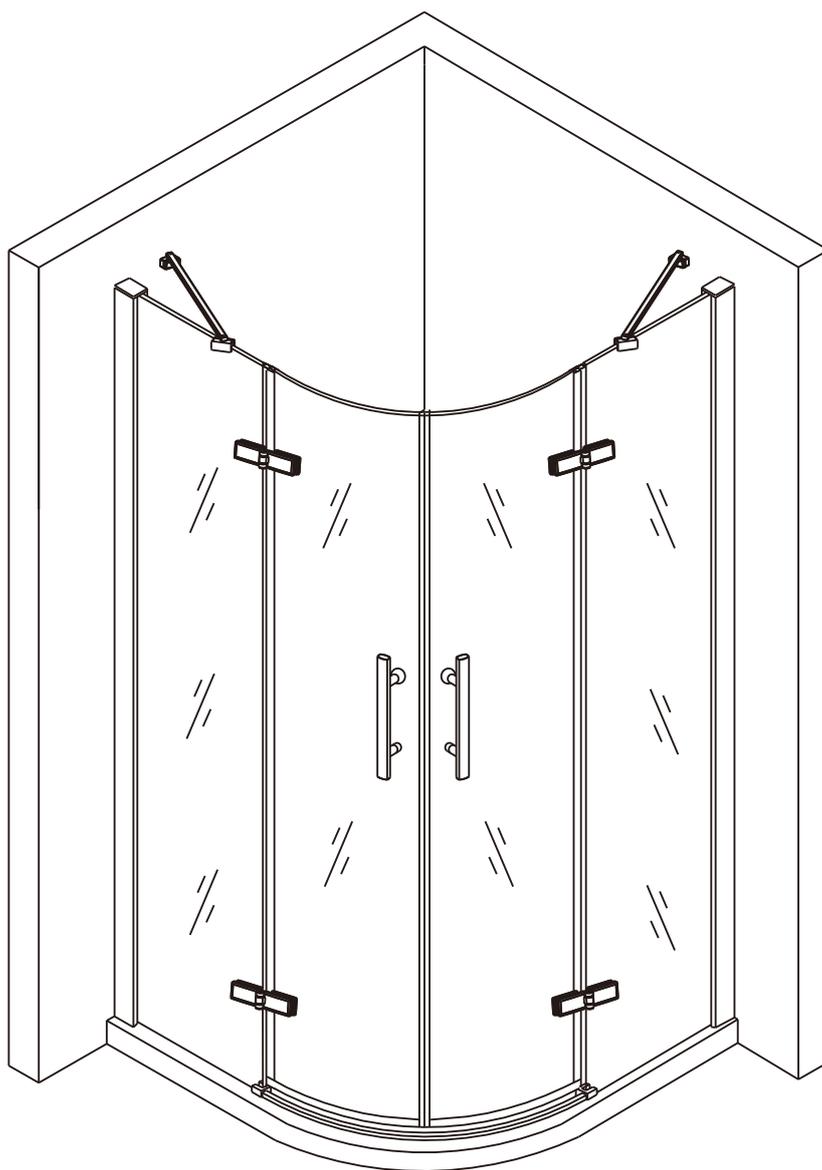


Lápiz



( $\varnothing 6$ ,  $\varnothing 3,2$ ) Broca



Pistola de silicona  
y silicona




Destornillador plano  
y de cruz




Cinta métrica



Nivelador



Taladro

















Mazo de goma




Llave L


# LISTA DE EMPAQUE



# Diagrama esquemático del producto

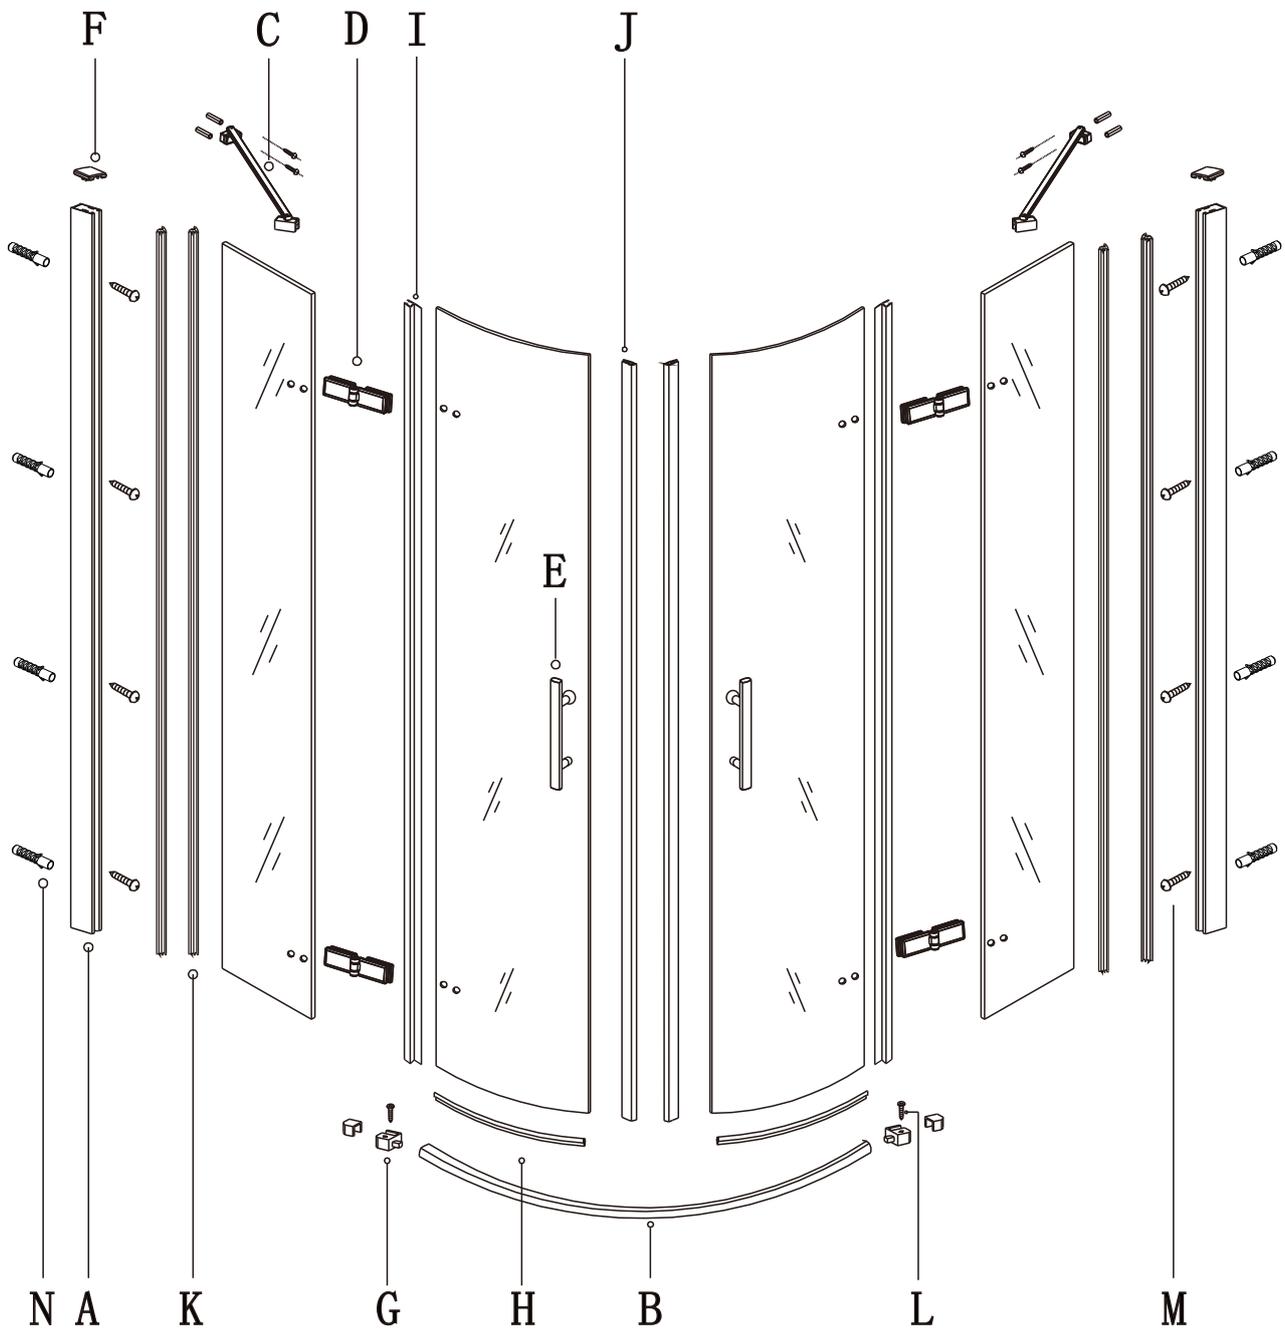


1

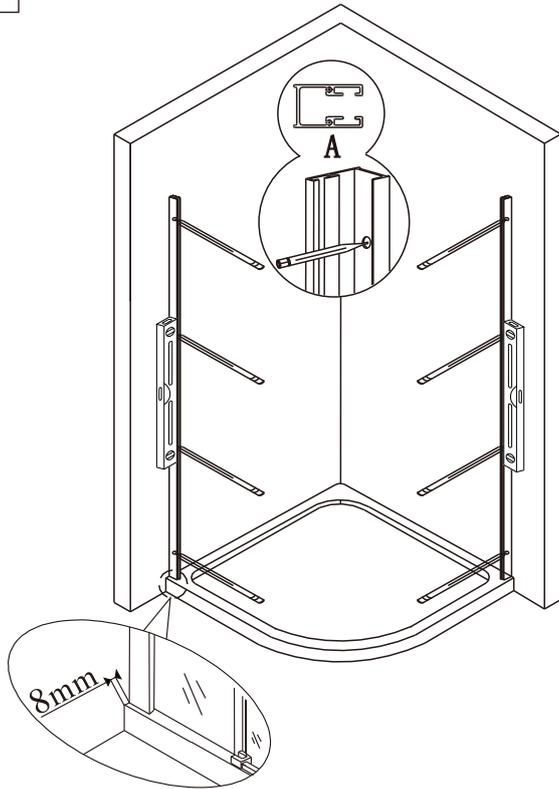


Instalar el perfil de pared por lo menos 8 mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención de salida de agua.


2

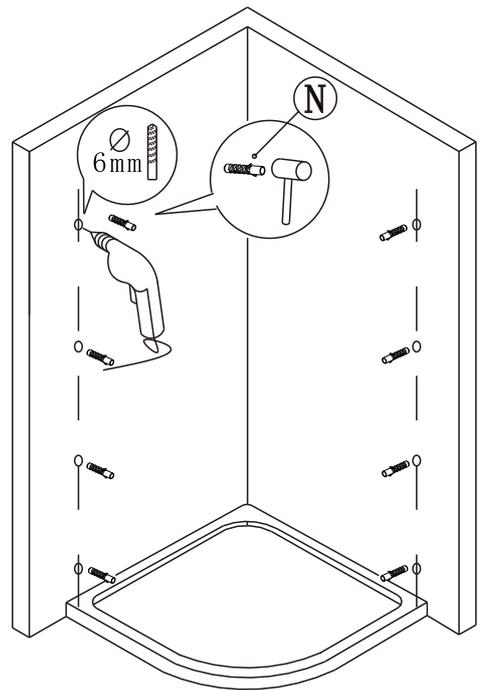

3

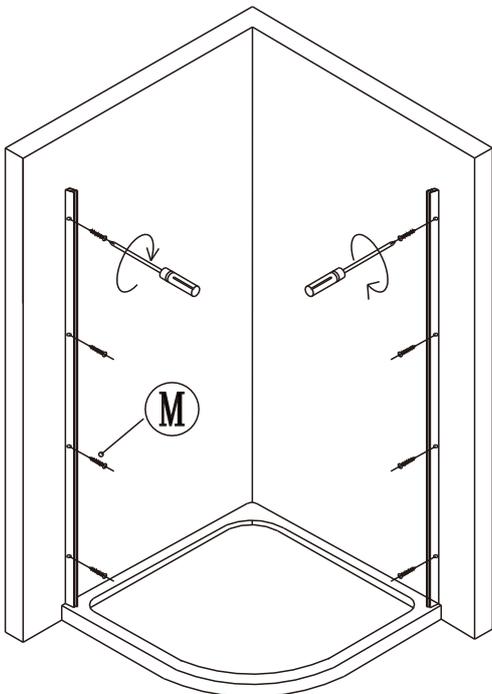


4

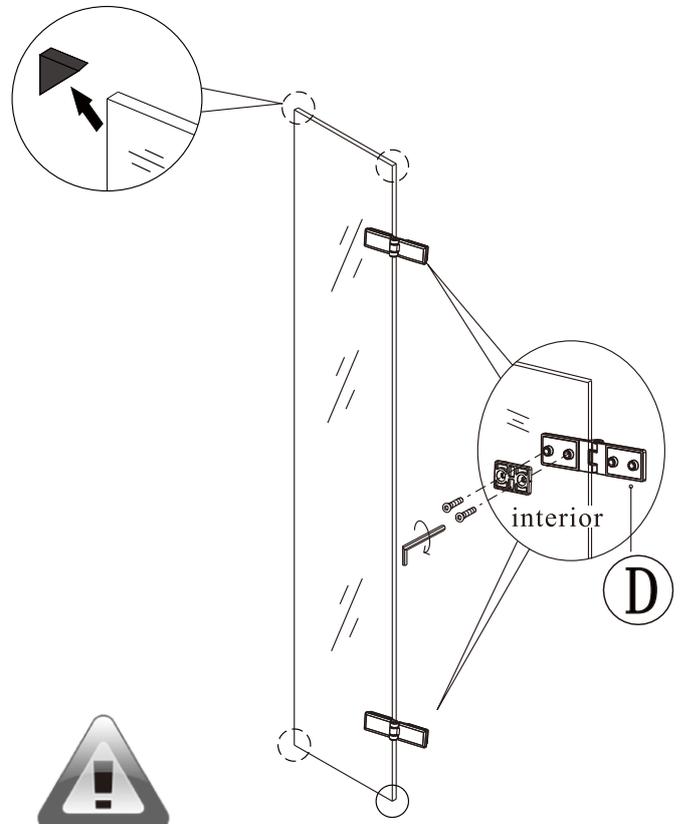


Matener puestas las protecciones esquineras del cristal, quitar al momento de montar el cristal e instalar los otros accesorios.

(3)


5

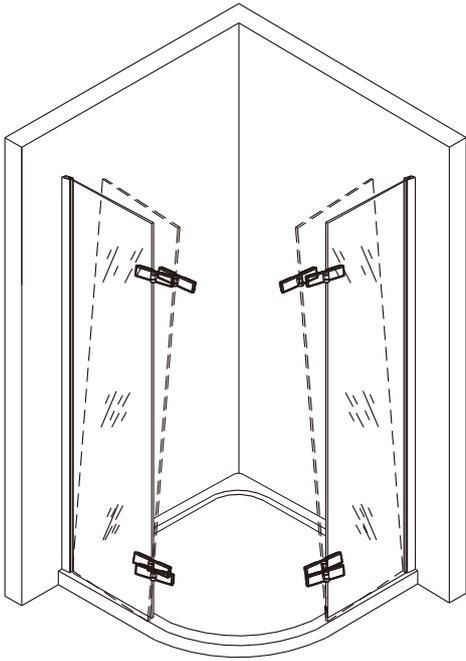


6

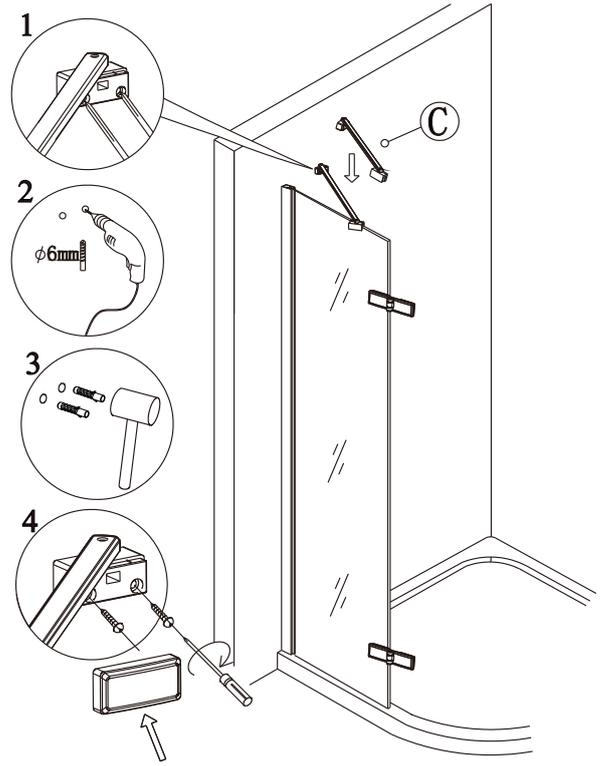


7

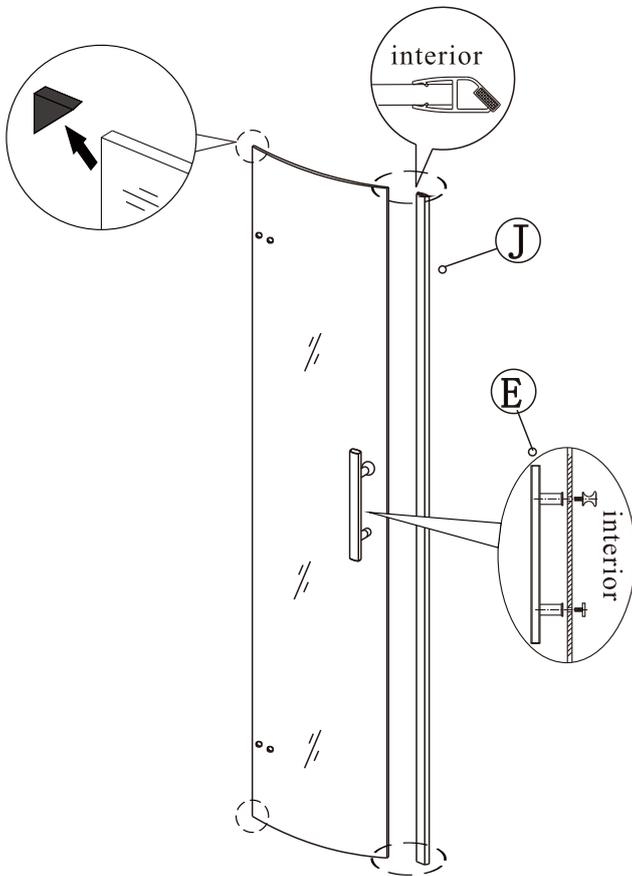


8

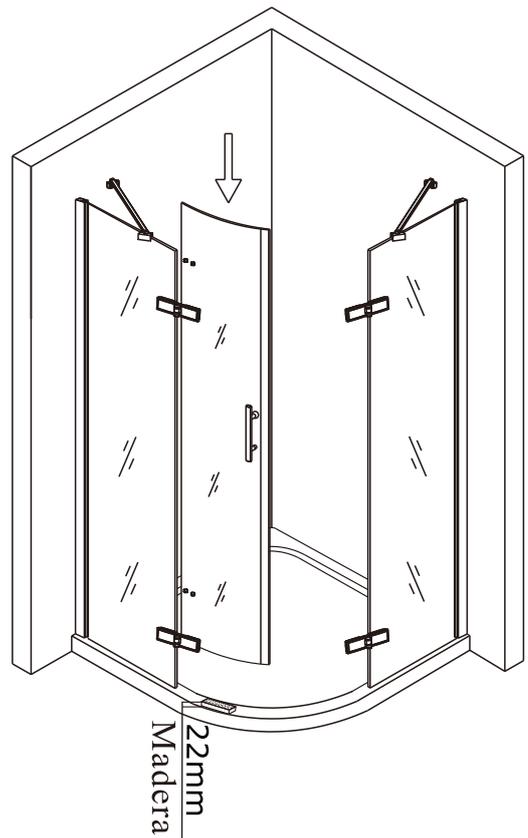


9

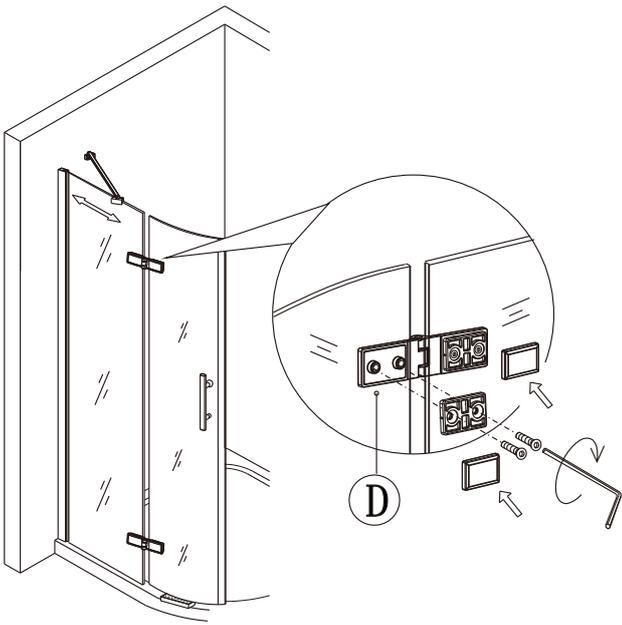


10

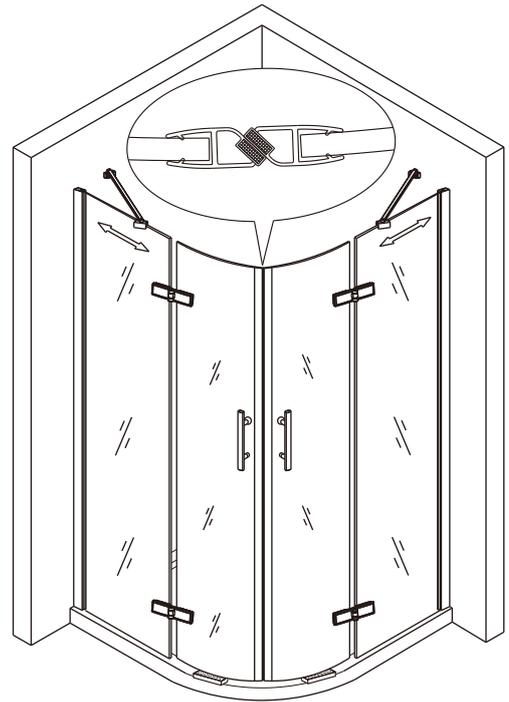


11

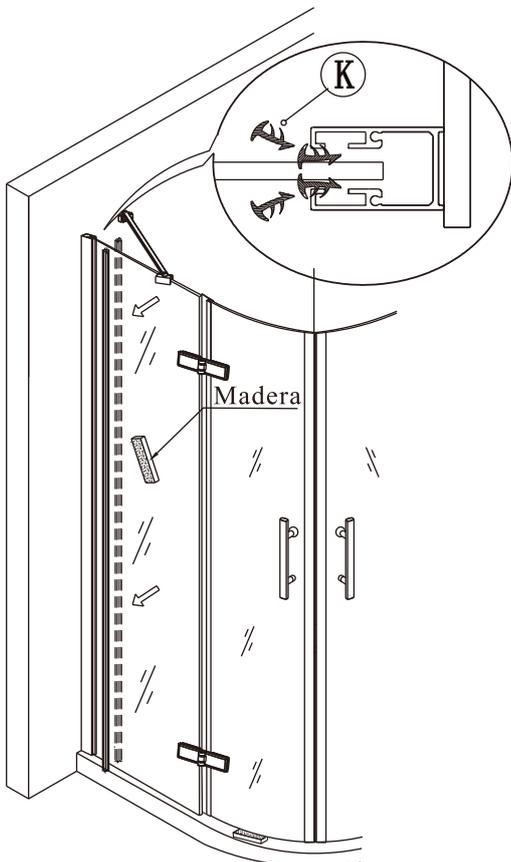


12

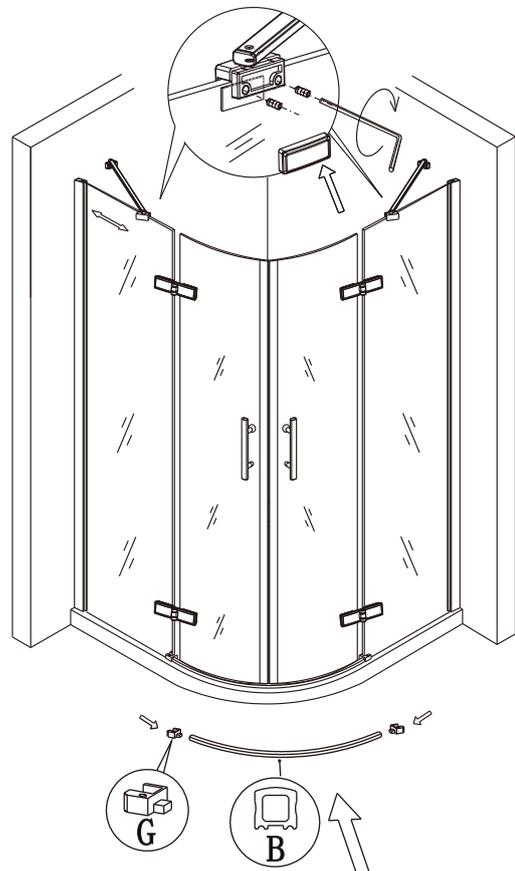


13

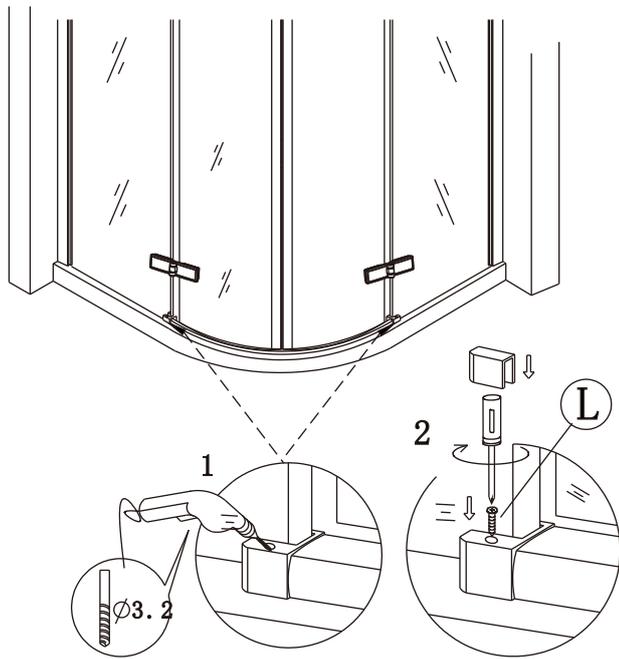


14

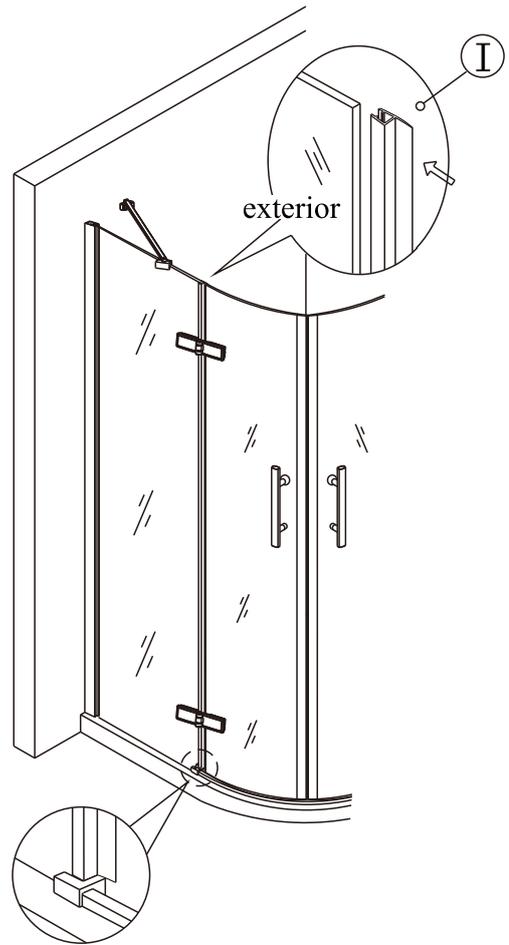


15

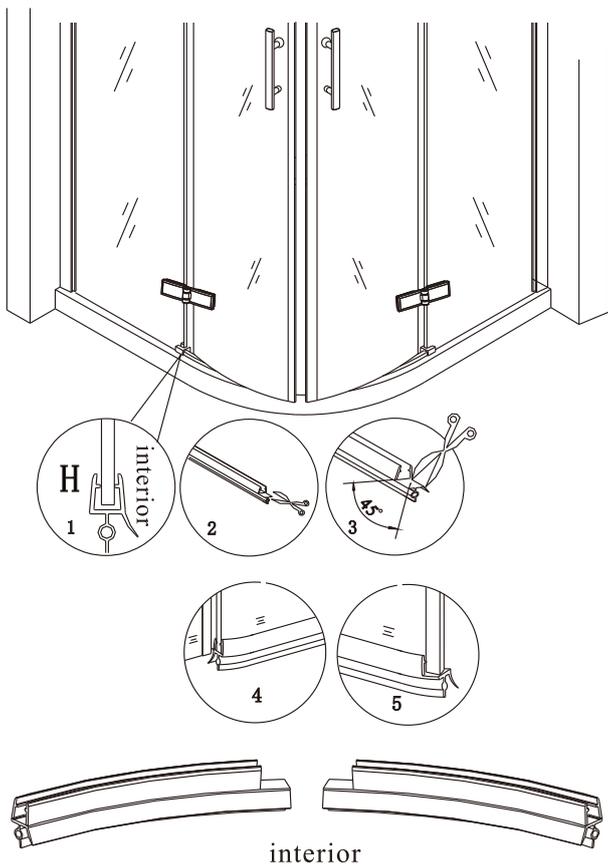

16

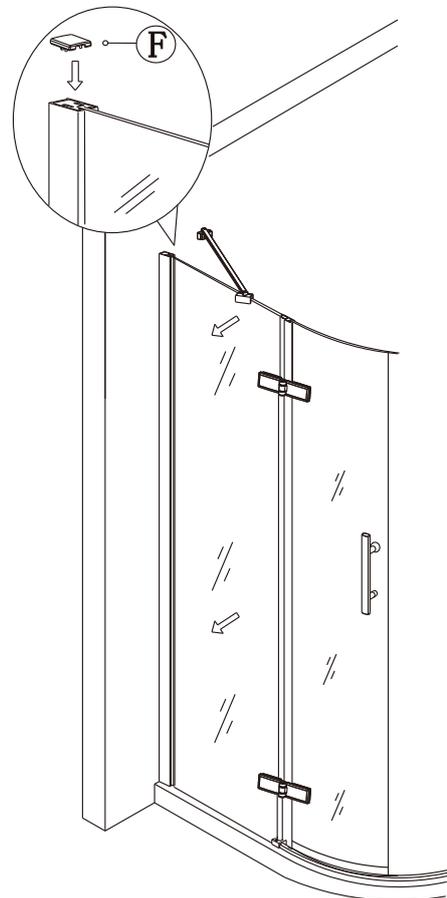

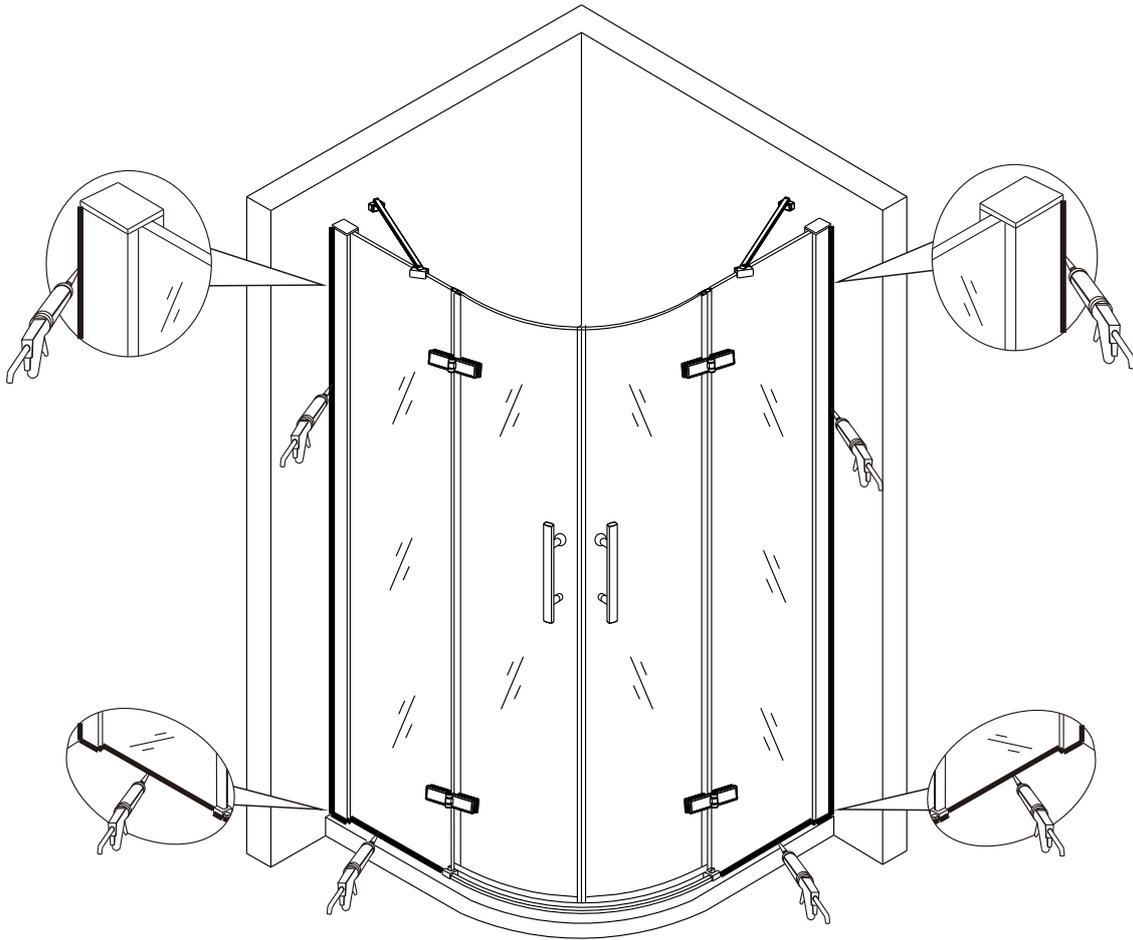

Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared; y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar.

### **Limpieza y mantenimiento**

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque. Limpiar el cuarto de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar el cuarto de ducha con detergente irritante, como: alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en el cuarto de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que haya terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.