




BERG DL-350




BERG DL-35L

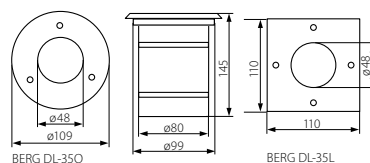


BERG DL-350

BERG DL-35L

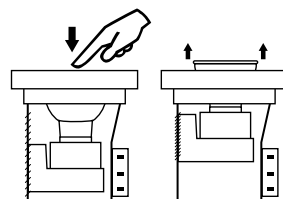


curva di diffusione della luce /
courbe de répartition de la lumière
 $\eta = 64\%$



$I(\theta) = 1723 \text{ cd/km}$ CO-C180 $I(\theta) = 1723 \text{ cd/km}$ C90-C270

- ▶ struttura: lamiera di acciaio / pannello frontale: acciaio inox / vetro di protezione: vetro temperato
- ▶ boîtier: tôle d'acier / panneau de devant: acier inoxydable / vitre de protection: verre trempé

Kanlux			
BERG DL-350	07170	acciaio inox / acier inoxydable	750
BERG DL-35L	07171	acciaio inox / acier inoxydable	820



scatola di montaggio inclusa / possibilità di alimentazione passante / sostituzione agevole della fonte luminosa / Temperatura massima vetro protezione apparecchio $T_{max}=160^{\circ}\text{C}$ (Alogeno 35W) / L'apparecchio deve essere installato solo in luoghi inaccessibili al tatto (secondo le norme d'installazione).

boîte de montage dans le jeu / cablage traversant / remplacement de source aisé / Température maximale du verre de protection du luminaire $T_{max}=160^{\circ}\text{C}$ (halogène 35 W) / Installer le luminaire uniquement dans des endroits inaccessibles au toucher (selon les instructions d'installation).