



# HYDROBOX

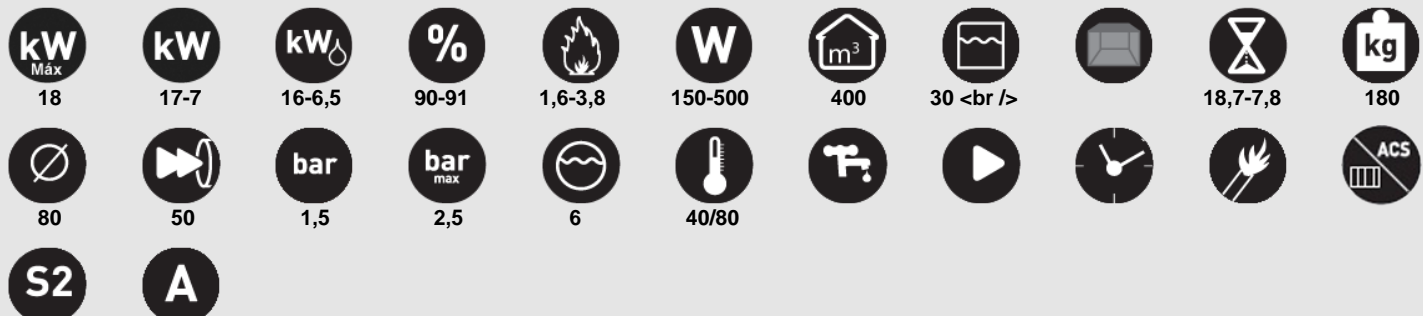

VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01

## Features

- Potencia máx: 18kw
- Potencia mín-máx: 17-7kw
- Potencia al agua mín-máx: 16-6,5kw
- Rendimiento: 90-91 %
- Consumo mín-máx.: 1,6-3,8 kg/h
- Consumo eléctrico: 150-500W
- Volumen calefactable: 400 m<sup>3</sup>
- Capacidad del depósito: 30
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 18,7-7,8h
- Peso: 180kg
- Diámetro salida de humos: 80mm
- Diámetro aspiración de aire: 50mm
- Presión de trabajo: 1,5bar
- Presión máxima de trabajo: 2,5bar
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Programador semanal
- Encendido automático
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión

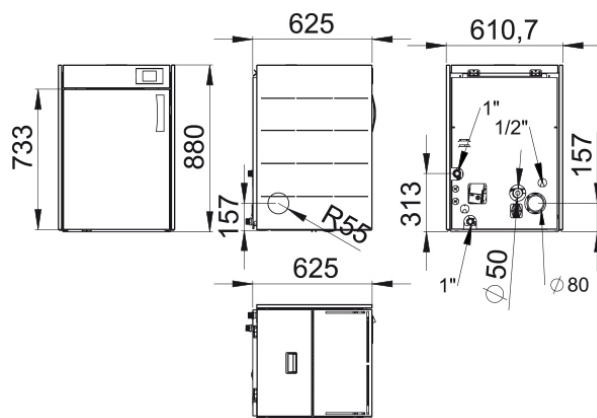

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



## Features

- Accesorios compatibles no incluidos:
- [VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130](#)
- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico
- Sensor del nivel de carga del pellet
- Quemador de fundición
- Pintada en pintura anticorrosiva negra y revestimiento en epoxi
- Cámara aislada térmicamente
- Visor en puerta de cámara de combustión
- Incluye prugador automático
- Puerta con interior en vermiculita y visor con doble cristal
- Puerta exterior con aislamiento térmico.
- Gráfico LCD Touch en color de 3.5" para programación y gestión de la caldera.
- Patas niveladoras regulables en altura
- Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO