


## Installation Type

## SCHÉMA MULTIFILAIRE KIT VIDÉO

Le schéma représente une installation avec une entrée et un logement. La platine peut être alimentée localement par le module d'alimentation 001DC002AC ou être alimentée par un convertisseur directement relié à l'automatisme Came.



## DISTANCE DE CÂBLAGE POUR LE KIT PORTIER VIDÉO

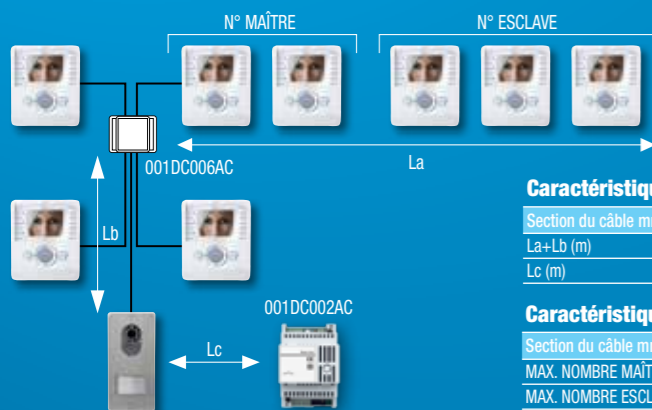

### Caractéristiques de câblage\*

| Section du câble mm <sup>2</sup> | 2 x 1 | UTP/CAT5 | 2 x 2,5 |
|----------------------------------|-------|----------|---------|
| La+Lb (m)                        | ≤ 100 | ≤ 100    | -       |
| Lc (m)                           | ≤ 25  | -        | ≤ 60    |

### Caractéristiques de câblage

| Section du câble mm <sup>2</sup> | 2 x 1 | UTP/CAT5 | 2 x 2,5 |
|----------------------------------|-------|----------|---------|
| MAX. NOMBRE MAÎTRE               | 2     | 1        | -       |
| MAX. NOMBRE ESCLAVE              | 3     | 2        | -       |

\* câble avec paires torsadées non blindé.

## DISTANCE DE CÂBLAGE POUR LE KIT PORTIER AUDIO



### Caractéristiques de câblage

| Section du câble mm <sup>2</sup> | 2 x 1 | UTP/CAT5 | 2 x 2,5 |
|----------------------------------|-------|----------|---------|
| La (m)                           | ≤ 250 | ≤ 250    | -       |
| Lc (m)                           | ≤ 25  | -        | ≤ 60    |

## Le Kit Portier Came

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Kit portier vidéo</b>     |   |
| 001CK0002                    | Kit portier vidéo à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 transformateur et 1 bouton double hauteur. |
| 001CK0004                    | Kit portier vidéo à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 convertisseur et 1 bouton double hauteur.  |
| <b>Moniteur Vidéo</b>        |   |
| 001CS2BNC0                   | Moniteur Vidéo Bianca mains libres, couleur blanc glace.  |
| <b>Plaque de rue</b>         |   |
| 001CS2PLC0                   | Plaque de rue vidéo Placo avec caméra couleur.  |
| <b>Kit portier Audio</b>     |   |
| 001CK0001                    | Kit Portier Audio à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier audio Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 transformateur et 1 bouton double hauteur. |
| 001CK0003                    | Kit Portier Audio à usage résidentiel composé de: 1 poste intérieur portier audio Bianca, 1 poste extérieur Placo, 1 convertisseur et 1 bouton double hauteur.  |
| <b>Moniteur Audio</b>        |   |
| 001CS1BNC0                   | Moniteur Audio Bianca mains libres, couleur blanc glace.  |
| <b>Plaque de rue</b>         |   |
| 001CS1PLC0                   | Plaque de rue Audio Placo.  |
| <b>Accessoires en option</b> |   |
| 001DC002AC                   | Transformateur modulaire 230/18V CC et convertisseur. Module d'alimentation 24V / 18V adapté aux armoires Came.   |
| 001DC00PLAC001               | Casquette de protection.  |
| 001DC00PLAC002               | Cadre d'encastrement.   |
| 001DC00PLAC003               | Boîtier d'encastrement.   |
| 001DC00EGMA13                | Bouton double (4 appels).   |
| 001DC00EGMA11                | Bouton simple (2 appels).   |
| 001DC00EGMA12                | Bouton double hauteur (1 appel).  |
| 001DC006AC                   | Distributeur 4 sorties vidéo.   |
| 001DC007AC                   | Module d'alimentation adapté aux armoires Came en 24V/18V (CONVERTISSEUR).  |
| 001DC005AC                   | Module BUS 2 sorties relais auxiliaires.  |

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS CAME  
chez votre distributeur ou sur [www.came.fr](http://www.came.fr)



Came cancelli automatici S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - Italy  
Tel. (+39) 0422 4940  
Fax (+39) 0422 4941  
info@came.it  
[www.came.com](http://www.came.com)

Official Partner



© Came KDEF#VFRBA5C113 09/2013 - FR

# Kit BIANCA



PORTIER  
VIDÉO  
MAINS LIBRES



## UN KIT COMPLET POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

Le kit Portier Bianca Placo constitue la solution idéale pour les installations en maisons individuelles ou jumelées.

### POINTS FORTS :

#### Pour l'installateur :

- Une version universelle avec transformateur et une version adaptée Came avec convertisseur (1 contact sec).
- Intercommunication de série sans alimentation supplémentaire.
- Commande gâche de série ou automatismes avec relais.

#### Pour l'utilisateur :

- Platine de rue élégante et pratique avec caméra couleur de dernière génération.
- Possibilité de commander l'éclairage extérieur à l'aide du moniteur.
- Ergonomique et manipulation intuitive.

## Bianca

Moniteur  
intérieur.



**BIANCA**, le moniteur intérieur à écran LCD couleur de 3,5 " et Bianca audio à vive voix full duplex, offre une excellente qualité audiovidéo pour une consommation extrêmement faible. Le design MADE IN ITALY aux lignes douces et raffinées et la disposition ergonomique des commandes le rendent plaisant du point de vue esthétique et facile à utiliser.



ÉCRAN LCD COULEUR  
3,5 " haute résolution et faible  
consommation (200 mA max).



TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES  
Les clés de commandes principales sont  
rétroéclairées pour une utilisation simple et  
ergonomique du moniteur. Le noyau central  
comprend les touches pour activer les commandes  
auxiliaires, pour l'auto-installation des postes  
extérieures et pour l'arrêt de la sonnerie.

### Caractéristiques techniques

| BIANCA   |  |
|--|--|
| Moniteur mains libres BLANC avec Ecran COULEUR LCD 3.5 "     |  |
| Système BUS 2 fils - 100 m                                   |  |
| Extensible jusqu'à 4 logements                               |  |
| Jusqu'à 8 postes en parallèle avec intercommunication        |  |
| Commande porte possible même moniteur éteint                 |  |
| 2 boutons de commande auxiliaire (option)                    |  |
| Fonction « Exclusion sonnerie » avec signalisation lumineuse |  |
| Réglage volume sonnerie et de la définition de l'écran       |  |
| Mélodie différente pour l'appel « palier »                   |  |

### Dimensions Bianca

| (mm)          | L   | H   | P    |
|---------------|-----|-----|------|
| VERSION VIDÉO | 145 | 170 | 30,9 |
| VERSION AUDIO | 110 | 170 | 30,9 |

FACILE  
À UTILISER

DESIGN AUX LIGNES  
DOUCES ET MODERNES

EXCELLENTE QUALITÉ  
AUDIO-VIDÉO

## Placo

Plaque  
de rue.



**PLACO** est la nouvelle plaque de rue Came à caméra couleur avec un système de câblage à 2 fils. Compacte, mince (30mm posée en saillie), elle est parfaite pour s'adapter à tout décor grâce à son design et à sa finition élégante en acier inox brossé. Elle assure une qualité vidéo sans égal dans toutes les situations climatiques, le jour et la nuit.



QUALITÉ VIDÉO INÉGALÉE  
Grâce aux capteurs de dernière génération qui intègrent des algorithmes très sophistiqués de traitement numérique de l'image, Placo assure une qualité vidéo sans égal le jour et la nuit.



PROTECTION MAXIMALE CONTRE  
L'EAU ET LES CHOCS  
Les platines extérieures Enigma sont construites pour durer dans le temps. Elles présentent une durabilité incroyable et une protection IP54. Il n'y a rien qu'elles ne soient en mesure d'affronter, dans toutes les situations climatiques, en été ou en hiver.



CAMERA HAUTE QUALITE AVEC VISION  
GRAND ANGLE  
Placo est équipé d'une caméra grand angle qui vous permet d'avoir un champ de vision très large (depuis une distance de 50 centimètres de la platine, on peut observer une zone de 80 cm de largeur).

Angle d'ouverture horizontale 94°  
Angle d'ouverture verticale 77°

### Caractéristiques techniques

| PLACO   |  |
|---|--|
| 30 mm d'épaisseur au mur                                    |  |
| Plaque de rue INOX saillie avec éclairage LED Bleue         |  |
| Fonction intercom de série sans alimentateur supplémentaire |  |
| Évolutif jusqu'à 4 appels                                   |  |
| Installation aussi bien murale qu'à encastrer               |  |

### Dimensions Placo

| (mm)         | L   | H   | P     |
|--------------|-----|-----|-------|
| EN SAILLIE   | 99  | 207 | 30    |
| À ENCASTRER* | 135 | 243 | 6,5** |

INSTALLATION EN SAILLIE  
OU ENCASTRÉE

DEGRÉ DE PROTECTION  
IP 54

FONCTION INTERCOM  
DE SÉRIE

(\*) Boîtier encastrable : 235x127x54,5 mm  
(\*\*) Avec cadre à encastrer.