

# Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE

CONÇU, DÉVELOPPÉ  
FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**



jusqu'à  
**4 fois+**  
D'EAU CHAUDE  
QU'UN BALLON ÉLECTRIQUE  
DE MÊME CAPACITÉ

## Gialix DS

Chaudière électronique double service  
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

**6kW modulante.**



### Une technologie unique au monde pour un confort très régulier

La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe apportent une régularité exemplaire des températures d'eau. Robuste et anti-corrosion, durable dans le temps, 100 % recyclable, monobloc, il intègre et reçoit tous les composants hydrauliques et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.



### De l'eau chaude à profusion

Avec son échangeur ultra-performant, elle restitue jusqu'à 155 L d'eau chaude sanitaire à 40°C en 10 minutes avec son seul ballon de 80 L qui est remis en température en 25 minutes seulement. Idéale quand les eaux sont calcaires, elle produit 5 fois moins de tartre qu'un chauffe-eau électrique traditionnel.

## SES ATOUTS

jusqu'à  
**4 fois PLUS**  
D'ÉCS  
qu'un ballon électrique  
de même capacité

Modulation  
de puissance  
électronique  
**PARFAITEMENT  
SILENCIEUSE**






### Régulation modulante haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température d'eau en fonction des besoins et sa modulation de puissance électronique adapte la puissance par étage et en silence pour éviter les à-coups de chaleur et n'utiliser que l'énergie nécessaire.

# Gialix DS

Chaudière électronique double service  
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

## BOÎTIER DE COMMANDES

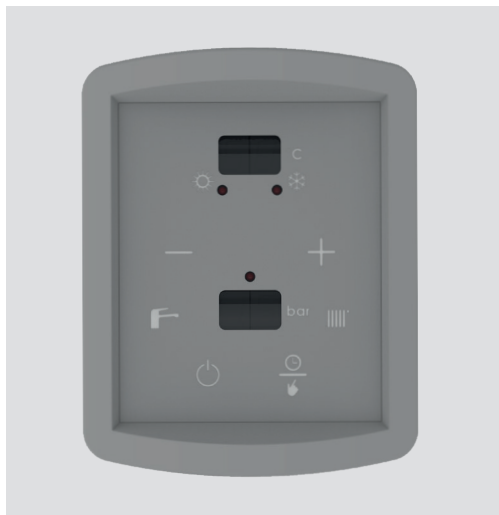

## LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT ET DES ÉCONOMIES...

**Une extraordinaire compacité** pour assurer, à la fois, le chauffage du logement et fournir de l'eau chaude à profusion.

**Une très grande rapidité** de chauffe de l'eau chaude sanitaire et 155 litres restitués à 40°C en 10 minutes.

### Puissance ajustable de série

À l'installation, la puissance peut être ajustée à 2, 4 ou 6 kW.

### Conçue pour durer

Thermoplongeurs en acier incoloy 800

### Economique et sûr

Circulateur basse consommation à 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs).

### Pas d'entretien annuel

### Entièrement équipée de série et ajustable en puissance

Ajustable en puissance (2, 4 ou 6 kW), thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité, vase d'expansion, circulateur basse consommation 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs). De plus, elle n'a pas besoin d'entretien.

### Pose au sol ou en mural

Elle se pose au sol (trépied si nécessaire), mais peut aussi être installée au mur avec ses barrettes de fixation (option). Une platine de fixation permet de faciliter la pose.

## RÉFÉRENCES & FILAIRES



\* Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.

| Désignation     | Capacité<br>L | Diamètre<br>mm | Hauteur<br>mm | Puissance<br>kW | Tension<br>V | Poids<br>kg |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Gialix DS 80 L  | 80            | 525            | 1062          | 2-4-6           | Mono 230     | 80          |
| Gialix DS 120 L | 120           | 525            | 1362          | 2-4-6-8-10-12   | Mono 230     | 90          |



IP21  
IK08



Garantie 1 an

Votre revendeur :

**Noirot**  
**www.noirot.fr**

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05