


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}C$ W	Potencia térmica $\Delta T 30^{\circ}C$ W	Exponente	Precio €		
										Blanco recto	Blanco curvo	Negro recto
800	400	350	3,0	4,8	16	323	244	171	1,25	102,00	116,00	132,00
800	450	400	3,4	5,3	16	369	279	195	1,25	103,00	117,00	133,00
800	500	450	3,8	5,7	16	403	305	213	1,25	104,00	118,00	134,00
800	550	500	4,2	6,2	16	437	331	232	1,24	108,00	122,00	138,00
800	600	550	4,6	6,6	16	476	362	254	1,23	113,00	126,00	143,00
1.200	400	350	4,4	8,0	26	499	375	259	1,28	158,00	172,00	190,00
1.200	450	400	5,0	8,6	26	560	422	293	1,27	160,00	173,00	192,00
1.200	500	450	5,8	9,1	26	624	470	326	1,27	162,00	176,00	194,00
1.200	550	500	6,6	9,7	26	684	515	358	1,27	168,00	180,00	200,00
1.200	600	550	7,4	10,2	26	743	561	390	1,26	174,00	188,00	206,00
1.600	400	350	6,0	10,9	32	645	486	337	1,27	238,00	249,00	272,00
1.600	450	400	6,4	11,6	32	723	545	378	1,27	245,00	258,00	279,00
1.600	500	450	6,8	12,3	32	792	597	414	1,27	251,00	266,00	285,00
1.600	550	500	7,5	13,0	32	864	652	454	1,26	254,00	269,00	288,00
1.600	600	550	8,3	13,7	32	935	706	491	1,26	267,00	281,00	301,00
1.800	400	350	7,2	11,5	38	781	590	410	1,26	256,00	283,00	291,00
1.800	450	400	7,6	12,6	38	880	664	462	1,26	259,00	288,00	294,00
1.800	500	450	8,2	13,7	38	970	732	510	1,26	265,00	295,00	300,00
1.800	550	500	9,0	14,8	38	1.066	807	563	1,25	269,00	302,00	304,00
1.800	600	550	9,8	15,9	38	1.155	876	613	1,24	274,00	315,00	309,00

ESQUEMAS

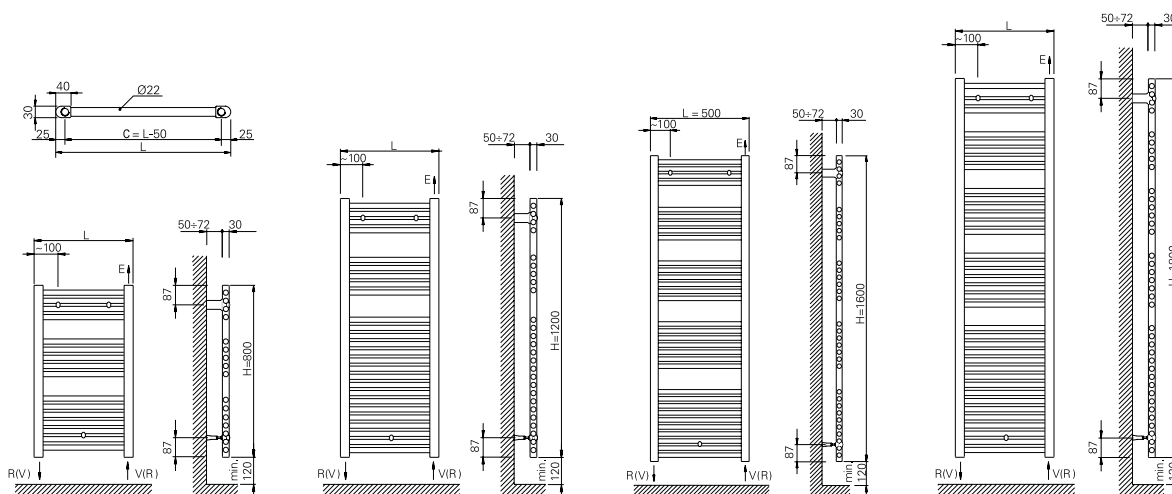

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).

