


Déshumidificateur

DD 30P



POMPE D'EVACUATION

Le système breveté de pompe permet d'évacuer l'eau sans limitation de place ou d'espace. Le tuyau de 5 m permet de placer l'appareil dans n'importe quel endroit de la maison.

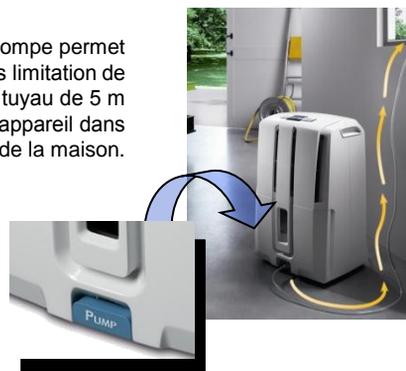

REGULATION ELECTRONIQUE

Ecran LCD, régulation électronique avec hygrostat et thermostat. Toutes les fonctions sont facilement accessibles par ce panneau de contrôle.



NIVEAU D'EAU APPARENT

Suivez en direct la performance du déshumidificateur grâce au niveau d'eau apparent.



GARANTIE 3 ANS

Capacité de déshumidification*	l/24h	30
Puissance absorbée	W	540
Niveau sonore	dB(A)	51-53
Débit d'air	m ³ /h	315-360
Réservoir	l	7
Température de fonctionnement	°C	5-32
Dimensions (hxlxp)	mm	610x308x380
Dimensions emballage (hxlxp)	mm	690x355x420
Poids	Kg	17 / 19
Coloris		Blanc
Code EAN	8004399	480858
Code SAP		0148830204

* a 32°C/80%

DD 30P

- 3 systèmes d'évacuation :
 - Continue avec activation automatique, grâce à la pompe
 - Continue naturelle
 - Directe, l'eau est stockée dans le réservoir de 7 litres
- Grande capacité du réservoir : 7 litres.
- 2 vitesses de ventilation
- Anti gel électronique (inférieure à 5°C).
- Humidité supprimée : 30 L/24h
- Thermomètre et hygromètre .
- Evacuation en continue .
- Pompe d'évacuation en continue incluse.
- Minuteur 24h
- Départ et arrêt programmable
- Fonctionne près du mur
- Gaz R410a.
- Roulettes et poignée

Le design et les données techniques peuvent évolués sans préavis

DeLonghi
Better Everyday

TRAITEMENT DE L'AIR