

Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm




Luminaria de superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Se pueden conectar en línea. EMC (compatibilidad electromagnética) y factor de potencia >0.9.



40W



IP40



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	3500lm, 3750lm, 4000lm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tensión de funcionamiento	AC110-240V
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

75x1250x22mm

Dimensiones del packaging

10x120x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3500lm
Blanco neutro	4000K	3750lm
Blanco frío	6000K	4000lm

DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

- Certificado CE

- Compatibilidad electromagnética EMC


- Factor de potencia >0.9

- Reproducción cromática CRI >80

- Conexión en línea

Incluye: luminaria led, soportes para instalación en superficie, conector a red eléctrica y conector inter lineal.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

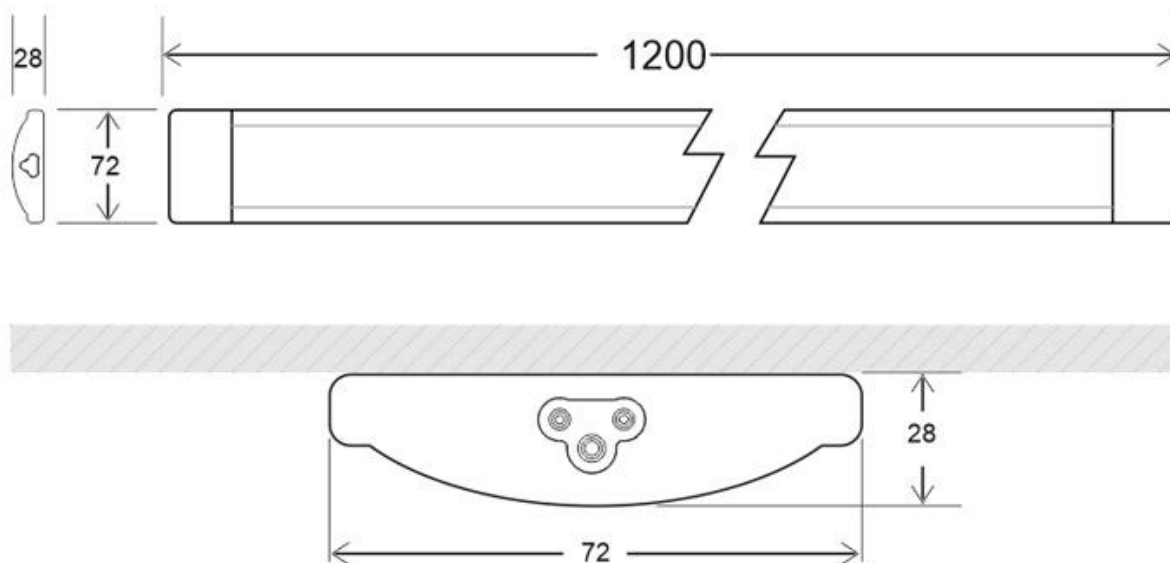

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.