

Mode d'emploi

Épandeur d'engrais de 30 kg

Nr. d'article 50133, 50143



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-bas.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Instructions de sécurité

- Lire attentivement les consignes de sécurité et les avertissements figurant dans ce manuel avant de l'utiliser. Le non-respect de ces informations peut entraîner des blessures et des dommages matériels.
- S'assurer que le raccord à vis est bien serré lors de l'installation de l'appareil afin de garantir une utilisation sûre.
- S'assurer que l'épandeur est en parfait état avant d'entamer l'utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est défectueux.
- L'épandeur est destiné exclusivement à un usage privé. Il n'est pas adapté à un usage commercial ou industriel.
- **Attention !** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées et/ou qui manquent de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette dernière ne leur transmette des instructions sur la manière correcte d'utiliser l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil et doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Portez un équipement de protection approprié, tel que des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité, etc.
- Tenez-vous éloigné des composants mobiles. Protégez vos mains et pieds. N'approchez pas les bras ou le visage des pièces en rotation.
- Utilisez l'épandeur uniquement si les conditions vous permettent de le placer dans une position stable et sûre, surtout en cas de verglas ou d'humidité. Il faut veiller à l'équilibre de l'appareil durant le travail.
- L'épandeur est conçu exclusivement pour l'épandage d'engrais, de semences ou de sel de déneigement. L'utilisation d'autres matériaux de remplissage n'est pas autorisée et va à l'encontre d'un usage correct.
- Respectez les réglementations régionales ainsi que les conseils de sécurité des fabricants de matériel d'épandage.
- N'utilisez pas l'épandeur à proximité d'autres personnes ou animaux.
- Maintenez une vitesse constante en marchant et ne courez jamais en poussant l'épandeur.
- N'utilisez pas l'épandeur sous la pluie ou par des vents forts. Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie.

Instructions de montage

Note ! Les pneus de l'épandeur doivent être gonflés à l'air comprimé (1 bar) **avant** le montage.

Étape 1

Insérez le palier en plastique de l'essieu dans l'ouverture du cadre. Ensuite, insérez l'axe.



Étape 2

Montez le pneu et la jante sur l'essieu.



Étape 3

Fixez le pneu à l'aide d'une vis et d'un écrou



Étape 4

Insérez le côté opposé de la roue sur l'essieu



Étape 5

Poussez une goupille fendue dans le trou extérieur de l'essieu et pliez-la pour fixer le pneu sur l'essieu.



Étape 6

Une fois que vous avez suivi les étapes précédentes, la structure de base de l'épandeur doit ressembler à celle qui est marquée sur l'image ci-bas. Insérez dans le cadre la jambe de force illustrée et vissez-la aux deux côtés du cadre.



Étape 7

Montez maintenant les poignées et les traverses supplémentaires.



Étape 8

Prémontez les manches (voir illustration) pour pouvoir monter les poignées



Étape 9

Vissez les poignées au châssis. Vissez la jambe de force supplémentaire dans le cadre pour raidir les poignées.



Étape 10

Mettez le bac en place.



Étape 11

Insérez les vis dans le bac aux endroits indiqués sur l'illustration. Serrez-les pour relier la cuve au cadre. Insérez une goupille fendue à travers l'arbre de l'entraînement au milieu de la cuve. La goupille fendue sert de mixeur pour une meilleure répartition du matériel d'épandage.

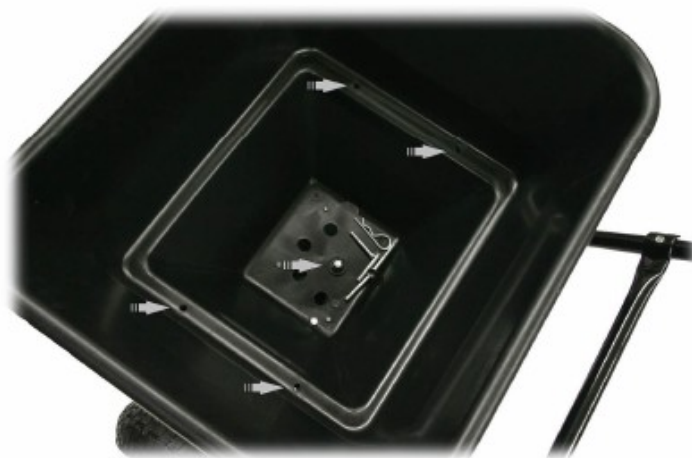


Illustration de la cuve complètement assemblée



Étape 12

Le levier se relie au moyen d'une vis sur la poignée gauche. Ce levier manuel permet de régler la largeur de l'ouverture.



Illustration de l'épandeur entièrement assemblé



Utilisation de l'épandeur

1. Remplissez le bac de l'épandeur. Ne le faites jamais sur la pelouse ! Un déversement accidentel du produit de sablage peut endommager la pelouse et les autres plantes.
2. Mettez l'épandeur en mouvement et ouvrez le clapet de dosage. L'appareil commence la répartition du matériel de remplissage.
3. S'assurer que le matériel d'épandage est réparti de manière uniforme. Assurez-vous également que votre matériel d'épandage est sec.
4. Fermez le clapet de dosage dès que vous stoppez l'épandeur.
5. Nettoyez l'épandeur après chaque utilisation. Les pièces mobiles en particulier nécessitent un soin minutieux, autrement le produit d'épandage ne peut pas être répandu de manière uniforme.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.