

Mode d'emploi

Extension de 140 cm pour lève-plaques

50789



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous. Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tel : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

ATTENTION :

Ce mode d'emploi vous explique comment l'extension pour lève-plaques s'assemble, s'utilise et se démonte pour un transport simple et un stockage facile après utilisation. Il est vivement recommandé de lire toutes les informations et instructions avant d'utiliser le lève-plaques.

Pour vous protéger de graves blessures corporelles, procédez avec bon sens et respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le lève-plaques.

ATTENTION :

TOUJOURS :

- lire les instructions et respecter toutes les précautions avant l'utilisation.
- contrôler le lève-plaques avant l'utilisation quotidienne en focalisant votre attention surtout sur le câble.
- assimiler le lève-plaques, avant de commencer le travail, à la température de la pièce où vous voulez l'utiliser (le transfert du lève-plaques depuis une pièce froide dans une pièce chaude peut causer des condensations susceptibles d'altérer l'effet du frein).
- faire attention à ce que le tambour de frein soit propre et sec avant de commencer le travail.
- dégager la zone de travail de tous les obstacles.
- porter un casque de protection en utilisant le lève-plaques.
- faire attention aux obstacles suspendus en soulevant des plaques.

NE JAMAIS :

- utiliser le lève-plaques au cas où la fixation des traverses ne serait pas sécurisée à l'aide des ressorts de blocage.
- utiliser le lève-plaques pour d'autres objets que des plaques de plâtre.
- soulever plusieurs plaques de plâtre à la fois.
- dépasser la charge maximale de 70 kg.

Montage de la barre d'extension pour lève-plaques

1. Desserrez le frein.
2. Déroulez le câble d'acier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension.
3. Retirez le câble de son blocage (Fig. 1).



Figure 1

4. Retirez le câble du guidage (Fig. 2).



Figure 2

5. Retirez la barre télescopique soigneusement vers le haut (Fig. 3).

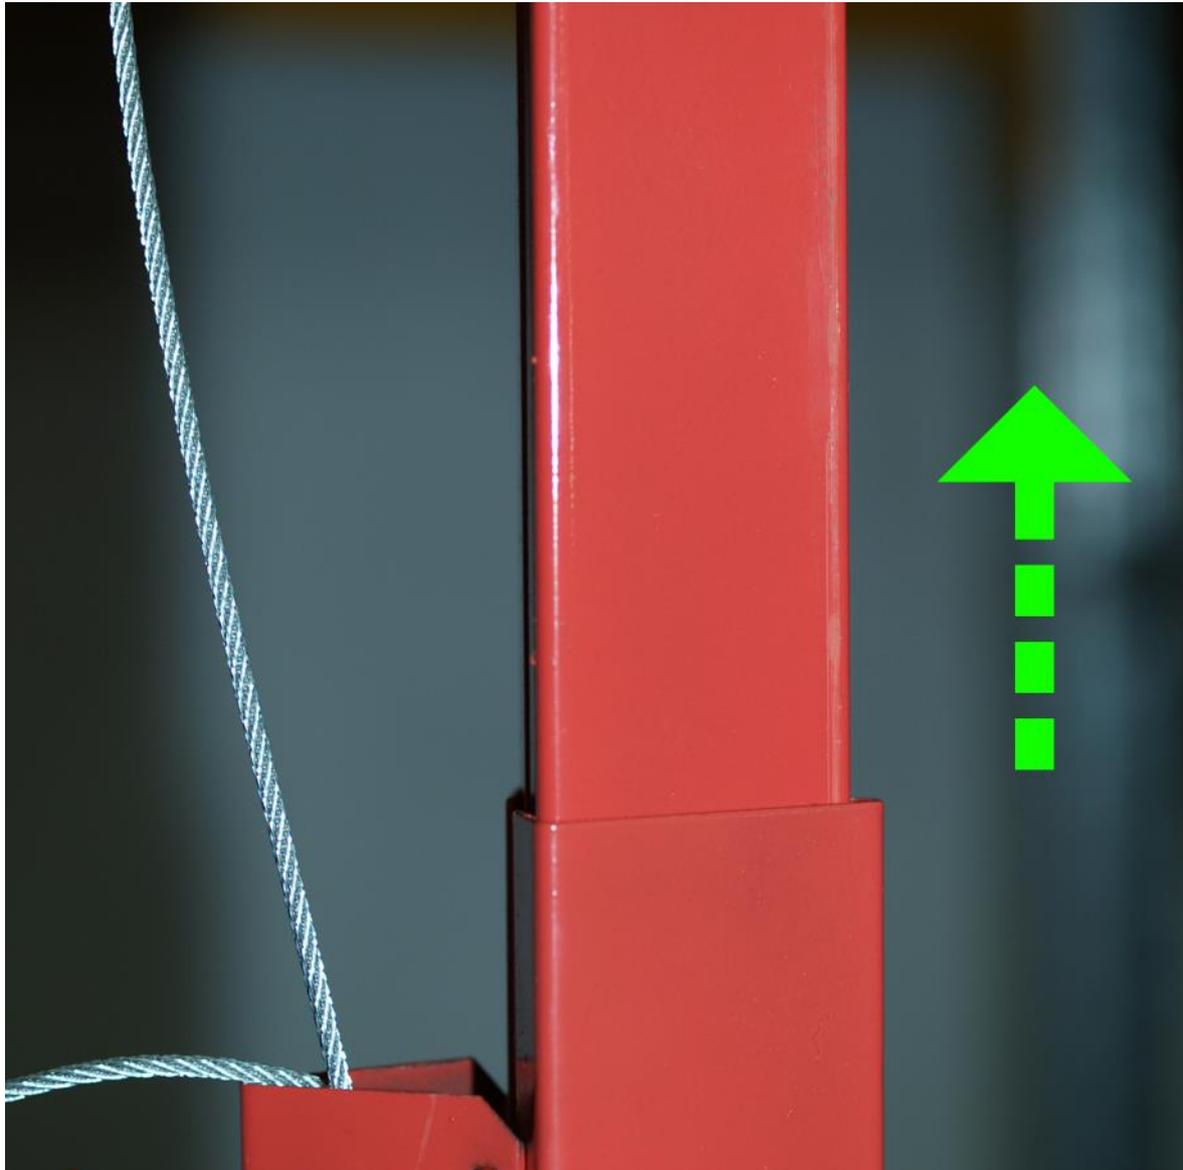


Figure 3

6. Insérez la barre d'extension (Fig. 4).

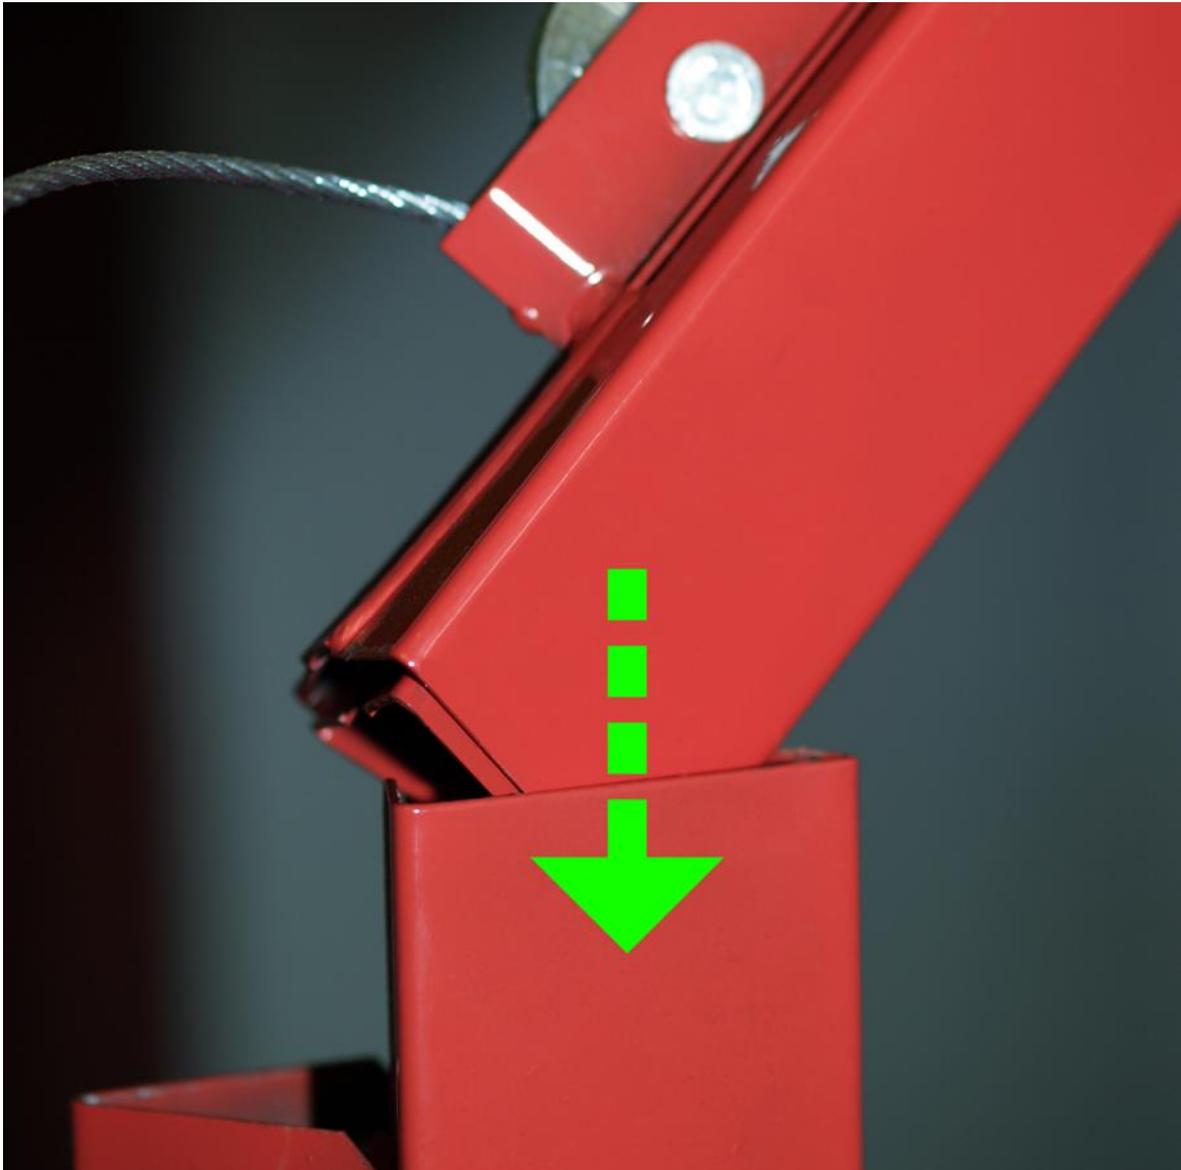


Figure 4

7. Enfilez le câble d'acier de la barre d'extension dans le guidage (en vous assurant que le câble passe sur la poulie de guidage) (Fig. 5).



Figure 5

8. Serrez le frein.

9. Faites passer le câble sous la manivelle et fixez-le dans le verrouillage (Fig. 6).



Figure 6

10. Desserrez le frein, actionnez la manivelle jusqu'à ce le câble soit tendu.

Fini !

Désassemblage

Pour désassembler la barre d'extension, suivez les étapes d'assemblage en ordre inverse.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.