

Tronçonneuse à essence RM-CS5800

Notice d'utilisation

CHESTER

DESCRIPTION DES ELEMENTS

LISTE

1. Tronçonneuse
2. Kit d'outils
3. 2 chaînes
4. Bidon pour mélange
5. Notice d'utilisation
6. Guide pour chaîne
7. Protection pour guide



ASSEMBLAGE



ETAPE 1

Assurez-vous de désengager le frein en tirant fermement la poignée vers l'arrière



ETAPE 2

Retirez le cache en dévissant les deux boulons à l'aide de l'outil fourni



ETAPE 3

Placez la griffe comme illustré sur la photo

ASSEMBLAGE




ETAPE 4

Placez la chaîne autour du guide. Vérifiez que la chaîne pointe dans la bonne direction comme illustré sur la photo (parties affutées vers l'avant)



ETAPE 5

Placez le guide avec la chaîne dans la machine

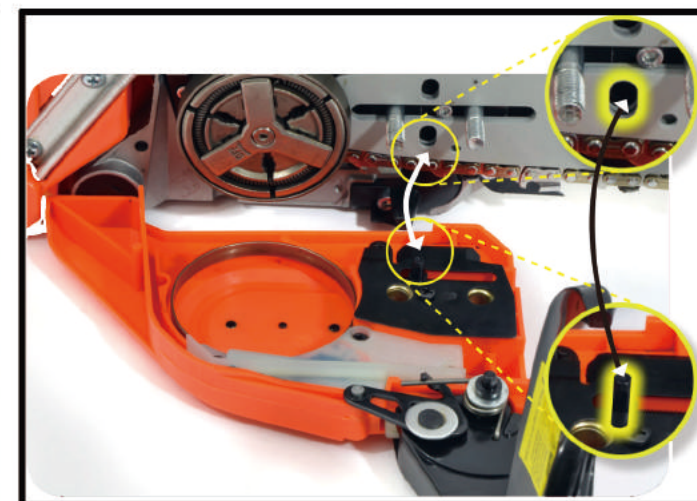

ETAPE 6

Ajustez la visse de tension de manière à ce que la patte soit alignée avec le trou du guide

ASSEMBLAGE



ETAPE 7

Remettez le cache en place et ajustez la visse de tension de la chaîne



ETAPE 8

Tirez la poignée du frein pour engager le frein. Vérifiez la tension de la chaîne. Laissez un jeux de 5 mm



ETAPE 9

Revissez les deux boulons du cache et serrez fermement à l'aide de l'outil fourni

ASSEMBLAGE



ETAPE 10

Vérifiez que la chaîne puisse circuler normalement sur le guide



ETAPE 11

Ajoutez le mélange deux temps à l'aide du bidon pour mélange avec les proportions suivantes : 25:1 25 (essence 95 ou 98) : 1 (huile pour moteur deux temps)



ETAPE 12

Ajoutez de l'huile de chaîne pour tronçonneuse

MISE EN ROUTE



ETAPE 1

Vérifiez que le frein soit désengagé en tirant fermement la poignée vers l'arrière



ETAPE 2

Pressez plus ou moins six fois sur le bulbe d'amorçage. Assurez-vous que le bulbe d'amorçage soit rempli avant de démarrer le moteur



ETAPE 3

Tirez sur le commutateur afin de le mettre en position démarrage à froid

MISE EN ROUTE



ETAPE 4

Mettez le bouton on/off sur la position I



ETAPE 5

Tirez plusieurs fois sur la corde du lanceur jusqu'à entendre quelques « boom » (le moteur tousse). Arrêtez de tirer sur la corde du lanceur



ETAPE 6

Poussez le commutateur vers l'avant afin d'enlever la position démarrage à froid

MISE EN ROUTE



ETAPE 7

Tirez à nouveau sur la corde du lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre



ETAPE 8

Pour arrêter la tronçonneuse, poussez la poignée du frein vers l'avant afin de bloquer la chaîne



ETAPE 9

Mettez le bouton on/off sur la position O