

INNOVATION

 **Thermor**
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Équateur 2

Radiateur chaleur douce à inertie

Tout simplement révolutionnaire
grâce au Pilotage **Intelligent**



ÉQUATEUR 2
TOUT SIMPLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE



La nouvelle génération de radiateur
chaleur douce à inertie qui révolutionne
le chauffage électrique

- 😊 Confort
- 🐷 Économie
- ★ Design
- 👍 Fiabilité

- Optimise votre confort
- Réduit la consommation d'énergie
- S'intègre en toute harmonie
- Fabriqué en France



JUSQU'À
45%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



RADIATEUR CHALEUR DOUCE À INERTIE

Équateur 2

Le premier radiateur chaleur douce à inertie qui optimise votre confort et s'adapte automatiquement à votre rythme de vie, pour réaliser jusqu'à 45 % d'économies d'énergie*, en toute simplicité.



Diffuse une chaleur douce et inertielle



Une chaleur agréable à respirer



Une température stable et homogène dans toute la pièce



Découvrez en images toute la simplicité de ce radiateur révolutionnaire en flashant ce code ou sur www.thermor.fr



*Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.





Vivez le Confort Absolu® grâce au double système chauffant

Avec son corps de chauffe en fonte haute performance et sa façade chauffante, Équateur 2 vous offre le Confort Absolu®.



• Une chaleur douce et inertielle

- ▶ La **façade chauffante** diffuse en permanence un rayonnement doux et agréable, pour les premières fraîcheurs.
- ▶ Le **corps de chauffe en fonte haute performance** vient en renfort pour les jours les plus froids. Sa forte capacité d'inertie permet d'accumuler la chaleur et de la restituer en continu.
- ▶ Ces deux systèmes complémentaires et indépendants conviennent **à tous les types d'isolation**.



• Une chaleur agréable à respirer

- ▶ La conception de la nouvelle fonte haute performance brevetée par Thermor permet un **meilleur échange thermique**, diffusant une chaleur qui ne dessèche pas l'air.



• Une température stable et homogène dans toute la pièce

- ▶ La régulation précise, associée au double système chauffant, permet d'**ajuster si nécessaire la quantité de chaleur** à apporter toutes les 40 secondes.



- 1 Corps de chauffe en fonte haute performance
- 2 Façade chauffante
- 3 Détecteur de présence
- 4 Commande digitale



Un design innovant

Équateur 2 est beau et intelligent : il s'adapte à tous les intérieurs.

• Une intégration harmonieuse grâce aux 3 formats :

- ▶ **Horizontal** : s'adapte à toutes les configurations de pièces.
- ▶ **Bas** : idéal sous une fenêtre basse ou en sous pente (seulement 38 cm de hauteur).
- ▶ **Vertical** : idéal pour les espaces étroits, en remplacement d'un convecteur (46,8 cm de largeur), ou dans l'angle d'une pièce (kit de fixation d'angle en option).

• Un design exclusif Thermor





Un maximum
d'économies d'énergie



Pilotage Intelligent

INVENTÉ
& BREVETÉ
PAR THERMOR

Avec cette fonction révolutionnaire, Équateur 2 s'adapte automatiquement à votre rythme de vie pour maîtriser votre confort et réaliser un maximum d'économies, en toute simplicité**.

• Un confort maîtrisé pour un maximum d'économies

- ▶ **Auto-programmation** : Équateur 2 apprend et mémorise automatiquement votre rythme de vie pour adapter en permanence la température.
- ▶ **Anticipation de la chauffe** : il mesure et mémorise le temps de montée en température en fonction du niveau d'isolation et du volume de la pièce... pour anticiper la mise en chauffe avant votre retour.
- ▶ **Adaptation permanente** : Équateur 2 s'adapte aux imprévus pour préserver votre confort et réaliser des économies.

JUSQU'À
45%*
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Exemple de réglage pour une pièce type séjour, avec une présence le matin, le midi et le soir.

• Appareil classique avec programmation basique



• Équateur 2 avec Pilotage Intelligent



• Détection automatique de présence/absence

Vous rentrez plus tôt que prévu : l'appareil vous détecte, il chauffe en mode Confort. S'il ne vous détecte plus, il passe progressivement à une température inférieure, afin de favoriser les économies d'énergie.



• Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

Vous aérez la chambre : l'appareil passe en consommation minimale (hors gel) grâce à la détection automatique de fenêtre ouverte pour éviter de chauffer inutilement. Une fois la fenêtre refermée, l'appareil se remet automatiquement au réglage initial.

• Une simplicité d'utilisation

- ▶ **Une seule touche AUTO** pour activer le Pilotage Intelligent, tout simplement... et Équateur 2 s'occupe de tout, tout seul.



L'écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température, du mode de fonctionnement en cours et d'un indicateur de consommation responsable.



*Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.
**Disponible sur Équateur 2 horizontal et vertical.

Équateur 2

Tout simplement révolutionnaire


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Double système chauffant** : fonte haute performance + façade chauffante
- **Équipé du Pilotage Intelligent** pour maîtriser votre confort et réaliser des économies en toute simplicité (disponible sur Équateur 2 horizontal et vertical)
- **Fonctions Zenéco** : programmation journalière intégrée et modifiable, détection automatique de présence/absence (sauf Équateur 2 bas), détection automatique de fenêtre ouverte/fermée, indicateur de consommation responsable
- Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- **Thermostat électronique numérique** multitarif avec Fil Pilote 6 ordres
- Limite les risques de salissure grâce au **système ASP**
- **Coloris** : blanc (RAL 9016)
- **Garantie 2 ans**

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?


ÉQUATEUR 2 HORIZONTAL

Épaisseur de 142 mm

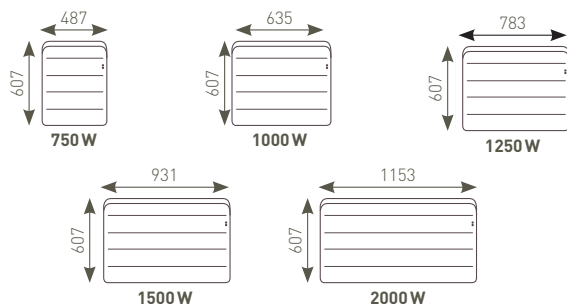


ÉQUATEUR 2 VERTICAL

Épaisseur de 136 mm

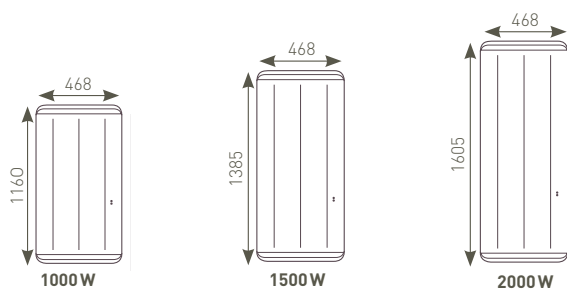

ÉQUATEUR 2 BAS

Épaisseur de 136 mm



Cachet professionnel



Finis les vieux convecteurs « grille-pain » !

Découvrez avec Jamy, animateur TV, les nouvelles solutions de chauffage électrique, en partenariat avec Thermor.

Visionnez directement le film en flashant ce code ou sur www.thermor.fr



RÉFÉRENCES

| | Puissance (W) | Poids (kg) | Référence |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|
| Équateur 2 horizontal | 750 | 16 | 482 121 |
| | 1000 | 22 | 482 131 |
| | 1250 | 28 | 482 141 |
| | 1500 | 29 | 482 151 |
| | 2000 | 43 | 482 171 |
| Équateur 2 vertical | 1000 | 26 | 427 131 |
| | 1500 | 28 | 427 151 |
| | 2000 | 38 | 427 171 |
| Équateur 2 bas | 750 | 15 | 452 021 |
| | 1000 | 18 | 452 031 |
| | 1500 | 26 | 452 051 |

Les appareils de la gamme Équateur 2 vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

ACCESSOIRE

| | Référence |
|---------------------|---|
| Équateur 2 vertical | Kit pour installation en angle 421 800 |



Fabriqués en France

Thermor, l'expert du radiateur chaleur douce



- Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans**, et des produits **fabriqués en France**.
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, **moins de CO₂ et plus d'économies d'énergie**.