


## Double porte filtre 9"3/4 - 20μ

Modèle	Raccordement	Pression et température maximum de service	Dimensions en mm			
			A	B	C	D
AF5000	3/4" femelle	8 bars / 50°C	276	372	20/27	147
AF5200	1" femelle	8 bars / 50°C	276	372	26/34	147

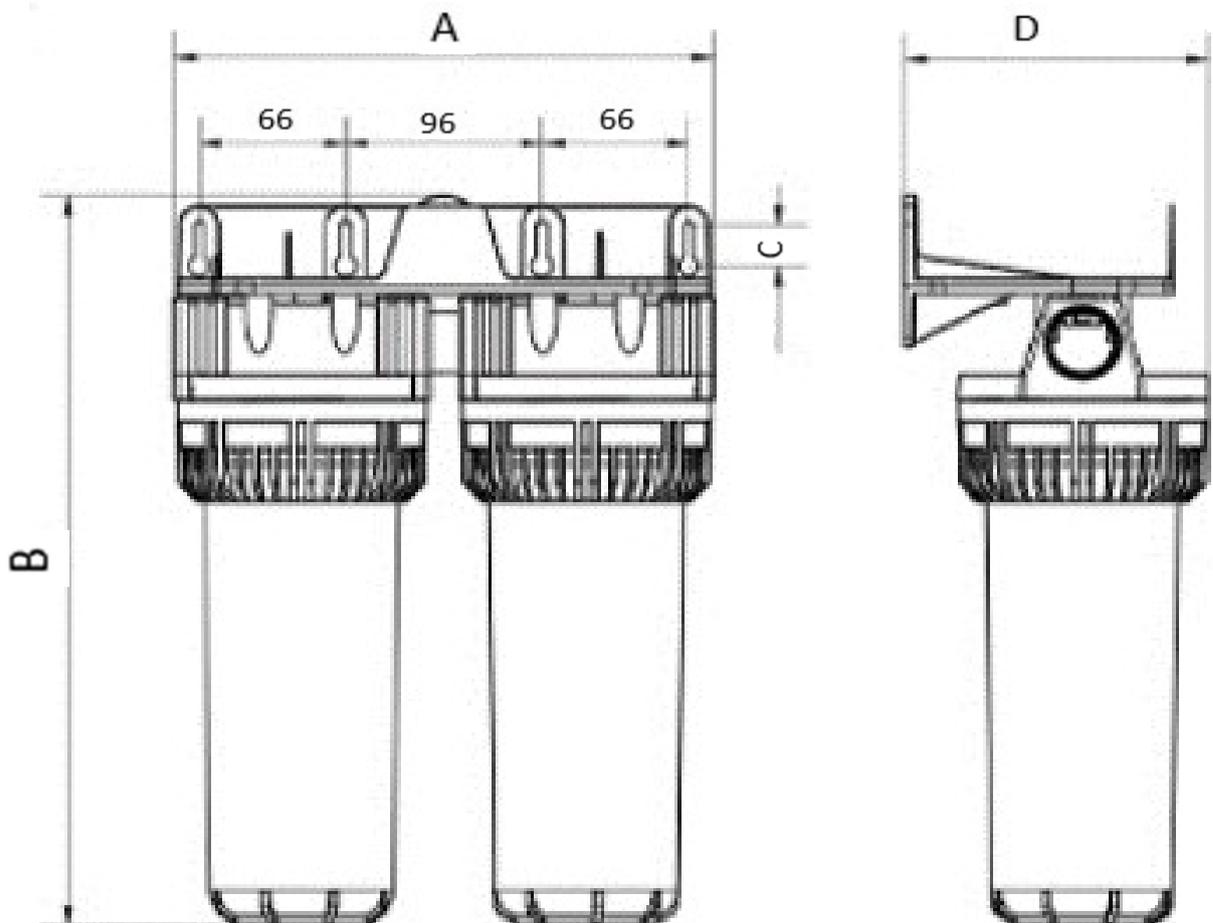

Tête et bague : Polypropylène  
 Cuve : Acrylonitrile Styrène transparente  
 Jont de cuve : NBR  
 Inserts : Laiton