

# RADIATEUR RAYONNANT MOBILE

## Série RADIANT



### Les plus

- Chaleur douce, homogène et optimisée
- Esthétique / Extra-plat
- Permet d'obtenir une température uniforme
- Grande fiabilité de température
- Mobile
- Pied support
- Fixation murale possible

### Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint




Habitat



Locaux tertiaire

### Caractéristiques générales

- Thermostat
- Témoin lumineux
- IP 24
- Marquage CE
- Classe II

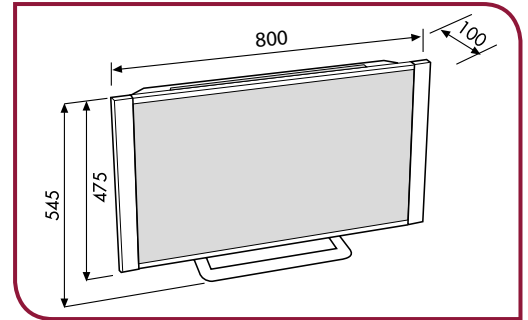

Extra-plat



Fixation murale



Boutons de commande

### Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Dispositif anti-gel	Protection anti gel	Protection thermique	Fixation murale
RADIANT 1500	670 012	750/1500	6,5	2	•	•	•	•

# PANNEAUX MOBILES

## Série TLS - Convecteurs

NOUVEAU



### Les plus

- 3 vitesses assurent une chaleur optimale
- Mobile et utilisation facile
- Fixation murale possible
- Ventilateur incorporé (TLS 503 T)
- Esthétique
- Marquage CE

### Applications

- Toutes pièces nécessitant un chauffage d'appoint



Habitat



Locaux tertiaire

### Caractéristiques générales

- Carcasse métallique et plastique auto extinguable (V0)
- Monophasé 230V 50 Hz
- Montée rapide en température grâce à un ventilateur incorporé (TLS 503 T)



Pieds supports




Boutons de commande



Grille de diffusion



Ventilateur «Turbo» Incorporé TLS 503 T

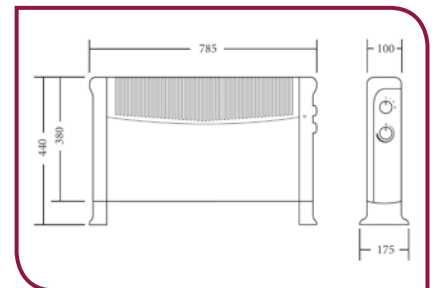

### Caractéristiques techniques

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Thermostat mécanique	Disposition anti gel	Protection thermique	Turbo ventilé	Fixation murale	Poignée Transport	Classe d'isolation
TLS 501	673 314	800/1200/2000	8,7	4	•	•	•	•	•	•	II
TLS 503 T	673 315	800/1200/2000	8,7	4	•	•	•	•	•	•	II