

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION

Chauffage et ECS micro accumulée

NAIA 2 Micro 25, 30 et 35



prescription

- **Régulation Atlantic Smart Adapt** : régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure⁽¹⁾
- **Solution EnR** : association possible avec un CETHI CESI monovalent
- Garantie 3 ans pièces + 1 an de main d'œuvre offerts⁽²⁾

produit

- **Praticité** : installation simple et rapide grâce à son nouveau format uniformisé
- **Compact** : avec ses 400 mm de large et ses 28 kg
- **Fiabilité** : corps de chauffe inox garanti 5 ans⁽³⁾

FOURNITURES

- Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- Échangeur sanitaire à plaques inox
- Circulateur basse consommation
- Régulation sur la température extérieure (sonde extérieure en option)
- Défecteur d'eaux de pluie
- Clapet anti-retour 3CEp intégré
- Affichage des estimations de consommations sur l'interface de régulation

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 (hors NAIA 2 Micro 35) et Ø 80/125 (C33)

- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p, B33p et C93 Renolux)

CONNECTIVITÉ

- **Pilotage et visualisation des consommations à distance sur smartphone/tablette, possibles avec :**
- Cozytouch, application Atlantic
- Delta Dore
- Somfy
- Compatible io-homecontrol®, nous consulter

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

- **Barrette de robinetterie comprenant gabarit de pose et plaque support chaudière**

- Accessoires de fumisterie avec prises de mesure de combustion

COLISAGE

- Chaudière complète livrée en 4 colis

SERVICES ASSOCIÉS

- Mise en service offerte
- Formations dédiées aux chaudières domestiques, consultez www.atlantic-thermor-formations.fr
- **Service réservé aux professionnels** : service express pièces détachées (24h).
- Pack confiance 2 ans, nous consulter

DÉSIGNATION PRODUIT	NAIA 2 MICRO 25 RÉFÉRENCE	NAIA 2 MICRO 30 RÉFÉRENCE	NAIA 2 MICRO 35 RÉFÉRENCE
Chaudière seule	021 272	021 273	021 274
Barrette robinets Micro	074 284	074 284	074 284
Douilles installation neuve Micro	074 287	074 287	074 287
Kit ventouse horizontale C13 de Ø 60/100	074 255	074 255	074 255
Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125 (3CE, 3CEp)	074 303	074 303	074 303


(1) La commande d'ambiance NAVILINK A59 avec Navipass io est nécessaire pour l'activation de la régulation Atlantic Smart Adapt.

(2) 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation par Atlantic.


(3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe des chaudières de la gamme NAIA 2 si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.



DIMENSIONS (en mm)

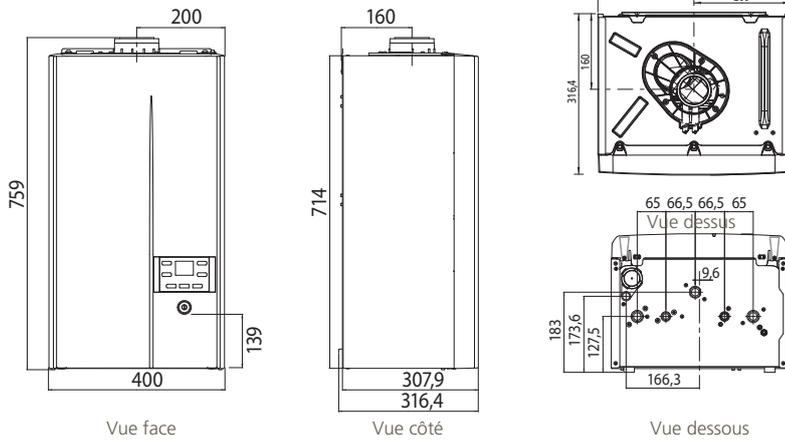

SCHEMA D'ENCOMBREMENT (en mm)

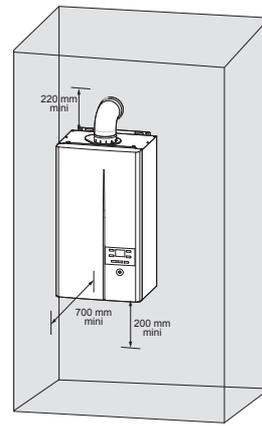

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	NAIA 2 MICRO 25	NAIA 2 MICRO 30	NAIA 2 MICRO 35
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation		
Type ECS	-	micro-accumulation		
Type d'évacuation	-	B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93		
Type de gaz	-	Naturel/Propane		
Dimensions h x l x p	mm	714 x 400 x 316		
Poids chaudière à vide	kg	28,7	29	29,5
Rendement à 100%	%	95,9	97,4	97,3
Rendement à 30%	%	108,1	109,1	108,5
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	20 / 85	20 / 85

ErP CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE

Classe énergétique	-	A	A	A
Puissance thermique	kW	18,5	21,6	25
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	93	93
Efficacité énergétique saisonnière Chauffage avec sonde extérieure	%	94	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	10766	12429	14402
Puissance acoustique	dB(A)	48	48	48
Puissance acoustique à la puissance mini	dB(A)	44	45	44
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	105,6	106,3	106,8
Plage de puissance chauffage	kW	4 à 18,5	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	7	8
Ø Entrée/Sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
Classe NOx	-	6	6	6

ErP CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS

Classe énergétique / Profil de soutirage	-	A / XL	A / XL	A / XL
Efficacité énergétique saisonnière	%	86	84	84
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4 700	4 772	4 747
Plage de puissance ECS	kW	4 à 23	4,3 à 29	6 à 36
Débit selon EN 13.203	L/mn	12,3	15,2	17,9

FONCTIONS DE RÉGULATION		CLASSE ErP	PROGRAMMATION HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION	RÉFÉRENCE
RÉGULATION						
Commande d'ambiance modulante	Navilink H15	V			Filaire	074 205
	Navilink H55	V	•		Filaire	074 206
	Navilink H58 (radio)	V	•		Piles	074 207
Avec Navipass io obligatoire	Navilink A59 NB (radio) ⁽¹⁾⁽²⁾	V	• ⁽³⁾	• ⁽⁴⁾	Piles	074 231
	Navipass io ⁽⁵⁾					073 329
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			Filaire	074 203
CONNECTIVITÉ						
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					073 328
Affichage des consommations	Estimation intégrée au Navistem 100H					De série
Connectivité Atlantic Cozytouch	Pack Cozytouch NB Navipass io	V	• ⁽³⁾⁽⁶⁾	•		501 004
	si 2 zones : ajout d'un Navilink A59 NB	V	• ⁽³⁾⁽⁶⁾	•	Piles	074 208
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore					Contacteur Delta Dore
	Somfy					Contacteur Somfy

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Disponible au 2^e semestre 2019. (3) Sur la régulation de la chaudière. (4) En présence d'un pack Cozytouch Navipass io ou d'une interopérabilité. (5) Pour connecter en io la chaudière. (6) Avec l'application Atlantic Cozytouch.

▶ ACCESSOIRES DE FUMISTERIE : C13 / C33 - C43P / C43 - B23P / B23 P.89 À 93

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	RÉFÉRENCE
Kit 2 zones toutes configurations	074 211
Kit Monovalent CESI - CETHI	074 272
Accessoires de remplacement	voir p. 86
Pot à boues	075 100
Kit de remplissage	074 288
Ensemble filtres pour installation chauffage	074 549
Dossieret de raccordement CELIA	Consulter Flovea
AUTRES ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Cache inférieur pour largeur 400 mm	074 092
Dossieret écarteur pour largeur 400 mm	074 275
Dossierets et douilles de remplacement	voir p. 86
Kit propane 25	074 409
Kit propane 30	074 410
Kit propane 35	074 411
Mallette SAV	Consulter le SAV



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr



Retrouvez toutes les données RT 2012 sur B.A.R.T disponible ici : <http://www.atlantic-thermor-prescription.fr>