


Manual de instrucciones

Armario de trabajo para taller

60237, 60238

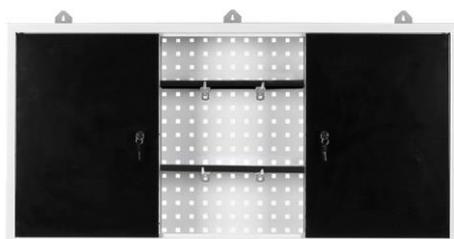

Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.


Descripción del producto

Armario de pared gris-negro para taller:

- dos armarios con puerta
- hueco abierto de almacenaje con baldas
- un panel perforado


Banco/mesa de trabajo para taller gris-negro con cajón:



- gran superficie de trabajo
- cajón
- hueco abierto de almacenaje
- armario con puerta

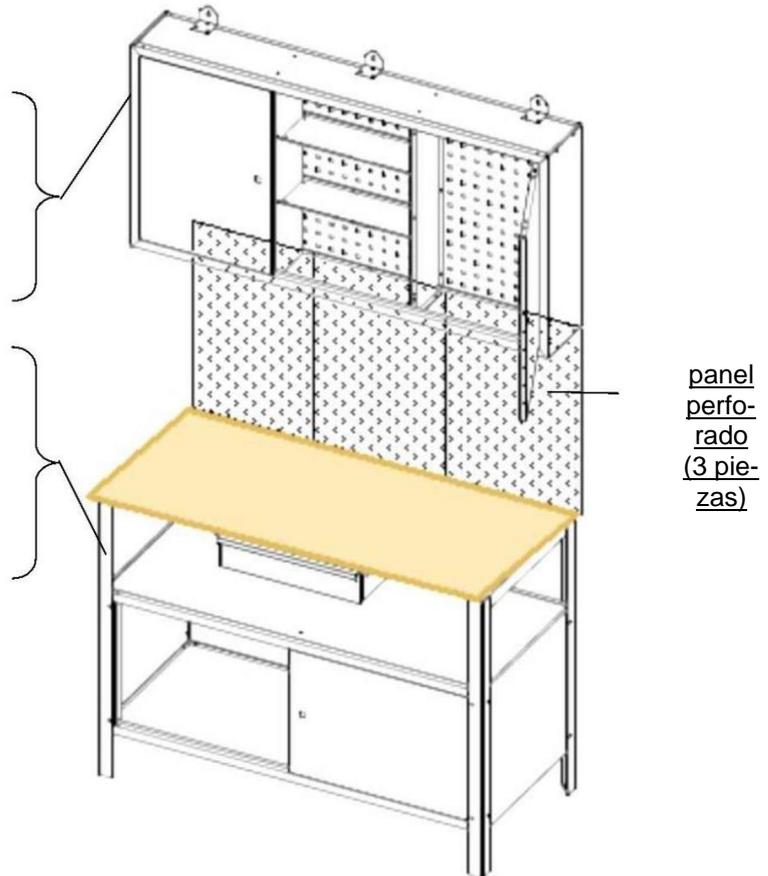



Lista de piezas

Armario de pared gris-negro para taller

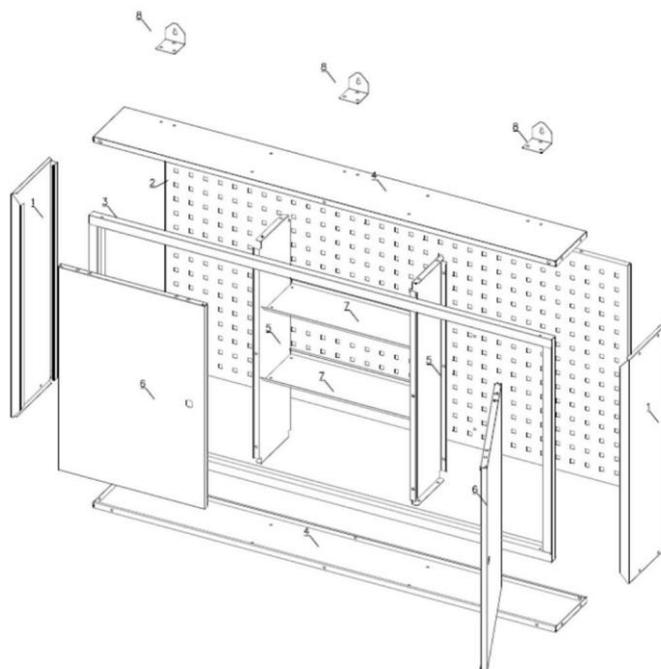

Nº	Nombre	Dibujo	Uds.	Nº	Nombre	Dibujo	Uds.
1a	Pared lateral izquierda		1	7	Balda		2
1b	Pared lateral derecha		1	8	Tope puerta		2
2	Panel perforado		1	9	Arandela		2
3	Marco frontal		1	10	Punta		3
4	Panel de cobertura		2	11	Soporte superior puerta		2

5	Panel separador		2	12	Escuadra		3
6	Puerta		2	13	Tornillo chapa		3

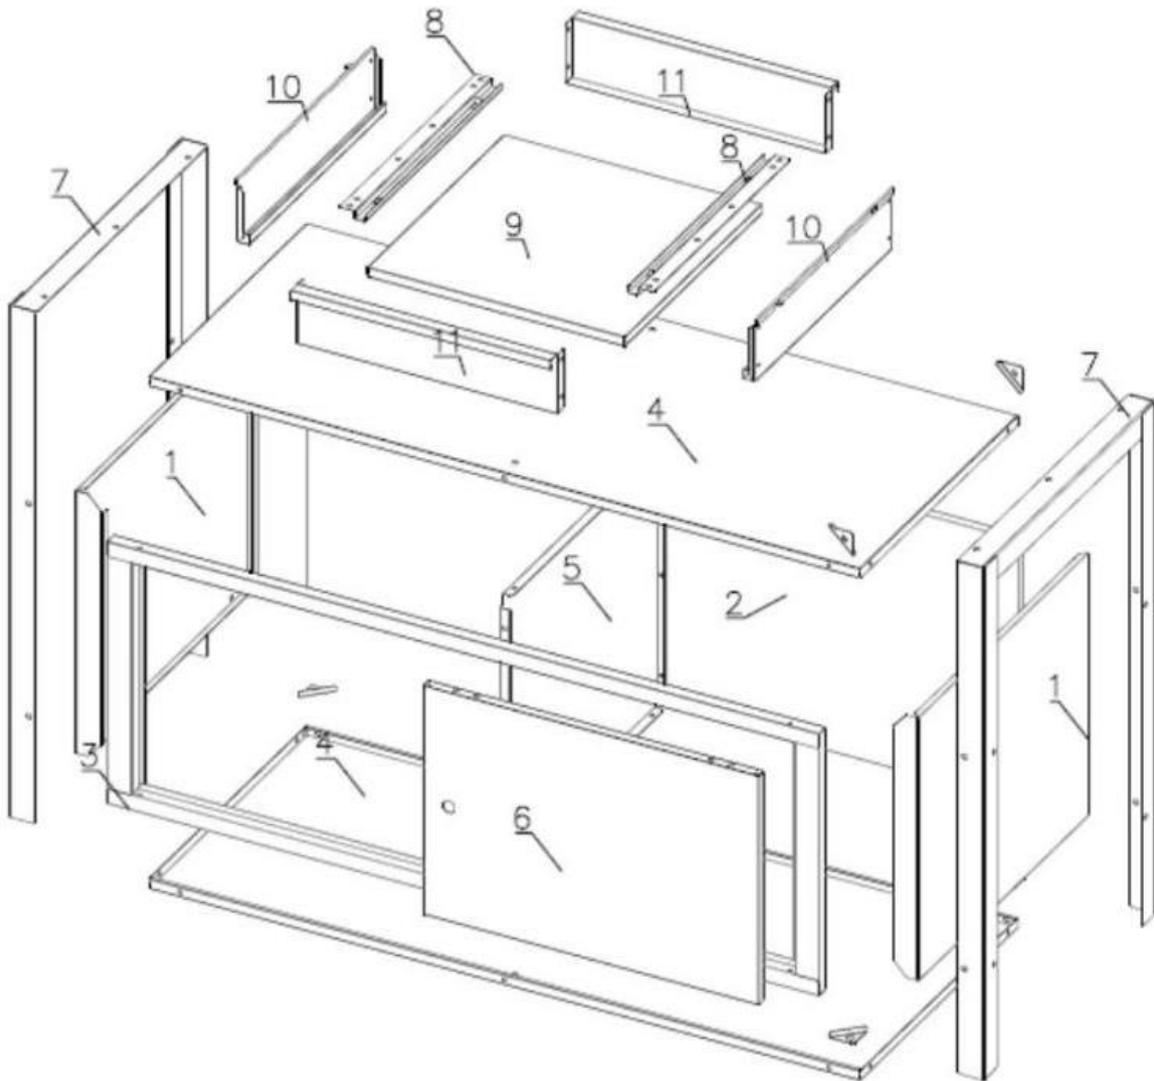


Banco/mesa de trabajo para taller gris-negro con cajón

Nº	Nombre	Dibujo	Uds.	Nº	Nombre	Dibujo	Uds.
1a	Pared lateral izquierda		1	10	Panel lateral de cajón		2
1b	Pared lateral derecha		1	11	Panel frontal del cajón		1
2	Pared posterior		1	12	Panel posterior del cajón		1
3	Marco frontal		1	13	Arandela		1
4	Panel de cobertura		2	14	Patas		2
5	Pared divisoria		1	15	Soporte de puerta superior		1
6	Puerta		1	16	Soporte de puerta inferior		1
7	Patas de la mesa		2	17	Tornillo autorroscante		2
8	Carril guía		2	18	Tornillo para chapa		2
9	Fondo de cajón		1				

Montaje

Para el montaje se recomiendan las herramientas (no incluidas en el envío) que se muestran a continuación, así como la ayuda de otra persona:

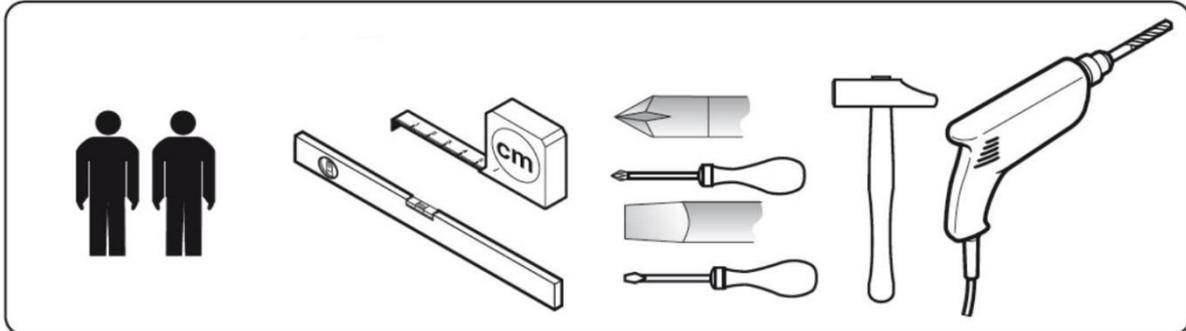


Indicación: Utilice únicamente herramientas adecuadas para el montaje y observe las instrucciones de seguridad. Use ropa de trabajo apropiada (ropa de protección, pantalones de trabajo, guantes, botas de seguridad y, en caso de ser necesario, gafas y protección respiratoria).


Montaje del armario de pared

Paso 1: Montar la pared lateral izquierda

1. Coloque en vertical la pared lateral izquierda y únala con el panel posterior a través de la ranura provista para ello, de modo que ambos elementos formen una línea.
2. Entonces, gire la pared lateral izquierda 90° de modo vertical y hacia adentro. Asegúrese de que los rieles de guía de las puertas estén también hacia dentro.

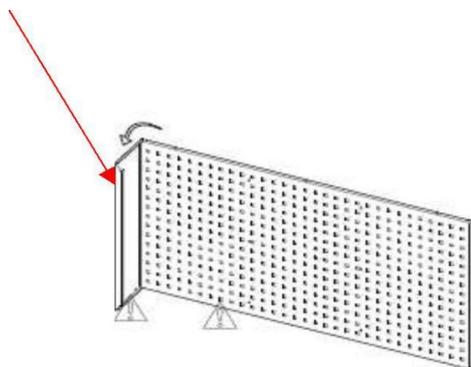

Paso 1 / Fig. 1

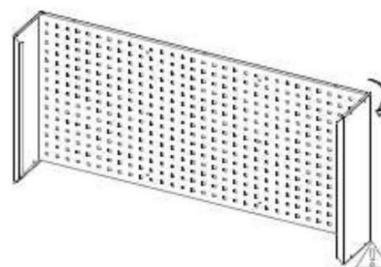


Paso 2 / Fig. 2

Paso 2: Montar la pared lateral derecha (como en paso 1)


1. Coloque en vertical la pared lateral derecha y únala con el panel posterior a través de la ranura provista de modo que ambos elementos formen una línea.
2. Entonces, gire la pared lateral derecha 90° de modo vertical y hacia adentro. Asegúrese de que los rieles de guía de las puertas estén también hacia dentro.

Paso 3: Montar el marco frontal, el panel de cobertura y el panel inferior

1. Instale el marco frontal con los tornillos para chapa incluidos (**Fig. 3**).
2. Coloque el panel de cobertura en la parte trasera y en las paredes laterales. Asegúrese también de que la placa con 8 agujeros es la parte superior del armario y de que se encuentra en la posición correcta (**Fig. 4**).
3. Entonces, fije las dos paredes interiores en la parte media con los tornillos autorroscantes (**Fig. 5**).

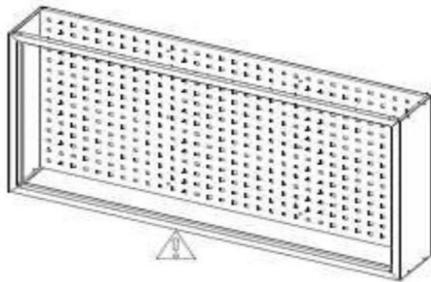


Paso 3 / Fig. 3

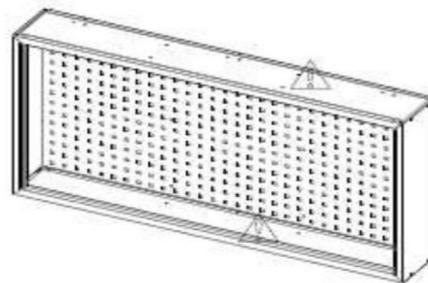


Paso 3 / Fig. 4

Paso 4: Montar las puertas

1. Una vez haya montado y fijado las 2 paredes interiores, inserte el soporte inferior de la puerta en el orificio del riel inferior. Coloque sobre él una arandela de plástico (**Fig. 6b**).
2. Coloque la puerta en el soporte inferior de la puerta (**Fig. 6**).
3. Alinee la puerta de forma que el orificio de la puerta coincida exactamente con el panel de cobertura.

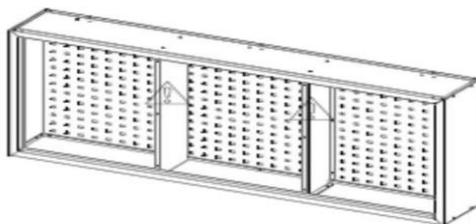

Paso 3 / Fig. 5

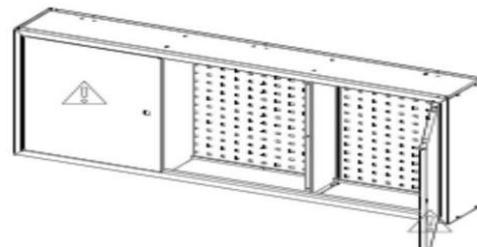


Paso 4 / Fig. 6




Paso 4 / Fig. 6b

Paso 5: Montaje de los soportes de pared

1. Fije el armario a la pared a través del panel de cobertura, utilizando para ello las escuadras de pared (3 unidades) y los tornillos para chapa (3 unidades) para su posterior estabilización (3 clavos disponibles para el montaje en pared) (**Fig. 7**).
2. Por último, coloque las baldas en la parte central del armario (**Fig. 8**).

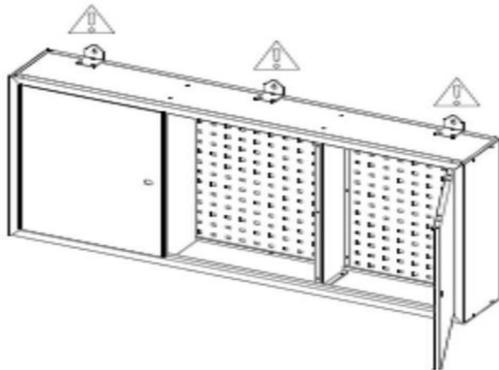

Paso 5 / Fig. 7

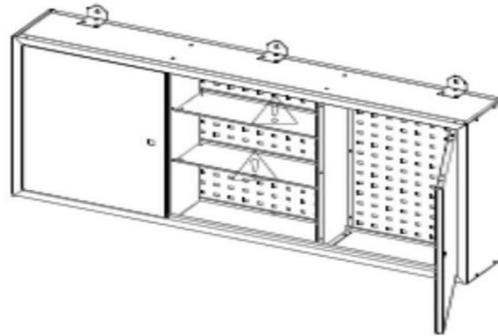

Paso 5 / Fig. 8



3 piezas




3 piezas


Montaje del banco/de la mesa de trabajo

Paso 6: Montaje de las paredes laterales

1. Coloque la pared lateral izquierda uniéndola con la pared posterior por la ranura adecuada para ello, de modo que ambos elementos formen una línea.
2. Gire entonces la pared lateral izquierda 90° en vertical hacia dentro. Preste atención a que los rieles para las puertas estén colocados hacia el interior. Repita el mismo procedimiento para la pared lateral derecha (**Fig. 9**).
3. A continuación, instale el marco frontal con ayuda de los tornillos para chapa (**Fig. 10**).

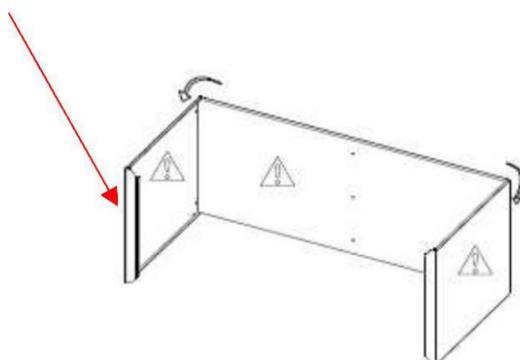


Paso 6 / Fig. 9

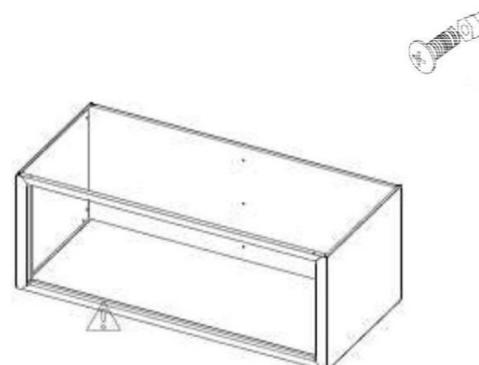

Paso 6 / Fig. 10

Paso 7: Montaje del panel de cobertura, del suelo y del separador

1. Ponga el panel de cobertura sobre las paredes laterales y la pared posterior. Utilice para ello los tornillos para chapa (**Fig. 11**).
2. Tumbese el armario de nuevo para colocar el suelo en la parte inferior (**Fig. 11**).
3. Deslice entonces la pared divisoria en el armario ligeramente inclinada y colóquela en el medio en posición vertical para atornillarla con los tornillos para chapa (**Fig. 12**).

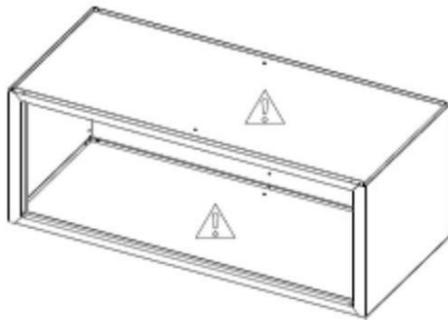

Paso 7 / Fig. 11




Paso 7 / Fig. 12

Paso 8: Montaje de la puerta


1. Inserte el soporte inferior de la puerta (1 unidad) en el orificio que tiene el listón de suelo. Sobre este se coloca una arandela de plástico (**Fig. 13b**).
2. Coloque la puerta sobre el soporte inferior.
3. Enderece la puerta de modo que el orificio en la misma coincida exactamente con el panel de cobertura. Instale entonces el soporte superior de la puerta. Observe las ilustraciones que se muestran a continuación (**Fig. 13**).



Paso 8 / Fig. 13b

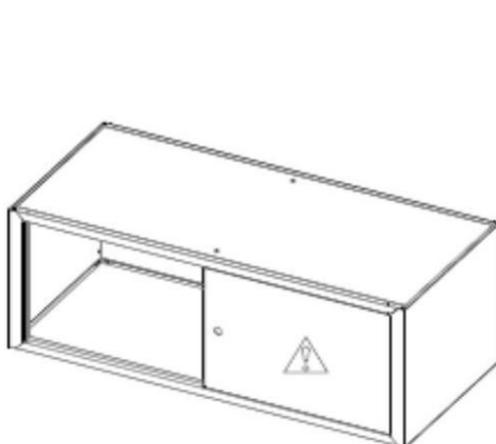

Paso 8 / Fig. 13

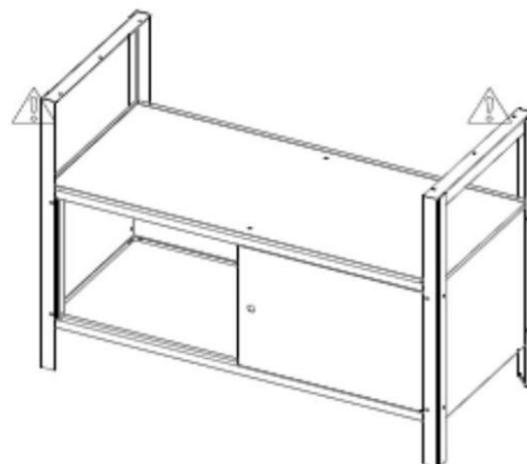

Paso 9 / Fig. 14

Paso 9: Montaje de las patas del banco


1. Tumbado de nuevo el mueble y coloque los listones metálicos al lado derecho e izquierdo del armario.
2. Fije las patas de la mesa con los tornillos para chapa en ángulo suministrados (**Fig. 14**).
3. Por último, instale los pies finales en las patas (**Fig. 15**).



Paso 9 / Fig. 15

Paso 10: Montaje el cajón

1. En primer lugar, conecte las paredes laterales derecha e izquierda del cajón con el panel de base o suelo de este y levántelas hacia arriba (**Fig. 16**).
2. Entonces, monte el frontal y la parte posterior del cajón a este con ayuda de los tornillos para chapa (**Fig. 16**).
3. A continuación, coloque los carriles guía de deslizamiento metálicos en los lados izquierdo y derecho del cajón (**Fig. 16**).

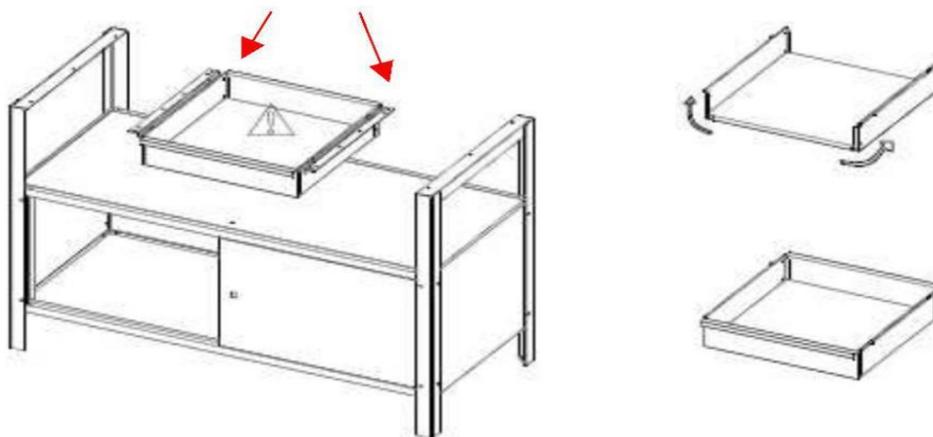

Paso 10 / Fig. 16

Paso 11: Montaje del tablero de trabajo

1. Para finalizar, monte el tablero de trabajo sobre el armazón del mueble. A cada uno de los lados del bastidor o armazón se encuentran 3 orificios que deben conectar, con ayuda de los tornillos de chapa, tablero y armazón.
2. A continuación, puede montarse el cajón que va colocado debajo del tablero de trabajo (**Fig. 17**).



Paso 11 / Fig. 17

Limpieza y cuidado

- Limpie y mantenga en buen estado el armario utilizando productos de limpieza neutros. No utilice productos ácidos ni esponjas abrasivas o que rasquen, ya que esto podría dañar el armario.
- No exponga el armario a la intemperie, esta puede afectar negativamente a su superficie y durabilidad.
- Para limpiar el armario utilice un paño suave humedecido, séquelo igualmente de nuevo con un paño suave que esté seco.

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.