


BAIGNOIRE FANY - BAC RECTANGULAIRE 170X70CM - ABS ET ACRYL RENFORCÉ 3MM - BLANC

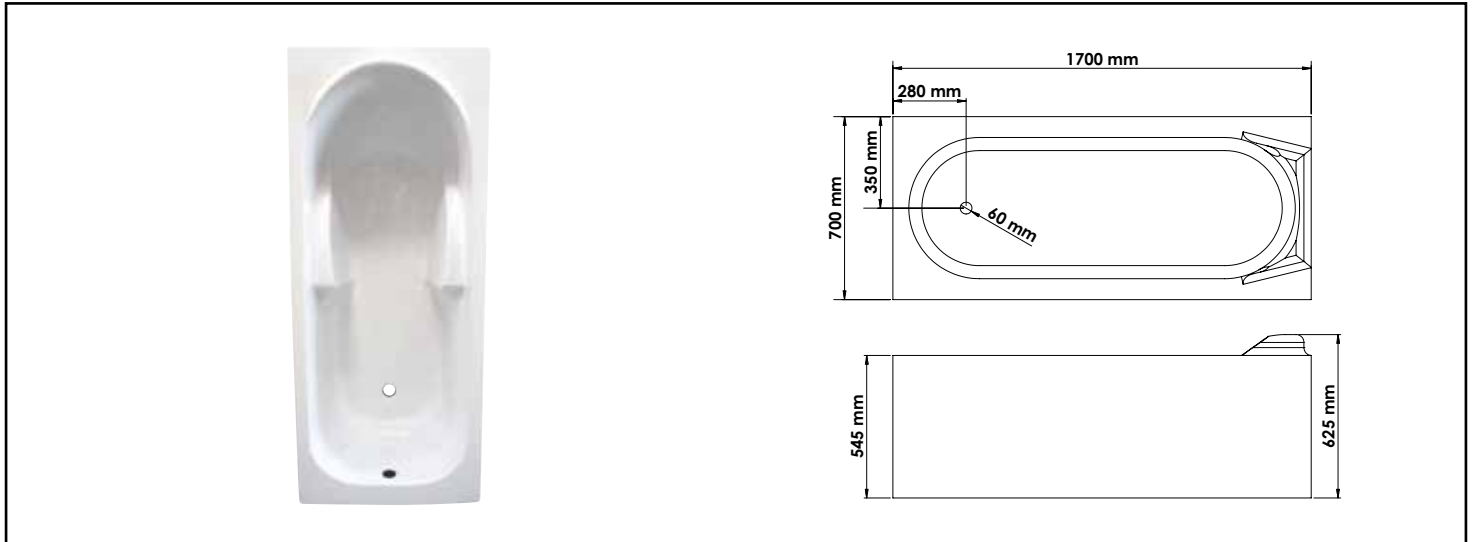

- MATIÈRE EN ACRYLIQUE ET ABS RENFORCÉ DE RÉSINE AVEC FIBRE DE VERRE ÉPAISSEUR 2MM
- ACCOUDOIRS, D'APPUI-TÊTE ET DE SIÈGE INTÉGRÉS (MODÈLE D'ANGLE)
- FOND DOTÉ DES PICOTS ANTIDÉRAPANTS (ZONE D'ASSISE SANS PICOT)
- ÉQUIPÉ D'UN TROP PLEIN
- LIVRÉ AVEC UN LOT DE 4 PIEDS POUR AJUSTER LE NIVEAU DE VOTRE BAIGNOIRE POUR UNE INSTALLATION OPTIMUM.
- GAMME COMPOSÉE DE MODÈLES DROIT, GAIN DE PLACE ET EN ANGLE

DESCRIPTION

La gamme de baignoire FANY propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : baignoires d'angle, baignoire gain de place et baignoires rectangulaire. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourrai réaliser votre projet de salle d'eau.

En acrylique et ABS épaisseur 3mm renforcé de résine avec fibre de verre épaisseur 2mm, les baignoires de la gamme FANY sont équipées d'accoudoirs, appui tête et siège intégrés.

Leur fond présentent des picots antidérapants (zone d'assise sans picot). Elles sont équipées d'un trop plein.

La baignoire rectangulaire à poser FANY 170x70cm a une contenance de 195L.

Vous trouverez dans la même gamme un tablier en option. Une installation en îlot sera possible avec 2 lots de tabliers.

Un lot de 4 pieds à vis vous permettra d'ajuster le niveau de votre baignoire pour une installation optimum.

Elle est livrée sans vidage ni robinetterie.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : L170xI70x62,5cm
 Baignoire rectangulaire à poser
 Acrylique et ABS épaisseur 3mm renforcé de résine avec fibre de verre épaisseur 2mm
 Contenance 195L
 Accoudoirs, appui tête et siège intégrés.
 Fond avec picots antidérapants
 Avec trop plein
 4 pieds avec vis de réglage de niveau fournis
 Tablier en option dans la gamme FANY
 Installation en îlot possible avec 2 lots de tabliers
 Livrée sans vidage ni robinetterie

APPLICATIONS

Salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Les arrivées d'eau venant du sol doivent alimenter un mitigeur spécifique aux modèles de baignoires de type "îlot".

COMPATIBILITÉ

999999

PRÉCAUTION D'EMPLOI

L'étanchéité entre le mur et la baignoire doit être réalisée à l'aide d'un joint de type silicone
 La fixation de la baignoire doit être renforcée par des barres de bois sur les côtés en contact avec le mur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

PRESCRIPTION DE POSE

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Un lot de 5 pieds à vis vous permettra d'ajuster le niveau de votre baignoire pour une installation optimum.
 Elle est livrée sans vidage ni robinetterie.
 En option, dans la même gamme, vous trouverez un tablier à emboîter en ABS à motif vagues.