


BAIGNOIRE FANY - BAC RECTANGULAIRE 170X75CM - ABS ET ACRYL RENFORCÉ 3MM - BLANC

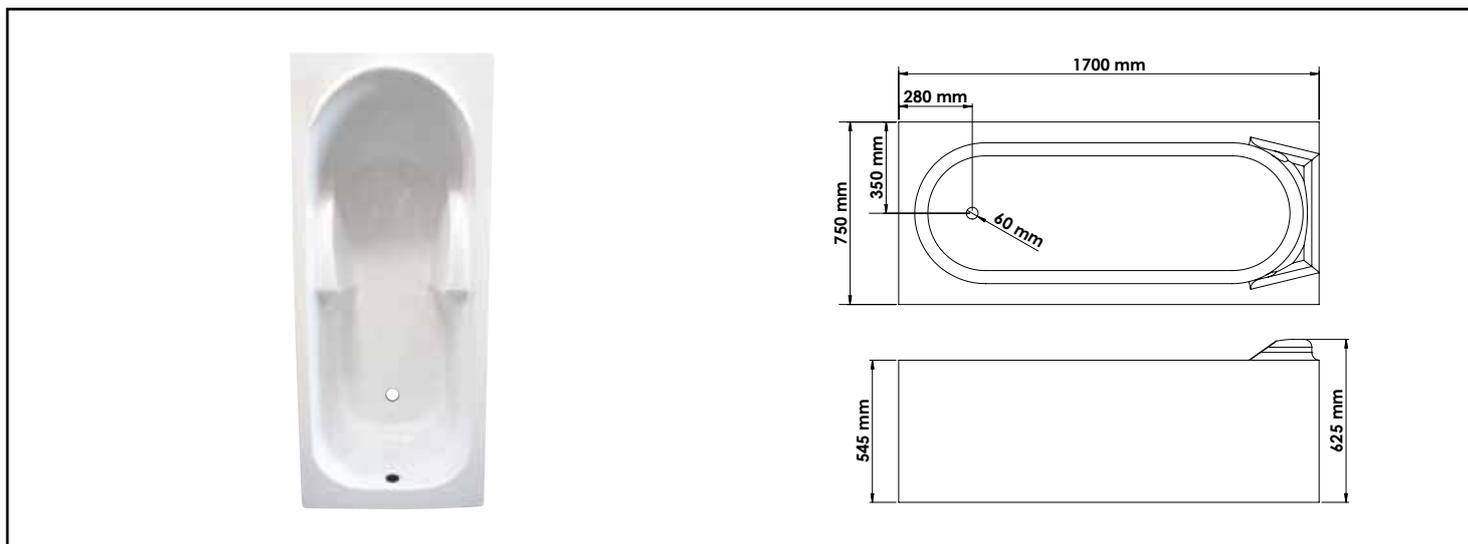

MATIÈRE EN ACRYLIQUE ET ABS RENFORCÉ DE RÉSINE AVEC FIBRE DE VERRE ÉPAISSEUR 2MM

ACCOUDOIRS, D'APPUI-TÊTE ET DE SIÈGE INTÉGRÉS (MODÈLE D'ANGLE)

FOND DOTÉ DES PICOTS ANTIDÉRAPANTS (ZONE D'ASSISE SANS PICOT)

ÉQUIPÉ D'UN TROP PLEIN

LIVRÉ AVEC UN LOT DE 4 PIEDS POUR AJUSTER LE NIVEAU DE VOTRE BAIGNOIRE POUR UNE INSTALLATION OPTIMUM.

GAMME COMPOSÉE DE MODÈLES DROIT, GAIN DE PLACE ET EN ANGLE

DESCRIPTION	<p>La gamme de baignoire FANY propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : baignoires d'angle, baignoire gain de place et baignoires rectangulaire. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourrait réaliser votre projet de salle d'eau.</p> <p>En acrylique et ABS épaisseur 3mm renforcé de résine avec fibre de verre épaisseur 2mm, les baignoires de la gamme FANY sont équipées d'accoudoirs, appui tête et siège intégrés.</p> <p>Leur fond présentent des picots antidérapants (zone d'assise sans picot). Elles sont équipées d'un trop plein.</p> <p>La baignoire rectangulaire à poser FANY 170x75cm a une contenance de 215L.</p> <p>Un lot de 4 pieds à vis vous permettra d'ajuster le niveau de votre baignoire pour une installation optimum.</p> <p>Elle est livrée sans vidage ni robinetterie.</p> <p>Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Dimension : L 170xI75x62,5cm</p> <p>Baignoire rectangulaire à poser</p> <p>Acrylique et ABS épaisseur 3mm renforcé de résine avec fibre de verre épaisseur 2mm</p> <p>Contenance 215L</p> <p>Accoudoirs, appui tête et siège intégrés.</p> <p>Fond avec picots antidérapants</p> <p>Avec trop plein</p> <p>4 pieds avec vis de réglage de niveau fournis</p> <p>Livrée sans vidage ni robinetterie</p>
APPLICATIONS	Salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Les arrivées d'eau venant du sol doivent alimenter un mitigeur spécifique aux modèles de baignoires de type "îlot".
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>L'étanchéité entre le mur et la baignoire doit être réalisée à l'aide d'un joint de type silicone</p> <p>La fixation de la baignoire doit être renforcée par des barres de bois sur les côtés en contact avec le mur.</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Un lot de 5 pieds à vis vous permettra d'ajuster le niveau de votre baignoire pour une installation optimum.</p> <p>Elle est livrée sans vidage ni robinetterie.</p> <p>En option, dans la même gamme, vous trouverez un tablier à emboîter en ABS à motif vagues.</p>