ONDÉE
ZEN DE A À Z

GARANTIE 2 ANS

Référence : **SACHQITALBFP**

3663338000554

BARRE PLAFOND 80CM - FIXATION DE PAROIS DE DOUCHE 8MM - DÉCOUPABLE - INOX

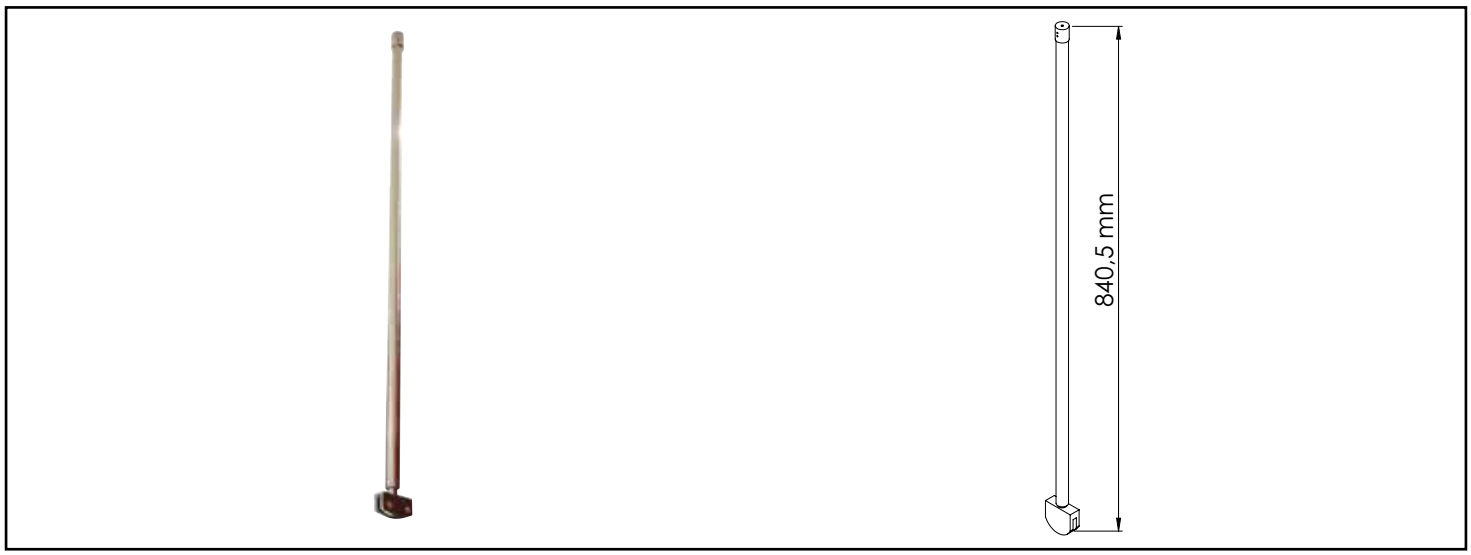

TRAITÉ ANTICALCAIRE 1 FACE.

SANS SEUIL, CES PAROIS OFFRENT UNE BONNE ACCESSIBILITÉ À L'ESPACE DE DOUCHE.

CETTE PAROI PERMET UN MONTAGE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR ET EST RÉVERSIBLE GAUCHE/DROITE.

ELLE NE NÉCESSITE PAS DE FIXATION AU SOL, LE POIDS DE LA PAROI ASSURANT LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE.

DESCRIPTION	La barre de fixation verticale est l'accessoire indispensable pour poser votre paroi de douche italienne (épaisseur 8mm) lorsque celle-ci fait face à une ouverture extérieur, type fenêtre. Elle se positionne à la verticale et se fixe au plafond. De dimension initiale 80cm, elle est découpable à l'aide d'une scie à métaux afin de s'adapter au mieux à votre installation. L'une des extrémités vient se fixer au plafond, l'autre vient pincer la paroi de douche sur sa partie haute. Matière : Inox Ce produit de la collection Zen à Combiner vous permet de faconner votre chez-vous à votre image.
CARACTÉRISTIQUES	Barre de fixation plafond. Verticale. Solution de fixation pour installer une paroi de douche 8mm face à une ouverture extérieure type fenêtre. Longueur 80cm. Découpable à l'aide d'une scie à métaux. Matière : Inox
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	compatible avec les gammes ONDA, TAILA, ITALIENNE, TUHINA
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u

ONDÉE

ZEN DE A À Z

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Elle se positionne à la verticale et se fixe au plafond. De dimension initiale 80cm, elle est découpable à l'aide d'une scie à métaux afin de s'adapter au mieux à votre installation.