


PAROI DE DOUCHE TAILA - VERRE TREMPÉ 8MM - SÉRIGRAPHIE MOTIF GIVRÉ - 90X200CM

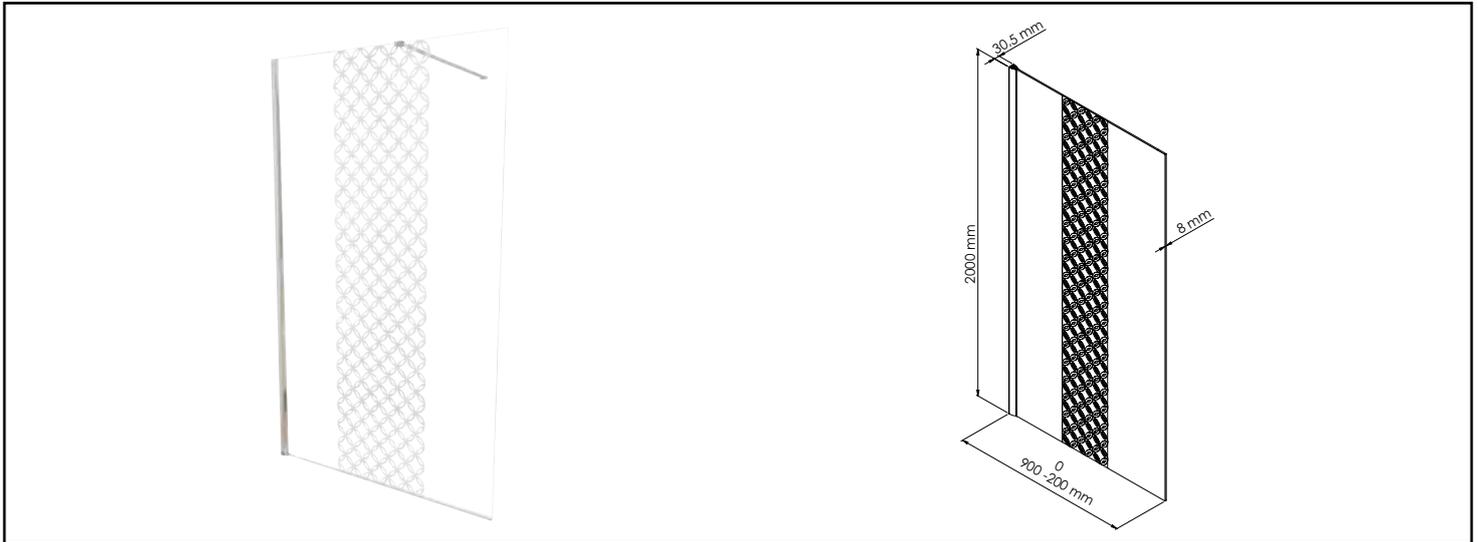

TRAITÉ ANTICALCAIRE 1 FACE.

SANS SEUIL, ELLE OFFRE UNE BONNE ACCESSIBILITÉ À L'ESPACE DE DOUCHE.

CETTE PAROI PERMET UN MONTAGE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR ET EST RÉVERSIBLE GAUCHE/DROITE.

ELLE NE NÉCESSITE PAS DE FIXATION AU SOL, LE POIDS DE LA PAROI ASSURANT LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE.

UN DÉCOR GIVRÉ AU MOTIF CARREAUX DE CIMENT SÉRIGRAPHIÉ VIENT HABILLER LA PAROI TAILA, BRISANT LÉGÈREMENT LA VUE.

SOLIDE, ÉLÉGANTE, D'ENTRETIEN FACILE, LA PAROI TAILA VOUS PERMET, SEULE OU ASSOCIÉE À UNE AUTRE PAROI OU À UN DÉFLECTEUR, DE PERSONNALISER L'INSTALLATION DE VOTRE SALLE DE BAIN.

DESCRIPTION

La paroi de douche à l'italienne TAILA est une paroi en verre trempé épais de 8mm, traité anticalcaire 1 face. Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche. Cette paroi 90x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble. Un décor givré au motif carreaux de ciment sérigraphié vient habiller la paroi TAILA, brisant légèrement la vue. Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi TAILA vous permet, seule ou associée à une autre paroi ou à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain. Les barres de fixation murale ou au plafond devront être choisie en fonction du type d'installation désirée. L'installation d'une barre de douche murale ou d'une barre de plafond est indispensable lors de la pose de cette paroi.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H200xL90cm
 Verre trempé épaisseur 8mm
 Traitement anticalcaire Sans seuil
 Installation réversible
 Profilé en aluminium chromé (ajustable -20mm)
 Sérigraphie givrée motif carreaux de ciment
 Barre de fixation murale vendue séparément
 L'installation d'une barre de douche murale ou de plafond est indispensable lors de la pose de cette paroi.
 L'installation de cette paroi ne nécessite pas de fixation au sol

APPLICATIONS

installation sanitaire

CONDITIONS D'UTILISATION

999999

COMPATIBILITÉ

999999

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Cette paroi 90x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.