


PARE-BAIGNOIRE MISSI 1V - PAROI 80X140X0,4CM - VERRE TREMPÉ - FINITION BLANC

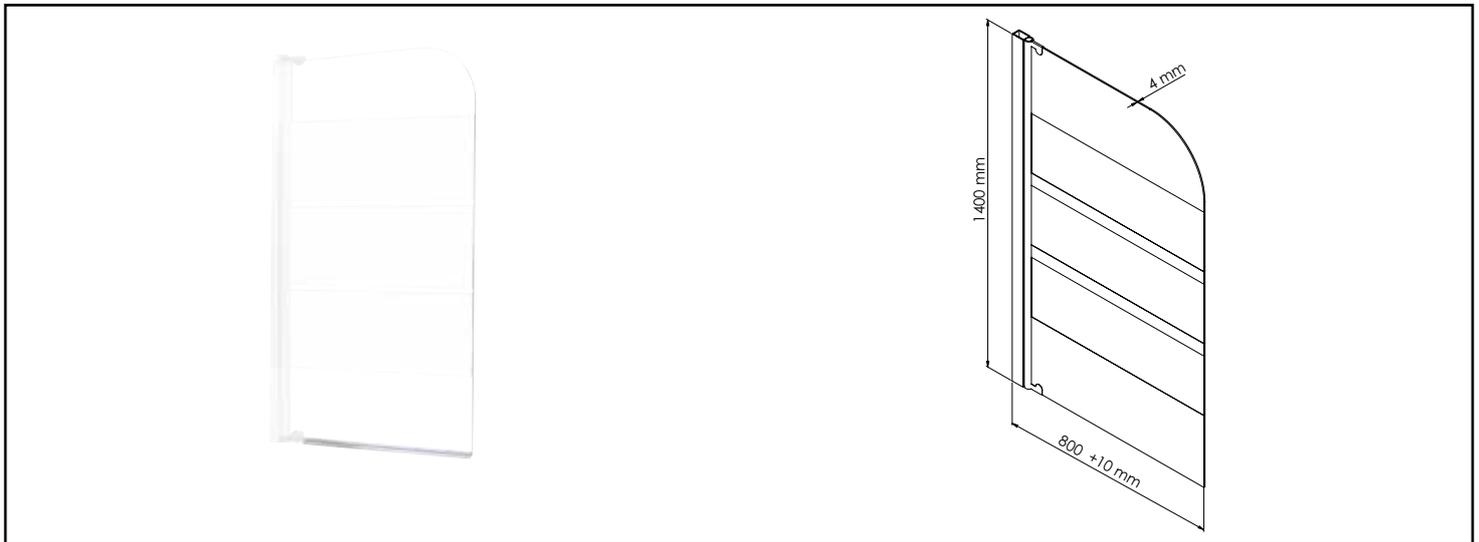

L'INSTALLATION DES FAÇADES EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR.

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+15MM.

DESCRIPTION	<p>Le pare baignoire MISSI est un pare baignoire en verre trempé épais de 4mm. Il peut s'installer côté droit comme côté gauche (réversibilité). Il se compose d'un seul volet mais est disponible également en version deux volets. Cette paroi de 80x140cm finition blanche est ornée d'une sérigraphie blanche positionnée en brise vue, ce décor se compose de 3 bandes. Son profilé en aluminium blanc est ajustable (+10mm). Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire MISSI vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.</p> <p>Le pare baignoire MISSI fait partie de la gamme de parois de douche du même nom.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.</p> <p>Dimension : H140xL80cm Verre trempé épaisseur 4mm Installation réversible Profilé en aluminium blanc (ajustable +10mm) Pivots en zinc Sérigraphie 3 bandes blanches centrées</p>
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p> <p>Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Cette paroi de 80x140cm finition blanche est ornée d'une sérigraphie blanche positionnée en brise vue, ce décor se compose de 3 bandes. Son profilé en aluminium blanc est ajustable (+10mm)
