


## FAÇADE SHIVA - RETOUR FIXE - FINITION BLANC - 80X190CM

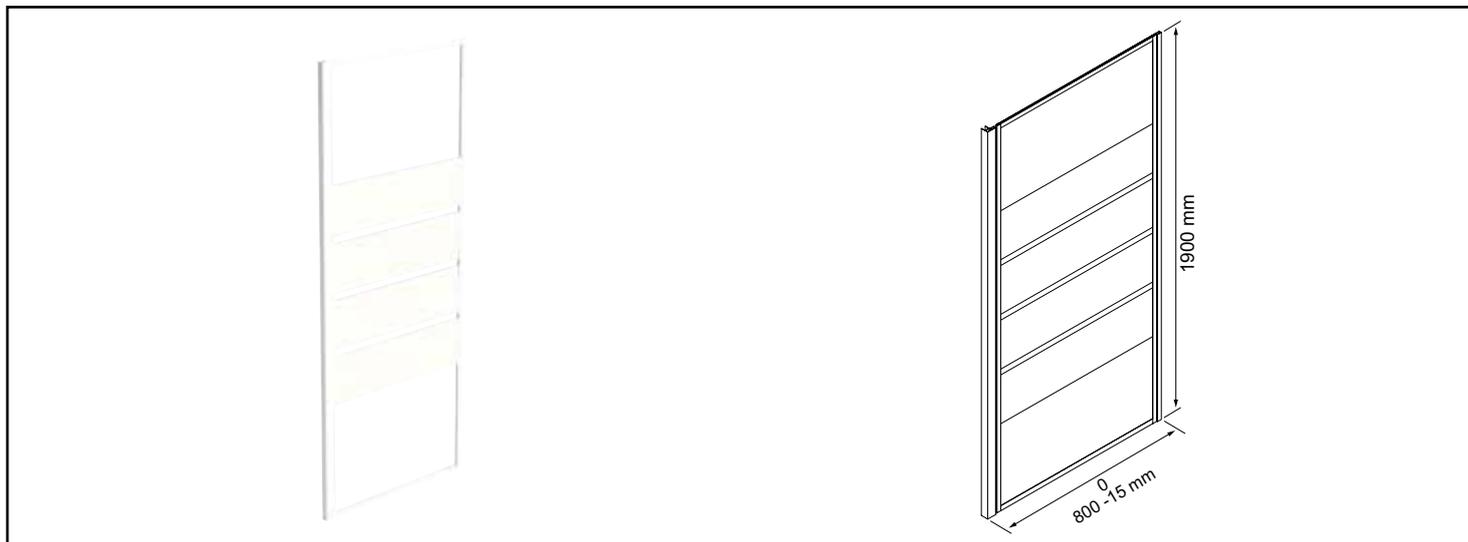

**LARGE CHOIX DE CONFIGURATIONS DANS DIVERSES DIMENSIONS : PAROIS ACCÈS D'ANGLE, QUART DE CERCLE, COULISSANTES, PIVOTANTES, PLIANTES ET RETOURS FIXES.**

**FAÇADES ORNÉES D'UN MOTIF SÉRIGRAPHIÉ 4 BANDES GIVRÉS POSITIONNÉ EN BRÏSE VUE.**

**FERMETURE DES PORTES ASSURÉE PAR UN AIMANT.**

**LE PROFILÉ ASSOCIÉ À LA FAÇADE DOUCHE EST AJUSTABLE : +/- 15MM.**

**LIVRÉ AVEC PROFIL D'ASSEMBLAGE POUR MONTAGE AVEC PORTE PIVOTANTE OU COULISSANTE.**

**INSTALLATION RÉVERSIBLE.**

## DESCRIPTION

La gamme de façades SHIVA propose un large choix de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourrez réaliser votre projet de salle d'eau. Toutes les façades de la gamme SHIVA sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue. Le retour fixe 80x190cm est en verre trempé 5mm. Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, ce retour fixe, associé à une des façades de la gamme SHIVA, permet d'adapter l'installation de votre douche à toutes les configurations de salle de bain. Les profilés sont en aluminium laqué blanc. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -15mm. Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet de profiter de votre intérieur en toute sérénité.

## CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H190xL80cm  
 Retour fixe à associer aux façades de la gamme SHIVA  
 Verre trempé épaisseur 5mm  
 Traitement anticalcaire  
 Installation réversible  
 Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -15mm)  
 Sérigraphie givrée 4 bandes en brise-vue

## APPLICATIONS

Équipement de salle de bains

## CONDITIONS D'UTILISATION

999999

## COMPATIBILITÉ

compatible avec façade coulissante, pivotante SHIVA

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.  
 Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

## SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

## PRESCRIPTION DE POSE

Les profilés sont en aluminium laqué blanc.  
 Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -15mm