


FAÇADE MISSI - COULISSANTE 3V - FINITION BLANC - 80X185CM

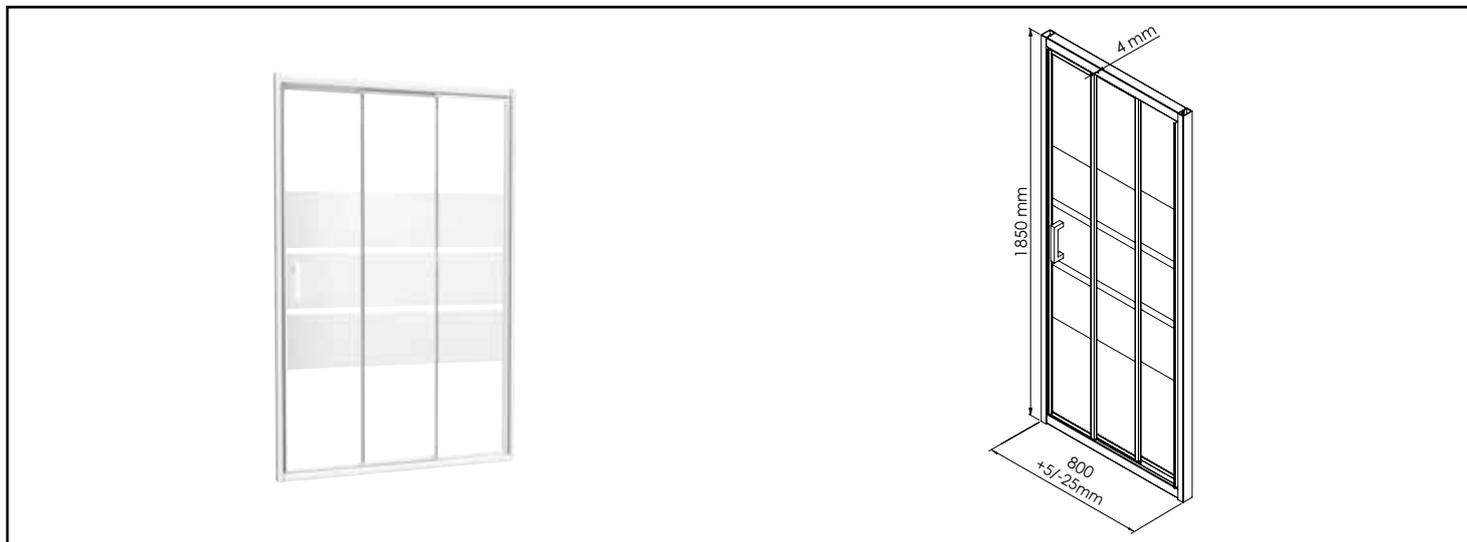

L'INSTALLATION DES FAÇADES EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR.

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+5MM.

DESCRIPTION	<p>La gamme de façades MISSI propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourriez réaliser votre projet de salle d'eau.</p> <p>Une sérigraphie au motif 3 bandes peintes en blanc se positionne en brise vue sur chacune des parois. Nos modèles sont disponibles avec finition blanche ou chromé des profilés.</p> <p>L'installation des façades MISSI est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant.</p> <p>La façade coulissante accès de face 80x185cm est en verre trempé 4mm. Elle se compose de 3 volets pour permettre une ouverture d'accès optimisée.</p> <p>D'un design sobre avec poignées allongées en ABS blanc, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.</p> <p>Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc.</p> <p>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.</p> <p>Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Dimension : H185x80cm Façade coulissante accès de face composée de 3 volés Verre trempé épaisseur 4mm Installation réversible Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -25/+5mm) Poignée longues en ABS blanc Fermeture des portes aimantée Sérigraphie blanche 3 bandes en brise-vue</p>
APPLICATIONS	<p>Equipement de salle de bains</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>999999</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Compatible avec retour fixe MISSI</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p> <p>Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm</p>