


FAÇADE EKLA - PIVOTANTE - FINITION CHROMÉ - 80X185CM

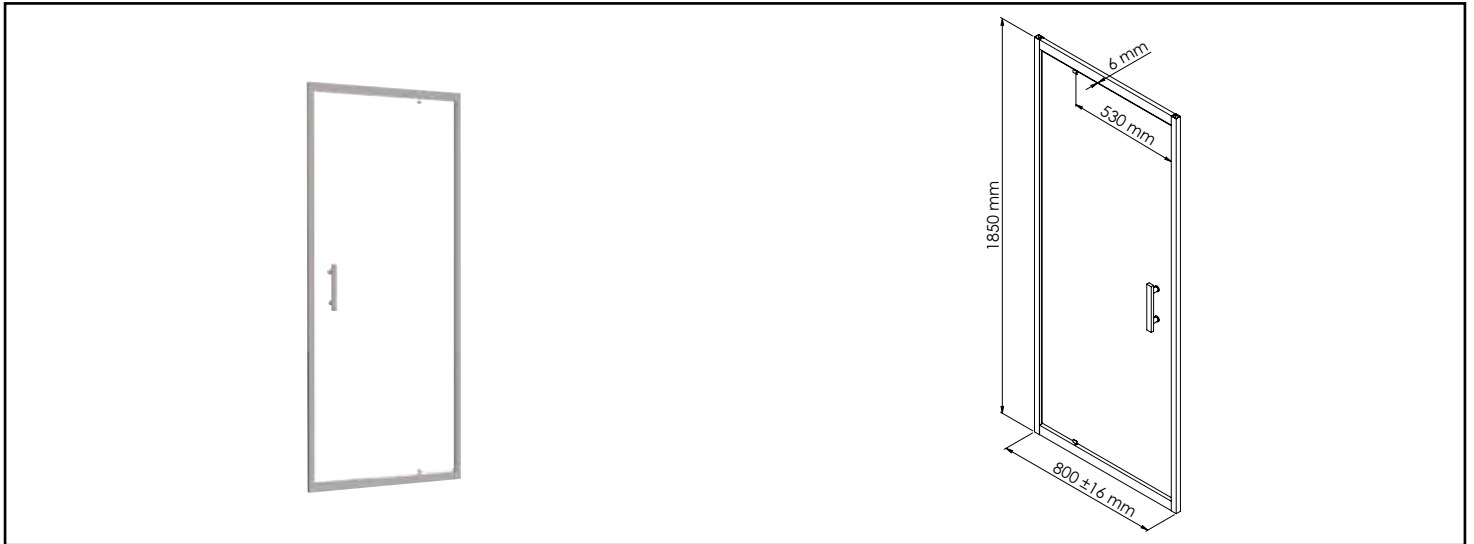

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

LES FAÇADES EKLA SE MONTENT DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR.

TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.

LA FERMETURE DE LA PORTE EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : +/- 16MM.

DESCRIPTION	<p>La gamme de façades EKLA propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourriez réaliser votre projet de salle d'eau.</p> <p>La fermeture des portes est assurée par un aimant. Les façades EKLA se montent de plein pied ou sur receveur. La façade pivotante 80x185cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.</p> <p>D'un design sobre avec poignées allongées, finition chromé, cette façade s'installe en niche ou dans un angle grâce au retour fixe (80 ou 90cm) disponible dans la même gamme.</p> <p>Les profilés sont également chromé.</p> <p>La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'installation de cette façade est réversible.</p> <p>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm.</p> <p>Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Dimension : H185xL80cm Portes pivotantes accès de face Verre trempé épaisseur 6mm Traitement anticalcaire Installation réversible Profilé en aluminium chromé (ajustable +/- 16mm) Poignée longues en inox chromé Fermeture des portes aimantée Transparent</p>
APPLICATIONS	installation sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	Compatible avec retour fixe EKLA
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.</p> <p>Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm