


PAROI DE DOUCHE CARIBA - FINITION CHROMÉ - VERRE 6MM - 2 VOILETS - 90X210CM

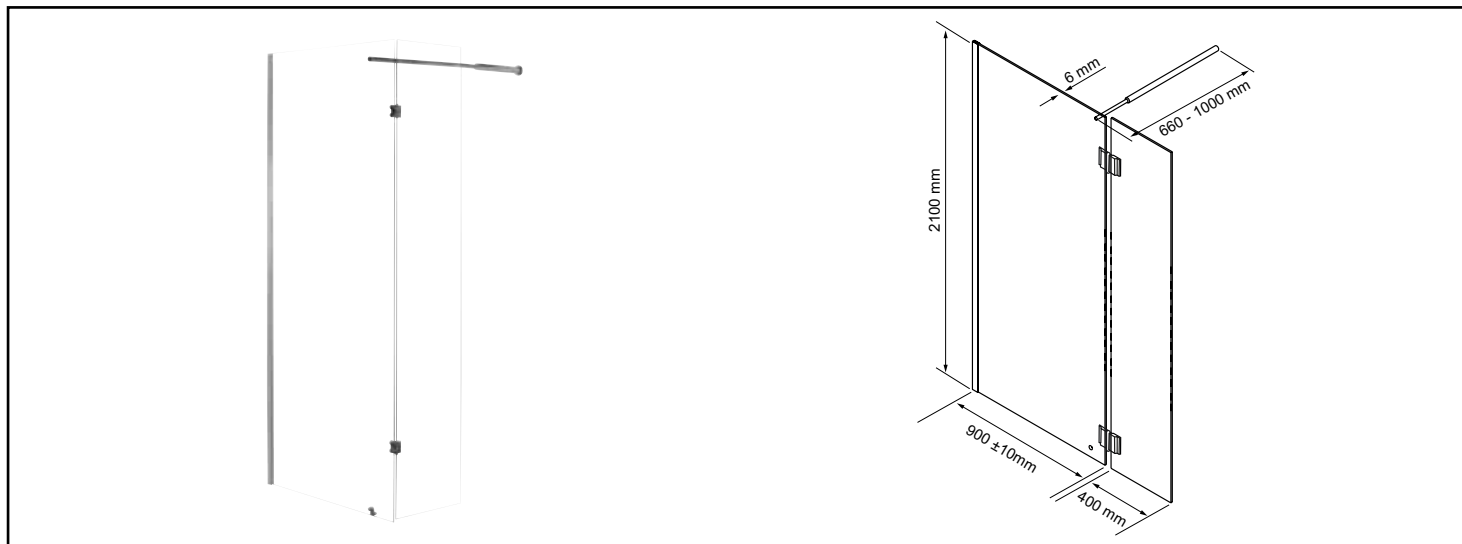

SANS SEUIL, CES PAROIS OFFRENT UNE BONNE ACCESSIBILITÉ À L'ESPACE DE DOUCHE.

CETTE PAROI PERMET UN MONTAGE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR ET EST RÉVERSIBLE GAUCHE/DROITE.

ELLE EST ASSOCIÉE À UN DÉFLECTEUR OU VOLET ANTI-PROJECTIONS PIVOTANT. CETTE ENSEMBLE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ D'UN CROCHET PORTE SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE (EN OPTION) À FIXER DANS LE PROLONGEMENT DE LA BARRE DE FIXATION MURALE À L'EXTÉRIEUR DE LA PAROI.

TRANSPARENTE, SOLIDE, ÉLÉGANTE, LA PAROI CARIBA VOUS PERMET DE PERSONNALISER L'INSTALLATION DE VOTRE SALLE DE BAIN.

LA BARRE DE FIXATION MURALE FOURNIE EST AJUSTABLE DE 66 À 100CM.

DESCRIPTION	La gamme de parois de douche CARIBA propose deux configuration de parois en verre trempé épais de 6mm, avec ou sans déflecteur, dans 3 dimensions : 90, 100 et 120cm. Sans seuil, ces parois offrent une bonne accessibilité à l'espace de douche. Cette paroi 90x210cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle nécessite une fixation au sol et latéralement. Elle est associée à un déflecteur ou volet anti-projections pivotant. Cette ensemble peut être complété d'un crochet porte serviette en acier inoxydable (en option) à fixer dans le prolongement de la barre de fixation murale à l'extérieur de la paroi. Transparente, solide, élégante, la paroi CARIBA vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain. La barre de fixation murale fournie est ajustable de 66 à 100cm.
CARACTÉRISTIQUES	Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité. Dimension : H210xL90cm Déflecteur associé de H210xL40cm Verre trempé épaisseur 6mm Sans seuil Installation réversible Profilé en aluminium chromé (ajustable -10mm) Transparent Option : crochet porte serviette en acier inoxydable Barre de fixation murale fournie (extensible 66 à 100cm) L'installation de cette paroi nécessite une fixation au sol.
APPLICATIONS	installation sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Cette paroi 90x210cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle nécessite une fixation au sol et latéralement.