


FRENTE NAPA - RETORNO FIJO - ACABADO NEGRO - 80X195CM

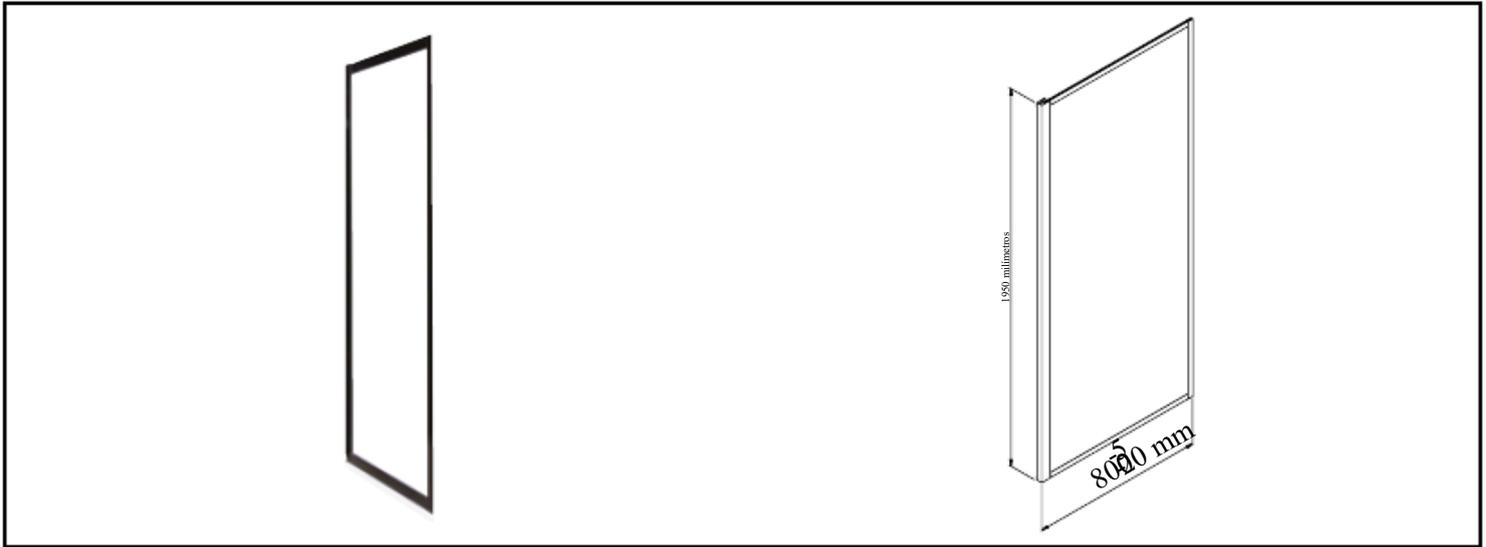

TRATAMIENTO ANTICAL EN UNA CARA, PERMITE UN FÁCIL MANTENIMIENTO.

DE DISEÑO LIMPIO, PERMITE INSTALACIÓN EN NICHOS O EN ESQUINAS (GRACIAS AL RETORNO FIJO DE LA GAMA) ADAPTABLE A TODOS LOS ENTORNOS DE BAÑO.

LA PUERTA CORREDERA TIENE RUEDAS DOBLES DE DESbloqueo.

LA PUERTA SE CIERRA MEDIANTE UN IMÁN.

LA APERTURA MÁXIMA DE LA PUERTA ES DE 69 CM.

LA INSTALACIÓN DE ESTA FACHADA ES REVERSIBLE, EL MONTAJE SE PUEDE REALIZAR EN EL PIE COMPLETO O EN EL RECEPTOR.

PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE SU DUCHA FRENTE AL PERFIL ASOCIADO ES AJUSTABLE: -20/-5MM.

DESCRIPCIÓN	<p>La gama de fachadas NAPA ofrece un modelo de fachada corredera (4 dimensiones) y un modelo de retorno fijo (2 dimensiones), en dos acabados del perfil: negro mate y cromo.</p> <p>El retorno fijo de 80x195cm está fabricado en cristal templado de 6mm. Con tratamiento antical por una cara, permite un fácil mantenimiento. Con un diseño refinado, combina con uno de los frentes correderos de la gama para permitir la instalación.</p> <p>Rinconera, adaptable a todos los ambientes de baño.</p> <p>El perfil ha recibido un acabado negro.</p> <p>La instalación de esta fachada es reversible, pudiendo realizarse el montaje en planta baja o sobre recibidor.</p> <p>Para facilitar la instalación de su retorno fijo, el perfil asociado es regulable: -20/-5mm.</p> <p>Esta devolución se asociará a una de las fachadas de la gama NAPA.</p> <p>Este producto de la colección Zen à Vivre garantiza un confort incomparable y le permite disfrutar de su interior. con total tranquilidad.</p>
CARACTERÍSTICAS	<p>Dimensión: H195xL80cm</p> <p>Retorno fijo para combinar con uno de los frentes de la gama NAPA</p> <p>Vidrio templado de 6 mm de espesor</p> <p>Tratamiento antical</p> <p>Instalación reversible</p> <p>Perfil de aluminio negro mate (ajustable -20/-5mm)</p> <p>Transparente</p>
APLICACIONES	<p>Equipamiento de baño</p>
CONDICIONES DE USO	<p>999999</p>
COMPATIBILIDAD	<p>Compatible con fachada corredera NAPA</p>
PRECAUCIÓN DE USO	<p>Para mantener la eficacia del tratamiento antical, se recomienda utilizar únicamente una espátula.</p> <p>limpieza y evitar productos de limpieza agresivos. , Respetar las condiciones de implementación en el embalaje y la notice.</p> <p>en las regiones</p>
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN	<p>Permite equipamiento sanitario en baños y cocinas.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>No apto para ninguna aplicación distinta a la descrita anteriormente. Nuestra garantía cubre defectos de material o fabricación y se aplica en las condiciones definidas por el fabricante. La garantía no cubre consumibles, desgaste normal, piezas móviles, daños debidos golpes, heladas, falta de mantenimiento regular y adecuado, el uso de productos de sellado de tipo remolque que no sean ACS (particularmente en las conexiones mecánicas), productos de mantenimiento demasiado agresivos o tratamientos de agua inadecuados, la presencia de cuerpos extraños transportados por el agua (limaduras, arena, caliza, etc...) la implementación no cumple con las normas del arte, consejos y ficha técnica y el DTU.</p> <p>La instalación de esta fachada es reversible, pudiendo realizarse el montaje en planta baja o sobre recibidor.</p> <p>Para facilitar la instalación de su retorno fijo, el perfil asociado es regulable: -20/-5mm.</p>