


FAÇADE NAPA - RETOUR FIXE - FINITION NOIR - 80X195CM

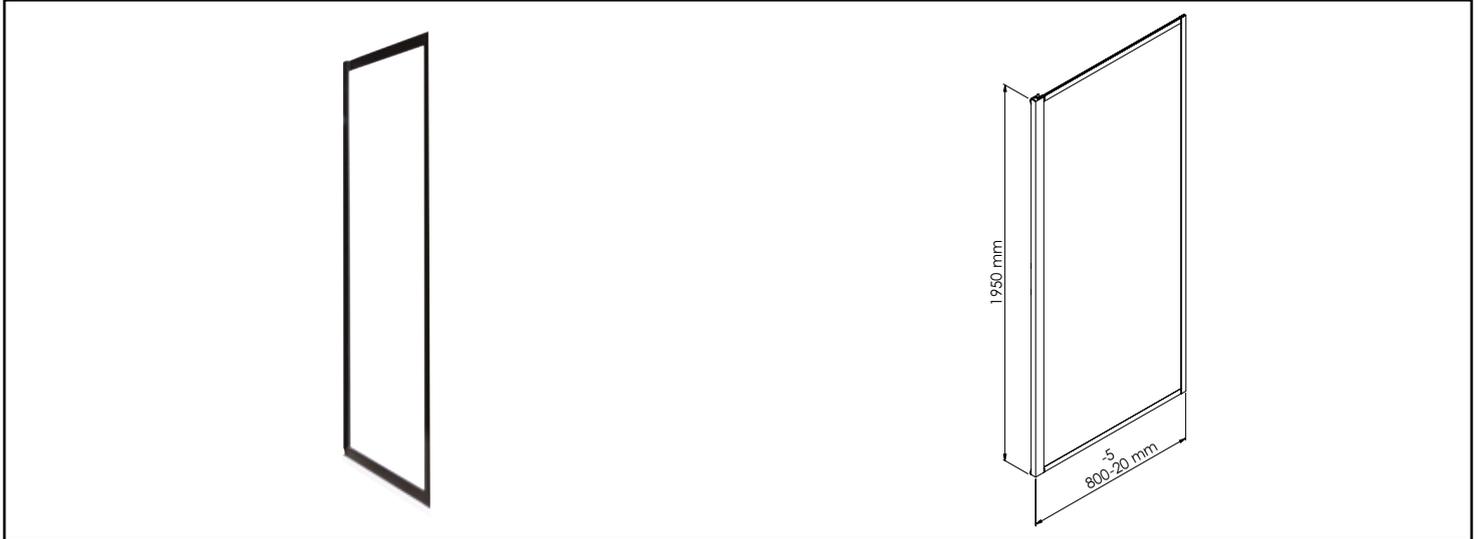

TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.

D'UN DESIGN ÉPURÉ, ELLE PERMET UNE INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE (GRÂCE AU RETOUR FIXE DE LA GAMME) ADAPTABLE À TOUTES LES AMBIANCES DE SALLE DE BAIN.

LA PORTE COULISSANTE EST À ROULETTES DOUBLE CHARIOT DÉCLIPSABLES.

LA FERMETURE DE LA PORTE EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

L'OUVERTURE MAXIMUM DE LA PORTE EST DE 69CM.

L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE, LE MONTAGE PEUT SE FAIRE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -20/-5MM.

DESCRIPTION

La gamme de façades NAPA propose un modèle de façade coulissante (4 dimensions) et un retour fixe (2 dimensions), dans deux finitions de profilés : noir mat et chromé.
 Le retour fixe 80x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile. D'un design épuré, il s'associe à une des façades coulissantes de la gamme pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.
 Le profilé a reçu une finition noir.
 L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur. Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20/-5mm.
 Ce retour est à associer à une des façades de la gamme NAPA.
 Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension : H195xL80cm
 Retour fixe à associer à une des façades de la gamme NAPA
 Verre trempé épaisseur 6mm
 Traitement anticalcaire
 Installation réversible
 Profilé en aluminium noir mat (ajustable -20/-5mm)
 Transparent

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

999999

COMPATIBILITÉ

compatible façade coulissante NAPA

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
 Dans les régions

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur. Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20/-5mm.