

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

ÉGÉO

LE CHAUFFE-EAU ECO-PERFORMANT
ACCESSIBLE À TOUS

GAMME
CONFORT

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A

GARANTIE
TOTALE

5 ANS

CUVE ET
PIÈCES

GARANTIE

2 ANS

POMPE
À CHALEUR

JUSQU'À
65%
D'ÉCONOMIES



270L



200L



Choisir l'éco-performance, c'est ré



ÉCO-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



ÉCONOMIES

- > **Jusqu'à 65 % d'économies***
soit 240€ d'économies par an sur votre facture d'électricité en eau chaude sanitaire



CONFORT ET SÉRÉNITÉ

- > **Assainissement** de la pièce d'installation
- > **Durée de vie prolongée**
grâce à la technologie ACI Hybride



ENVIRONNEMENT

- > **Une énergie 100 % renouvelable**: utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau



* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique

** En fonction des prix publics 2016, sur la base d'un Egéo 270L par rapport à un chauffe-eau ZENEO 300L et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF

Realiser des économies d'énergie



UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE

MODE **ECO**

Conseillé pour **maximiser les économies** tout en assurant le confort.

MODE **ABSENCE**

Permet de **faire des économies** en cas d'absence.



FACILITÉ D'INTÉGRATION DANS VOTRE HABITAT

> Design fonctionnel et compact

AVANT




CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE
300 L

Hauteur
nécessaire à
l'installation :
1,92 m

ÉGÉO, IDÉAL EN
REMPLACEMENT
D'UN CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE SUR SOCLE

APRÈS

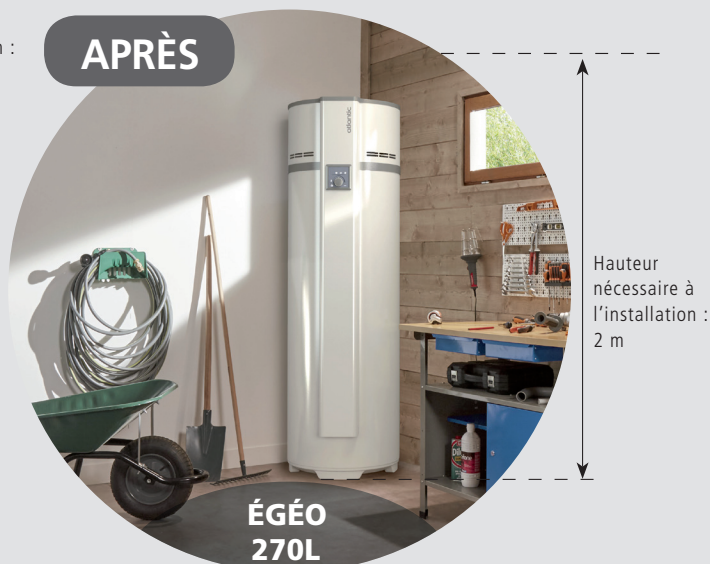

ÉGÉO
270L

Hauteur
nécessaire à
l'installation :
2 m

Préconisations d'installation

- Local non chauffé et éloigné des chambres
- D'un volume > 20 m³
- Température ambiante ≥ 5 °C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ (LITRES)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TENSION (V)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP À 15° (sous réserve de modification : certification en cours)	V40 ^{td} (L)**W	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS H X P X Ø (MM)	POIDS À VIDE (KG)	PRESSI ⁿ ACOUSTIQUE* (dB(A))	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CODE
200	A	230 mono	2450	1800	2,95 (L)	310	7h38	1520 x 615 x 646	84	40dB(A)	R134a	232512
270	A	230 mono	3050	2400	3,39 (XL)	353	10h33	1860 x 615 x 646	91	40dB(A)	R134a	232513

* Pression acoustique à 2 mètres.
** V40^{td} Promotelec en 8 h.



Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des qualités impératives dans le développement de nos produits. C'est pourquoi nous avons choisi de fabriquer ÉGÉO dans nos usines en France, à Fontaine (90).

