


ECO LUXPANEL

HINTERGRUNDBELEUCHTET

- Schnelle, einfache Montage
- Separater Lifud Treiber mit Steckverbindung
- Mit 30cm Kabel vorverkabelt

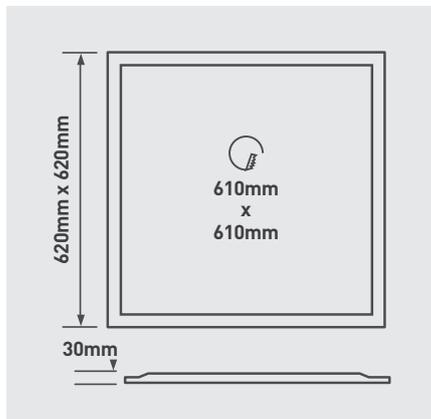

SUB TITLE

ARTIKELNR.	TREIBER	LEUCHTE LUMEN	WATT	LEUCHTE lm/W
EBP62L35N-DE	Standard	3.500	40W	88

	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE/TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	LEUCHTE LUMEN	WATT	LEUCHTE (lm/W)	FARBTEMPERATUR	CRI	SCHUTZART	SCHLAGFESTIGKEIT	GEHÄUSEFARBE	TEMP. BEREICH (°C)	LEBENSDAUER (Std.)	UMGEBUNGSTEMPERATUR (°C)	L ₇₀ BEI LEBENSDAUER (h)	B ₅₀ BEI LEBENSDAUER (h)	SPANNUNG	FREQUENZ	GARANTIE (JAHRE)
EBP62L35N-DE	620	620	30	1,72	3.500	40	88	4.000	>80	IP40	IK02	Weiß	-	50.000	25°	70	10	220-240V	50/60Hz	2

LOGISTISCHE DATEN

	MENGE PRO KARTON	PRODUKTKARTON MASSE (cm)	VERSANDKARTON MASSE (m)	CBM (m ³)	BRUTTOGEWICHT VERSANDKARTON (kg)	EAN PRODUKTKARTON	EAN VERSANDKARTON
EBP62L35N-DE	8	63,5 x 8 x 63,5	0,65 x 0,34 x 0,65	0,144	16,34	5015056646183	5015056646190

LUCECO

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

