Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafonnier LED

5905339181213



Le plafonnier Kanlux FOGLER LED équipé d'un détecteur de mouvement est parfaitement adapté à l'éclairage des cages d'escaliers, des locaux techniques, des locaux de stockage, des sous-sols, ainsi que des garages et des entrées de maisons individuelles.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 80
Diamètre [mm]: 290
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 14
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PC
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 800
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 20000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Angle de vision [°]: 110
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: acier
Type de détecteur: PIR
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
angle de détection du capteur [°]: 360
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 5-2000
Degré IP: 20
Portée du capteur [m]: max 6

Date of issue: 16.11.2022, 00:04
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafonnier LED

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Condtionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 630
Poids [g]: 883
Longueu carton emballage [cm]: 29.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 29
Poids carton [kg]: 8.83
Largeur carton [cm]: 46
Hauteur carton [cm]: 33
Longueur carton [cm]: 61
Volume carton [m³]: 0.092598

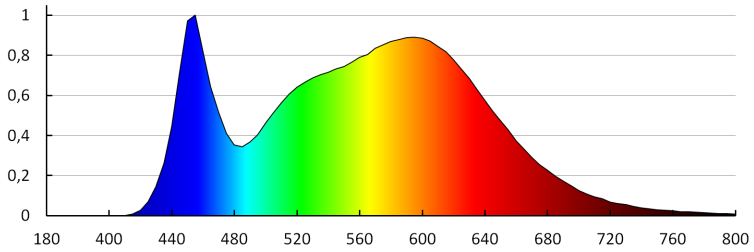

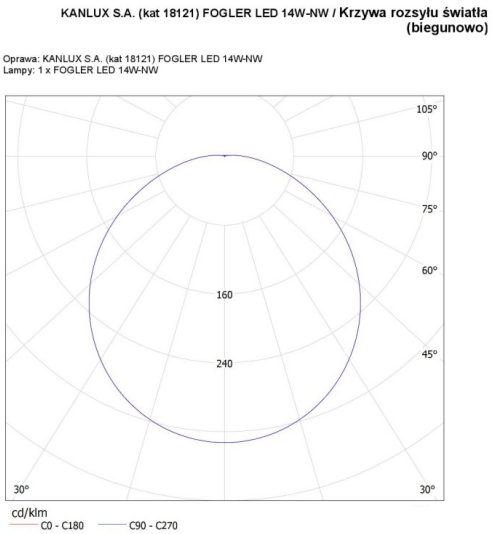

Date of issue: 16.11.2022, 00:04
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR