

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339025838



Kanlux LUTO est une gamme de points lumineux classiques dans des couleurs discrètes. Le blanc, le cuivre patiné ou le chrome mat ajouteront une touche de charme non seulement aux espaces domestiques, mais aussi aux hôtels et restaurants.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: chrome mat

Utilisation de lampes à protection renforcée: oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non destiné surface normalement inflammable:
>35W

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière incluse: non

Hauteur [mm]: 25

Diamètre [mm]: 85

Orrifice de montage [mm]: Ø65-75

Longueur du fil [cm]: 0.12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 50

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Culot: Gx5,3

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire: non

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 48

Poids [g]: 76


Longueu carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 3.8

Largeur carton [cm]: 22.5

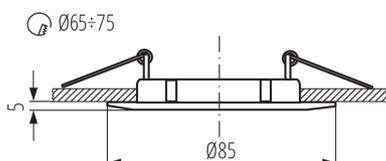

Date of issue: 25.02.2022, 16:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

Hauteur carton [cm]: 19

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.019238