


29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Source lumineuse LED

5905339296313



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Lampe destinée à un éclairage d'accentuation: ne s'applique pas

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 78

Diamètre [mm]: 45

Teneur en mercure: non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50/60

Facteur de puissance de la lampe: 0.5

Puissance nominale [W]: 4.5

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: G45

Type de diode: LED FILAMENT

Flux lumineux assigné total [lm]: 470

Teinte lumière: blanche

Température de couleur [K]: 4000

Uniformité des couleurs [SDCM]: ≤6

Indice du rendu des couleurs Ra: ≥80

Culot: E27

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de faisceau nominal [°]: 320

Angle de diffusion nominal [°]: 320

IEE des sources lumineuses: A++

Courant nominal de la lampe [mA]: 37

Consommation d'énergie annuelle [kWh]/1000h: 5

Efficacité lumineuse [lm/W]: 104

Durée d'allumage [s]: ≤0,5


Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]: négligeable

Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s]: <2

Taux de défaillance prématurée : <5% po 1000h

Durée de vie de la lampe après 6000 h [%]: ≥90

Source lumineuse LED

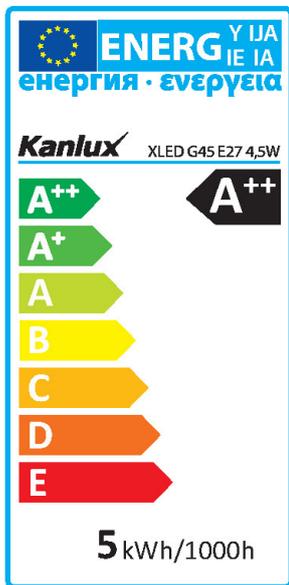

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: ≥ 70

Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%]: ≥ 80

Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W]: 40

Forme de la source lumineuse: kulka

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 18

Poids [g]: 39

Longueur carton emballage [cm]: 5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9.5


Poids carton [kg]: 3.9

Largeur carton [cm]: 28

Hauteur carton [cm]: 22

Longueur carton [cm]: 53

Volume carton [m³]: 0.032648

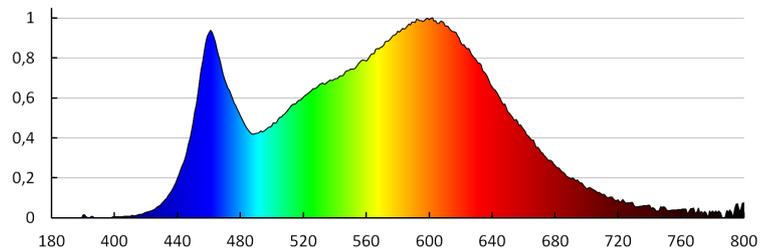

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Source lumineuse LED

KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-NW-M

