

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	207 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	62 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	169 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Pose-libre / Intégré:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1578 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	57.9 kg
Niche d'encastrement:	1580 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance connectée:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12 h
Porte habillable:	impossible
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1 pW

Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 64.96 x 24.40 x 25.19
Poids net: 128.000 lbs
Poids brut: 138.000 lbs



iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0

Équipement

- KI77SADE0
- coolEfficiency
- Technique de charnière plate
- Montage facile

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 231 l
- Volume réfrigérateur : 169 l
- Volume congélateur : 62 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- hydroFresh Box

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, casier à oeufs

Options spécifiques au pays


Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0

Cotes

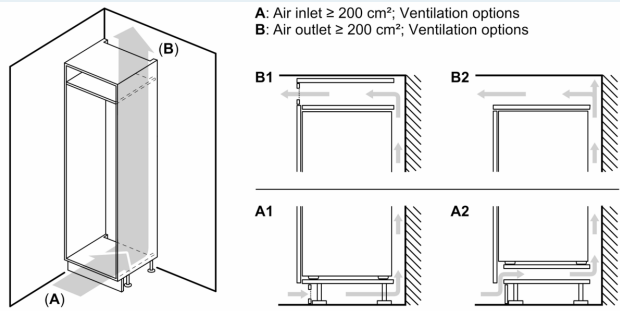

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

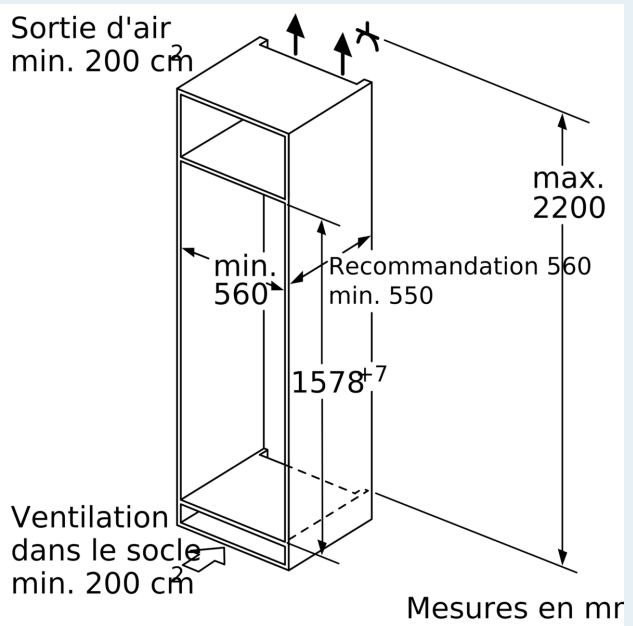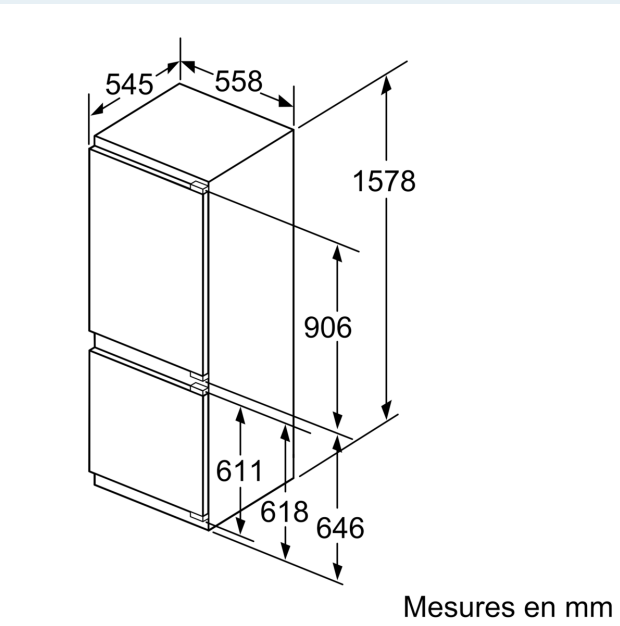


Cotes

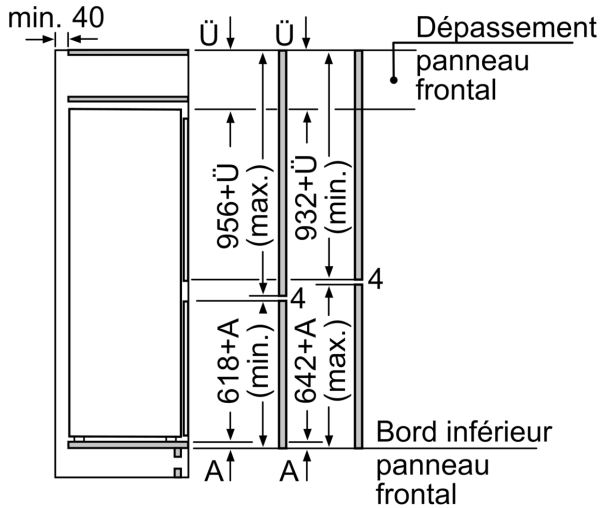

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

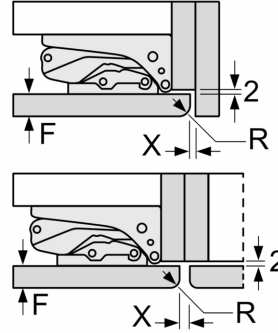

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.