


Prises de courant 2 P+T - Standard Franco-Belge

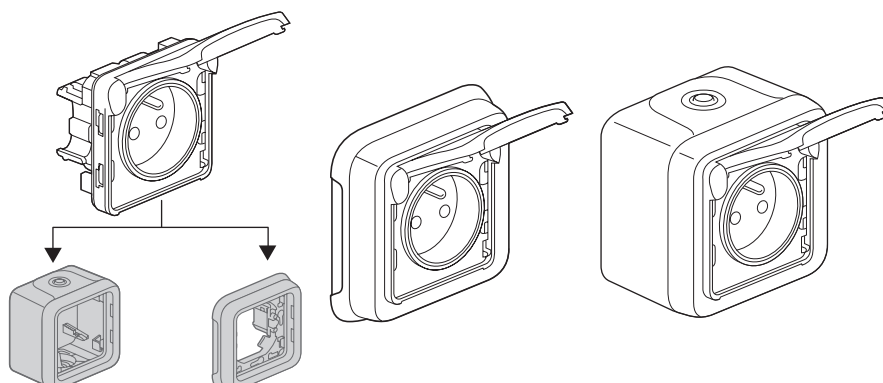

1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Prises de courant avec éclips de protection.

Version prise à détrompage destinée à répondre à des utilisations spécifiques (informatiques, réseaux spéciaux), avec l'ajout du détrompeur réf. 0 502 99.


Produit réalisé en matière antimicrobienne* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

2. GAMME


Description		Blanc	Gris	Blanc Artic antimicrobien*
Composable	 Prise 2 P+T franco-belge à détrompage	0 696 23	0 695 53	-



3. MISE EN SITUATION


■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.




■ 3.2 Fixation en encastré


- Par déclipsage de la plaque

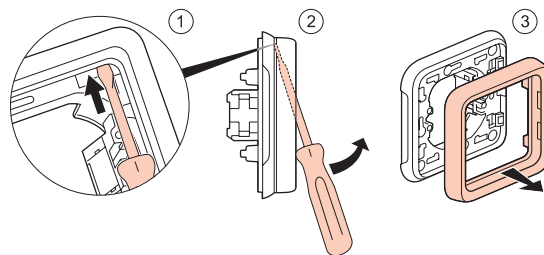

- Par vissage sur boîte d'encastrement



- Par griffes sur boîte d'encastrement



Possibilité de monter les griffes :
réf. 0 849 00 ou réf. 0 849 01 (griffe longue)


Prises de courant 2 P+T - Standard Franco-Belge

3. MISE EN SITUATION (suite)

■ 3.2 Fixation en encastré


- Par plastronnage à l'aide de 4 vis Ø 4 mm

Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce.

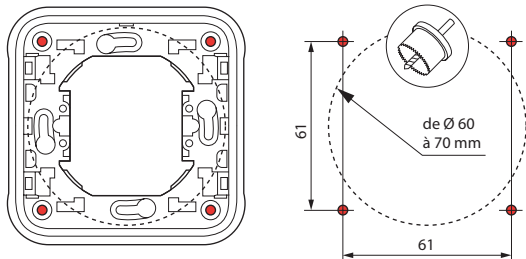


4. DIMENSIONS (mm)


■ Composable

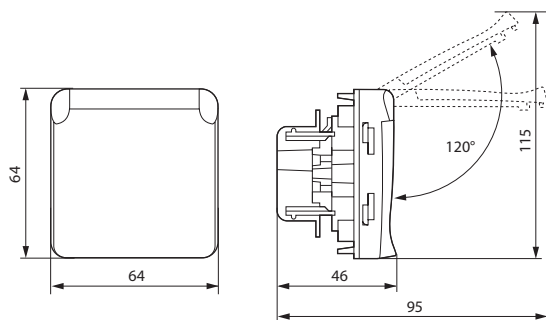

■ Saillie

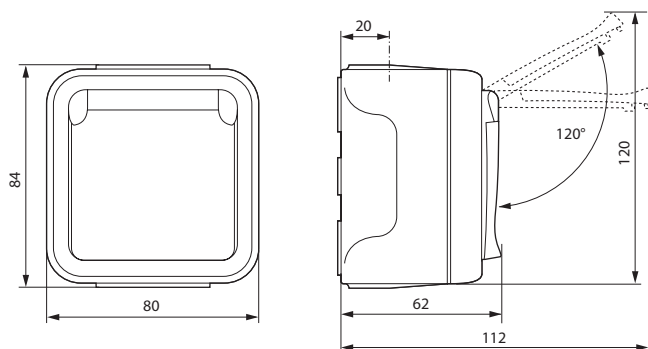

■ Encastré

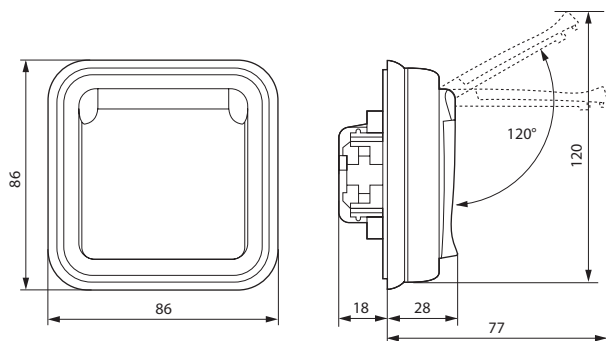

5. CONNEXION

Raccordement aux conducteurs

■ Prises 2 P+T

Type de bornes : automatiques

Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 13 mm

■ Prises 2 P+T à détrompage

Type de bornes : à vis

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²

Longueur de dénudage : 9 mm

Tournevis : plat 4 mm

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Classe de protection (volet fermé)

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55

Protection contre les chocs : IK 07

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)

Plaque, volet : ABS

Embout et enjoliveur : PP + SEBS

Produit antimicrobien* :

Enjoliveur : PP + SEBS + traitement antimicrobien*

Mécanisme : PC

UV résistant.

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 16 A

Tension : 250 V~

Fréquence : 50 Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 25° C à + 40° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

■ 7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

■ 7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanlos, Bactilyline, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).


Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

* Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface.

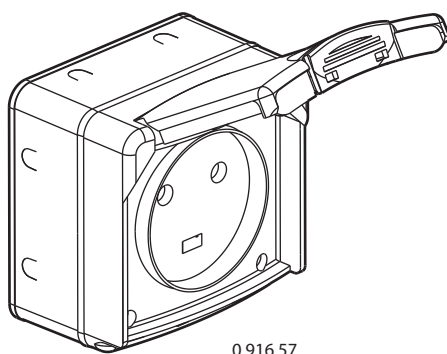

0 916 57


1. USAGE

Prises de courant 20 A, étanches, gamme Plexo complet saillie.
S'associent avec embout gris réf. 0 919 14.

2. GAMME

Désignation	Référence
Prise 3 P+N+T - 400 V~	0 916 57

3. DIMENSIONS (mm)

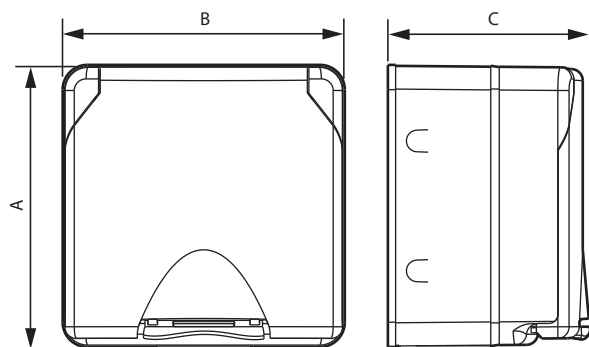

A	B	C
91	91	65

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Tournevis : plat 4 mm
Dénudage de câble : 8 mm
Section maxi : 6 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 55
Protection contre les chocs : IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : PP
Couleur : Gris
Sans halogène
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ monophasé
400 V~ triphasé
Intensité : 20 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.



0 558 72


1. USAGE

Prises de courant 32 A, étanches, gamme Plexo complet saillie.
S'associent avec embout gris réf. 0 919 15.

2. GAMME

Désignation	Référence
Prise 2 P+T - 230 V~	0 558 72
Prise 3 P+N+T - 400 V~	0 558 77

3. DIMENSIONS (mm)

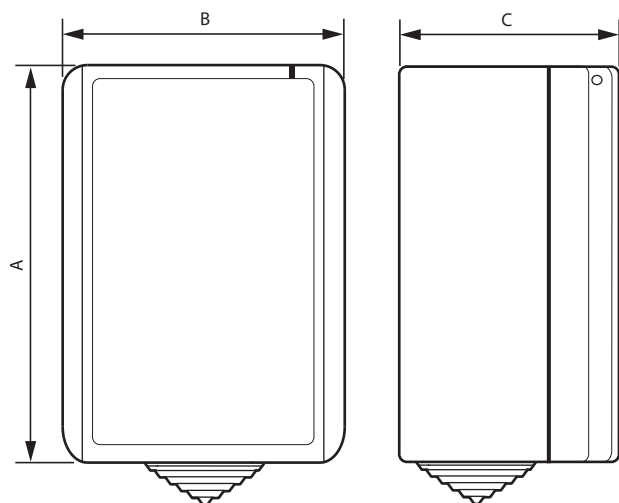

A	B	C
119	96	74

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Tournevis : plat 5 mm
Dénudage de câble : 8 mm
Section maxi : 10 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 44
Protection contre les chocs : IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS + PC
Couleur : Gris
Sans halogène
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties
sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ monophasé
400 V~ triphasé
Intensité : 32 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau
savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres,
lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un
essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.

Plexo™ Prises de courant 32 A

Référence(s) : 0 558 72/75/77



0 558 72


1. USAGE

Prises de courant 32 A, étanches, gamme Plexo complet saillie.
S'associent avec embout gris réf. 0 919 15.

2. GAMME

Désignation	Référence
Prise 2 P+T - 230 V~	0 558 72
Prise 3 P+T - 400 V~	0 558 75
Prise 3 P+N+T - 400 V~	0 558 77

3. DIMENSIONS (mm)

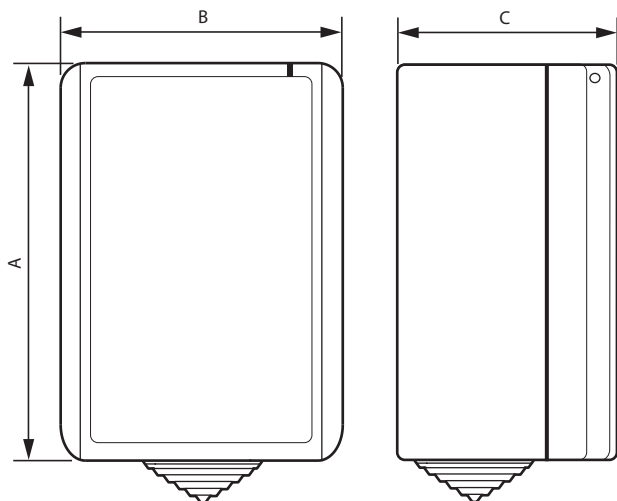

A	B	C
119	96	74

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Tournevis : plat 5 mm
Dénudage de câble : 8 mm
Section maxi : 10 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 44
Protection contre les chocs : IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS + PC
Couleur : Gris
Sans halogène
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties
sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ monophasé
400 V~ triphasé
Intensité : 32 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau
savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres,
lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un
essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.